

MULTIFONCTION NUMERIQUE COULEUR

Guide de sécurité

Lisez les sections "PRECAUTIONS" et "INSTRUCTIONS D'INSTALLATION" avant d'installer ce produit.

PRECAUTIONS**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION****FOURNITURES****CARACTERISTIQUES TECHNIQUES****INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT****POUR L'ADMINISTRATEUR
DE LA MACHINE**

Conservez ce guide à portée de main pour toute consultation ultérieure.

Pour consulter le "Guide d'installation du logiciel" ainsi que le "Sharpdesk Guide d'installation" veuillez retourner ce manuel.

Attention !

Pour mettre l'appareil complètement hors tension, débranchez la prise secteur.

Utilisez une prise de courant située à proximité de l'appareil et facilement accessible.

Afin de respecter la réglementation sur la compatibilité électromagnétique, il est recommandé d'utiliser des câbles d'interface blindés.

EMC (cette machine et les équipements périphériques)**Attention:**

Le présent appareil est un appareil de classe A. Dans un environnement privé, ce produit peut être à l'origine d'interférences radio. L'utilisateur devra dans ce cas prendre les mesures adéquates.

Cette machine contient des logiciels dont les modules ont été développés par le groupe Independent JPEG.

Ce produit comprend la technologie Adobe® Flash® d'Adobe Systems Incorporated.

Copyright© 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Tous droits réservés.

Note aux utilisateurs de la fonction télécopie

Câble d'interface télécopieur et câble d'alimentation réseau :

Ces accessoires spéciaux doivent être utilisés avec l'appareil.

La Déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse URL suivante.
<http://www.sharp.de/doc/MX-FXX2.pdf>

Table des matières

PRECAUTIONS	3
Précautions relatives au laser	4
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	5
FOURNITURES	6
Stockage des fournitures	6
Approvisionnement des pièces détachées et consommables	6
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	7
Unité principale / Copieur	7
Vitesses de copie continue	9
Conditions ambiantes	9
Emissions sonores (mesure conforme à la norme ISO7779)	10
Chargeur automatique de documents - Caractéristiques techniques	10
Module plateau de sortie (plateau de droite) - Caractéristiques techniques	11
Meuble/Magasin 1 x 500 feuilles - Caractéristiques techniques	11
Meuble/Magasin 2 x 500 feuilles - Caractéristiques techniques	12
Magasin grande capacité - Caractéristiques techniques	12
Finisseur - Caractéristiques techniques	13
Finiisseur piqûre à cheval - Caractéristiques	13
Module de perforation (pour finisseur) - Caractéristiques	15
Module de perforation (pour finisseur piqûre à cheval) - Caractéristiques techniques	15
Clavier - Caractéristiques techniques	15
Imprimante - Caractéristiques techniques	16
Scanner réseau / I-Fax - Caractéristiques techniques	17
Spécifications pour la numérisation via une application TWAIN	17
Télécopieur - Caractéristiques techniques	18
INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT	19
A. Informations sur la mise au rebut à l'intention des utilisateurs privés (ménages)	19
B. Informations sur la mise au rebut à l'intention des entreprises	19
POUR L'ADMINISTRATEUR DE LA MACHINE	22
Mots de passe par défaut	22
Envoyer toutes les données transmises et reçues à l'administrateur (fonction d'administration de document)	22
Note aux utilisateurs de la fonction télécopie	22
Marques commerciales	23

Remarque:

- Un soin particulier a été apporté à la rédaction de ce guide. Si vous avez des commentaires ou des questions concernant le guide, veuillez contacter votre fournisseur ou votre service après-vente le plus proche.
 - Ce produit a été soumis à un contrôle qualité et à des procédures d'inspection très stricts. Dans l'éventualité où un défaut ou tout autre problème apparaîtrait, veuillez contacter votre distributeur ou votre service après-vente le plus proche.
 - A l'exception des cas prévus par la loi, SHARP décline toute responsabilité en cas de panne lors de l'utilisation du produit ou de ses options, en cas de panne causée par une mauvaise utilisation du produit et de ses options ou en cas de toute autre panne, ou en cas de dommage provoqué par l'utilisation du produit.
 - Ce manuel contient des références à la fonction fax. Cependant, notez que cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et certaines régions.



Les produits labellisés ENERGY STAR® sont conçus pour protéger l'environnement par un rendement énergétique supérieur.

Les produits conformes aux directives ENERGY STAR® portent le logo indiqué ci-dessus.

Il est possible que les produits ne portant pas le logo ne soient pas conformes aux directives ENERGY STAR®.



Garantie

Bien que l'entreprise se soit efforcée au maximum de rendre ce document aussi précis et utile que possible, SHARP Corporation ne donne aucune garantie d'aucune sorte quant à son contenu. Toutes les informations présentes ici sont susceptibles de subir des modifications sans préavis. SHARP ne peut être tenu pour responsable d'aucune perte ou dommage, directs ou indirects, résultant de ou liés à l'utilisation de ce manuel d'utilisation.

© Copyright SHARP Corporation 2008. Tous droits réservés. La reproduction, l'adaptation ou la traduction sans permission préalable sont interdites, si ce n'est conformément aux lois sur le copyright.

PRECAUTIONS

1. Ne touchez pas la courroie de transfert. Des rayures ou des taches au niveau de la courroie entraîneraient une mauvaise qualité d'impression.
2. L'unité de fixation est très chaude. Faites attention dans cette zone.
3. Ne jamais regarder directement la source de lumière, cela pourrait abîmer vos yeux.
4. Une fois la machine installée, les vis d'immobilisation (4) doivent être abaissées jusqu'au sol pour fixer la machine (pour l'empêcher de bouger). Tourner les vis d'immobilisation dans le sens de verrouillage jusqu'à ce qu'elles entrent fermement en contact avec le sol.

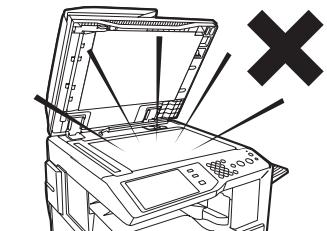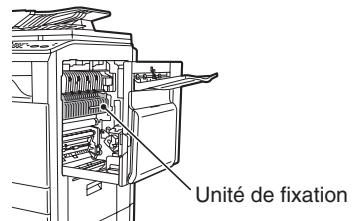


Si vous avez besoin de déplacer la machine, pour modifier la disposition des meubles de votre bureau par exemple, dévissez les vis d'immobilisation et coupez l'alimentation avant de procéder au déplacement.

(Une fois la machine déplacée, abaissez de nouveau les vis d'immobilisation pour la refixer.)

5. N'effectuez aucune modification sur cet appareil. Cela risquerait d'entraîner une blessure ou un endommagement de l'appareil.
6. La machine est lourde. Pour éviter de vous blesser en déplaçant la machine, il est recommandé d'être au moins quatre personnes pour la transporter.
7. Ne réalisez pas de copies de documents dont la reproduction est interdite par la loi. La reproduction des éléments suivants est normalement interdite par une loi nationale. La reproduction d'autres éléments peut être interdite par une loi locale.

- Billets de banque
- Timbres
- Obligations
- Actions
- Traites bancaires
- Chèques
- Passeports
- Permis de conduire

8. N'utilisez pas d'aérosols inflammables pour nettoyer la machine. Si le gaz de l'aérosol entre en contact avec les composants électriques chauds et l'unité de fixation dans la machine, il peut en résulter un risque d'incendie ou de choc électrique.
9. Ne jetez pas le toner, les cartouches de toner ni le récupérateur de toner usagé dans le feu. Le toner risque d'être projeté et de causer des brûlures.
10. Conservez le toner, les cartouches de toner et le récupérateur de toner usagé hors de portée des enfants.

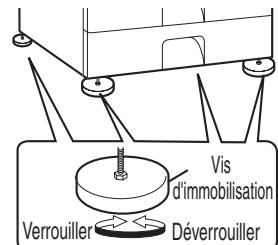

L'appareil inclut la fonction d'archivage de documents, qui enregistre les données d'image de document sur le disque dur de l'appareil. Les documents enregistrés peuvent être appelés et imprimés ou transmis si nécessaire. En cas de défaillance du disque dur, il devient impossible d'appeler les données de documents enregistrés. Pour éviter la perte de documents importants en cas de défaillance du disque dur, conservez les originaux des documents importants ou conservez les données d'original à un autre endroit. A l'exception des dispositions réglementaires en vigueur, Sharp Corporation décline toute responsabilité pour tout dommage ou toute perte résultant de la perte de données de documents enregistrés.

"TRAITEMENT DES PILES USAGÉE"

CE PRODUIT CONTIENT UNE PILE DE SAUVEGARDE DE MÉMOIRE LITHIUM PRIMAIRE (DIOXYDE DE MANGANÈSE) QUI DOIT ÊTRE TRAITÉE CORRECTEMENT. Veuillez prendre contact avec votre détaillant Sharp local ou l'agent de service autorisé pour des informations sur le traitement de la pile usagée.

Chaque instruction couvre également les unités optionnelles utilisées avec ces produits.

PRECAUTIONS

Précautions relatives au laser

Longueur d'onde	790 nm ± 10 nm
Impulsions (Amérique du Nord et Europe)	4,6 μ s \pm 4,6 ns /7 mm
Puissance de sortie	0,6 mW maxi (LD1+LD2)

Attention

L'utilisation de commandes ou de réglages ou la mise en œuvre de procédures autres que ceux mentionnés dans ce manuel peut entraîner une exposition dangereuse aux rayonnements.

Cet équipement numérique est un APPAREIL LASER DE CLASSE 1 (IEC 60825-1 Edition 1.2-2001)


Pour l'Europe:

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE


KLASS 1 LASERAPPARAT

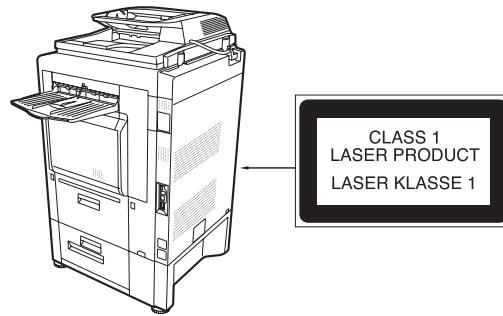

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Une installation incorrecte risque d'endommager l'appareil. Prenez note des instructions qui suivent au cours de la première installation et à chaque déplacement de l'appareil.

1. L'appareil doit être installé près d'une prise de courant accessible afin de pouvoir le brancher facilement.

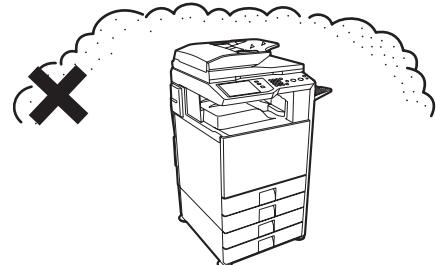


2. Veillez à brancher le cordon d'alimentation uniquement à une prise de courant conforme à la tension spécifiée et aux exigences en alimentation électrique. Vérifiez également que la prise soit reliée à la terre.
 - Pour connaître les instructions relatives à la consommation électrique, reportez-vous à la plaque signalétique dans le coin inférieur du côté gauche de la machine.


Branchez l'appareil sur une prise qui n'est pas utilisée pour d'autres appareils électriques. Si une lampe est branchée sur la même prise, la lumière risque de clignoter.

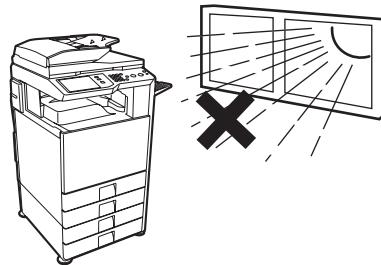


3. N'installez pas l'appareil dans des endroits:
 - humides ou très poussiéreux
 - exposés au rayonnement direct du soleil
 - peu aérés
 - soumis à de fortes variations de température ou d'humidité, par exemple à proximité d'un climatiseur ou d'un appareil de chauffage.

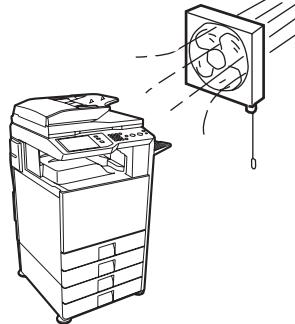

4. Prévoyez un espace suffisant autour de l'appareil afin de permettre un accès facile et une bonne ventilation.

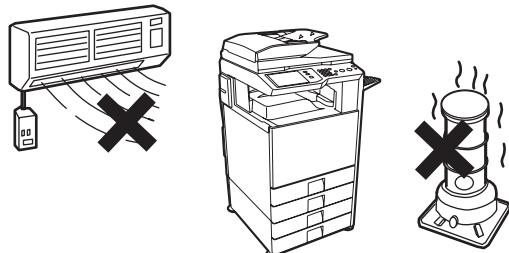

5. La machine comprend un disque dur intégré. N'exposez pas la machine à des chocs ou à des vibrations. En particulier, ne déplacez jamais la machine en position ON (MARCHE).

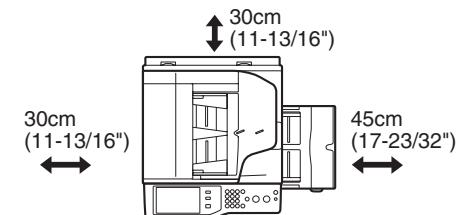

Au cours du fonctionnement de l'imprimante, il se produit un faible dégagement d'ozone. Ce niveau d'émission ne présente cependant aucun risque pour la santé.

REMARQUE:

La valeur limite recommandée à l'heure actuelle pour une exposition à long terme à l'ozone, calculée en tant que concentration moyenne pondérée sur 8 heures, est de 0,1 ppm (0,2 mg/m³).


Toutefois, étant donné que ce faible taux d'émission risque de provoquer une odeur désagréable, il est recommandé de placer le copieur dans une zone ventilée.

FOURNITURES

Les fournitures standard qui peuvent être remplacées par l'utilisateur comprennent le papier, les cartouches de toner ainsi que les cartouches dagrafes pour le finisseur.

Utilisez les fournitures SHARP pour les cartouches de toner, les cartouches dagrafes du finisseur et du finisseur piqûre à cheval, et les transparents.

SHARP



Pour des résultats de copie optimaux, utilisez uniquement des fournitures d'origine Sharp qui sont conçues, réalisées et testées de manière à maximiser la durée de vie et les performances des produits Sharp. Vérifiez si l'étiquette "Genuine Supplies" figure sur l'emballage du toner.

Stockage des fournitures

Stockage correct

1. Stockez les fournitures dans un endroit:
 - propre et sec,
 - à température stable,
 - non exposé au rayonnement direct du soleil.
2. Stockez le papier à plat dans son emballage.
3. Le papier stocké hors de son emballage risque de gondoler et de devenir humide, ce qui provoque des bourrages.

Stockage des cartouches de toner

Stockez à l'horizontale les boîtes contenant de nouvelles cartouches de toner. Ne les stockez pas à la verticale. Si les cartouches sont stockées à la verticale, le toner risque de ne pas se répartir uniformément même après avoir secoué la cartouche et restera à l'intérieur de la cartouche sans se diffuser.

Cartouche d'agrafes

Le finisseur et le finisseur piqûre à cheval nécessitent la cartouche d'agrafes suivante:

MX-SCX1 (pour le finisseur et le finisseur piqûre à cheval)

Env. 5000 par cartouche x 3 cartouches

AR-SC3 (pour le finisseur piqûre à cheval uniquement)

Env. 2000 par cartouche x 3 cartouches

Approvisionnement des pièces détachées et consommables

L'approvisionnement des pièces détachées nécessaires à la réparation de l'appareil est garanti pendant au moins les 7 années qui suivent l'arrêt de la fabrication. Les pièces détachées sont les pièces de l'appareil qui peuvent casser dans le cadre de l'utilisation normale du produit, tandis que les pièces qui dépassent normalement la durée de vie du produit ne sont pas considérées comme des pièces détachées. Les consommables sont également disponibles pendant 7 ans après la fin de la fabrication.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Unité principale / Copieur

Nom	Multifonction numérique couleur MX-2600N/MX-3100N	
Type	De bureau	
Type photoconducteur	Tambour OPC	
Système d'impression	Système électrophotographique (laser)	
Système de développement	Développement par brosse magnétique à bi-composant sec	
Dispositif de fixation	Rouleaux chauffants	
Résolution de numérisation	Vitre d'exposition	Numérisation noir et blanc : 600 x 300 dpi (valeurs par défaut), 600 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Numérisation couleur : 600 x 600 dpi (valeurs par défaut)
	Chargeur automatique de documents recto verso (chargeur automatique de documents)	Numérisation noir et blanc : 600 x 400 dpi (valeurs par défaut), 600 x 600 dpi Numérisation couleur : 600 x 600 dpi (valeurs par défaut)
Résolution d'impression	600 x 600 dpi	
Niveau de numérisation	256 niveaux	
Niveau d'impression	Equivalent à 256 niveaux	
Formats / types originaux	Max. A3 (11" x 17") / feuilles, documents reliés	
Formats de copie	Maximum : A3W (12" x 18") Minimum : A5R (5-1/4" x 5-3/4")	
Marges d'impression	Bord d'attaque / bord de fuite : total 8 mm (12/64") ou moins, bord proche / bord éloigné : total 4 mm ±2 mm (11/64" ±3/32") ou moins	
Temps de préchauffage	60 secondes ou moins (à une température ambiante de 23°C (73,4°F) et à la tension nominale)	
Temps de sortie de la première page*	Temps de sortie d'une copie couleur: 8,9 secondes ou moins Temps de sortie d'une copie noir et blanc: 6,0 secondes ou moins (Chargement en orientation portrait de feuilles A4 (8-1/2" x 11") à partir du premier magasin.)	
Taux de reproduction	Variable : 25% à 400% par pas de 1%, total de 376 niveaux (de 25% à 200% si vous utilisez le chargeur automatique de documents) Taux prédéfinis : 25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200% et 400% pour système AB ; 25%, 50 %, 64%, 77%, 100%, 121%, 129%, 200% et 400% pour système en pouces. Possibilité d'enregistrer deux taux de réduction et deux taux d'agrandissement.	
Copie en continu	999 copies	
Chargeur automatique de documents	Voir "Chargeur automatique de documents - Caractéristiques techniques"	
Magasin 1 / Magasin 2	Format de papier : A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Grammage : Papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.)), papier épais (106 g/m ² à 209 g/m ² (28 lbs. bond à 110 lbs. index)) Capacité papier : Papier ordinaire (80 g/m ² (21 lbs.)) 500 feuilles, papier épais 200 feuilles Types de papier : Papier ordinaire, recyclé, en couleur et épais recommandés par SHARP.	

* Le temps de première copie est mesuré avec l'original sur la vitre d'exposition, dans un état prêt, l'unité de fixation à la température d'exploitation et le moteur miroir à la vitesse d'exploitation dans chacun des modes noir et blanc et couleur, le temps réel pouvant varier selon les conditions environnementales.

Unité principale / Copieur (suite)

Plateau d'alimentation auxiliaire	Formats de papier : A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, enveloppes, 8K, 16K, 16KR (Inclut la fonction de détection automatique de format de papier. Il est possible d'utiliser un format papier allant jusqu'à 297 mm x 432 mm (11-5/8" x 17")).
	Grammage du papier : Papier fin (55 g/m ² à 59 g/m ² (15 lbs. à 16 lbs.)), papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.)), papier épais (106 g/m ² à 256 g/m ² (28 lbs. bond à 140 lbs. index)), enveloppes (75 g/m ² à 90 g/m ² (20 lbs. à 24 lbs.))
	Capacité papier : Papier standard 100 feuilles
	Types de papier : Papier ordinaire, recyclé, en couleur, épais, fin, transparents et enveloppes (Monarch, Com-10, DL, C5) recommandés par SHARP.
Module recto verso	Formats de papier : A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Grammage du papier: Papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.)), papier épais (106 g/m ² à 209 g/m ² (28 lbs. bond à 110 lbs. index)) Types de papier : Papier ordinaire, papier recyclé, papier couleur et papier épais recommandés par SHARP.
Plateau de sortie (plateau central)*1	Méthode de sortie : Sortie face imprimée vers le bas (Le papier au format A3W et 12 x 18" peut sortir sur le plateau de droite, le finisseur ou le finisseur piqûre à cheval) Capacité de sortie : 500 feuilles (papier au format A4 ou 8-1/2" x 11" recommandé par SHARP) (Le nombre maximum de feuilles acceptées dépend des conditions ambiantes du lieu d'installation, du type de papier et de ses conditions de stockage). Capteur de trop plein :Oui
Port d'interface	Connectivité LAN :10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T Connectivité USB :Le connecteur de type A supporte le mode USB 2.0 (haut débit)*2 Exigences de compatibilité de la mémoire USB Capacité de mémoire : 32 Go max. Format du disque : FAT32 uniquement Le connecteur de type B supporte le mode USB 2.0 (haut débit)
Puissance électrique requise	Tension locale ±10% (Pour connaître les instructions relatives à la consommation électrique, reportez-vous à la plaquette signalétique dans le coin inférieur du côté gauche de la machine.)
Consommation	220-240V: 1,84 kW / 100-127V: 1,44 kW
Dimensions	620 mm (L) x 695 mm (P) x 950 mm (H) (24-13/32" (L) x 27-3/8" (P) x 37-25/64" (H))
Poids	Env. 116 kg (255,8 lbs.)
Dimensions générales	970 mm (L) x 695 mm (P) (38-3/16" (L) x 27-3/8" (P)) (lorsque le plateau d'alimentation auxiliaire est déplié)

*1 Le plateau de sortie (plateau central) ne peut pas être utilisé lorsque le finisseur ou le finisseur piqûre à cheval sont installés.

*2 Les connecteurs de type A se trouvent à l'avant de la machine et à l'arrière sur la droite (deux connecteurs) ; cependant, les connecteurs ne peuvent pas être utilisés en même temps. Seul l'un des connecteurs peut être utilisé.


Vitesses de copie continue*

Modèle	MX-2600N		MX-3100N	
Taux de reproduction	100% / Réduction / Agrandissement			
Mode de copie	Copie en couleur	Copie en noir et blanc	Copie en couleur	Copie en noir et blanc
A3, 11" x 17", 8K	13 copies/min.	13 copies/min.	14 copies/min.	14 copies/min.
B4, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"	15 copies/min.	15 copies/min.	17 copies/min.	17 copies/min.
A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K	26 copies/min.	26 copies/min.	31 copies/min.	31 copies/min.
A4R, B5R, A5R, 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 16KR	18 copies/min.	18 copies/min.	20 copies/min.	20 copies/min.

* Vitesse de copie lors de l'impression de la deuxième copie et des copies suivantes pendant l'exécution de copies recto continues de la même page (à l'exception du décalage) à l'aide de papier ordinaire recto d'un magasin autre que le plateau d'alimentation auxiliaire.

Conditions ambiantes

(Humidité)

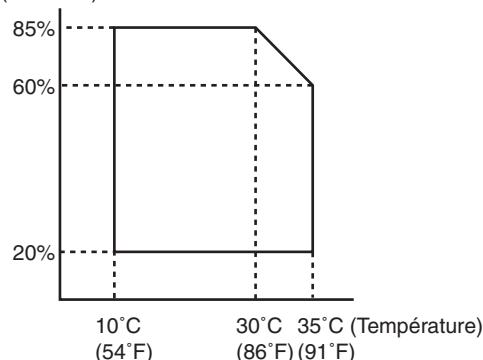

Emissions sonores (mesure conforme à la norme ISO7779)

Niveau de puissance sonore L _{WA}		
Mode impression (impression continue)		MX-2600N: 6,7 B MX-3100N: 6,7 B
Mode veille		MX-2600N: 5,8 B MX-3100N: 5,8 B
Niveau de pression acoustique L _{PA} (mesure réelle)		
Mode impression	A proximité de l'imprimante	MX-2600N Couleur: 51 dB (A) Noir et blanc: 51 dB (A) MX-3100N Couleur: 51 dB (A) Noir et blanc: 51 dB (A)
	Devant l'imprimante	MX-2600N Couleur: 51 dB (A) Noir et blanc: 50 dB (A) MX-3100N Couleur: 51 dB (A) Noir et blanc: 51 dB (A)
Mode veille	A proximité de l'imprimante	MX-2600N: 26 dB (A) MX-3100N: 25 dB (A)
	Devant l'imprimante	MX-2600N: 24 dB (A) MX-3100N: 24 dB (A)

Chargeur automatique de documents - Caractéristiques techniques

Formats d'originaux	A3 à A5, 11" x 17" à 5-1/2" x 8-1/2", papier long (largeur max. 297 mm (11-5/8") x longueur max. 1000 mm* (39-23/64"), numérisation en mode mono 2 d'une seule face possible dans les modes télécopie et numérisation d'image).
Grammage des originaux	Original recto 35 g/m ² à 128 g/m ² (9 lbs. à 32 lbs.) (Un papier dont le grammage est compris entre 35 g/m ² (9 lbs.) et 49 g/m ² (13 lbs.) nécessite l'utilisation du mode numérisation lente.) Original recto verso 50 g/m ² à 105 g/m ² (13 lbs. à 28 lbs.)
Capacité	100 feuilles (80 g/m ² (21 lbs.)) Hauteur maximale de la pile: 13 mm (33/64")

* La numérisation en mode mono 2 d'un côté est possible en modes envoi de numérisation et fax uniquement. Cependant, lorsque la résolution est de 600 x 600 ppp en mode fax Internet, la longueur maximale est de 800 mm (31-31/64"). Lorsque la résolution est de 400 x 400 ppp ou 600 x 600 ppp en mode numérisation, un document long ne peut pas être numérisé.

Module plateau de sortie (plateau de droite) - Caractéristiques techniques

Modèle	MX-TRX1
Méthode de sortie	Sortie face imprimée vers le bas
Capacité de sortie*	100 feuilles (papier au format A4 ou 8-1/2" x 11" recommandé par SHARP)
Dimensions	Plateau replié : 289 mm (L) x 405 mm (P) x 52 mm (H) (11-3/8" (L) x 15-61/64" (P) x 2-3/64" (H)) Plateau déplié : 419 mm (L) x 405 mm (P) x 52 mm (H) (16-1/2" (L) x 15-61/64" (P) x 2-3/64" (H))
Poids	Env. 0,93 kg (2 lbs.)

* Le nombre maximum de feuilles acceptées dépend des conditions ambiantes du lieu d'installation, du type de papier et de ses conditions de stockage. Les enveloppes, le papier à étiquettes et le papier glacé ne peuvent pas être imprimés.

Meuble/Magasin 1 x 500 feuilles - Caractéristiques techniques

Modèle	MX-DEX6
Formats de papier	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Grammage du papier	Papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.)), papier épais (106 g/m ² à 209 g/m ² (28 lbs. bond à 110 lbs. index))
Capacité papier	500 feuilles (80 g/m ² (21 lbs.)) x 1 magasin
Types de papier	Papier ordinaire, papier recyclé et papier couleur recommandés par SHARP.
Détection automatique de format de papier	Si le mode de détection "Auto-AB" est sélectionné : A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Si le mode de détection "Auto-pouce" est sélectionné : 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Alimentation	Alimenté par l'appareil
Dimensions	720 mm (L) x 670 mm (P) x 303 mm (H) (28-11/32" (L) x 26-3/8" (P) x 11-15/16" (H)) (y compris vis d'immobilisation)
Poids	Env. 20 kg (44,1 lbs.)

Meuble/Magasin 2 x 500 feuilles - Caractéristiques techniques

Modèle	MX-DEX7
Formats de papier	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Grammage du papier	Papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.)), papier épais (106 g/m ² à 209 g/m ² (28 lbs. bond à 110 lbs. index))
Capacité papier	500 feuilles (80 g/m ² (21 lbs.)) x 2 magasins
Types de papier	Papier ordinaire, papier recyclé et papier couleur recommandés par SHARP.
Détection automatique de format de papier	Si le mode de détection "Auto-AB" est sélectionné : A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Si le mode de détection "Auto-pouce" est sélectionné : 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Alimentation	Alimenté par l'appareil
Dimensions	720 mm (L) x 670 mm (P) x 303 mm (H) (28-11/32" (L) x 26-3/8" (P) x 11-15/16" (H)) (y compris vis d'immobilisation)
Poids	Env. 23,5 kg (51,9 lbs.)

Magasin grande capacité - Caractéristiques techniques*

Modèle	MX-LCX1
Formats de papier	A4, 8-1/2" x 11" (le changement de format de papier doit être effectué par un technicien de maintenance)
Grammage du papier	Papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.))
Capacité papier	3500 feuilles (80 g/m ² (21 lbs.))
Types de papier	Papier ordinaire, recyclé et en couleur recommandés par SHARP
Alimentation	Alimenté par l'appareil
Dimensions	370 mm (L) x 550 mm (P) x 520 mm (H) (14-9/16" (L) x 21-21/32" (P) x 20-15/32" (H))
Poids	Env. 29 kg (63,9 lbs.)
Dimensions totales quand il est fixé à l'appareil	960 mm (L) x 683 mm (P) (37-25/32" (L) x 26-57/64" (P))

* Un meuble/magasin 1 x 500 feuilles ou un meuble/magasin 2 x 500 feuilles est nécessaire pour connecter le magasin grande capacité à la machine.

Finisseur - Caractéristiques techniques

Modèle	MX-FNX9	
Formats de papier	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, enveloppes, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Grammage du papier	Papier fin (55 g/m ² à 59 g/m ² (15 lbs. à 16 lbs.)) papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.)) papier épais (106 g/m ² à 256 g/m ² (28 lbs. bond à 140 lbs. index)), enveloppes (75 g/m ² à 90 g/m ² (20 lbs. à 24 lbs.))	
Modes	Sans agrafage, avec agrafage	
Formats de papier acceptés pour le décalage	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K	
Distance de décalage	30 mm (1-3/16")	
Capacité du plateau^{*1}	Sans agrafage ^{*2} : 500 feuilles ^{*3} (A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K, 16KR) 250 feuilles ^{*4} (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K)	Agrafage ^{*5} : 30 jeux agrafés ou 500 feuilles ^{*3} (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 jeux agrafés ou 250 feuilles ^{*4} (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K)
Alimentation	Alimenté par l'appareil	
Dimensions	440 mm (L) x 595 mm (P) x 205 mm (H) (17-21/64" (L) x 23-27/64" (P) x 8-5/64" (H)) (Plateau replié)	
Poids	Env. 13 kg (28,7 lbs.)	
Dimensions totales quand il est fixé à l'appareil	1060 mm (L) x 670 mm (P) (41-23/32" (L) x 26-3/8" (P)) (Plateau déplié)	
Compartiment d'agrafage		
Formats de papier acceptés pour l'agrafage	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Trois positions d'agrafage : une agrafe dans le coin inférieur gauche, une agrafe dans le coin supérieur gauche et deux agrafes).	
Nombre maximum de feuilles à agrafer^{*5}	50 feuilles (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 feuilles (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K) (30 feuilles si les feuilles sont de même largeur mais de longueur différente.)	

*1 Le nombre maximum de feuilles acceptées dépend des conditions ambiantes du lieu d'installation, du type de papier et de ses conditions de stockage.

*2 Jusqu'à 10 enveloppes peuvent être imprimées.

*3 La hauteur des feuilles ne doit pas dépasser 71 mm (2-51/64").

*4 La hauteur des feuilles ne doit pas dépasser 35,5 mm (1-13/32").

*5 Le nombre maximum de feuilles pour l'agrafage suppose un grammage papier de 90 g/m² (24 lbs.) et inclut deux couvertures de 106 à 256 g/m² (28 lbs. bond à 140 lbs. index).

Remarque :

Les supports spéciaux tels que les transparents et les feuilles d'étiquettes ne peuvent pas être agrafés ni perforés.

Finisseur piqûre à cheval - Caractéristiques*1

Modèle	MX-FN10
Formats de papier	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, enveloppes, 8K, 16K, 16KR
Grammage du papier	Papier fin (55 g/m ² à 59 g/m ² (15 lbs. à 16 lbs.)) papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.)) papier épais (106 g/m ² à 256 g/m ² (28 lbs. bond à 140 lbs. index)), enveloppes (75 g/m ² à 90 g/m ² (20 lbs. à 24 lbs.))
Modes	Sans agrafage, avec agrafage, piqûre à cheval, pliage en deux (l'impression est pliée en deux, une feuille à la fois.)
Formats de papier acceptés pour le décalage	A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Distance de décalage	30 mm (1-3/16")
Capacité du plateau*2	Sans agrafage*3 : 1000 feuilles*4 (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 16K, 16KR) 500 feuilles*5 (A3W, A3, B4, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K) Agrafage*6 : 50 jeux agrafés ou 1000 feuilles*4 (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 50 jeux ou 500 feuilles*5 (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K)
Alimentation	Alimenté par l'appareil
Dimensions	497 mm (L) x 631 mm (P) x 988 mm (H) (19-9/16" (L) x 24-27/32" (P) x 38-57/64" (H)) (Plateau replié)
Poids	Env. 40 kg (88,2 lbs.)
Dimensions totales quand il est fixé à l'appareil	1638 mm (L) x 683 mm (P) (64-15/32" (L) x 26-57/64" (P)) (Plateau déplié)
Compartiment d'agrafage	
Formats de papier acceptés pour l'agrafage	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Trois positions d'agrafage : une agrafe dans le coin inférieur gauche, une agrafe dans le coin supérieur gauche et deux agrafes).
Nombre maximum de feuilles à agrafier*6	50 feuilles (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 25 feuilles (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K) (25 feuilles si les feuilles sont de même largeur mais de longueur différente.)
Compartiment piqûre à cheval	
Méthode d'agrafage	Pliage en deux et agrafage en deux points sur la ligne médiane
Position de pliage	Pliage sur la ligne médiane (possibilité de réglage grâce à l'option "Réglage de la position de piqûre à cheval" dans les paramètres système)
Formats de papier acceptés pour la fonction piqûre à cheval	A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16KR
Grammages acceptés pour la fonction piqûre à cheval	55 g/m ² à 256 g/m ² (15 lbs. bond à 140 lbs. index)*7
Nombre de feuilles pour la piqûre à cheval / Nombre de jeux	Maximum : 15 feuilles (80 g/m ² (21 lbs.) x 14 feuilles + 209 g/m ² (110 lbs. index) x 1 feuille) / 10 jeux (11 à 15 feuilles), 15 jeux (6 à 10 feuilles), 20 jeux (1 à 5 feuilles)

*1 Un module passage papier et un meuble/magasin 1 x 500 feuilles ou un meuble/magasin 2 x 500 feuilles doivent être installés.

*2 Le nombre maximum de feuilles acceptées dépend des conditions ambiantes du lieu d'installation, du type de papier et de ses conditions de stockage.

*3 Jusqu'à 30 enveloppes peuvent être imprimées.

*4 La hauteur des feuilles ne doit pas dépasser 175 mm (6-57/64").

*5 La hauteur des feuilles ne doit pas dépasser 94 mm (3-45/64").

*6 Le nombre maximum de feuilles pour l'agrafage suppose un grammage papier de 90 g/m² (24 lbs.) et inclut deux couvertures de 106 g/m² à 256 g/m² (28 lbs. bond à 140 lbs. index).

*7 Les grammages papier autorisés pour l'agrafage piqûre à cheval de papier ordinaire incluent le papier épais (106 g/m² à 256 g/m² (28 lbs. bond à 140 lbs. index)).

Remarque :

Les supports spéciaux tels que les transparents et les feuilles d'étiquettes ne peuvent pas être agrafés ni perforés.

Module de perforation (pour finisseur) - Caractéristiques

Modèle	MX-PNX1A	MX-PNX1B	MX-PNX1C	MX-PNX1D
Perforation	2 trous	2 ou 3 trous	4 trous	4 trous, grande largeur
Formats de papier acceptés pour la perforation	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16K, 16KR	2 trous : 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" 3 trous : 11" x 17", 8-1/2" x 11", A3, A4	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"
Grammage de papier perforable	55 g/m ² à 128 g/m ² (15 lbs. à 32 lbs.)			
Alimentation	Alimenté par le finisseur			
Dimensions	105 mm (L) x 578 mm (P) x 170 mm (H) (4-9/64" (L) x 20-25/64" (P) x 6-45/64" (H))			
Poids	Env. 3,5 kg (7,7 lbs.)			

Module de perforation (pour finisseur piqûre à cheval) - Caractéristiques techniques

Modèle	MX-PNX5A	MX-PNX5B	MX-PNX5C	MX-PNX5D
Perforation	2 trous	2 ou 3 trous	4 trous	4 trous, grande largeur
Formats de papier acceptés pour la perforation	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16K, 16KR	2 trous : 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" 3 trous : 11" x 17", 8-1/2" x 11", A3, A4	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"
Grammage de papier perforable	55 g/m ² à 128 g/m ² (15 lbs. à 32 lbs.)			
Alimentation	Alimenté par le finisseur piqûre à cheval			
Dimensions	122 mm (L) x 604 mm (P) x 248 mm (H) (4-13/16" (L) x 23-25/32" (P) x 9-49/64" (H))			
Poids	Env. 3,5 kg (7,7 lbs.)			

Remarque :

Les supports spéciaux tels que les transparents et les feuilles d'étiquettes ne peuvent pas être agrafés ni perforés.

Clavier - Caractéristiques techniques

Modèle	MX-KBX1
Alimentation	Alimenté par l'appareil

Imprimante - Caractéristiques techniques

Type	Intégrée	
Vitesse d'impression continue	Identique à la vitesse de copie continue (Lors de l'impression du même document en continu sur du papier ordinaire au format A4 (8-1/2" x 11") en mode sans décalage, à l'exception du temps de traitement.)	
Résolution d'impression	600 x 600 dpi / 1200 x 1200 dpi	
Type de pilote d'imprimante	Compatible PCL5c, PCL6, PostScript 3 ^{*1} , XPS ^{*2}	
Protocoles pris en charge	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk	
Systèmes d'exploitation pris en charge	Voir "VERIFICATION DE LA CONFIGURATION REQUISE" dans le Guide d'installation du logiciel / Sharpdesk guide d'installation.	
Polices	PCL5c, PCL6	80 polices européennes, 28 polices code barres ^{*3} , 1 police bitmap
	Compatible PostScript 3 ^{*1}	136 polices européennes
Interface	Connectivité LAN : 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T Connectivité USB : Supporte USB 2.0 (haut débit) ^{*4}	
Mémoire	Mémoire système standard: 512Mo Extension mémoire: 1Go ^{*5}	
Zone d'impression	Toute la page excepté une marge de 4,2 mm (11/64") à chaque bord. La zone d'impression réelle peut varier en fonction du pilote d'imprimante et de l'application logicielle utilisés.	

*1 Lorsque le kit d'extension PS3 est installé et que la machine est utilisée comme imprimante PostScript.

*2 Lorsque le kit d'extension XPS est installé.

*3 Le kit polices code barre doit être installé.

*4 Les systèmes d'exploitation pris en charge sont Windows 2000 / XP/ Vista.

*5 Pour installer le kit d'extension XPS, une barrette mémoire est requise.

Scanner réseau / I-Fax*1 - Caractéristiques techniques

Type	Intégré	
Résolution de numérisation (dpi)	100 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 I-Fax: 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400, 600 x 600 (200 x 100, 200 x 200 quand le fichier est de type TIFF-S) Vous pouvez sélectionner le mode demi-ton pour les résolutions autres que 200 x 100 dpi.	
Vitesse de numérisation	Couleur (A4 / 8-1/2" x 11") Recto: 50 pages/min. (200 x 200 dpi), 16 pages/min. (200 x 200 dpi) Noir et blanc (A4 / 8-1/2" x 11") Recto: 50 pages/min. (200 x 200 dpi), 16 pages/min. (200 x 200 dpi)	
Interface	Connectivité LAN: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	
Protocoles pris en charge	TCP/IP (IPv4)	
Formats de fichier	Couleur (y compris niveaux de gris)	Types de fichiers: TIFF, JPEG, PDF, PDF crypté, XPS Taux de compression: Elevée / Moyen / Faible
	Noir et blanc	Types de fichiers: TIFF, PDF, PDF crypté, XPS Modes de compression: Aucun / Moyen (G3) / Elevée (G4)
	I-Fax (noir et blanc uniquement)	Types de fichier: TIFF-FX (TIFF-F, TIFF-S) Modes de compression: Moyen (G3) / Elevée (G4)
Remarques	Nombre de touches express pour l'enregistrement de destinations*2	Nombre maximum de touches: 999
	Nombre de destinations pouvant être enregistrées dans un groupe (1 touche)*2	Nombre maximum de destinations dans un groupe (1 touche): 500
	Destinations de numérisation	Numériser vers courrier électronique / Numériser vers FTP / Numériser vers un poste de travail / Numériser vers un dossier réseau

*1 Le kit d'extension I-Fax est nécessaire.

*2 Nombre total de toutes les destinations (numérisation vers courrier électronique, numérisation vers FTP, numérisation vers un poste de travail, numérisation vers un dossier réseau, I-Fax, télécopie et groupe)

Spécifications pour la numérisation via une application TWAIN

Protocole pris en charge	TCP/IP
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 98 / Me / 2000 / XP / Server 2003 / Vista
Modes couleur	Milliers de couleurs, Niveaux de gris, Diffusion monochrome, Monochrome niveau 2
Réglage de la résolution	75 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (Vous pouvez régler la résolution en entrant une valeur numérique comprise entre 50 et 9600 dpi. Toutefois, si vous avez sélectionné un réglage haute résolution, il faut réduire la zone de numérisation.)
Zone de numérisation	Maximum : A3 (11" x 17")

Télécopieur - Caractéristiques techniques

Modèle	MX-FXX2	
Ligne téléphonique applicable	Réseau téléphonique public commuté, PBX	
Résolution de numérisation (prend en charge les normes ITU-T)	8 x 3,85 lignes/mm (Standard), 8 x 7,7 lignes/mm (Fin, Fin-Demi-tons), 8 x 15,4 lignes/mm (Super fin, Super fin - Demi-tons), 16 x 15,4 lignes/mm (Ultra fin, Ultra fin - Demi-tons)	
Vitesse de transmission	Entre 33,6 kbps et 2,4 kbps avec repli automatique	
Méthode de compression	MH / MR / MMR / JBIG	
Modes de transmission	Super G3, G3 (l'appareil peut seulement recevoir des télécopies transmises par les appareils qui prennent en charge le mode G3 ou Super G3 et leur en envoyer)	
Format de document entré	Formats AB :A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 216 mm x 340 mm, 216 mm x 343 mm Formats pouces :11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" Des originaux longs ((largeur max. 297 mm (11-45/64") x longueur max. 1000 mm (39-23/64") peuvent être transmis à l'aide du chargeur automatique de documents. La numérisation d'une face est possible.)	
Formats de papier	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R (11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R)	
Durée de transmission *1	Env. 2 secondes (mode Super G3 / 33,6 kbps, JBIG), Env. 6 secondes (mode MCE G3 / 14,4 kbps, MMR)	
Alimentation	Fourni par l'appareil	
Dimensions	192 mm (L) x 52 mm (P) x 215 mm (H) (7-9/16" (L) x 2-3/64" (P) x 8-15/32" (H))	
Poids	Env. 1,0 kg (2,2 lbs.)	
Remarques	Raccordement de téléphone supplémentaire	Possible (1 téléphone)
	Nombre de touches express pour l'enregistrement de destinations*2	Nombre maximum de touches : 999
	Nombre de destinations pouvant être enregistrées dans un groupe (1 touche)*2	Nombre maximum de destinations dans un groupe (1 touche) : 500
	Transmission différée	Oui
	Fonction programme	Oui (48 programmes)
	Transmission de code F	Prise en charge (les signaux SUB/SEP (sous-adresse) et SID/PWD (code d'accès) peuvent être transmis / reçus)
	Mémoire d'image	8 Mo standard

*1 La vitesse de transmission concerne un document A4 ou 8-1/2" x 11" comportant environ 700 caractères à une résolution standard (8 x 3,85 lignes/mm) envoyé en mode haute vitesse (33,6 kbps (JBIG) ou 14,4 kbps). Il s'agit seulement de la durée nécessaire pour transmettre les informations d'image, la durée nécessaire pour envoyer des signaux de protocole n'est pas incluse. Les durées de transmission réelles sont différentes selon le contenu du document, le type d'appareil de réception et l'état des lignes téléphoniques.

*2 Nombre total de toutes les destinations (numérisation vers courrier électronique, numérisation vers FTP, numérisation vers un poste de travail, numérisation vers un dossier réseau, I-Fax, télécopie et groupe)

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT

A. Informations sur la mise au rebut à l'intention des utilisateurs privés (ménages)

1. Au sein de l'Union Européenne

Attention : si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle ordinaire !

Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être traités séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils.

Suite à la mise en oeuvre de ces dispositions dans les Etats membres, les ménages résidant au sein de l'Union Européenne peuvent désormais ramener gratuitement* leurs appareils électriques et électroniques usagés sur des sites de collecte désignés.

Dans certains pays*, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous achetez un produit neuf similaire.

*) Veuillez contacter votre administration locale pour plus de renseignements.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les mettre séparément et préalablement au rebut conformément à la législation locale en vigueur.

En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à assurer le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires de ces déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes potentiels de leur mauvaise gestion sur l'environnement et la santé humaine.



Attention : votre produit comporte ce symbole. Il signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Un système de collecte séparé est prévu pour ces produits.

2. Pays hors de l'Union Européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.

Suisse : les équipements électriques ou électroniques usagés peuvent être ramenés gratuitement au détaillant, même si vous n'achetez pas un nouvel appareil. Pour obtenir la liste des autres sites de collecte, veuillez vous reporter à la page d'accueil du site www.swico.ch ou www.sens.ch .

B. Informations sur la mise au rebut à l'intention des entreprises

1. Au sein de l'Union Européenne

Si ce produit est utilisé dans le cadre des activités de votre entreprise et que vous souhaitez le mettre au rebut :

Veuillez contacter votre revendeur SHARP qui vous informera des conditions de reprise du produit. Les frais de reprise et de recyclage pourront vous être facturés. Les produits de petite taille (et en petites quantités) pourront être repris par vos organisations de collecte locales.

Espagne : veuillez contacter l'organisation de collecte existante ou votre administration locale pour les modalités de reprise de vos produits usagés.

2. Pays hors de l'Union Européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.

Administrateur

Nom:

Contact :

Les informations utiles à l'administrateur sont imprimées au verso de cette page.

(Détachez cette page du manuel et conservez-la en lieu sûr. De plus, indiquez le nom de l'administrateur ainsi que ses coordonnées dans la marge de gauche.)

POUR L'ADMINISTRATEUR DE LA MACHINE

(Détachez cette page du manuel et conservez-la en lieu sûr.)

Mots de passe par défaut

Lorsque vous accédez aux réglages système, vous avez besoin du mot de passe de l'administrateur pour pouvoir vous connecter en ayant tous les droits administrateur. Les réglages système peuvent être configurés aussi bien dans les pages Web qu'à partir du tableau de bord. Pour accéder aux réglages système à partir des pages Web, vous avez également besoin du mot de passe.

Mot de passe administrateur par défaut

Réglage usine : admin

Enregistrez un nouveau mot de passe administrateur dès que la machine est installée.

Une fois que le mot de passe a été modifié, vous avez besoin du nouveau mot de passe pour pouvoir rétablir le mot de passe par défaut. N'oubliez pas ce nouveau mot de passe.

Mots de passe par défaut (pages Web)

Il existe deux comptes par défaut : "Administrateur" et "Utilisateur". Une personne qui se connecte en tant qu'administrateur peut configurer tous les réglages des pages Web. De plus, l'administrateur peut restreindre l'accès à d'autres réglages en activant les comptes "Utilisateur".

Les mots de passe par défaut sont les suivants.

	Compte par défaut	Mot de passe par défaut
Utilisateur	users	users
Administrateur	admin	admin

Envoyer toutes les données transmises et reçues à l'administrateur (fonction d'administration de document)

Cette fonction est utilisée pour transférer toutes les données reçues par la machine vers une destination donnée (destination de numérisation vers courrier électronique, destination de numérisation vers FTP, destination de numérisation vers dossier réseau ou destination de numérisation vers poste de travail).

Cette fonction peut être utilisée par l'administrateur de la machine pour archiver toutes les données transmises et reçues.) Pour configurer les paramètres de la fonction d'administration de document, cliquez sur [Réglages d'application], puis sur [Fonction d'administration de document] dans le menu de la page Web. (Les droits administrateur sont nécessaires.)

Remarque:

- Les paramètres de format, d'exposition et de résolution des données transmises et reçues continuent de s'appliquer lorsque les données sont transférées.
- Lorsque le transfert est activé pour les données envoyées en mode fax,
 - La touche [TX directe] n'apparaît pas sur le tableau de bord.
 - La transmission en prise de ligne rapide via le haut-parleur ne peut pas être utilisée.

Note aux utilisateurs de la fonction télécopie

Informations de sécurité importantes

- Si l'un de vos appareils téléphoniques ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement afin d'éviter qu'il ne perturbe le réseau téléphonique.
- La prise d'alimentation CA doit être installée à proximité de l'équipement et facilement accessible.
- N'installez jamais un câblage téléphonique par temps d'orage.
- N'installez jamais de prises téléphoniques dans des lieux humides, à moins qu'elles ne soient spécifiquement conçues à cet effet.
- Ne touchez jamais un câble ou une prise téléphonique non isolée s'ils sont connectés à l'interface réseau.
- Agissez avec précaution pour installer ou modifier les lignes téléphoniques.
- Evitez d'utiliser un téléphone (autre qu'un téléphone sans fil) par temps d'orage. Vous risquez de subir un choc électrique dû à la foudre.
- Evitez de signaler une fuite de gaz en utilisant un téléphone se trouvant à proximité de la fuite.
- N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes mouillé ou que vous vous trouvez à proximité d'eau. Veillez à ne pas éclabousser l'appareil avec un corps liquide.
- Conservez ces instructions.

Marques commerciales

Les marques commerciales et marques déposées suivantes sont utilisées avec la machine, ses équipements périphériques et ses accessoires.

- Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista® et Internet Explorer® sont des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- PostScript est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.
- Adobe et Flash sont des marques déposées ou des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Adobe, le logo Adobe, Acrobat, le logo Adobe PDF et Reader sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et dans les autres pays.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter et Safari sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Apple Computer, Inc.
- Netscape Navigator est une marque de Netscape Communications Corporation.
- Mozilla® et Firefox® sont des marques de commerce déposées ou des marques de commerce de Mozilla Foundation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company.
- IBM, PC/AT et PowerPC sont des marques de International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk est une marque déposée de Sharp Corporation.
- Sharp OSA est une marque de commerce de Sharp Corporation.
- RealVNC est une marque de commerce de RealVNC Limited.
- Les autres marques et droits d'auteurs sont la propriété de leur détenteur respectif.

Candid et Taffy sont des marques Monotype Imaging, Inc. déposées au Bureau des marques et brevets américain et pouvant être déposées dans certaines juridictions. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond et Halbfett Kursiv sont des marques de Monotype Imaging, Inc. et peuvent être déposées dans certaines juridictions. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna et Times New Roman sont des marques de Monotype Corporation déposées au Bureau des marques et brevets américain et peuvent être déposées dans certaines juridictions. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery et Zapf Dingbats sont des marques de International Typeface Corporation déposées au Bureau des marques et brevets américain et peuvent être déposées dans certaines juridictions. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times et Univers sont des marques de Heidelberg Druckmaschinen AG, pouvant être déposées dans certaines juridictions, sous licence exclusive de Linotype Library GmbH, filiale sous contrôle Heidelberg Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco et New York sont des marques de Apple Computer Inc. et peuvent être déposées dans certaines juridictions. HGGothicB, HGMinchoL, HGPGothicB et HGPMinchoL sont des marques de Ricoh Company, Ltd. et peuvent être déposées dans certaines juridictions. Wingdings est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans les autres pays. Marigold et Oxford sont des marques de Arthur Baker et peuvent être déposées dans certaines juridictions. Antique Olive est une marque de Marcel Olive et peut être déposée dans certaines juridictions. Hoefler Text est une marque de Johnathan Hoefler et peut être déposée dans certaines juridictions. ITC est une marque de International Typeface Corporation déposée au Bureau des marques et brevets américain et peut être déposée dans certaines juridictions. Agfa est une marque de Agfa-Gevaert Group et peut être déposée dans certaines juridictions. Intellifont, MicroType et UFST sont des marques de Monotype Imaging, Inc. déposées au Bureau des marques et brevets américain et peuvent être déposées dans certaines juridictions. Macintosh et TrueType sont des marques de Apple Computer Inc. déposées au Bureau des marques et brevets américain et dans les autres pays. PostScript est une marque de Adobe Systems Incorporated et peut être déposée dans certaines juridictions. HP, PCL, FontSmart et LaserJet sont des marques de Hewlett-Packard Company et peuvent être déposées dans certaines juridictions. Le processeur Type 1 présent dans le produit UFST de Monotype Imaging est sous licence de Electronics For Imaging, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonnenstraße 3, D-20097 Hamburg



- 1** **Installez le CD-ROM "Disc 1" dans votre lecteur de CD-ROM.**
- Si la fenêtre d'installation de Sharpdesk apparaît, cliquer sur "Annuler" pour quitter le processus de démarrage.
- 2** **Quittiez toute application et tout programme résident en cours d'exécution sur votre ordinateur.**
- Dans Windows 98/Me/2000, double-cliquez sur "Poste de travail".
- 3** **Cliquez sur le bouton "démarrer", puis sur "Poste de travail".**
- Dans Windows 98/Me/2000, double-cliquez sur "Poste de travail".
- 4** **Cliquez sur l'icône de CD-ROM (CD-ROM) puis sélectionnez "Ouvrir" dans le menu "Fichier".**
- Dans Windows 98/Me/2000, double-cliquez sur "Poste de travail".
- 5** **Double-cliquez sur le dossier "Twain", puis double-cliquez sur le fichier "Setup".**
- Double-cliquez sur le dossier "Twain", puis double-cliquez sur le fichier "Setup".
- 6** **Suivez les instructions qui s'affichent.**
- 7** **Désinstallation du logiciel depuis le Panneau de configuration**
- La désinstallation de SHARP TWAIN AR/DM ne supprime pas le dossier de traitement contenant les données des images numérisées.
 - Si vous désinstallez Sharpdesk Imaging sous Windows 98/Me/2000, vous ne pourrez plus ouvrir vos fichiers image à l'ors de la désinstallation de Sharpdesk.
 - Si un fichier créé par l'utilisateur est enregistré dans le dossier Sharpdesk Desktop, ce dossier ne sera pas supprimé lorsque vous désinstallez Sharpdesk Imaging sous Windows 98/Me/2000, mais il sera conservé dans le dossier Sharpdesk Desktop.
 - Lorsque vous désinstallez Sharpdesk Scanner Tool est aussi désinstallé. Notez que si Network Scanner Tool est désinstallé, vous ne pourrez plus recevoir directement de fichiers image en provenance du Copieur/Imprimante laser numérique.
 - Pour désinstaller le logiciel, procédez comme suit.
- 8** **3 Sélectionnez dans la liste le logiciel que vous voulez supprimer ("Sharpdesk" ou "SHARP TWAIN AR/DM") et désinstallez l'application.**
- Sous Windows 98/Me/NT 4.0/2000, double-cliquez sur l'icône [Ajout/Suppression de programmes].
 - Sous Windows XP, cliquez sur [Ajouter ou supprimer des programmes].
- 9** **Cliquez sur [Désinstaller un programme].**
- Dans Windows 98/Me/2000, cliquez sur "Démarrer", sélectionnez "Paramètres", puis "Panneau de configuration".
 - Dans le menu "démarrer", sélectionnez "Panneau de configuration".
- 10** **1 Désinstallez Sharpdesk Imaging depuis le Panneau de configuration.**

6 Lorಡue la fenêtre "Informations client" sufficie, saisissez le numéro de série qui figure sur la couverture de ce manuel, puis cliquez sur le bouton "Sauvegarder".

- Si vous souhaitez installer uniquement Network Scanner Tool, sélectionnez "Personnalisée" dans l'écran d'installation, puis cochez uniquement la case correspondant à Network Scanner Tool.
 - Si vous sélectionnez "Par défaut" dans l'écran d'installation, Network Scanner Tool sera également installé. Si vous souhaitez installer uniquement Network Scanner Tool, sélectionnez "Personnalisée" dans l'écran d'installation, puis cochez uniquement la case correspondant à Network Scanner Tool.
 - Si vous sélectionnez "Par défaut" dans l'écran d'installation, Network Scanner Tool sera également installé. Si vous souhaitez installer uniquement Network Scanner Tool, sélectionnez "Personnalisée" dans l'écran d'installation, puis cochez uniquement la case correspondant à Network Scanner Tool.
 - Si "Imaging for Windows Professional Edition" est déjà installé sur votre ordinateur, sélectionnez "Personnalisée" dans l'écran d'installation, puis cochez uniquement la case correspondant à Network Scanner Tool.
 - "Imaging for Windows Professional Edition" et Sharpdesk utilisent les mêmes entres d'enregistrement. Par conséquent, l'installation de "Imaging for Windows Professional Edition" suite à l'installation de Sharpdesk Imaging risque de provoquer des défaillances logicielles. Le cas échéant, désinstallez Sharpdesk et Sharpdesk Imaging, puis installez "Imaging for Windows Professional Edition". Reinstallez ensuite Sharpdesk.
 - Une fois l'installation de Network Scanner Tool terminée, le message "Assistant d'installation de la Récherche", sauf si. Suivez les instructions pour créer un index de base de données. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'installation Sharpdesk et au guide de l'utilisateur Sharpdesk.
 - * Sharpdesk Imaging est une version de Imaging pour Windows Professional Edition de Eastman Software.

1 **Quitterez toute application et tout programme résident en cours d'exécution sur votre ordinateur.**

Installation de Sharpdesk et de Network Scanner Tool

- Si vous avez l'intention d'installer SHARP TWAIN AR/DM, installez d'abord Network Scanner Tool. SHARP TWAIN AR/DM ne peut pas être installé seul.
- Le contenu de l'écran d'installation qui s'affiche au cours de l'installation se trouve aussi dans les fichiers Readme (Lisez-moi) fournis sur ce même CD-ROM. Le fichier Readme (Lisez-moi) de Sharpdesk se trouve sur le dossier racine du CD-ROM ; le fichier Readme (Lisez-moi) de SHARP TWAIN AR/DM se trouve dans le dossier Twain.
- L'écran d'installation de Sharpdesk apparaît. Passez directement à l'étape 5.
- Si l'écran d'installation n'apparaît pas, passez à l'étape 3.
- Double-cliquez sur l'icône du lecteur de CD-ROM ().

2 **Insérez le CD-ROM "Disc 1" dans votre lecteur de CD-ROM.**

- Si l'écran d'installation de Sharpdesk apparaît.
- Double-cliquez sur "Démarrer" () puis sur "Ordinateur".

3 **Cliquez sur "Démarrer" () puis sur "Ordinateur".**

- Dans Windows 98/Me/2000, double-cliquez sur le bouton "démarrer", puis sur "Poste de travail".
- Dans Windows XP, cliquez sur le bouton "démarrer", puis sur "Poste de travail".
- Le programme d'installation de Sharpdesk démarre.

4 **Double-cliquez sur l'icône du lecteur de CD-ROM ().**

- Dans Windows Vista, si une fenêtre de confirmation s'affiche, cliquez sur "Autoriser".
- Dans Windows Vista, si une fenêtre de confirmation s'affiche, cliquez sur "Afficher".

5 **Suivez les instructions qui s'affichent.**

Guides de l'utilisateur des programmes d'application

Le dossier "Manuall" du CD-ROM contient les Guides de l'utilisateur (au format PDF) de ces programmes d'application,

notamment :

- Sharpdesk Guide d'installation
- Sharpdesk Guide de l'utilisateur
- Network Scanner Tool Guide de l'utilisateur
- SHARP TWAIN AR/DM Guide de l'utilisateur

Ces guides de l'utilisateur fournissent non seulement des explications sur le fonctionnement de ces programmes, mais aussi des instructions détaillées sur la façon de les installer et de les configurer. Veuillez à lire ces guides avant d'installer ces programmes.

- appliquer une rotation à l'image importée pour la faire pivoter.
- imprimer une zone sélectionnée d'une image numérisée.
- imprimer une application compatible. SHARP TWAIN AR/DM permet d'effectuer les opérations suivantes (entre autres) :

SHARP TWAIN AR/DM est un pilote qui importe des données d'image à partir d'une interface à la norme TWAIN dans

SHARP TWAIN AR/DM

- sauvegardée dans Sharpdesk.
 - envoiée à des tiers en tant que pièce jointe à un message de courrier électronique.
 - ouverte à l'aide de l'application définie dans Network Scanner Tool.
 - sauvegardée dans un dossier.
- L'image numérisée reçue par votre ordinateur pourra automatiquement être :
- les données. En outre, Network Scanner Tool lancera automatiquement Sharpdesk dès réception d'un fichier de données au niveau du Copieur/Imprimante laser numérique et au niveau de l'ordinateur "client" afin que ce dernier puisse recevoir les données. Cet utilitaire permet d'exploiter la fonctionnalité Numériser vers le poste de travail en définissant les paramètres requis au niveau du Copieur/Imprimante laser numérique et au niveau de l'ordinateur "client" afin que ce dernier puisse recevoir les données. En outre, Network Scanner Tool lancera automatiquement Sharpdesk dès réception d'un fichier de données au niveau du Copieur/Imprimante laser numérique et au niveau de l'ordinateur "client" afin que ce dernier puisse recevoir les données.

Cet utilitaire permet d'exploiter la fonctionnalité Numériser vers le poste de travail en définissant les paramètres requis

Network Scanner Tool

- sauvegardée avec un taux de compression élevé.
- une image couleur numérisée sur la machine peut être sauvegardée au format PDF en utilisant un taux de compression élevé afin de réduire la taille du fichier. (La dernière version d'Adobe Reader est nécessaire pour afficher un fichier PDF modifiées ou un mot clé.
- il est possible de rechercher une image ou un fichier texte détaillé en spécifiant le type de fichier, des données liste de mots. Vous pouvez aussi exécuter une recherche détaillée en spécifiant un mot unique, une suite de quelques mots ou une possiblité de modifier l'ordre des pages ou d'ajouter des pages.
- il est possible de combiner un certain nombre de fichiers en un seul fichier. Après avoir créé un fichier unique, il est déposant un fichier sur une icône de la Zone de sortie de Sharpdesk.
- Distribuer des documents par courrier électronique ou les imprimer peut se faire très facilement à la souris en glissant-évolue qui conserve même l'apparence de vos documents.
- lorsque dans le traitement de texte de votre choix, grâce à un moteur de reconnaissance optique de caractères (OCR) lorsqu'un numérisé une image de texte dans Sharpdesk, Sharpdesk peut la convertir en texte véritable, modifiable à partir d'un ordinateur, en utilisant un jeu très complet de commandes et d'options de scanner.
- Sharpdesk facilite et accélère la modification de vos images et autres documents.
- Sharpdesk permet de gérer une multitude de documents créés avec un traitement de texte ou un tableau. Voici quelques-unes des fonctionnalités offertes par Sharpdesk :

Sharpdesk permet de gérer une multitude de documents créés avec un traitement de texte ou un tableau. Voici quelques-unes des fonctionnalités offertes par Sharpdesk :

Sharpdesk (logiciel de gestion de documents)

Pour plus de détails sur chacun de ces programmes d'application, reportez-vous aux guides d'utilisation correspondants fournis sur le CD-ROM. Le programme Adobe® ReaderTM ou Acrobat® Reader d'Adobe Systems incorporé est nécessaire pour pouvoir utiliser les manuels au format PDF. Si aucun de ces programmes n'est installé sur votre ordinateur, vous pouvez les télécharger à partir de l'URL suivante : <http://www.adobe.com/>

(Si la version du logiciel n'est pas la même sur le CD-ROM inclus dans le kit de licence et sur le CD-ROM fourni avec la machine, il est recommandé d'utiliser la version la plus récente du logiciel.)

- Sharpdesk ne peut être installé que sur le nombre d'ordinateurs spécifié dans "Nombre de série de Sharpdesk" sur la page de couverture du manuel. Si vous devez installer Sharpdesk sur des ordinateurs supplémentaires, procurez-vous le kit de licence en option.
- Sharpdesk ne peut être installé que sur le nombre d'ordinateurs spécifié dans "Nombre de série de Sharpdesk" sur la
- SHARP TWAIN AR/DM (pilote à la norme TWAIN)
- Network Scanner Tool
- Sharpdesk (logiciel de gestion de documents)

Ce CD-ROM contient les programmes d'application suivants :

CD-ROM Sharpdesk (pour Windows)

CD-ROM Sharpdesk (pour Windows)	43
Programmes d'application	43
Sharpdesk (logiciel de gestion de documents)	43
Network Scanner Tool	43
Sharp TWAIN AR/DM	43
Guides de l'utilisateur des programmes d'application	44
Installation du logiciel	45
Sharp TWAIN AR/DM	45
Installation de Sharpdesk et de Network Scanner Tool	45
Installation de SHARP TWAIN AR/DM	47
Déinstallation du logiciel	47
Déinstallation du logiciel depuis le Panneau de configuration	47

Sommaire

Informations importantes	
Utilisateurs du produit possédant déjà un minimum d'expérience de Microsoft Windows	
Pour obtenir des précisions sur le logiciel fourni sur le CD-ROM, consultez le Guide de l'utilisateur qui est inclus (au format PDF) sur le CD-ROM.	
Pour tout renseignement sur le système d'exploitation, reportez-vous au manuel de votre système d'exploitation ou à son aide en ligne.	
Les procédures et les écrans décrits dans ce manuel correspondent au système d'exploitation Windows Vista. Si vous utilisez une autre version de Windows, attendez-vous à quelques différences au niveau de certains écrans et de certains paramètres.	
Bien que tout ait été fait pour rendre ce manuel aussi précis et utile que possible, SHARP Corporation n'accepte pas la responsabilité des conséquences de son contenu. Les informations contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis. La société SHARP n'accepte pas la responsabilité des pertes ou dommages éventuels qui pourraient être considérés comme décalés, directement ou indirectement, de l'usage de ce manuel.	
Garantie	
CD-ROM Sharpdesk (pour Windows)	

Sharpdesk Guide d'installation

DESINSTALLATION DU LOGICIEL

Mac OS X

- 1** Cliquez sur le bouton [démarrer] puis cliquez sur [Panneau de configuration].
- 2** Cliquez sur [Déinstaller un programme].
- 3** Sélectionnez le programme ou le pilote que vous souhaitez supprimer.
- 4** Redémarrez votre ordinateur.

Windows

- 1** Cliquez sur le bouton [démarrer] puis cliquez sur [Panneau de configuration].
- 2** Cliquez sur [Déinstaller un programme].
- 3** Sélectionnez le programme ou le pilote que vous souhaitez supprimer.
- 4** Pour de plus amples informations, consultez le manuel du système d'exploitation ou l'aide.


Mac OS 9.0 - 9.2.2

- 1** Insérez le "Software CD-ROM" dans votre lecteur de CD-ROM.
- 2** Double-cliquez sur l'icône [CD-ROM] sur le bureau et double-cliquez sur l'icône [CD-ROM] sur le dossier [MacOS].
- 3** Double-cliquez sur l'icône [Install] () .
- 4** Sélectionnez [Supprimer] dans le menu d'installation et cliquez sur le bouton [Supprimer].

Mac OS 9.0 - 9.2.2

- 1** Après avoir supprimé du bureau l'icône de l'imprimante qui utilise le fichier PPD de la machine, suivez les étapes ci-dessous.
- 2** Insérez le "Software CD-ROM" ou "Disc 2" est écrit sur la face avant du CD-ROM.
- 3** Double-cliquez sur l'icône [CD-ROM] dans le dossier suivant sur le disque de démarrage.
- 4** Double-cliquez sur l'icône [MX-PBX1.pkg] de ce dossier.
- 5** Utilisez le fichier PPD de la machine pour afficher la liste des imprimantes, voir les étapes 11 et 12 de "MAC OS X" (page 31).
- 6** Supprimez le fichier PPD.
- 7** Supprimez les informations d'installation.

Si [Bioducer] est sélectionné, vous ne pouvez pas installer le pilote d'imprimante.

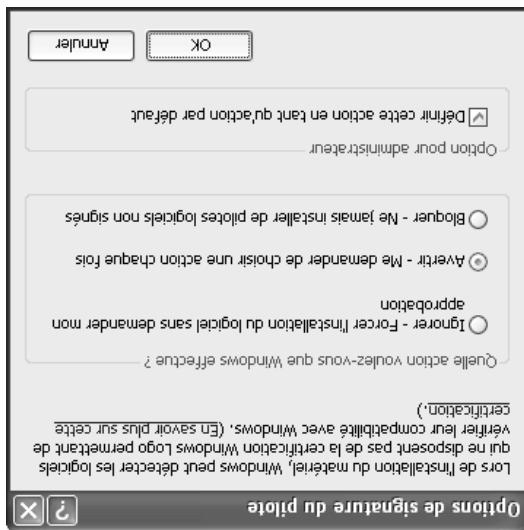

Verifiez les paramètres dans "Quelle action voulez-vous que Windows effectue ?" ("Options de signature du pilote" dans Windows 2000).

► Le pilote d'imprimante ne peut pas étre installé (Windows 2000/XP/Server 2003)

<p>Le pilote d'imprimante ne s'installe pas</p> <p>corréctement par Plug-and-Play</p> <p>Connexion USB sous Windows</p>	<p>Avez-vous connecté la machine à votre ordinateur avant d'installer le pilote d'imprimante ?</p> <p>Si la machine était connectée à votre ordinateur via un câble du programme d'installation, vérifiez si l'information sur une installation echouée figure toujours dans le "Gestionnaire de périphériques". Pour plus d'informations sur le "Gestionnaire de périphériques", consultez l'Aide de Windows.</p> <p>Si le nom du modèle de la machine apparaît dans "Autres périphériques" dans "Gestionnaire de périphériques", effacez-le, redémarrez votre ordinateur puis réinstallez le pilote d'imprimante.</p>
	<p>Autres périphériques</p> <p>SHARPMIX-xxx</p>

Problème Point à vérifier Solution

Problème	Solution
La machine n'est pas détectée (lorsqu'elle est connectée en réseau).	Si la machine est sur la position OFF (ARRÊT), elle ne sera pas détectée. Mettez l'interrupteur principal sur la position ON (MARCHE) (①) dans cet ordre. (Sous Windows, recommandez la recherche après avoir allumé la machine).
La machine n'est pas détectée en réseau.	Vérifiez que le câble est correctement connecté aux connecteurs LAN sur votre ordinateur et sur la machine. Vérifiez également les connexions au niveau du hub.
L'écran plug-and-play n'apparaît pas.	<p>Est-ce que la machine est allumée ?</p> <p>Lorsqu'un câble USB est connecté, vérifiez que la machine est sur la position "ON (MARCHE)" puis reliez le câble USB à la machine. Si la machine n'est pas allumée, mettez l'interrupteur principal sur la position ON (MARCHE) et appuyez sur la touche [MARCHE] (①).</p> <p>Est-ce que votre ordinateur est allumé ?</p> <p>Vérifiez que vous pouvez utiliser une interface USB dans le gestionnaire de périphériques (Windows). Pour plus d'informations sur le périphérique, reportez-vous à l'aide du gestionnaire de périphériques. (Pour plus d'informations sur le périphérique, reportez-vous à l'aide de Windows.)</p> <p>Si une interface USB est disponible, votez Type de périphériques et Gestionnaire de périphériques. (Les éléments affichés dépendent votre ordinateur.)</p> <p>Si ces deux éléments apparaissent, vous devrez pouvoir utiliser des connexions USB. Si un point d'exclamation jaune apparaît à côté de "Contrôleurs de bus USB" ou si deux éléments n'apparaissent pas, reportez-vous au manuel de votre ordinateur ou contactez le fabricant de votre ordinateur pour activer l'interface USB, puis reinstallez le pilote d'imprimante.</p>


Problème	Point à vérifier	Solution
Le logiciel ne peut pas être installé.	Y a-t-il suffisamment d'espace libre sur votre disque dur ?	Supprimez tous les fichiers et applications inutiles afin d'augmenter l'espace libre sur votre disque dur.
Utilisez-vous un système d'exploitation qui n'est pas pris en charge ?	Assurez-vous que le logiciel peut être exécuté sur votre système d'exploitation.	Pour plus d'informations sur les conditions d'installation de chaque programme logiciel sous Windows, cliquez sur le bouton [Affichage LISEZMOI] du programme [French] du dossier [Readme] sur le "Software dans le fichier "ReadMe First" dans le sous-dossier Dans l'environnement Macintosh, ceci peut être vérifié d'installation.
La machine n'est pas détectée (lorsqu'elle est connectée en réseau).	Est-ce que l'adresse IP de la machine a été configurée ?	Si l'adresse IP de la machine n'est pas configurée, la machine n'est pas détectée. Vérifiez que l'adresse IP des réseaux système de la machine ("Réseaux résau" des réseaux système de la machine (administre) < "Réseaux des réseaux).
Est-ce que votre ordinateur est connecté au même réseau que la machine ?	Si la machine est votre ordinateur ne sont pas connectés au même réseau local, la machine ne sera pas détectée. Si les deux sont connectés à différents sous-réseaux, cliquez sur le bouton [Spécifiez la condition] et entrez le nom (nom d'hôte) ou l'adresse IP pour rechercher la machine.	Macintosh: Si il y a plusieurs zones AppleTalk, sélectionnez dans le menu la zone à laquelle la machine est connectée.

- Le pilote d'imprimante ne peut pas être installé (Windows 2000/XP/Server 2003) 40
- 40 Windows).
- Le pilote d'imprimante ne s'installe pas correctement par plug-and-play (connexion USB sous Windows). 39
- 39 L'écran plug-and-play n'apparaît pas. (Connexion USB sous Windows).
- 38 La machine n'est pas détectée (lorsqu'elle est connectée en réseau). 38
- 38 Le logiciel ne peut pas être installé.

Cette section fournit des solutions aux problèmes d'installation pouvant survenir. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître la page présentant la solution à votre problème.

SI L'INSTALLATION ECHOUE

4 DEPANNAGE

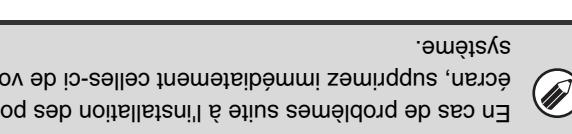


13 Sélectionnez la configuration de la machine.

14 Sélectionnez les options installées sur la machine.

15 Cliquez sur le bouton [OK] dans la fenêtre de l'étape 12 pour fermer la fenêtre.

16 Cliquez sur le bouton de fermeture (□) pour fermer la fenêtre "Sélection".

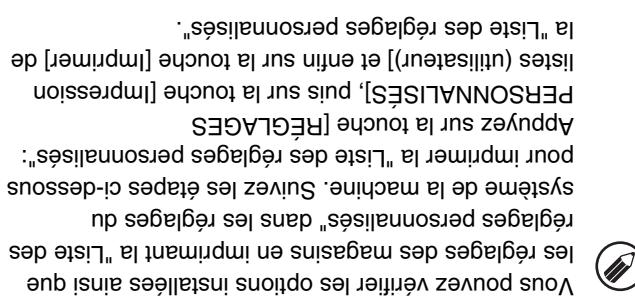


(3) Cliquez sur le bouton [OK].

(2) Sélectionnez [Options 2] dans le menu pour changer d'écran et poursuivre de sélectionner les options installées sur la machine.

(1) Sélectionnez les options installées sur la machine.

10 Sélectionnez le fichier PPD.


11 Vérifiez que la machine est sélectionnée dans la liste "Sélectionnée" et cliquez sur le bouton [Réglages].

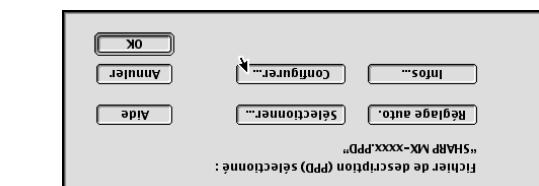

12 Cliquez sur le bouton [Configurer].


13 Cliquez sur le bouton [Réglages].

14 Sélectionnez une imprimante dans la liste "Sélectionnée" et cliquez sur le bouton [Réglages].

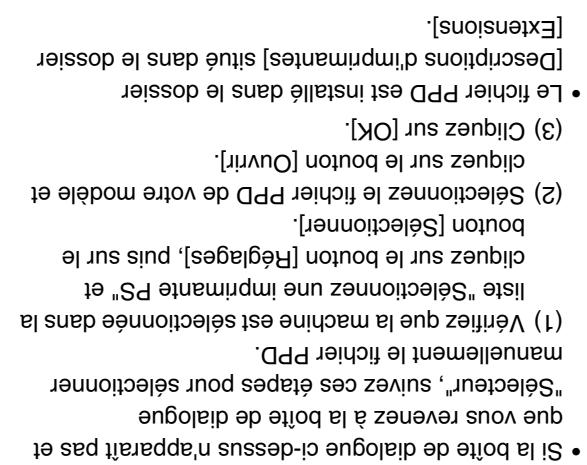

(2) Cliquez sur le bouton [Sélectionner].

(1) Cliquez sur le fichier PPD de votre modèle.

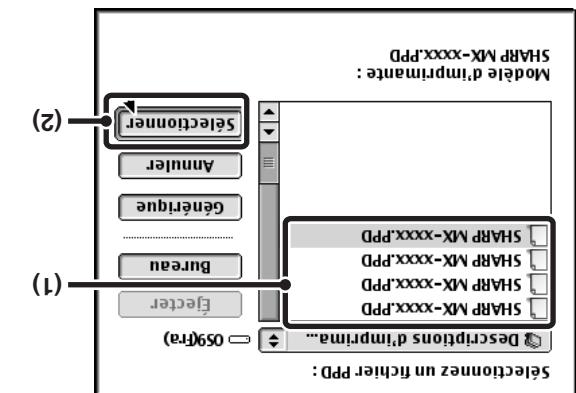

15 Pour configurer automatiquement les réglages en sur le bouton [Réglage auto.].

8 Sélectionnez [Sélection] depuis le menu Pomme.

Cela termine l'installation du logiciel. Configurez ensuite les réglages du pilote d'imprimante.


Après l'installation, un message vous invitait à redémarrer votre ordinateur s'affiche. Cliquez sur le bouton [Ok] et redémarrez votre ordinateur.

L'installation du fichier PPD commence.

[Continuer].

7 Faites le message qui s'affiche dans la fenêtre et cliquez sur le bouton [Continuer].

La fenêtre de la licence d'utilisation comprendre les termes puis cliquez sur [Accepter]. Assurez-vous d'en comprendre les termes puis cliquez sur le bouton [Oui].

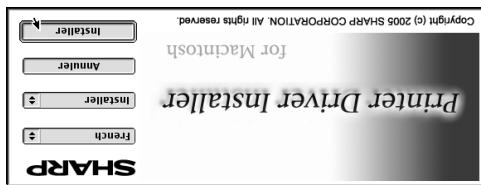

5 Cliquez sur le bouton [Install].

4 Double-cliquez sur l'icône [Install].

Avant d'installer le logiciel, il existe bien "ReadMe". Trouvez dans le dossier [ReadMe].

"ReadMe First" se trouve dans le dossier [French] qui se trouve dans le dossier [ReadMe First].

Double-cliquez sur le dossier [MacOS].


2 Double-cliquez sur l'icône [CD-ROM] (CD-ROM).

Insérez le "Software CD-ROM" ou "Disc 2" est écrit sur la face avant du CD-ROM.

Insérez le "Software CD-ROM" dans "Disc 2" est écrit sur la face avant du CD-ROM.

Insérez le "Software CD-ROM" dans le lecteur CD de votre ordinateur.

1 Insérez le "Software CD-ROM" dans le lecteur CD de votre ordinateur.

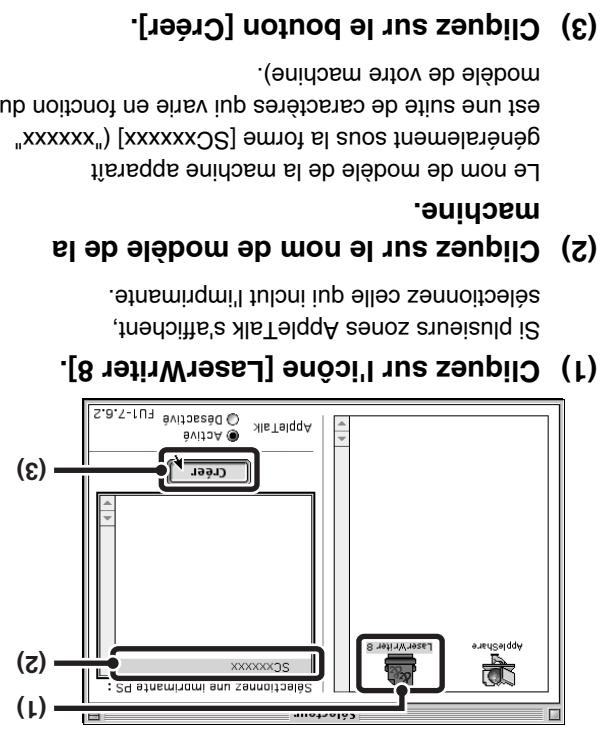

Si vous utilisez Mac OS 9.0 à Mac OS 9.2.2, vérifiez que "LaserWriter 8" a été installé et que la case "LaserWriter 8" est cochée dans "Gestionsnaire d'extensions" dans "Tableaux de bord". Si ce n'est pas le cas, installez-le depuis le CD-ROM système de votre ordinateur Macintosh.



☞ Vérification de l'adresse IP de la machine (page 7)

(4) Cliquez sur le bouton [Ajouter].

le fichier PPD de votre modèle.

(3) Sélectionnez [Sharp] dans le champ "Modèle de l'imprimante" et cliquez sur


• Entrer "ipp" dans le champ "File d'attente".

"Imprimante"

adresse de la machine (adresse IP ou nom de domaine) dans le champ "Adresse de la machine (adresse IP ou nom de domaine) et le nom de la "File d'attente".

(2) Sélectionnez [Protocole IPP] dans le champ "Type". Entrer l'adresse de la

(1) Sélectionnez [Impression via IP].

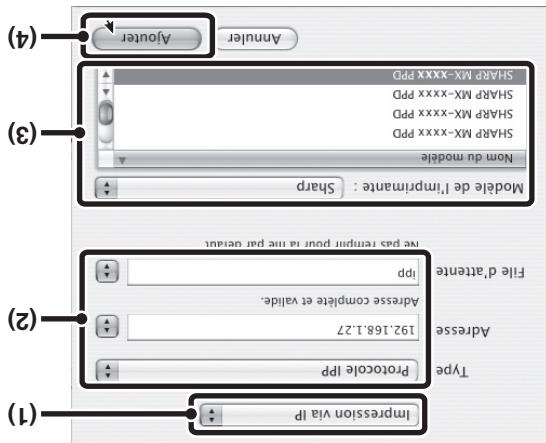

V10.2.8, V10.3.9

La machine peut imprimer à l'aide de la fonction IPP. Lorsque la machine est située à distance, cette fonction peut être utilisée à la place de la fonction fax pour imprimer une image de meilleure qualité qu'une télécopie. Si vous souhaitez utiliser la fonction IPP, suivez les étapes ci-dessous pour sélectionner le fichier PPD lors de la configuration du pilote d'imprimante (étape 14 en page 33).

◀ Impression à l'aide de la fonction IPP

MAC OS X

☞ Vérification de l'adresse IP de la machine (page 7)

[Continuer].

reglages soient corrects et cliquez sur le bouton "Outils installables" appareil. Veillez à ce que les

Si vous utilisez Mac OS X V 10.5 à 10.5.1, l'écran

(4) Cliquez sur le bouton [Ajouter].

Si vous utilisez Mac OS X V 10.5 à 10.5.1, utilisez [Selctionnez] à partir de "Imprimer via", puis cliquez sur le

Si vous utilisez Mac OS X V 10.5 à 10.5.1, sélectionnez [Selctionnez] à partir de "Imprimer via", puis cliquez sur le

"Imprimante" et cliquez sur le fichier


(3) Sélectionnez [Sharp] dans le champ Entrer "ipp" dans le champ "File d'attente".

nom de domaine) et le nom de la "File d'attente". Entrer l'adresse de la machine (adresse IP ou nom de domaine) et le nom de la "File d'attente".

(2) Sélectionnez [Protocole d'impression Entrer sur l'icône [IPP].

Si vous utilisez Mac OS X V 10.5 à 10.5.1, cliquez sur l'icône [IP].

(1) Cliquez sur l'icône [Imprimante IP].

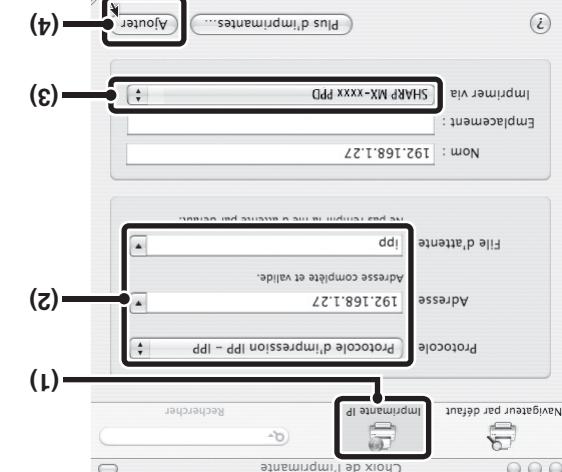

V10.4.11, V10.5 - 10.5.1

La configuration du pilote d'imprimante est terminée.

Vous pourrez verifier les options installées ainsi que les réglages des magasins en imprimant la "Liste des réglages personnalités" dans les réglages des systèmes de la machine. Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer la "Liste des réglages personnalités":

Appuyez sur la touche [RÉGLAGES PERSONNALISÉS], puis sur la touche [Impression] de l'kit (utilisateurs) jusqu'à ce que la touche [Impriimer] de la "Liste des réglages personnalités".

(4) Cliquez pour fermer la fenêtre.

sur le bouton [OK].

Si vous utilisez Mac OS X v10.5 à 10.5.1, cliquez

Changes.

(3) Cliquez sur le bouton [Appliquer les

la machine.

(2) Sélectionnez les options installées sur

u'apparait pas.

Si vous utilisez Mac OS X v10.5 à 10.5.1, cela

(f) Sélections [Options installables].

(1) Options installables

(2) Options Plataaux de sorte: Finisseur pliure à cheval

(3) Module préférable: Installé

(4) Plateau de droite: Installé

SXXXXXX

Si vous avez sélectionné l'option automatique en (3) à l'étape 14, la configuration de la machine est détectée puis configurée automatiquement. Vérifiez les réglages pour vous assurer qu'ils ont été correctement configurés.

16 Sélectionnez la configuration de la machine.

Si vous utilisez Mac OS X 10.2.8, sélectionnez [Afficher les infos] dans le menu [Imprimantes].


(2) Cliquez sur [Afficher les infos].

Si vous utilisez Mac OS X V10.5.1 ou 10.6, cliquez sur le bouton [Options et fournitures], cliquez sur l'onglet [Gestionnaire] et passez à l'étape 16.

(1) Cliquez sur le nom de la machine.

Atticher les informations sur l'imprimante.

- Si vous utilisez Mac OS X v10.2.8, double-cliquez sur le dossier [Utilitaires] puis sur l'icône [Centre d'impression].
- Si vous installez un pilote d'imprimante sur votre ordinateur pour la première fois, un message de confirmation s'affiche. Cliquez sur le bouton [Ajouter].

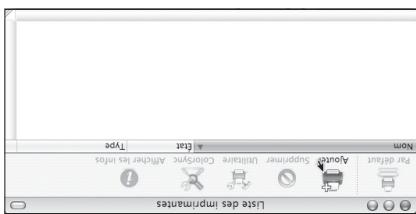

13 Cliquez sur [Ajouter].

- Si vous utilisez Mac OS X v10.2.8, sélectionnez [Préférences Système] dans le menu [Aller].
- Si vous utilisez Mac OS X v10.5 à 10.5.1, cliquez sur le bouton [Ajouter] dans le menu [Fax].
- Si vous utilisez Mac OS X v10.5 à 10.5.1, cliquez sur [Ajouter] dans le menu [Imprimantes et fax] (Printer).
- Si vous utilisez Mac OS X v10.5 à 10.5.1, cliquez sur [Ajouter] dans le menu [Imprimante et fax] (Printer).
- Si vous utilisez Mac OS X v10.2.8, sélectionnez [Applications] dans le menu [Aller].



14 Sélectionnez [Utilitaires] dans le menu [Aller].


- Lorsque le message "Le logiciel a été installé avec succès" s'affiche dans la fenêtre d'installation, cliquez sur le bouton [Fermer].
- Cela termine l'installation du logiciel. Configurez ensuite les réglages du pilote d'imprimante.

Si la fenêtre "Authentification" s'affiche, entrez le mot de passe et cliquez sur [OK].



L'installation commence.

9 Cliquez sur le bouton [Installier].

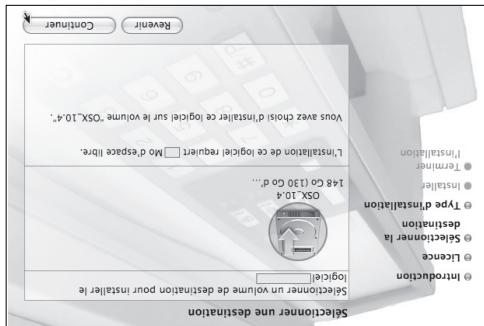

Vous avez choisi d'installer ce logiciel sur le volume "OSX_10.4". L'installation de ce logiciel requiert Mo d'espace libre.

- Veuillez à sélectionner le disque dur requis pour votre système d'exploitation est installé.
- Sélectionnez le disque dur où le fichier PPD doit être installé et cliquez sur le bouton [Continuer].

Si la licence apparaît dans une autre langue, changez la langue dans le menu langue.

Un message vous demande si vous acceptez les termes de la licence s'affiche. Cliquez sur le bouton [Accepter].

- Comprendre les termes puis cliquez sur le bouton [Continuer].

Logiciel s'ouvre. Assurez-vous d'en la fenêtre de la licence d'utilisation du



6 Cliquez sur le bouton [Continuer].

- Si la fenêtre "Authentification" apparaît sous Mac OS X V10.2.8, entrez le mot de passe et cliquez sur le bouton [OK].

5 Double-cliquez sur l'icône [MX-PBX1].


- Les applications des écrans et des procédures sont valables pour la version Mac OS X V10.4. Les écrans peuvent varier d'un système d'exploitation à l'autre.

MAC OS X

- Dans un environnement Macintosh, le kit d'extension PS3 doit être installé pour utiliser la machine comme imprimante. En outre, la machine doit être connectée à un réseau. Il n'est pas possible d'utiliser une connexion USB.
- Le pilote de scanner et le pilote PC-Fax ne peuvent pas être installés sur un ordinateur Macintosh.

- Configurez les réglages du pilote d'imprimante. Les procédures peuvent varier en fonction de la version du système d'exploitation. Cette section explique comment installer le fichier PDF pour activer l'impression depuis un ordinateur Macintosh et comment MAC OS X: cette page (V10.2.8, V10.3.9, V10.4.11, V10.5 - 10.5.1) MAC OS 9.0 - 9.2.2: page 36

3 INSTALLATION ET CONFIGURATION SOUS MACINTOSH

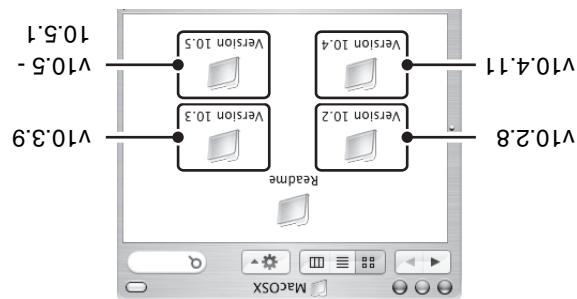

4 Double-cliquez sur le dossier [dossier].

- Avant d'installer le logiciel, il suffit bien "ReadMe First". "ReadMe First" se trouve dans le dossier "Readme".

3 Double-cliquez sur le dossier [MacOSX].

2 Double-cliquez sur l'icône [CD-ROM].

- Insérez le "Software CD-ROM" ou "Disc 2" est écrit sur la face avant du CD-ROM.

1 Insérez le "Software CD-ROM" dans le lecteur CD de votre ordinateur.

Si vous utilisez un port créé avec l'option "Standard TCP/IP Port" sous Windows 2000/XP/Server 2003/Vista, dans l'écran qui s'affiche après avoir cliqué sur le bouton [Configurer le port] de l'écran de l'étape 3, assurez-vous que la case [Etat SNMP actif] est décochée (□). Si la case [Etat SNMP actif] est cochée (■), des problèmes d'impression pourraient survenir.


◀ Utilisation d'un port créé avec l'option "Standard TCP/IP Port"

7 Vérifiez que le port d'impression est sélectionné dans la fenêtre des propriétés de l'imprimante et cliquez sur le bouton [Appliquer].

Sous Windows 98/Me, cette étape n'est pas nécessaire. Passez à l'étape suivante.


6 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 4.

- (1) Entrez l'adresse IP de la machine.
- (2) [LPR] doit être sélectionné.
- (3) [IP] doit être entré.
- (4) Cliquez sur le bouton [OK].

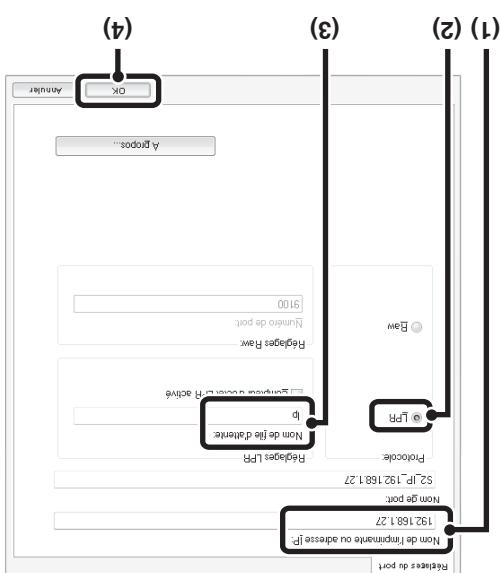

5 Créez le port.

- "SC2 TCP/IP Port" est ajouté lorsqu'un pilote d'impression est installé via une "Installation standard".
- Si le pilote d'impression est installé via une "Installation personnalisée", et que "IPF" est sélectionné, [Adresse/Recherche auto] est sélectionnée.
- Si le pilote d'impression est installé à l'aide de la fonction IPP, sélectionnez [Ajouter un port...].
- Si l'imprimante est ajoutée à un réseau étendu (WAN) à l'aide de la fonction IPP, sélectionnez [Ajouter un port] (OK) sous Windows 98/Me, puis suivre les instructions affichées à l'écran pour créer à nouveau le port.

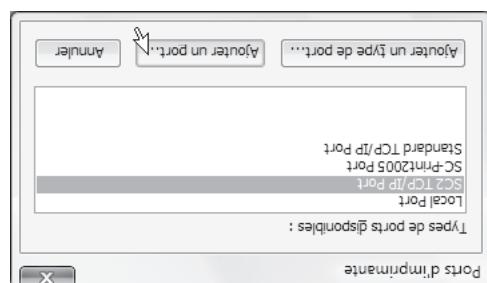

Sous Windows 98/Me, sélectionnez [Autre], [SC2 TCP/IP Port], puis cliquez sur le bouton [OK].

4 Sélectionnez [SC2 TCP/IP Port] et cliquez sur le bouton [Ajouter un port].

CHANGEMENT DU PORT

Vous utilisez la machine sous Windows, suivez les étapes décrites ci-dessous pour changer de port lorsque vous avez modifié l'adresse IP de la machine ou que vous avez installé le pilote PC-Fax quand la machine est connectée à l'ordinateur.

3 Ajout ou changement d'un port.

cliquez sur [Panneau de configuration] puis cliquez sur [Imprimante].

- Sous Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [démarrer] puis sur [Imprimantes et télécopieurs].
- Sous Windows 98/ME/NT 4.0/2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Paramètres], puis cliquez sur [Imprimantes].

Sous Windows XP, si [imprimantes et télécopieurs] n'apparaît pas dans le menu [démarrer], cliquez sur le bouton [démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration] et sur [imprimantes et télécopieurs].

- Outrez la fenêtre des propriétés de l'imprimante.
- (1) Effectuez un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine.
- (2) Sélectionnez [Propriétés].

(1) Cliquez sur l'onglet **Ports**.
Sous Windows 98/Me, cliquez sur l'onglet **[Détails]**.

(2) Cliquez sur le bouton **[Ajouter un port]**.

INSTALLATION DES POLICES D'AFFICHAGE PS



6 Cliquez sur le bouton [Police d'affichage PS].

Les polices utilisables par le pilote d'imprimante PS sont contenues dans le CD-ROM "PRINTER UTILITIES" qui accompagne le kit d'extension PS3. Installez ces polices nécessaires au pilote d'imprimante PS.

1 Insérez le CD-ROM "PRINTER UTILITIES" qui accompagne le kit d'extension PS3 dans le lecteur CD de votre ordinateur.

2 Cliquez sur le bouton [Démarrer] () puis sur [Ordinateur] et double-cliquez sur l'icône [CD-ROM].

- Sous Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer], cliquez sur [Poste de travail] puis double-cliquez sur l'icône [CD-ROM].
- Sous Windows 98/ME/NT 4.0/2000, double-cliquez sur [Poste de travail] puis double-cliquez sur l'icône [CD-ROM].

3 Double-cliquez sur l'icône [Setup] ().

4 La fenêtre "ACCORD DE LICENCE" apparaît. Assurez-vous d'avoir compris le contenu de l'accord de licence avant de cliquer sur le bouton [Oui].

- Vous pouvez afficher l'"ACCORD DE LICENCE" dans une autre langue en sélectionnant celle de votre choix dans le menu correspodant. Pour installer le logiciel dans la langue sélectionnée, poursuivez l'installation dans la langue sélectionnée.

[Suivant].

5 Lisez le message dans la fenêtre "Bienvenue" et cliquez sur le bouton


7 Suivez les instructions à l'écran.

8 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 6.


9 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 6.



Cela termine la configuration du pilote de scanner.

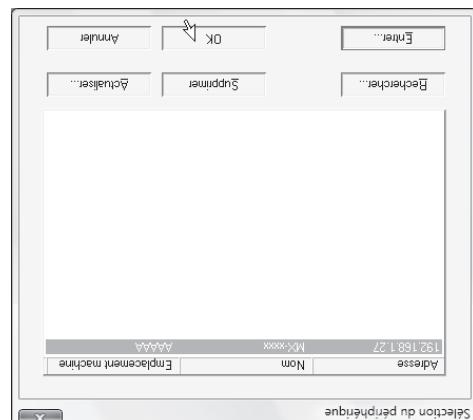

8 Cliquez sur le bouton [ok].

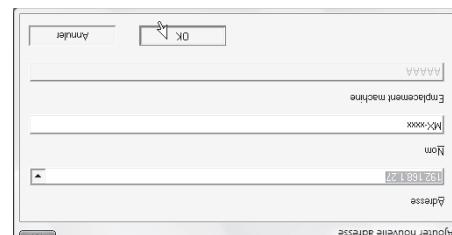

- N'oubliez pas d'entrer l'adresse IP de la machine à voter administrateur système (administrateur réseau).
- Vous pouvez entrer directement le nom de l'hôte ou l'adresse IP de la machine dans "Adresse".
- Si le numéro de port utilisé par la fonction scanner de la machine a été modifiée, ajoutez deux points ":" après l'adresse IP puis entrez le numéro de port.
- (Normalement vous n'avez pas besoin d'entrer le numéro de port.)

7 Sélectionnez l'adresse IP de la machine depuis le menu "Adresse" et cliquez sur le bouton [OK].



Si vous connaissez l'adresse IP, vous pouvez cliquer sur la touche [Entrer] et saisir l'adresse IP sans chercher.

6 Cliquez sur le bouton [Rechercher].

5 Cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Tous les programmes] (ou [Programmes]) dans Windows (ou [Programmes] dans Sharp MFP 98/Me/2000), sélectionnez [SHARP MFP TWAIN K] et [Sélection du périphérique].

Cela permet de terminer l'installation. Configurez ensuite l'adresse IP de la machine dans le pilote de scanner. Lorsque le pilote de scanner est installé, l'utilitaire "Sélection du périphérique" est également installé. Lorsque vous via "Sélection du périphérique". L'adresse IP de la machine est configurée dans le pilote de scanner.

Apès l'installation, un message vous invitent à redémarrer votre ordinateur pour permettre à l'application de fonctionner. Cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.

4 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 1.

Le pilote de scanner (pilote TWAIN) ne peut être utilisé que lorsque la machine est connectée à un réseau. Lorsque les droits administrateur sont requis pour installer le logiciel.

Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista. Pilote de scanner est installé, le mode NUM, PC de la fonction envoi d'image peut être utilisé.

A la fin des étapes 1 à 5 de la section "Ouverture de l'écran de sélection de logiciel (POUR TOUS LES LOGICIELS)" (page 8), exécutez les étapes ci-dessous.

1 Cliquez sur le bouton [Pilote de scanner (TWAIN)].

2 Suivez les instructions à l'écran.

3 Lorsque la fenêtre de fin de l'installation apparaît, cliquez sur le bouton [OK].



INSTALLATION DE PRINTER STATUS MONITOR

- Vous ne pouvez pas utiliser Printer Status Monitor dans les situations suivantes :
 - Lorsque vous imprimez sur la machine via la fonction IPP.
 - Lorsque la machine est connectée via un câble USB.
 - Des droits administrateur sont requis pour installer le logiciel.
 - DE LOGICIEL (POUR TOUS LES LOGICIELS) (page 8), suivez les étapes ci-dessous.
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*/Vista***
- Printer Status Monitor est un utilitaire d'imprimante qui permet aux utilisateurs de vérifier l'état de la machine à l'écran, par exemple pour savoir si la machine est prête à imprimer. Printer Status Monitor affiche des informations sur les erreurs comme des bourrages papier, des informations de configuration de l'imprimante (si un finisseur est installé sous la forme d'image, les formats papier utilisables et la quantité de papier restante).

1 Cliquez sur le bouton [Monitor].



- 3 Lorsque l'écran de fin de l'installation apparaît, cliquez sur le bouton [Terminer].**
- Pour que Printer Status Monitor démarre automatiquement au démarrage de l'ordinateur, cochez la case [Exécuter Printer Status Monitor au démarrage] et cliquez sur le bouton [Terminer].
- 4 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 1.**
- Après l'installation, un message vous invite à redémarrer votre ordinateur pour apparaître. Si tel est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.

2 Suivez les instructions à l'écran.

- Pour connaître les procédures d'utilisation de Printer Status Monitor, reportez-vous au fichier d'aide. Suivez ces étapes pour afficher le fichier d'aide :
- Sous Windows, cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Tous les programmes] (ou [Programmes] dans les versions Windows 98/Me/NT 4.0/2000), sélectionnez [SHARP Printer Status Monitor] et [Aide].
- Cela termine l'installation.

(3) Cliquez sur le bouton [OK].

Vous pourrez vérifier les options installées ainsi que les réglages des magasins en imprimant la "Liste des réglages personnels des magasins" dans les réglages du système de la machine. Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer la "Liste des réglages personnels des magasins".


Appuyez sur la touche [RÉGLAGES PERSONNELLES], puis sur la touche [Impression] de l'ensemble des réglages personnels.

La "Liste des réglages personnels".

(1) Cliquez sur l'onglet [Paramètres du périphérique].

(2) Configurez chaque élément en fonction de la configuration de la machine.

(3) Cliquez sur le bouton [Ok].

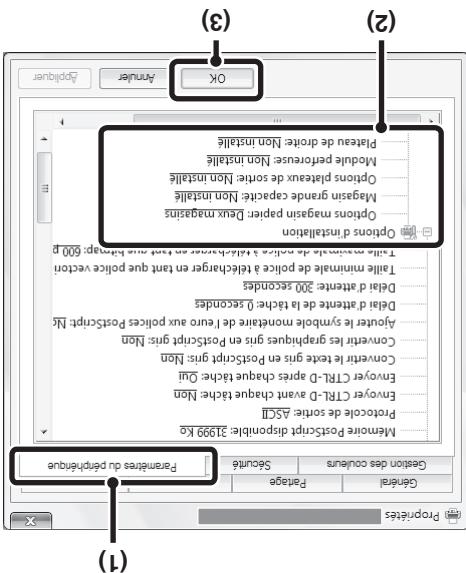

3 Configuration le pilote d'imprimante pour les options installées sur la machine.

- Ouvrez la fenêtre des propriétés de l'imprimante.
- Effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante.
- Selectionnez [Propriétés].

Sous Windows XP, si [Imprimantes et télécopieurs] n'apparaît pas dans le menu [Démarrer], cliquez sur le bouton [Démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration], sur [Imprimantes et autres périphériques] et sur [Imprimantes et télécopieurs].

- Sous Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [démarrer] puis sur [Imprimantes et télécopieurs].
 - Sous Windows 98/ME/NT 4.0/2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Paramètres], puis cliquez sur [Imprimantes].

• Cliquez sur le bouton [Demarrer] (), puis cliquez sur [Panneau de configuration], puis cliquez sur [Imprimante].

► Lorsque le pilote PPD est installé

- Vous pouvez vérifier les options installées et les réglages des magasins en imprimant la "Liste des réglages personnels".
- Personnes : Appuyez sur la touche [RÉGLAGES PERSONNELLES], [Impression liste (utilisateur)] et sur la touche Personnalisées : Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer la "Liste des réglages dans les réglages système de la machine. Utilisez les options installées et les réglages des magasins pour imprimer la "Liste des réglages personnels".
- Chaque bouton [Définir l'état des magasins], [Nom du type de papier] et sur [Réglage imp. en tandem*] pour vérifier l'état des magasins : Les "RégLAGes des magasins" dans "RégLAGes magasins papier" des réglages système dans les réglages affichées ici. Spécifiez le format et le type de papier chargé dans Nom du type de papier : Les réglages "Ergonomie" dans "RégLAGes magasins papier" des réglages système de la machine se reflètent dans les réglages affichées ici. Si le nom du type utilisateur (de 1 à 7) a été modifié, entrez le nom modifié.
- Réglage imp. en tandem* : Entrez l'adresse IP de la machine escâve dans "RégLAGage de connexion en tandem" dans les réglages système (administrateur) de la machine.
- La fonction "Réglage imp. en tandem" ne peut être configurée qu'à condition d'avoir installé le pilote d'imprimante au moyen d'une installation "Installation standard" ou "Installation personnalisée", et d'avoir sélectionné "Impression directe LPR (Spécifiez l'adresse/Recherche auto)".




6 Cliquez sur [OK] dans la fenêtre des propriétés de l'imprimante.

Pour annuler les reglages de l'aperçu, cliquez sur le bouton [Annuler].

(2) Cliquez sur le bouton [ok].

la machine.

(1) Sélectionnez les options installées sur

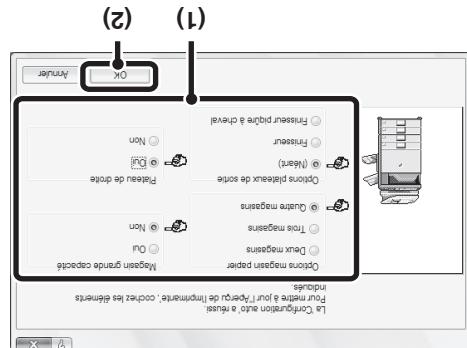

Un après-gouter de la machine est安排 dans la rentrée de configuration du pilote d'imprimante en fonction des options installées.

5 Configuration | apéry de la machine.

► Lorsque le pilote d'imprimante PCL ou PS est installé

 Si le pilote PPD est installé, reportez-vous à la section "Lorsque le pilote PPD est installé" (page 24).

configurer le pilote d'imprimante.

Après avoir installé le pilote d'imprimante, vous devrez configurer correctement les réglages correspondants pour les options installées, ainsi que le format et le type de papier chargé dans la machine. Suivez les étapes ci-dessous pour

CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE

Si vous avez installé le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD, la police d'affichage PS peut être installée depuis le CD-ROM "PRINTER UTILITIES" qui accompagne le kit d'extension PS3. Reportez-vous à la section "INSTALLATION DES POLICES D'AFFICHAGE PS" (page 28).

Cela termine l'installation.

Sur l'écran de sélection du pilote d'imprimante, veillez à sélectionner le même type de pilote d'impression que celui installé sur le serveur d'impression.

13 Pour poursuivre l'installation.

5 Effectuez les étapes 5 à 12 de la page

Si l'imprimante partagée n'apparaît pas dans la liste, vérifiez les réglages du serveur d'impression.




(2) Cliquez sur le bouton [Suivant].

Si vous utilisez Windows 98/ME/NT 4.0/2000/XP/Server 2003, vous pouvez également cliquer sur le bouton [Ajouter port réseau] affiché en dessous de la liste et sélectionner l'imprimante partagée en parcourant le réseau dans la fenêtre qui apparaît.

Si vous utilisez Windows 98/ME/NT 4.0/2000/XP/Server 2003, vous pouvez également cliquer sur le bouton [Ajouter port réseau] affiché en dessous de la liste et sélectionner l'imprimante partagée en parcourant le réseau dans la fenêtre qui apparaît.

(1) Sélectionnez le nom de l'imprimante

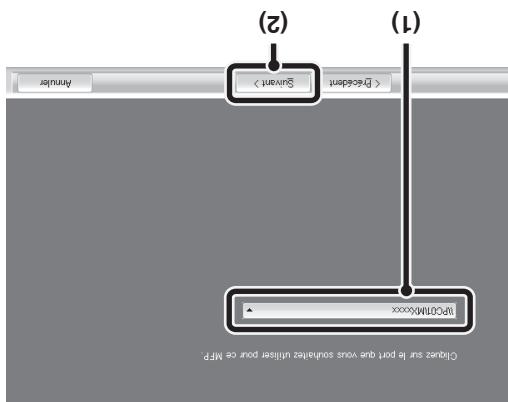

4 Sélectionnez le nom de l'imprimante

DE LOGICIEL (POUR TOUTS LES LOGICIELS) (page 8), suivez les étapes ci-dessous.

- Pour configurer la procédure de configuration de l'imprimante partagée dans un serveur d'impression, reportez-vous à la section "OUVERTURE DE L'ÉCRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUTS LES LOGICIELS)" (page 8), suiviez les étapes ci-dessous.
- Si le pilote PPD est installé sur le serveur d'impression et que les ordinateurs clients utilisent Windows 98/ME/NT 4.0, (page 21) pour installer le pilote d'imprimante à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante.
- Installez le même pilote d'imprimante sur les ordinateurs clients que celle installée sur le serveur d'impression.
- Pour configurer la procédure de configuration de l'imprimante partagée dans un serveur d'impression, reportez-vous au manuel d'utilisation ou au fichier d'aide du système dexploitation. Le "serveur d'impression" présenté ici est un ordinateur connecté directement à la machine et les "clients" correspondent aux autres ordinateurs connectés au même réseau que le serveur d'impression.
- Demandez le nom du serveur et le nom de l'imprimante de la machine en réseau à votre administrateur réseau.



Si vous souhaitez utiliser la machine comme imprimante partagée dans un réseau Windows et que le pilote d'imprimante ou le pilote PC-Fax est installé sur un serveur d'impression, suivez les étapes ci-dessous pour installer le pilote d'imprimante ou le pilote PC-Fax sur les ordinateurs clients.



3 Sélectionnez l'imprimante partagée et cliquez sur le bouton [Suivant].

2 Cliquez sur le bouton [Installation personnelle].

* L'écran ci-dessus apparaît lors de l'utilisation du CD-ROM "Disc 1".



1 Cliquez sur le bouton [Pilote d'imprimante].

[Pilote de PC-Fax] du CD-ROM "Disc 2".

Pour installer le pilote de PC-Fax, cliquez sur le bouton

UTILISATION DE LA MACHINE COMME IMPRIMANTE PARTAGEE

- Après l'installation, reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE" (page 22) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.
- Vérifiez que le port du pilote installé est le même que celui utilisé par le pilote d'imprimante PC16.
- Le port utilisé par le pilote d'imprimante de la machine est indiqué par une coche dans l'onglet [Ports] de la fenêtre de réglage des propriétés du pilote d'imprimante (sous Windows 98/Me, il correspond au port sélectionné dans [Impri. vers] de l'onglet [Détails]).
- Si vous avez installé le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD, la police d'affichage PS peut être installée depuis le CD-ROM "PRINTER UTILITIES" qui accompagne le kit d'extension PS3. Reportez-vous à la section "INSTALLATION DES POLICES D'AFFICHAGE PS" (page 28).

Cela permet de terminer l'installation.

Après l'installation, un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur peut apparaître. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.



11 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 1.

10 Lorsque l'écran de fin de l'installation apparaît, cliquez sur le bouton [OK].

- Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003
 - Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Installez ce pilote quand même].
 - Si un message d'avertissement concerneant le test d'obtenir le logo Windows ou concerneant la signature numérique apparaît, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui].
- Si vous utilisez Windows Vista
 - Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur la fenêtre qui apparaît et cliquez sur le bouton [Suivant].
 - Si une fenêtre dans la fenêtre qui apparaît et cliquez sur le bouton [Suivant].



9 Suivez les instructions à l'écran.

Au cours de l'installation du pilote PC-Fax, cet écran n'apparaît pas. Passez à l'étape suivante.

8 Lorsque vous êtes invité à installer la police d'affichage, sélectionnez [Non] et cliquez sur le bouton [Suivant].

Si vous souhaitez changer le nom de l'imprimante, entrez celui de votre choix.

7 Lorsque la fenêtre du nom de l'imprimante apparaît, cliquez sur le bouton [Suivant].


Si vous souhaitez définir aucun des pilotes d'imprimante comme l'imprimante par défaut, sélectionnez [Non].

6 Sélectionnez si vous souhaitez ou pas de l'imprimante devienne celle par défaut et cliquez sur le bouton [Suivant].



Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.

- La case [PPD] n'apparaît que si vous utilisez le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD.
- Le kit d'extension PS3 est nécessaire pour utiliser écran n'apparaît pas. Passer à l'étape suivante.
- Au cours de l'installation du pilote PC-Fax, cet étape à ce que une coche (■) apparaîsse.

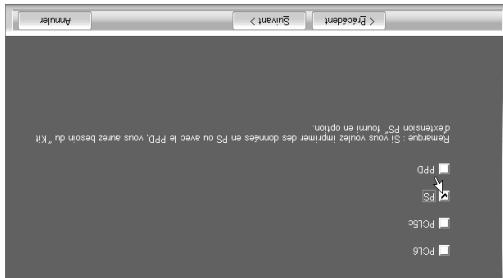


Sélectionnez la case du pilote d'imprimante à installer de [Suivant].

installe, puis cliquez sur le bouton d'imprimante que vous souhaitez la case [PCL6], sélectionnez le pilote pilote d'imprimante appareil, décochez la case [PCL6], puis cliquez sur le bouton [Suivant].

Lorsque la fenêtre de sélection du port appareil, sélectionnez le port qui utilise le pilote d'imprimante PCL6 (USB001, etc.) et cliquez sur le bouton [Suivant].

5

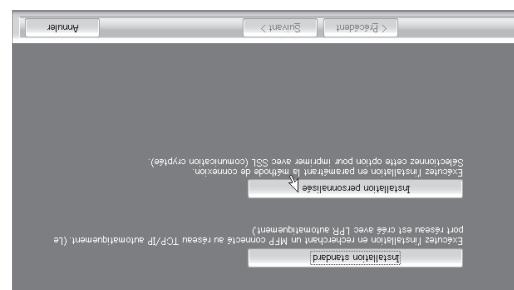

2 Cliquez sur le bouton [Installation] [personnalisée].

personnalisée.

Cliquez sur le bouton [Installation] [personnalisée].

CD-ROM "Disk 1".


* L'écran ci-dessus apparaît lors de l'utilisation du



1 Cliquez sur le bouton [Pilote d'imprimante] [Pilote de PC-Fax] du CD-ROM "Disk 2".

Pour installer le pilote de PC-Fax, cliquez sur le bouton

3 Lorsque vous êtes invité à choisir le type de connexion de l'imprimante, sélectionnez [Connexion à cet ordinateur] et cliquez sur le bouton [Suivant].

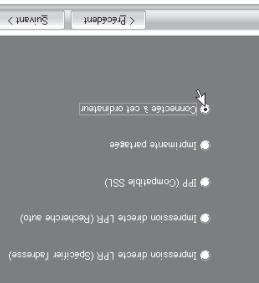

(page 8), suivez les étapes ci-dessous.

L'installation est possible même après avoir connecté le câble USB. Lorsque l'écran de sélection de logiciel apparaît à l'étape 6 de la section "OUVERTURE DE L'ÉCRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUTS LES LOGICIELS)" (page 8), suivez les étapes ci-dessous.

- Après l'installation du pilote d'imprimante, cela permet de terminer l'installation.
- Reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE" (page 22) pour installer les pilotes d'imprimante sur chacun des ordinateurs clients.


- Si vous utilisez Windows Vista
 - Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Install] et suivez les instructions à l'écran.
 - Si vous utilisez Windows Vista
 - Si vous cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui], vous pouvez voir une fenêtre de l'assistant d'installation qui indique que l'installation a été terminée.
- Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003
 - Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Install] et suivez les instructions à l'écran.
 - Si vous cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui], vous pouvez voir une fenêtre de l'assistant d'installation qui indique que l'installation a été terminée.

Lorsque la fenêtre "Assistant Matériel détecté" apparaît, sélectionnez [Installez le logiciel automatiquement (recommandé)], cliquez sur [Suivant] et suivez les instructions à l'écran.

PC6 COMMANDE.

8 L'installation du pilote d'imprimante

- (3) Connectez l'autre extrémité du câble au connecteur USB (type A) de votre ordinateur.

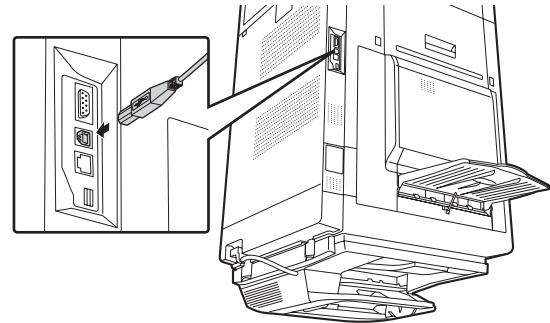

câble USB blindé.

L'interface USB de la machine est conforme à la norme USB 2.0 (haut débit). Procurez-vous un

- (1) Verifiez que la machine est sous tension.
- (2) Connectez le câble USB au connecteur (type B) de la machine.

7 Connectez la machine à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

- Après l'installation, un message vous invite à redémarrer votre ordinateur pour redémarrer le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer.

Lorsqu'un message vous invite à connecter la machine à votre ordinateur, cliquez sur le bouton [OK].

- Fermez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 1.

- Si vous utilisez Windows Vista
 - Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui].

- Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003
 - Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Install] et suivez les instructions à l'écran.

- Si vous utilisez Windows Vista
 - Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui].


- Si vous utilisez Windows Vista
 - Si vous cliquez sur le bouton [Suivant], vous pouvez voir une fenêtre de l'assistant d'installation qui indique que l'installation a été terminée.

- Si vous utilisez Windows Vista
 - Si vous cliquez sur le bouton [OK], vous pouvez voir une fenêtre de l'assistant d'installation qui indique que l'installation a été terminée.

LORSQUE LA MACHINE EST CONNECTEE VIA UN CABLE USB

INSTALLATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE ET DU PILET DE PC-FAX

* Des droits administrateur sont requis pour installer le logiciel.
Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 98/Mé/2000/XP/Server 2003/Vista

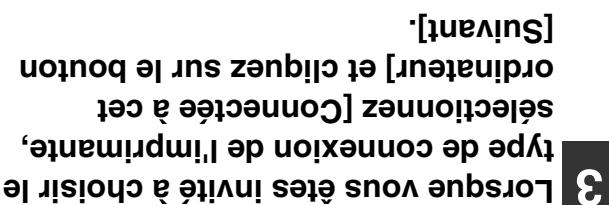

3 Lorsque vous êtes invité à choisir le type de connexion [Connexion à cet ordinateur] et cliquez sur le bouton suivant.



1 Cliquez sur le bouton [Pilote d'imprimante].


Lorsque l'écran de sélection de logiciel apparaît à l'étape 6 de la section "OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUTS LES LOGICIELS)" (page 8), suivez les étapes ci-dessous.

- Vérifiez qu'aucun câble USB n'est connecté à votre ordinateur et à la machine. Si un tel câble est connecté, une fenêtre Plug and Play apparaît. Si tel est le cas, cliquez sur le bouton [Annuler] pour fermer la fenêtre et débranchez le câble.
- Le kit d'extension PS3 est nécessaire pour utiliser le pilote d'imprimante PS ou le fichier PPD.
- Pour installer le fichier PPD sous Windows 98/Mé, reportez-vous à la section "UTILISATION DU PILET DE PC-FAX D'IMPRIMANTE WINDOWS PS STANDARD (Windows 98/Mé/NT 4.0)" (page 21) et installez le pilote à l'aide de l'assistant Ajout d'imprimante.
- Pour utiliser le pilote d'imprimante pour transférer des données par fax, installez d'abord le pilote d'imprimante, puis le pilote PC-Fax.



- 4 Lorsque vous êtes invité à installer la police d'affichage, sélectionnez une police d'affichage, sélectionnez une réponse et cliquez sur le bouton suivant.

2 Cliquez sur le bouton [Installation personnalisée].

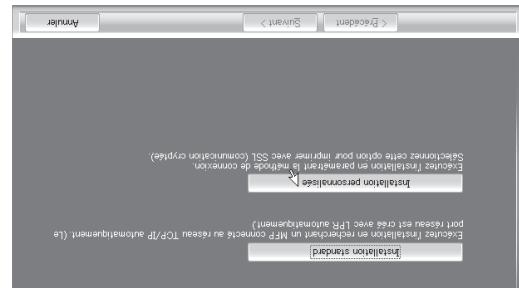


- Après l'installation, reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE" (page 22) pour configurer les réglages du pilote PPD, la police d'affichage PS peut être installée depuis le CD-ROM "PRINTER UTILITIES" qui accompagne le kit d'extension PS3. Reportez-vous à la section "INSTALLATION DES POLICES D'AFFICHAGE PS" (page 28).

Cela termine l'installation.

13 Pour poursuivre l'installation.

6 Effectuez les étapes 5 à 12 de la page

Si votre ordinateur et la machine sont connectés au même réseau local, cliquez sur le bouton [Rechercher] pour rechercher la machine. L'adresse URL de la machine apparaît. Sélectionnez l'URL de la machine et cliquez sur le bouton [OK]. L'écran ci-dessus apparaît à nouveau et l'adresse URL de la machine est insérée automatiquement.

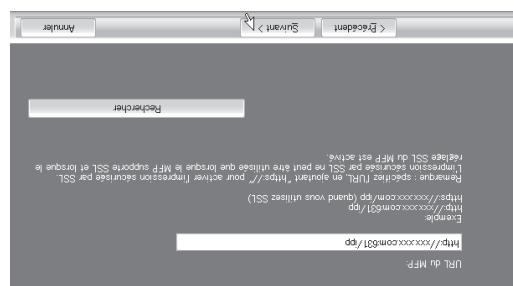

Entrez le nouveau numéro. Normallement, le numéro de port est "631". Si le numéro de port IPP a été changé sur la machine, entrez le nouveau numéro.

Entrez l'adresse URL en respectant le format suivant : `http://nom_d'hôte_de_la_machine_ou_adresse_IP:numero_de_port*/ipp`

Lorsque vous utilisez la fonction SSL :

Entrez le nouveau numéro. Normallement le numéro de port IPP a été changé sur la machine, entrez le nouveau numéro.



Entrez l'adresse URL en respectant le format suivant : `http://nom_d'hôte_de_la_machine_ou_adresse_IP:631*/ipp`

Format normal :

Entrez l'adresse URL en respectant le format suivant : `[Suivant]`.

Sélectionnez l'adresse URL de la machine et cliquez sur le bouton

5

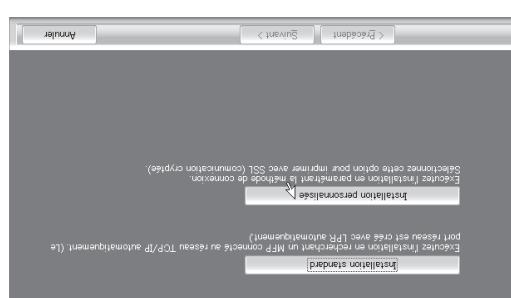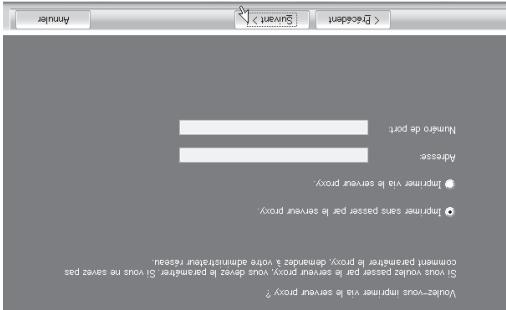

2 Cliquez sur le bouton [Installation]

* L'écran ci-dessus apparaît lors de l'utilisation du CD-ROM "Disk 1".



[Pilote de PC-Fax] du CD-ROM "Disk 2".

1 Cliquez sur le bouton [Pilote d'imprimante].

3 Lorsque vous êtes invité à choisir le type de connexion de l'imprimante, sélectionnez [IPP] et cliquez sur le bouton [Suivant].

Lorsque l'écran de sélection de logiciel apparaît à l'étape 6 de la section "OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUTS LES LOGICIELS)" (page 8), suivez les étapes ci-dessous.

Pour utiliser la fonction SSL, les "Paramètres SSL" doivent être configurés dans les réglages système (administrateur). Pour configurer les réglages, consultez la section "7. REGLAGES SYSTEME" du Guide d'utilisation.

Lorsque la machine est à distance, cette fonction peut être utilisée à la place de la fonction fax pour imprimer une image de meilleure qualité qu'une image télécopie. Vous pouvez également utiliser la fonction IPP en association avec la fonction SSL (communication cryptée) pour crypter les données imprimées. Cela permet de sécuriser les données imprimées sans que vous soyez préoccupé de savoir si d'autres personnes tentent de les intercepter.

◀ Impression via les fonctions IPP et SSL

- Cela termine l'installation.
- Après l'installation, reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE DIMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE" (page 22) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.
- Si vous avez installé le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD, la police d'affichage PS peut être installée depuis le CD-ROM "PRINTER UTILITIES" qui accompagne le kit d'extension PS3. Reportez-vous à la section "INSTALLATION DES POLICES" (page 28).

Après l'installation, un message vous invite à redémarrer votre ordinateur pour apprécier. Si tel est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.

12 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 1.

- Si vous utilisez Windows Vista
Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Installez ce pilote quand même].
Si un message d'avertissement concerne le test permettant d'obtenir le logo Windows ou concerne la signature numérique appareil, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui].
- Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003
Lorsque l'écran de fin de l'installation apparaît, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [OK].

10 **Suivez les instructions à l'écran.** Lisez le message dans la fenêtre qui apparaît et cliquez sur le bouton [Suivant]. L'installation commence.

- **d'affichage, sélectionnez une réponse et cliquez sur le bouton [Suviant].**
- **Lorsque le pilote de PC-Fax est installé, cet écran ne s'affiche pas. Passer à l'étape suivante.**
- **Si vous n'installez pas le pilote d'imprimante PC (vous installez alors le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD), sélectionnez alors [Non] et cliquez sur le bouton [Suviant].**

9 Lordsuite vous êtes invité à installer la police d'affichage, sélectionnez une réponse et


Si vous souhaitez changer le nom de l'imprimante, tapez celle-ci de votre choix.

Lorsque la fenêtre du nom de l'imprimante apparaît, cliquez sur le bouton [Suivant].

- Si vous souhaitez définir aucun des pilotes d'imprimante comme l'imprimante par défaut, sélectionnez [Non].
- Si vous installez plusieurs pilotes, sélectionnez [Sélectionnez pilotes].

Selectionnez si vous souhaitez ou pas que l'imprimante devienne celle par défaut et cliquez sur le bouton [Sylviant]

- Lorsque le pilote de HC-Fax est installé, cet écran ne s'affiche pas. Passer à l'étape suivante.
- Lorsque le pilote de HC-Fax est installé, cet écran ne s'affiche pas. Passer à l'étape suivante.
- Le kit d'extension PS3 est nécessaire pour utiliser le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD.
- Le casse [PPD] n'apparaît que si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.

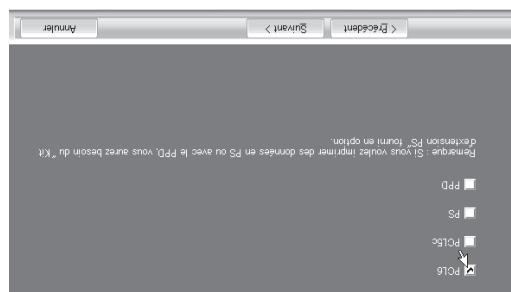


Sélectionnez la case du pilote d'imprimante à installer de façon à ce qu'une cache () apparaisse.

- Lorsque la fenêtre de sélection du pilote d'imprimante apparaît, sélectionnez le pilote d'imprimante à installer et cliquez sur le bouton [Sélection].

Lorsque la fenêtre de sélection du modèle apparaît, sélectionnez le nom du modèle de votre machine et cliquez sur le bouton [Suivant].

- 4 Entrer le nom (nom d'hôte) ou l'adresse IP de la machine et cliquer sur le bouton [Suivant].**

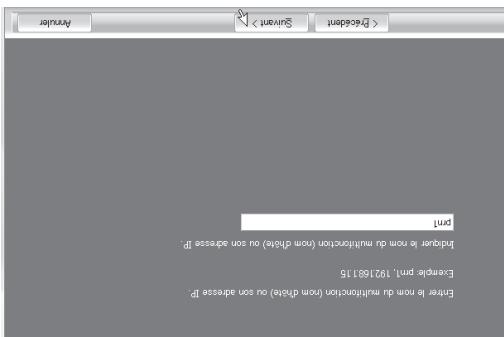

☞ Vérification de l'adresse IP de la machine (page 7)

2 Cliquer sur le bouton [Installation] pour personnaliser.


- * L'écran ci-dessus apparaît lors de l'utilisation du CD-ROM "Disc 1".



- 1 Cliquer sur le bouton [Pilote d'imprimante] pour installer le pilote PC-Fax du CD-ROM "Disc 2".**

3 Lorsque vous êtes invité à choisir le type de connexion à imprimer, cliquer sur le bouton [Suivant].

- (Spécifier l'adresse) et cliquer sur le bouton [Suivant].**

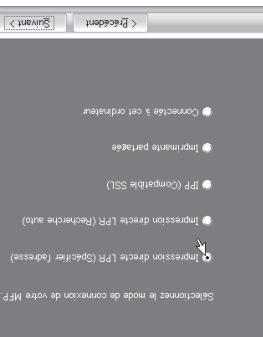

DE LOGICIEL (POUR TOUTS LES LOGICIELS) (page 8), suivez les étapes ci-dessous.

Lorsque l'écran de sélection de logiciel appareil à l'étape 6 de la section "OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION nom (nom d'hôte) ou son adresse IP.

- Si la machine est introuvable car elle n'est pas sous tension par exemple, il est possible de l'installer en saisissant son

◀ Installation en spécifiant l'adresse de la machine

9 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 1.

INSTALLATION DU PILOTE D'IMPRIANTE ET DU PILOTE PC-FAX

8 Lorsque l'écran de fin de l'installation apparaît, cliquez sur le bouton [OK].

- Si vous utilisez Windows Vista
Si une fenêtre d'vertisement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Install] ce pilote quand même.]
 - Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003
Si un message d'vertisement concerne le test permettant d'obtenir le logo Windows ou concerne la signature numérique apposée, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui].



7 Suivez les instructions à l'écran.

- Fournir de confirmation de l'installation de la police d'affichage
 - Pour installer la police d'affichage destinée au pilote d'imprimante PC, sélectionnez [Oui] et cliquez sur le bouton [Suivant].
 - Lorsque le pilote de PC-Fax est installé, cet écran ne s'affiche pas. Passer à l'étape suivante.
 - Si vous n'installez pas le pilote d'imprimante PC (vous installez alors le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD), sélectionnez [Non] et cliquez sur le bouton [Suivant].



6 Lorsqu'on vous demande si vous souhaitez faire de l'imprimante celle par défaut, faites votre choix et cliquez sur le bouton [Suivant].

Si vous installez plusieurs pilotes, sélectionnez l'imprimante à utiliser par défaut.

Si vous ne souhaitez définir aucun des pilotes d'imprimante comme imprimante par défaut, sélectionnez [Non].


- Après l'installation, reportez-vous à la section « CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE » (page 22) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.
- Si vous avez installé le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD, la police d'affichage PS peut être installée depuis le CD-ROM « PRINTER UTILITIES » qui accompagne le kit d'extension PS3. Reportez-vous à la section « INSTALLATION DES POLICES D'AFFICHAGE PS » (page 28).
- Si vous servez de la machine comme d'une imprimante partagée, reportez-vous à la section « UTILISATION DE LA MACHINE COMME IMPRIMANTE PARTAGEE » (page 20) pour installer le pilote d'imprimante sur chacun des ordinateurs clients.

Après l'instillation, un message vous invite à redémarrer votre ordinateur pour apparaître. Si tel est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur pour redémarrer.

fenêtre de l'étape 1.

Page 1 of 1

- Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.
- La case [PPD] n'apparaît que si vous utilisez pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD.
- Le kit d'extension PS3 est nécessaire pour utiliser le ne suffit pas. Passer à l'étape suivante.
- Lorsque le pilote de PC-Fax est installé, cet écran

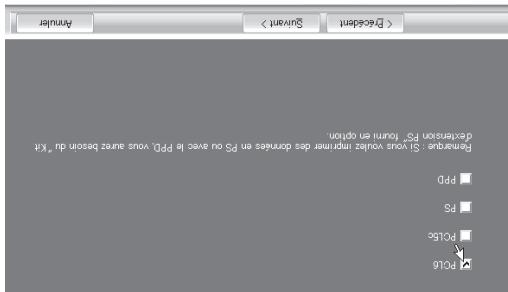


Sélectionnez la case du pilote d'imprimante à installer de façon à ce qu'une coche (■) apparaisse.

5 Lorsque la fenêtre de sélection du pilote d'imprimante apparaît, sélectionnez le pilote d'imprimante à installer et cliquez sur le bouton [Suivant].

4 Une fenêtre de confirmation apparaît bouton [Suivant].

- Vérifiez le contenu et cliquez sur le bouton [Suivant] (page 7).
- Vérification de l'adresse IP de la machine tapant son nom (nom d'hôte) ou son adresse IP.
- Spécifiez la condition [Rechercher la machine en puis cliquez sur le bouton [Rechercher sur le nouveau] pour voir les résultats de recherche).
- Si la machine est introuvable, vérifiez qu'elle est sous tension et qu'elle est connectée au réseau, puis cliquez sur le bouton [Rechercher de nouveau].

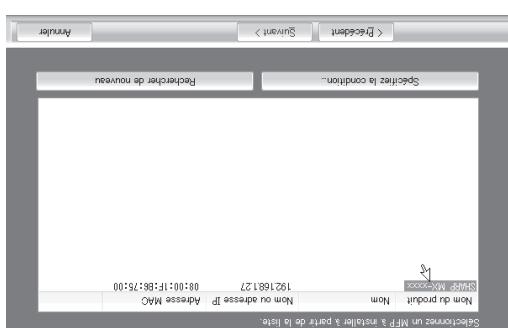


3 Les imprimantes en réseau sont détectées. Sélectionnez la machine et cliquez sur le bouton [Suivant].

- Connectée à cet ordinateur : page 16
- IPP : page 14 • : Imprimante partagée : page 20
- Impression directe LPR (Spécifiez l'adresse) : page 12

Si vous n'avez pas sélectionné [Impression directe auto] et cliquez sur le bouton [Suivant].

- Nom du pilote d'imprimante : non modifiable.
- Définition du pilote PC-Fax
- Définir comme imprimante par défaut : oui (a directe LPR (Recherche auto)
- Méthode de connexion de la machine : Impression Lorsque [Installation personnalisée] est sélectionnée, vous pouvez modifier les éléments ci-dessous.
- Installation à lieu comme indiqué ci-dessous.
- Installation personnalisée
- Sélectionnez cette option pour imprimer avec SSL (communication cryptée).

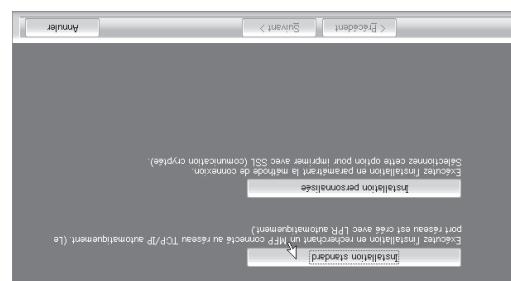

2 Cliquez sur le bouton [Installation standard].

INSTALLATION DU PILOTE D'IMPRIANTE ET DU PILOTE PC-FAX

Pour installer le pilote d'imprimante ou le pilote PC-Fax, suivez dans cette section la procédure correspondant à votre cas selon que la machine est en réseau ou qu'elle est connectée via un câble USB.

Cette section explique comment installer le pilote d'imprimante et PC-Fax lorsque la machine est connectée à un réseau.


Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Server 2003/Vista * Des droits administrateur sont requis pour installer le logiciel.

- Le kit d'extension PS3 est nécessaire pour utiliser le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD.
- Pour installer le pilote PPD sous Windows 98/ME/NT 4.0, reportez-vous à la section "UTILISATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE" de l'extension PS3.
- Pour utiliser la machine comme imprimante réseau sous Windows NT 4.0, vous devrez installer le "Protocole TCP/IP" sur votre ordinateur. Si ce n'est pas le cas, consultez l'aide Windows NT 4.0 pour installer le "Protocole TCP/IP".
- Pour utiliser la machine en tant que serveur d'impression sur Internet, reportez-vous à la section "IMPRESSION VIA SSL" de l'extension PS3.
- Pour imprimer sur la machine en utilisant la fonction IPP lorsqu'elle est installée à distance ou pour imprimer en utilisant la fonction SSL (communication cryptée), reportez-vous à la section "IMPRESSION VIA IPP ET SSL" (page 14) et installez le pilote d'imprimante ou PC-Fax.
- La procédure d'installation de cette section s'applique à la fois au pilote d'imprimante et au pilote PC-Fax, bien que les applications soient axées sur le pilote d'imprimante.

► **Installation standard**

1 Cliquez sur le bouton [Pilote

Pour installer le pilote de PC-Fax, cliquez sur le bouton [Pilote de PC-Fax] du CD-ROM "Disc 2".

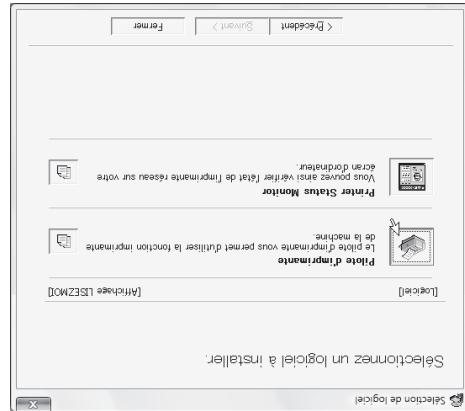

Pour installer le pilote de PC-Fax, cliquez sur le bouton [Pilote de PC-Fax] du CD-ROM "Disc 2".

d'impriante].

Cliquez sur le bouton [Pilote]

► Installation standard

OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUS LES LOGICIELS)

Centre section explique comment installer le logiciel et configurer les réglages de dragon à ce que les touches impession et numérisation de la machine puissent être utilisées depuis un ordinateur Windows.

Note aux utilisateurs de Windows 98/ME/NT 4.0 

Le CD-ROM ne contient pas de logiciel pour Windows 98/ME/NT 4.0.

Contactez votre revendeur ou votre service après-vente le plus proche pour vous procurer le logiciel compatible avec Windows 98/ME/NT 4.0.

2 INSTALATION ET CONFIGURATION SOUS WINDOWS

Cette section explique comment installer le logiciel et configurer les réglages de fagon à ce que les fonctions impression et numérisation de la machine puissent être utilisées depuis un ordinateur Windows.

Lisez le message dans la fenêtre „Bienvenue“ et cliquez sur le bouton [Suivant].

• Cliquez sur le bouton [Démarrer] (), puis sur [Ordinateur] et double-cliquez sur l'icône [CD-ROM] ().

3 Double-cliquez sur l'icône [Setup].

The screenshot shows the LISEZMO! software interface with the following visible text and sections:

- Logiciel à installer**:
 - Selection de logiciel
 - Selection de logiciel à installer
 - Selectionnez un logiciel à installer.
- Affichage LISEZMO!**:
 - Avant d'installer le logiciel, cliquez sur le bouton
 - [Affichage LISEZMO!] pour afficher les informations détaillées du logiciel.
- Préférences**:
 - Le pilote d'imprimante vous permet d'utiliser la fonction impressione de votre
 - Printer Status Monitor
 - Vous pouvez ainsi voir de l'imprimante réservé sur votre
 - écran d'ordinateur.
- Liens utiles**:
 - CD-ROM "Disc 1".
 - * L'écran ci-dessus apparaît lors de l'utilisation du
 - CD-ROM "Disc 1".
 - Four les étapes suivantes, consultez la page appropriée
 - ci-dessous relative au logiciel que vous installez.

Vous pouvez afficher l'«ACCORD DE LICENCE» dans une autre langue en sélectionnant celle de votre choix dans le menu correspondant. Pour installer le logiciel dans la langue sélectionnée, poursuivez l'installation dans la langue sélectionnée.

La fenêtre "ACCORD DE LICENCE" apparaît. Assurez-vous d'avoir compris le contenu de l'accord de licence compris dans le document. Cliquez sur le bouton [Oui].

travail] puis sur l'icône [CD-ROM].

- Sous Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [démarrer], cliquez sur [Poste de travail] puis double-cliquez sur [Icone CD-ROM].

2 Cliquez sur le bouton [Demarrer] (), puis sur [Ordinateur] et double-cliquez sur l'icône [CD-ROM] ().

CONNEXION DE LA MACHINE VIA UN CABLE USB (page 16).

Connaitre la procédure de connexion d'un câble USB, reportez-vous à la section "LORSQUE LA MACHINE EST CONNECTÉE VIA UN CABLE USB".

La machine doit être reliée à l'ordinateur pendant que le pilote d'imprimante, ce dernier ne pourra pas être installé correctement. Pour est connecté avant l'installation du pilote d'imprimante, ce dernier ne pourra pas être installé correctement. Si un câble USB est connecté à l'ordinateur pendant que le pilote d'imprimante est en cours d'installation.

USB de la machine ne peut pas être utilisée dans un environnement Macintosh.

Vous pouvez connecter la machine à un ordinateur via un câble USB si ce dernier est un ordinateur Windows (l'interface

CONNEXION DE LA MACHINE VIA UN CABLE USB (Windows)


l'imprimante) de la "Liste des réglages personnalisés".

Appuyez sur la touche [RÉGLAGES PERSONNALISÉS] sur la touche [Impression listes (Utilis.)] puis sur la touche système. Suivez ces étapes pour imprimer la "Liste des réglages personnalisés".

Vous pouvez vérifier l'adresse IP de la machine en imprimer la "Liste des réglages personnalisés" dans les réglages [Impression] de la "Liste des réglages personnalisés".

◀ Vérification de l'adresse IP de la machine

- Si vous servez de la machine dans un environnement DHCP, l'adresse IP de la machine peut changer. Si tel est le cas, vous ne servez pas en mesure d'imprimer. Pour éviter ce problème, utilisez un serveur WINS ou attribuez une adresse IP permanente à la machine.
 - Ce guide explique comment installer le logiciel dans un environnement réseau Windows et Macintosh.
- Les réglages réseau peuvent être configurés dans "Réglages réseau" dans les réglages système (administrateur) de la machine.
- La machine est utilisée dans un environnement DHCP.
- Après avoir connecté la machine à un réseau, veillez à configurer l'adresse IP et les autres réglages réseau avant d'installer le logiciel (l'adresse IP est configurée en usine pour recevoir automatiquement une adresse IP lorsqu'elle est utilisée dans un environnement DHCP).

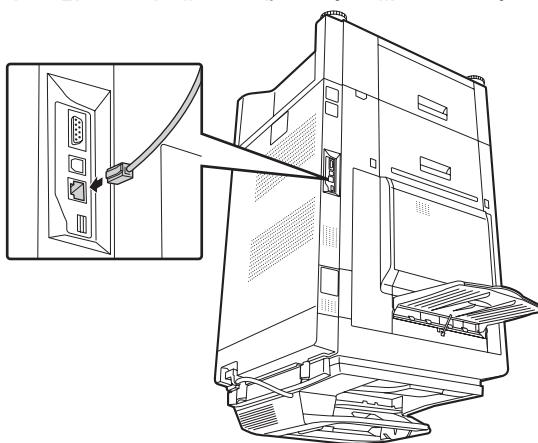

Pour connecter la machine à un réseau, branchez le câble LAN au connecteur réseau de la machine. Utilisez un câble LAN blindé.

CONNEXION A UN RESEAU

CONNEXION DE LA MACHINE

- *1 Pour sauver avec quelles types d'ordinateurs et de systèmes d'exploitation le logiciel peut fonctionner, référez-vous à la section "CONFIGURATION SYSTEME REQUISE" (page 5).
- *2 Pour utiliser le pilote PC-Fax, Internet Explorer 4.0 ou ultérieur doit être installé sur votre ordinateur.
- *3 Pour utiliser le pilote PC-Fax, Internet Explorer 4.0 ou ultérieur doit être installé sur votre ordinateur.
- *4 Lorsque le kit d'extension L-Fax est installé, le pilote PC-Fax peut être mis à jour via le CD-ROM "PRINTER UTILITIES", afin d'activer le pilote pour qu'il puisse être utilisé comme un pilote PC-L-Fax. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le pilote sans le kit d'extension télécopieur.

Environnement du système d'exploitation*	Type de connexion*	Logiciels	Kits d'extension requis	Pilote d'imprimante PC-L6 et pilote d'imprimante PC-L5C	Pilote PS, Pilote PPD	Pilote PC-Fax*	Pilote de scanner	Printeau uniqueMENT (ne peut pas être utilisée en configuration standard)	Printeau Status Monitor	Printe Adminstration Utility	Fichier Macintosh PPD	Kit d'extension PS3	Macintosh	
Windows	Reseau/USB													

Votre ordinateur doit répondre à la configuration minimale requise ci-dessous pour pouvoir utiliser les logiciels décrits dans ce manuel.

CONFIGURATION LOGICIELLE REQUISE

Windows 98/ME/NT 4.0.
Contactez votre revendeur ou votre service après-vente le plus proche pour vous procurer le logiciel compatible avec
Le CD-ROM ne contient pas de logiciel pour Windows 98/ME/NT 4.0.



Note aux utilisateurs de Windows 98/ME/NT 4.0

- * 1 Il est impossible d'imprimer en mode MS-DOS.
- * 2 Le câble USB n'est pas pris en charge. Le pilote de scanner ne peut pas être installé.
- * 3 Le port USB 2.0 de la machine peut transférer des données à la vitesse spécifiée par la norme USB 2.0 (haut débit) uniquement si le pilote USB 2.0 de Microsoft est installé sur l'ordinateur ou si le pilote USB 2.0 pour Windows 2000 Professionnel si le pilote USB 2.0 de Microsoft est installé sur l'ordinateur ou si le pilote USB 2.0 pour Windows Professional avec les modèles sur lesquels Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professionnel, Windows XP Professionnel, Windows XP Edition familiale, Windows 2000 Server, Windows Vista a été préinstallé et avec les modèles équipés en standard d'une interface USB.
- * 4 Compatibilité avec les modèles sur lesquels Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professionnel, Windows XP Professionnel, Windows XP Edition familiale, Windows 2000 Server, Windows Vista a été préinstallé et avec l'aide d'un câble USB. Le pilote PC-Fax et le pilote de scanner ne peuvent pas être utilisés.
- * 5 Ne peut pas être utilisé lorsque la machine est connectée à l'aide d'un câble USB. Le pilote PC-Fax et le pilote de préimprimante ne peuvent pas être utilisés lorsque la machine est connectée à l'aide d'un câble USB.

Système d'exploitation ^{*1}	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 ou ultérieur) ^{*2} , Mac OS X V10.2.8, Mac OS X V10.2.2, Mac OS 9.0 à 9.2.2, Windows 2000 Professionnel, Windows XP Professionnel, Windows XP Edition familiale, Windows 2000 Server 2003, Windows Vista	Windows	Macintosh ^{*5}
Type d'ordinateur	Ordinateur compatible IBM PC/AT Un environnement领带 dans systèmes d'exploitation Lequel n'importe ledit dans environnement Eqûipe d'une carte LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Une résolution de 1024 x 768 pixels et des couleurs 16 bits ou plus sont recommandées.	Affichage	Une résolution de 1024 x 768 pixels et des couleurs 16 bits ou plus sont recommandées. Lequel n'importe ledit dans systèmes d'exploitation Eqûipe en standard d'un port USB 2.0 ^{*3/1.1*} . Une résolution de 1024 x 768 pixels et des couleurs 16 bits ou plus sont recommandées.
Autres configurations requises	Un environnement dans lequel n'importe ledit des systèmes Macintosh doit d'un (y compris les ordinateurs fonctionneur normallement) d'exploitation mentionnés ci-dessus peut fonctionner normalement. Autres configurations requises	Autres configurations requises	Un environnement dans lequel n'importe ledit des systèmes Macintosh doit d'un (y compris les ordinateurs fonctionneur normallement) d'exploitation mentionnés ci-dessus peut fonctionner normalement. Autres configurations requises

Avant d'installer le logiciel décrit dans ce guide, vérifiez que votre ordinateur répond à la configuration minimale requise.

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

VERIFICATION DE LA CONFIGURATION REQUISE

AUTRES CD-ROM

CD-ROM ET LOGICIEL

Le CD-ROM "PRINTER UTILITIES" qui accompagne le kit d'extension

CD-ROM contient les polices d'affichage utilisées avec le pilote d'imprimante PS. (Installez le pilote d'imprimante PS et le fichier PPD Macintosh depuis le "Software CD-ROM".) INSTALATION DES POLICES D'AFFICHAGE PS (page 28)

PS3 (pour Windows et Macintosh)

Le CD-ROM "PRINTER UTILITIES" qui accompagne le kit d'extension

Utilisez ce CD-ROM pour mettre à jour le pilote PC-Fax du "Software CD-ROM" pour pouvoir l'utiliser afin d'envoyer des fax internet (fonction PC-Fax). Si vous souhaitez utiliser la fonction PC-Fax, vous devrez d'abord installer le pilote PC-Fax depuis le "Software CD-ROM", puis exécuter le programme d'installation se trouvant sur ce CD-ROM. Si le pilote PC-Fax est déjà installé, exécutez seulement le programme d'installation (il est inutile de réinstaller le pilote PC-Fax).

INSTALATION DU PILETTE D'IMPRIMANTE ET DU PILETTE PC-FAX (page 9)

Contient un logiciel qui vous aide à tirer le maximum des images numériques à l'aide de la machine. Le logiciel inclut "Sharpdesk", une application de gestion de documents de bureau qui permet la gestion intégrée des images numériques et des fichiers créés à l'aide de diverses applications. Pour vous servir de la fonction numérisation "Numériser vers un poste de travail", "Network Scanner Tool" doit être installé depuis le CD-ROM. Pour la configuration système du logiciel, consultez le manuel (au format PDF) contenu dans le dossier "Manual" ou le fichier Readme sur le CD-ROM. Pour les procédures d'installation du logiciel, consultez le "Sharpdesk guide d'installation".

CD-ROM "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" (pour Windows)

- **Logiciel pour Macintosh**
 - Dans un environnement Macintosh, le kit d'extension PS3 doit être installé pour utiliser la machine comme imprimante. En outre, la machine doit être connectée à un réseau. Il n'est pas possible d'utiliser une connexion USB.
 - Le pilote de scanner et le pilote PC-Fax ne peuvent pas être installés sur un ordinateur Macintosh.
- **Fichier PPD**
 - S'agit du fichier de description d'imprimante permettant d'utiliser la machine comme imprimante compatible PostScript 3. Le kit d'extension PS3 est nécessaire pour utiliser la machine dans un environnement Macintosh.
 - MAC OS X (page 31)
 - MAC OS 9.0 - 9.2.2 (page 36)

- **Logiciel pour Macintosh**
 - Ce programme permet à l'administrateur de contrôler la machine et de configurer ses réglages depuis un ordinateur. Pour sauvegarder l'installateur et utiliser Printer Administration Utility, référez-vous au fichier Readme et au manuel PDF enregistrés sur le "Software CD-ROM" (Disc 2). Vous trouverez le fichier Readme dans le dossier suivant. (Dans l'adresse suivante, remplacez "R" par la lettre de votre lecteur de CD-ROM.)
 - **Printers Administration Utility**
 - Ce pilote permet d'utiliser la fonction numérisation de la machine depuis une application compatible TWAIN.
 - **INSTALATION DU PILOTE DE SCANNER** (page 26)

- **Logiciels pour Windows**
 - Ce pilote permet d'envoyer un fichier depuis votre ordinateur comme s'il s'agissait d'un fax en suivant la même procédure que celle utilisée pour imprimer un fichier (lorsque l'option fax est installée).
 - **PILOTE DE PC-FAX**
 - Ce pilote permet d'envoyer un fichier depuis votre ordinateur comme si l'option fax était installée. Même si la fonction télécopie n'est pas installée, vous pouvez mettre à jour le pilote PC-Fax à l'aide du CD-ROM fourni avec le kit d'extension I-Fax. Vous pourrez alors envoyer des fichiers à partir de votre ordinateur par I-Fax de la même manière que vous imprimez des fichiers.
 - **INSTALLATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE ET DU PILOTE PC-FAX** (page 9)
- **Vous pouvez utiliser les programmes suivants lorsque la machine fonctionne en réseau.**
 - **PILOTE DE SCANNER (pilote TWAIN)**
 - Ce pilote permet d'utiliser la fonction numérisation de la machine depuis une application compatible TWAIN.

- Logiciels pour Windows**
- Pilotes d'imprimante**
 - Pilotes d'imprimante PC16 et PC15c
 - La machine accepte les langages de description de page PC16 et PC15c de Hewlett-Packard. Il est recommandé d'utiliser le pilote d'imprimante PC16. En cas de problème pour imprimer à partir d'un logiciel plus ancien avec le pilote d'imprimante PC16, utilisez le pilote PC15c.
 - Le pilote d'imprimante PS prend en charge le langage de description de page PostScript 3 développé par Adobe Systems Incorporated.
 - Pilote PPD**
 - Le pilote PPD permet à la machine d'utiliser le pilote d'imprimante Windows PS standard.
 - Printez Status Monitor (vous pouvez utiliser ce pilote lorsque la machine fonctionne en réseau)
 - Le programme permet de contrôler l'état de la machine depuis un ordinateur.
 - INSTALATION DE PRINTER STATUS MONITOR (page 25)

Note aux utilisateurs de Windows 98/Me/NT 4.0

CD-ROM ne contient pas de logiciel pour Windows 98/Me/NT 4.0.

Contactez votre revendeur ou votre service après-vente le plus proche pour vous procurer le logiciel compatible avec Windows 98/Me/NT 4.0.

Le "Software CD-ROM" fourni avec la machine contient les pilotes d'imprimante ainsi que d'autres logiciels. Le "Software CD-ROM" est composé de 2 disques.

SOFTWARE CD-ROM

Le logiciel que vous pouvez utiliser avec la machine se trouve sur les CD-ROM qui accompagnent la machine et les kits d'extension.

Avant d'installer le logiciel, vérifiez que votre ordinateur ainsi que la machine possède la configuration requise. Pour cela, référez-vous à la section "VERIFICATION DE LA CONFIGURATION REQUISE" (page 5).

CD-ROM ET LOGICIEL

Ce chapitre décrit les programmes logiciels nécessaires pour utiliser les fonctions impression et numérisation de la machine, les CD-ROM contenant le logiciel et les pages indiquant les procédures d'installation.

1 AVANT D'INSTALLER LE LOGICIEL

TABLE DES MATIÈRES

1	AVANT D'INSTALLER LE LOGICIEL
2	CD-ROM ET LOGICIEL
2	SOUS MACINTOSH
3	3 INSTALLATION ET CONFIGURATION
4	4 DEPANNAGE

MAC OS X	31
MAC OS 9.0 - 9.2.2	36
SI LI INSTALLATION ECHOUE	38
DESINSTALLATION DU LOGICIEL	41

REQUISITE	5
• CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE	5
• CONFIGURATION LOGICIELLE REQUISE	6
CONNEXION DE LA MACHINE	7
• CONNEXION A UN RESEAU	7
• CONNEXION DE LA MACHINE VIA UN CABLE USB (Windows)	7
DU PILOTE PC-FAX	9
• LORSQUE LA MACHINE EST EN RESEAU	9
• LORSQUE LA MACHINE EST CONNECTÉE	9
VIA UN CABLE USB	16
• UTILISATION DE LA MACHINE COMME IMPRIMANTE PARTRAGE	20
• UTILISATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE	20
WINDOWS PS STANDARD (Windows 98/Me/NT 4.0)	21
• CONFIURATION DU PILOTE	22
IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS SUR LA MACHINE	25
MONITOR	26
INSTALLATION DU PILOTE DE SCANNER	28
INSTALLATION DES POLICES D'AFFICHAGE PS	29

INSTALLATION DE PRINTER STATUS	25
• UTILISATION DU PILOTE	26
INSTALLATION DES POLICES D'AFFICHAGE PS	28
CHANGEMENT DU PORT	29

Note aux utilisateurs de Windows 98/ME/NT 4.0



Le CD-ROM ne contient pas de logiciel pour Windows 98/ME/NT 4.0.

Contacter votre revendeur ou votre service après-vente le plus proche pour vous procurer le logiciel compatible avec Windows 98/ME/NT 4.0.

Le pilote de scanner ne peut pas être installé sur Windows NT 4.0.

LA LICENCE D'UTILISATION DU LOGICIEL S'affiche lorsque vous installez le logiciel depuis le CD-ROM. En utilisant tout ou partie du logiciel sur le CD-ROM ou sur la machine, vous vous engagez à respecter les clauses de la LICENCE D'UTILISATION DU LOGICIEL.

ACCORD DE LICENCE

Le contenu des photos d'écran, les messages et les noms des touches utilisées dans le manuel pourraient être différents de ceux utilisés sur la machine en cas d'améliorations ou de modifications du produit.

Pour certaines fonctions et procédures, on suppose que des dispositifs autres que ceux mentionnés ci-dessus sont installés.

installés sur le MX-3100N.

Les explications contenues dans ce manuel supposent qu'un plateau de droite et un meuble/magasin 2 x 500 feuilles sont standard.

Les périphériques sont généralement en option, toutefois, certains modèles sont équipés de périphériques en configuration standard.

Illustrations et descriptions du tableau de bord et de l'écran tactile dans le manuel

Le contenu du présent manuel est susceptible d'être modifié sans avis préalable.

sauf dans le cadre permis par la loi sur les droits d'auteur.

• La reproduction, l'adaptation et la traduction du contenu du présent manuel sont interdites sans autorisation écrite préalable,

Avertissement

ou en cas de dommage provoqué par l'utilisation du produit.

• A l'exception des cas prévus par la loi, SHARP décline toute responsabilité en cas de panne lors de l'utilisation du produit ou de ses options, en cas de panne causée par une mauvaise utilisation du produit et de ses options ou en cas de toute autre panne,

autre problème apparaissant, y compris tout distributeur ou votre service après-vente le plus proche.

• Ce produit a été soumis à un contrôle qualité et à des procédures d'inspection très strictes. Dans l'éventualité où un défaut ou tout guide, veuillez contacter votre fournisseur ou votre service après-vente le plus proche.

• Un seul particulier a été approuvé à la rédaction de ce guide. Si vous avez des commentaires ou des questions concernant le pays et certaines régions.

• Ce manuel contient des références à la fonction fax. Cependant, notez que cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et certaines régions.

• Lorsque "MX-xxxx" apparaît dans ce manuel, veuillez remplacer "xxxx" par le nom de votre modèle.

fonction de la version du système d'exploitation.

• La description des écrans et procédures contenus dans ce manuel est principalement conçue pour Windows Vista® en environnement Windows® et pour Mac OS X V10.4 en environnement Macintosh. Ces écrans peuvent être différents en fonction de la version du système d'exploitation.

• Pour plus d'informations concernant votre système d'exploitation, reportez-vous au manuel de votre système d'exploitation ou à Windows ou Macintosh.

• Les explications de ce guide supposent que vous avez des connaissances suffisantes pour savoir utiliser votre ordinateur

Remarque

Si le logiciel n'est pas correctement installé ou si vous devrez désinstaller le logiciel, reportez-vous à la section "DEPANNAGE" (page 38).

Ce guide explique également comment installer les pilotes d'imprimante et le logiciel utilisé lorsque les kits d'extension sont installés, ainsi que comment installer le pilote de scanner.

Merci d'avoir acheté ce produit. Ce guide explique comment installer et configurer le logiciel qui permet d'utiliser la machine comme imprimante ou scanner à partir d'un ordinateur.

Ces manuels sont combinés afin de respecter l'environnement.



TIN-SF4070Ghz1

IMPRIME EN FRANCE

Guide d'installation Sharpdesk

DEPANNAGE

INSTALLATION ET
CONFIGURATION SOUS MACINTOSH

INSTALLATION ET
CONFIGURATION SOUS WINDOWS

AVANT D'INSTALLER
LE LOGICIEL

Guide d'installation du logiciel

MULTIFONCTION NUMERIQUE COULEUR

MODÈLE: MX-2600N
MX-3100N

SHARP®

Pour consulter le Guide de sécurité veuillez
retourner ce manuel.

Conservez ce guide à portée de main pour toute
consultation ultérieure.

Ce produit ne peut-être installé que sur un nombre
d'ordinateurs égal au nombre de licences. Tout
ordinateur supplémentaire doit être doté d'une licence
d'ordinateur égal au nombre de licences. Veuillez
conservez ce guide à portée de main pour toute
consultation ultérieure.

Numéros de série de Sharpdesk

Veuillez conserver ce manuel car il contient des
informations très importantes.