



MODELE: MX-M283N
MX-M363N
MX-M453N
MX-M503N

SYSTEME MULTIFONCTIONS NUMERIQUE

Guide de sécurité

Lisez les sections "PRECAUTIONS" et "INSTRUCTIONS D'INSTALLATION" avant d'installer ce produit.

PRECAUTIONS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

FOURNITURES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT

**POUR L'ADMINISTRATEUR
DE LA MACHINE**

Conservez ce guide à portée de main pour toute consultation ultérieure.

Pour consulter le "Guide d'installation du logiciel" ainsi que le "Sharpdesk Guide d'installation" veuillez retourner ce manuel.

Ces manuels sont combinés afin de respecter l'environnement.

Attention !

Pour mettre l'appareil complètement hors tension, débranchez la prise secteur.

Utilisez une prise de courant située à proximité de l'appareil et facilement accessible.

Afin de respecter la réglementation sur la compatibilité électromagnétique, il est recommandé d'utiliser des câbles d'interface blindés.

EMC (cette machine et les équipements périphériques)**Attention :**

Le présent appareil est un appareil de classe A. Dans un environnement privé, ce produit peut être à l'origine d'interférences radio. L'utilisateur devra dans ce cas prendre les mesures adéquates.

Cette machine contient des logiciels dont les modules ont été développés par le groupe Independent JPEG.

Ce produit comprend la technologie Adobe® Flash® d'Adobe Systems Incorporated.

Copyright© 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Tous droits réservés.

Note aux utilisateurs de la fonction télécopie

Câble d'interface télécopieur et câble d'alimentation réseau :

Ces accessoires spéciaux doivent être utilisés avec l'appareil.

La Déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse URL suivante.

<http://www.sharp.de/doc/MX-FXX2.pdf>

Table des matières

PRECAUTIONS	3
Précautions relatives au laser	5
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.	6
FOURNITURES	7
Stockage des fournitures	7
Approvisionnement des pièces détachées et consommables	7
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.	8
Unité principale / Copieur	8
Vitesses de copie continue	10
Conditions ambiantes	10
Emissions sonores (mesure conforme à la norme ISO7779)	11
Chargeur automatique de documents - Caractéristiques techniques	11
Module plateau de sortie (plateau de droite) - Caractéristiques techniques	12
Meuble/Magasin 1 x 500 feuilles - Caractéristiques techniques	12
Meuble/Magasin 2 x 500 feuilles - Caractéristiques techniques	13
Magasin grande capacité - Caractéristiques techniques	13
Finisseur - Caractéristiques techniques	14
Finisseur externe - Caractéristiques techniques	15
Finisseur piqûre à cheval - Caractéristiques	16
Module de perforation (pour finisseur) - Caractéristiques	17
Module de perforation (pour finisseur externe) - Caractéristiques	17
Module de perforation - Caractéristiques techniques (pour finisseur piqûre à cheval)	18
Clavier - Caractéristiques techniques	18
Imprimante - Caractéristiques techniques	18
Scanner réseau / I-Fax - Caractéristiques techniques	19
Spécifications pour la numérisation via une application (TWAIN)	19
Télécopieur - Caractéristiques techniques	20
INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT	21
A. Informations sur la mise au rebut à l'intention des utilisateurs privés (ménages)	21
B. Informations sur la mise au rebut à l'intention des entreprises	21
POUR L'ADMINISTRATEUR DE LA MACHINE	24
Mots de passe par défaut	24
Envoyer toutes les données transmises et reçues à l'administrateur (fonction d'administration de document)	24
Note aux utilisateurs de la fonction télécopie	24
Marques commerciales	25

Remarque :

- Un soin particulier a été apporté à la rédaction de ce guide. Si vous avez des commentaires ou des questions concernant le guide, veuillez contacter votre fournisseur ou votre service après-vente le plus proche.
- Ce produit a été soumis à un contrôle qualité et à des procédures d'inspection très stricts. Dans l'éventualité où un défaut ou tout autre problème apparaîtrait, veuillez contacter votre distributeur ou votre service après-vente le plus proche.
- A l'exception des cas prévus par la loi, SHARP décline toute responsabilité en cas de panne lors de l'utilisation du produit ou de ses options, en cas de panne causée par une mauvaise utilisation du produit et de ses options ou en cas de toute autre panne, ou en cas de dommage provoqué par l'utilisation du produit.
- Ce manuel contient des références à la fonction fax. Cependant, notez que cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et certaines régions.



Les produits labellisés ENERGY STAR® sont conçus pour protéger l'environnement par un rendement énergétique supérieur.

Les produits conformes aux directives ENERGY STAR® portent le logo indiqué ci-dessus.

Les produits ne portant pas ce logo peuvent ne pas être conformes aux directives ENERGY STAR®.

Garantie

Bien que l'entreprise se soit efforcée au maximum de rendre ce document aussi précis et utile que possible, SHARP Corporation ne donne aucune garantie d'aucune sorte quant à son contenu. Toutes les informations présentes ici sont susceptibles de subir des modifications sans préavis. SHARP ne peut être tenu pour responsable d'aucune perte ou dommage, directs ou indirects, résultant de ou liés à l'utilisation de ce manuel d'utilisation.

© Copyright SHARP Corporation 2009. Tous droits réservés. La reproduction, l'adaptation ou la traduction sans permission préalable sont interdites, si ce n'est conformément aux lois sur le copyright.

PRECAUTIONS

Symboles utilisés dans ce manuel

Afin de garantir une utilisation de la machine en toute sécurité, le présent manuel utilise différents symboles de sécurité. Ces symboles sont classés comme décrit ci-après. Assurez-vous de bien les comprendre lors de la consultation du manuel.



AVERTISSEMENT

Signale un risque mortel ou de blessure grave.



ATTENTION

Signale un risque de blessure corporelle ou de détérioration du matériel.

Signification des symboles

Le symbole indique qu'il est nécessaire de prendre des précautions. L'objet spécifique de ces précautions est illustré dans le symbole (le symbole ci-contre signifie "attention : température élevée").

Le symbole indique une action interdite. L'action interdite spécifique est illustrée dans le symbole (le symbole ci-contre signifie "démontage interdit").

Le symbole indique une action obligatoire.

AVERTISSEMENT

Veillez à brancher le cordon d'alimentation uniquement à une prise de courant conforme à la tension spécifiée et aux exigences en alimentation électrique. Vérifiez également que la prise soit reliée à la terre. N'utilisez pas de prolongateur ou d'adaptateur pour raccorder d'autres équipement à la prise d'alimentation utilisée par la machine. L'utilisation d'une alimentation inadaptée risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.

*Pour connaître les instructions relatives à la consommation électrique, reportez-vous à la plaquette signalétique dans le coin inférieur du côté gauche de la machine.



Ne placez pas de récipients contenant de l'eau ou tout autre liquide ni d'objets métalliques susceptibles de tomber à l'intérieur de la machine sur celle-ci.

La pénétration de liquide ou de corps étrangers risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.



En cas de fumée, d'odeur inhabituelle ou de toute autre anomalie, n'utilisez pas la machine.

Dans le cas contraire, il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.



Mettez immédiatement la machine hors tension et débranchez la prise d'alimentation de la prise murale. Contactez votre revendeur ou le service après-vente de SHARP le plus proche.



En cas d'orage, mettez la machine hors tension et débranchez la prise d'alimentation de la prise murale afin d'éviter tout choc électrique et tout risque d'incendie dû à la foudre.



Si cela se produit, mettez la machine hors tension et débranchez la prise d'alimentation de la prise murale.

Contactez votre revendeur ou le service après-vente de SHARP le plus proche. L'utilisation de la machine dans ces conditions risque de provoquer un choc électrique ou un incendie.



Evitez de brancher et de débrancher la prise d'alimentation avec des mains humides.

Cela risque de provoquer un choc électrique.



N'utilisez pas d'aérosols inflammables pour nettoyer la machine.

Si le gaz de l'aérosol entre en contact avec les composants électriques chauds et l'unité de fixation dans la machine, il peut en résulter un risque d'incendie ou de choc électrique.

Evitez d'endommager ou de modifier le cordon d'alimentation.

Evitez de poser des objets lourds sur le cordon d'alimentation, de le tirer ou de le plier ; cela risque de l'endommager et de provoquer un incendie ou un choc électrique.



Ne démontez pas le boîtier de la machine.

Les éléments haute tension internes à la machine risquent de provoquer des chocs électriques.



N'effectuez aucune modification sur cet appareil.

Cela risquerait d'entraîner une blessure ou un endommagement de l'appareil.



PRECAUTIONS

ATTENTION


N'installez pas la machine dans un local mal ventilé. Veillez à ce que les opérateurs ne soient pas directement exposés aux émanations de la machine.

Au cours du fonctionnement de l'imprimante, il se produit un faible dégagement d'ozone.

Ce niveau d'émission ne présente cependant aucun risque pour la santé.

La valeur limite recommandée à l'heure actuelle pour une exposition à long terme à l'ozone, calculée en tant que concentration moyenne pondérée sur 8 heures, est de 0,1 ppm (0,2 mg/m³).

Toutefois, étant donné que ce faible taux d'émission risque de provoquer une odeur désagréable, il est recommandé de placer le copieur dans une zone ventilée.

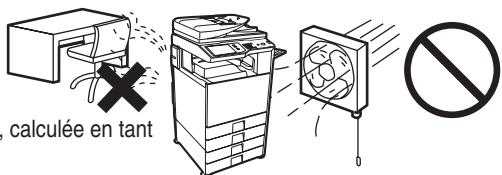

Evitez d'installer la machine sur une surface instable ou inclinée. Installez la machine sur une surface pouvant supporter son poids.




Risque de blessure en cas de chute ou de renversement de la machine. Si des périphériques doivent être installés, évitez de les installer sur un sol inégal, une surface inclinée ou instable. Danger de dérapage, de chute et de renversement. Installez le produit sur une surface plane et stable pouvant supporter son poids. (Poids lorsque les différents périphériques sont installés : environ 200 kg (441 lbs.)).

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.



Vous risquez de l'endommager et de dénuder ou de casser les fils, ce qui peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne regardez pas directement la source lumineuse.



Vous risquez de vous blesser les yeux.



Eviter d'obstruer les orifices de ventilation de la machine. N'installez pas la machine à un endroit susceptible de les obstruer.



Le blocage des orifices de ventilation entraînera une accumulation de chaleur dans la machine, ce qui risque de provoquer un incendie.

Ne jetez pas le toner, les cartouches de toner ni le récupérateur de toner usagé dans le feu.

Le toner risque d'être projeté et de causer des brûlures.



Evitez d'installer la machine dans un local humide ou poussiéreux.



Risque d'incendie ou de choc électrique.



Conservez le toner, les cartouches de toner et le récupérateur de toner usagé hors de portée des enfants.




L'appareil inclut la fonction d'archivage de documents, qui enregistre les données d'image de document sur le disque dur de l'appareil. Les documents enregistrés peuvent être appelés et imprimés ou transmis si nécessaire. En cas de défaillance du disque dur, il devient impossible d'appeler les données de documents enregistrés. Pour éviter la perte de documents importants en cas de défaillance du disque dur, conservez les originaux des documents importants ou conservez les données d'original à un autre endroit. A l'exception des dispositions réglementaires en vigueur, Sharp Corporation décline toute responsabilité pour tout dommage ou toute perte résultant de la perte de données de documents enregistrés.

Une fois la machine installée, les vis d'immobilisation (4) doivent être abaissées jusqu'au sol pour fixer la machine (pour l'empêcher de bouger).


Tourner les vis d'immobilisation dans le sens de verrouillage jusqu'à ce qu'elles entrent fermement en contact avec le sol.

Si vous avez besoin de déplacer la machine, pour modifier la disposition des meubles de votre bureau par exemple, dévissez les vis d'immobilisation et coupez l'alimentation avant de procéder au déplacement.

(Une fois la machine déplacée, abaissez de nouveau les vis d'immobilisation pour la fixer.)

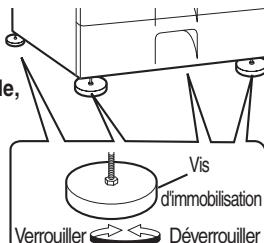


L'unité de fixation est très chaude. Lors de l'élimination d'un bourrage, ne touchez pas l'unité de fixation. Vous risquez de vous brûler.



Unité de fixation

Lors du chargement du papier, de l'élimination d'un bourrage, des interventions de maintenance, lors de la fermeture des capots avant et latéraux et lors de l'insertion ou du retrait des bacs d'alimentation, veillez à ne pas vous pincer les doigts.

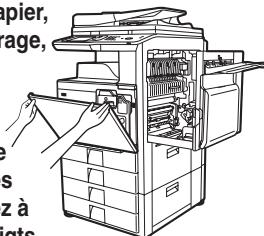

Si la machine doit rester inutilisée durant un certain temps, débranchez la prise d'alimentation de la prise murale par sécurité.



En cas de déplacement de la machine, mettez-la hors tension et débranchez la prise d'alimentation de la prise murale. Vous risquez d'endommager le cordon et de provoquer un incendie ou un choc électrique.



Précautions relatives au laser

Longueur d'onde	790 nm ±10 nm
Impulsions (Amérique du Nord et Europe)	MX-M283N/MX-M363N : 6,1 µs ±8,3 ns / 7 mm MX-M453N/MX-M503N : 4,8 µs ±6,4 ns / 7 mm
Puissance de sortie	0,6 mW maxi (LD1+LD2)

Attention

L'utilisation de commandes ou de réglages ou la mise en œuvre de procédures autres que ceux mentionnés dans ce manuel peut entraîner une exposition dangereuse aux rayonnements.

Cet équipement numérique est un APPAREIL LASER DE CLASSE 1 (IEC 60825-1 Edition 1.2-2001)


Pour l'Europe :

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

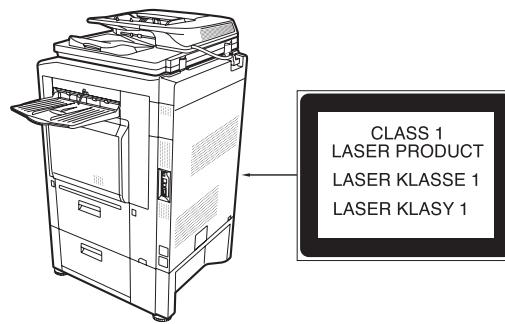

"TRAITEMENT DES PILES USAGÉE"

CE PRODUIT CONTIENT UNE PILE DE SAUVEGARDE DE MÉMOIRE LITHIUM PRIMAIRE (DIOXYDE DE MANGANÈSE) QUI DOIT ÊTRE TRAITÉE CORRECTEMENT. Veuillez prendre contact avec votre détaillant SHARP LOCAL OU L'AGENT DE SERVICE AUTORISÉ POUR DES INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DE LA PILE USAGÉE.

Chaque instruction couvre également les unités optionnelles utilisées avec ces produits.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Les performances de la machine sont sensibles aux conditions ambiantes du local d'installation. Ne pas installer la machine dans les emplacements suivants :

ATTENTION :

N'installez pas la machine dans un local mal ventilé.

Au cours du fonctionnement de l'imprimante, il se produit un faible dégagement d'ozone. Le volume d'ozone dégagé n'est pas dangereux ; néanmoins une odeur désagréable est possible en cas de gros tirages et, par conséquent, il est recommandé d'installer la machine dans un local équipé d'un ventilateur ou de fenêtres permettant une circulation d'air suffisante. (L'odeur peut éventuellement provoquer des migraines.)

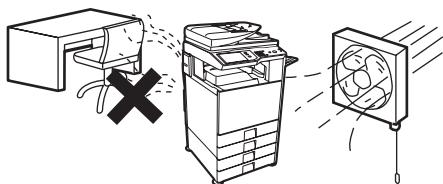

- * Installez la machine de manière à ce que les opérateurs ne soient pas exposés directement aux émanations de la machine. Si elles sont installées à proximité d'une fenêtre, veillez à ce que la machine ne soit pas exposée au rayonnement solaire direct.

Locaux trop chauds, trop froids, trop humides ou trop secs (proximité de radiateurs, d'humidificateurs, de climatiseurs, etc.)




Le papier risque de devenir humide et de la condensation peut se former à l'intérieur de la machine et entraîner des bourrages et des impressions de mauvaise qualité.

☞ Conditions ambiantes (page 10)

Si le local est équipé d'un humidificateur à ultrasons, utilisez de l'eau déminéralisée. Si vous utilisez de l'eau du robinet, des minéraux et d'autres impuretés seront générés et risquent de s'accumuler à l'intérieur de la machine et d'entraîner une mauvaise qualité de l'impression.

A proximité d'un mur

Prévoyez un espace suffisant autour de l'appareil afin de permettre un accès facile et une bonne ventilation. (L'espace entre la machine et les murs ne doit pas être inférieur aux valeurs indiquées ci-après. Celles-ci s'appliquent si la machine ne comporte ni finisseur piqûre à cheval ni magasin papier grande capacité.)

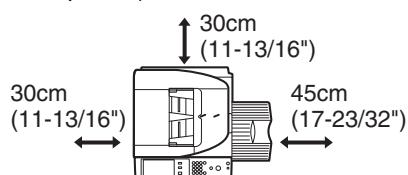


Locaux poussiéreux



En cas de pénétration de poussière, la qualité d'impression risque de se dégrader et la machine risque de tomber en panne.

Locaux exposés au rayonnement direct du soleil

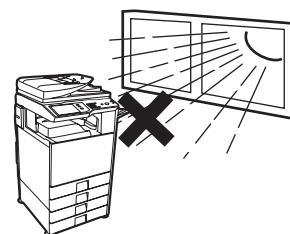

Les pièces en plastique risquent de se déformer, ce qui entraîne une mauvaise qualité d'impression.


Locaux contenant du gaz d'ammoniaque



L'installation de la machine à proximité d'une machine de tirage ozalid risque de dégrader la qualité d'impression.

Locaux soumis à des vibrations.

Les vibrations risquent de provoquer des pannes.

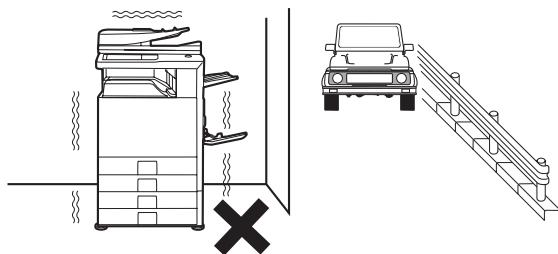

La machine comprend un disque dur intégré. N'exposez pas la machine à des chocs ou à des vibrations. En particulier, ne déplacez jamais la machine en position ON (MARCHE).

- L'appareil doit être installé près d'une prise de courant accessible afin de pouvoir le brancher facilement.
- Branchez l'appareil sur une prise qui n'est pas utilisée pour d'autres appareils électriques. Si une lampe est branchée sur la même prise, la lumière risque de clignoter.

FOURNITURES

Les fournitures standard qui peuvent être remplacées par l'utilisateur comprennent le papier, les cartouches de toner ainsi que les cartouches dagrafes pour le finisseur.

Utilisez les fournitures SHARP pour les cartouches de toner, les cartouches dagrafes du finisseur et du finisseur piqûre à cheval, et les transparents.

SHARP



Pour des résultats de copie optimaux, utilisez uniquement des fournitures d'origine Sharp qui sont conçues, réalisées et testées de manière à maximiser la durée de vie et les performances des produits Sharp. Vérifiez si l'étiquette "Genuine Supplies" figure sur l'emballage du toner.

Stockage des fournitures

Stockage correct

1. Stockez les fournitures dans un endroit :

- propre et sec,
- à température stable,
- non exposé au rayonnement direct du soleil.

2. Stockez le papier à plat dans son emballage.

3. Le papier stocké hors de son emballage risque de gondoler et de devenir humide, ce qui provoque des bourrages.

Stockage des cartouches de toner

Stockez à l'horizontale les boîtes contenant de nouvelles cartouches de toner, couvercle vers le haut. Ne les stockez pas à la verticale. Si les cartouches sont stockées à la verticale, le toner risque de ne pas se répartir uniformément même après avoir secoué la cartouche et restera à l'intérieur de la cartouche sans se diffuser.

Cartouche d'agrafes

Le finisseur et le finisseur piqûre à cheval nécessitent la cartouche d'agrafes suivante :

MX-SCX1 (pour le finisseur et le finisseur piqûre à cheval)

Env. 5 000 par cartouche x 3 cartouches

AR-SC2 (pour le finisseur externe)

Env. 5 000 par cartouche x 3 cartouches

AR-SC3 (pour le finisseur piqûre à cheval uniquement)

Env. 2 000 par cartouche x 3 cartouches

Approvisionnement des pièces détachées et consommables

L'approvisionnement des pièces détachées nécessaires à la réparation de l'appareil est garanti pendant au moins les 7 années qui suivent l'arrêt de la fabrication. Les pièces détachées sont les pièces de l'appareil qui peuvent casser dans le cadre de l'utilisation normale du produit, tandis que les pièces qui dépassent normalement la durée de vie du produit ne sont pas considérées comme des pièces détachées. Les consommables sont également disponibles pendant 7 ans après la fin de la fabrication.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Unité principale / Copieur

Nom	Système multifonction numérique MX-M283N/MX-M363N/MX-M453N/MX-M503N	
Type	De bureau	
Type photoconducteur	Tambour OPC	
Système d'impression	Système électrophotographique (laser)	
Système de développement	Développement par brosse magnétique à bi-composant sec	
Dispositif de fixation	Rouleaux chauffants	
Résolution de numérisation	Vitre d'exposition	600 x 300 dpi (valeurs par défaut), 600 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
	Chargeur automatique de documents (MX-M363N/MX-M453N/MX-M503N)	600 x 300 dpi (valeurs par défaut), 600 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
	Chargeur automatique de documents (MX-M283N)	600 x 400 dpi (valeurs par défaut), 600 x 600 dpi
Résolution d'impression	1 200 x 1 200 dpi, 600 x 600 dpi	
Niveau de numérisation	256 niveaux	
Niveau d'impression	Équivalent à 256 niveaux	
Formats / types originaux	Max. A3 (11" x 17") / feuilles, documents reliés	
Formats de copie	Maximum : A3W (12" x 18") Minimum : A5R (5-1/4" x 5-3/4")	
Marges d'impression	Bord d'attaque / bord de fuite : total 8 mm (21/64") ou moins, bord proche / bord éloigné : total 4 mm ±2 mm (11/64" ±3/32") ou moins	
Temps de préchauffage	20 secondes ou moins (Variable en fonction des conditions ambiantes.)	
Temps de sortie de la première page*	MX-M283N/MX-M363N : 4,6 secondes ou moins MX-M453N/MX-M503N : 3,9 secondes ou moins (Alimentation de feuilles portrait A4 (8-1/2" x 11"). Variable en fonction des conditions ambiantes.)	
Taux de reproduction	Variable : 25% à 400% par pas de 1%, total de 376 niveaux (de 25% à 200% si vous utilisez le chargeur automatique de documents) Taux prédéfinis : 25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200% et 400% pour système AB; 25%, 50%, 64%, 77%, 100%, 121%, 129%, 200% et 400% pour système en pouces. Possibilité d'enregistrer deux taux de réduction et deux taux d agrandissement.	
Copie en continu	999 copies	
Chargeur automatique de documents	Voir "Chargeur automatique de documents - Caractéristiques techniques".	
Magasin 1 / Magasin 2	Format de papier : A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Grammage du papier : Papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.)), papier épais (106 g/m ² à 209 g/m ² (28 lbs. bond à 110 lbs. index)) Capacité papier : Papier ordinaire (80 g/m ² (21 lbs.)) 500 feuilles, papier épais 200 feuilles Types de papier : Papier ordinaire, recyclé, en couleur et épais recommandés par SHARP.	

* Le temps de première copie est mesuré avec l'original sur la vitre d'exposition, dans un état prêt, l'unité de fixation à la température d'exploitation et le moteur miroir à la vitesse d'exploitation en mode noir et blanc, le temps réel pouvant varier selon les conditions environnementales.

Unité principale / Copieur (suite)

Plateau d'alimentation auxiliaire	Formats de papier :A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, enveloppes, 8K, 16K, 16KR (Inclut la fonction de détection automatique de format de papier. Il est possible d'utiliser un format papier allant jusqu'à 297 mm x 432 mm (11-5/8" x 17")).
	Grammage du papier : Papier fin (56 g/m ² à 59 g/m ² (15 lbs. à 16 lbs.)), papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.)), papier épais (106 g/m ² à 209 g/m ² (28 lbs. bond à 110 lbs. index)), enveloppes (75 g/m ² à 90 g/m ² (20 lbs. à 24 lbs.))
	Capacité papier : Papier standard 100 feuilles
	Types de papier : Papier ordinaire, recyclé, en couleur, épais, fin, transparents, étiquettes, papier à onglets et enveloppes (Monarch, Com-10, DL, C5) recommandés par SHARP.
Module recto verso	Format de papier :A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Grammage du papier :Papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.)), papier épais (106 g/m ² à 209 g/m ² (28 lbs. bond à 110 lbs. index)) Types de papier : Papier ordinaire, papier recyclé, papier couleur et papier épais recommandés par SHARP.
Plateau de sortie (plateau central)*1	Méthode de sortie :Sortie face imprimée vers le bas (Le papier au format A3W et 12 x 18" peut sortir sur le plateau de droite, le finisseur ou le finisseur piqûre à cheval) Capacité de sortie : 400 feuilles (papier au format A4 ou 8-1/2" x 11" recommandé par SHARP) (Le nombre maximum de feuilles acceptées dépend des conditions ambiantes du lieu d'installation, du type de papier et de ses conditions de stockage). Capteur de trop plein :Oui
Interface	Connectivité LAN :10Base-T / 100Base-TX / 1 000Base-T Connectivité USB :Le connecteur de type A supporte le mode USB 2.0*2 Compatibilité requise de la clé USB Capacité de mémoire: 32 Go max. Format de disque: FAT32 uniquement. Le connecteur de type B supporte le mode USB 2.0 (haut débit)
Puissance électrique requise	Tension locale ±10% (Pour connaître les instructions relatives à la consommation électrique, reportez-vous à la plaquette signalétique dans le coin inférieur du côté gauche de la machine.)
Consommation	1,84 kW (220-240 V) / 1,44 kW (100-127 V)
Dimensions	645 mm (L) x 695 mm (P) x 935 mm (H) (25-25/64" (L) x 27-3/8" (P) x 36-51/64" (H))
Poids	Env. 95 k kg (209,4 lbs.)
Dimensions générales	986 mm (L) x 695 mm (P) (38-53/64" (L) x 27-3/8" (P)) (lorsque le plateau d'alimentation auxiliaire est déplié)

*1 Le plateau de sortie (plateau central) ne peut pas être utilisé lorsque le finisseur ou le finisseur piqûre à cheval sont installés.

*2 Les connecteurs de type A se trouvent à l'avant de la machine et à l'arrière sur la droite (deux connecteurs).

N'utilisez pas les deux connecteurs simultanément.

Si aucun clavier (MX-KBX2) n'est raccordé, un seul connecteur est utilisable, l'utilisation simultanée des deux n'est pas possible.

Si vous devez changer le connecteur utilisé, contactez le service après-vente.

En cas d'alimentation par un connecteur de type A, la consommation électrique totale du périphérique associé ne doit pas être supérieure à 500 mA.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesses de copie continue*

Modèle	MX-M283N	MX-M363N	MX-M453N	MX-M503N
Taux de reproduction	100% / Réduction / Agrandissement			
A3, 11" x 17", 8K	15 copies/min.	17 copies/min.	20 copies/min.	22 copies/min.
B4, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13"	17 copies/min.	20 copies/min.	23 copies/min.	25 copies/min.
A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K	20 copies/min.	36 copies/min.	45 copies/min.	50 copies/min.
A4R, B5R, 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 16KR	28 copies/min.	25 copies/min.	30 copies/min.	30 copies/min.

* Vitesse de copie lors de l'impression de la deuxième copie et des copies suivantes pendant l'exécution de copies recto continues de la même page (à l'exception du décalage) à l'aide de papier ordinaire recto d'un magasin autre que le plateau d'alimentation auxiliaire.

Conditions ambiantes

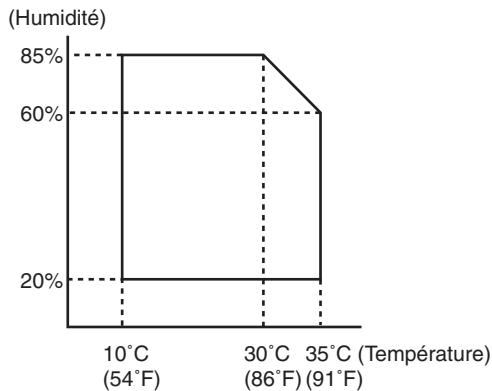

Emissions sonores (mesure conforme à la norme ISO7779)

	MX-M283N	MX-M363N	MX-M453N	MX-M503N
Niveau de puissance sonore LwA				
Mode impression (impression continue)	6,6 B	6,6 B	6,7 B	6,8 B
Mode veille	4,0 B	4,6 B	4,6 B	4,6 B
Niveau de pression acoustique LpA (mesure réelle)				
Mode impression	A proximité de l'imprimante	50 dB (A)	52 dB (A)	53 dB (A)
	Devant l'imprimante	51 dB (A)	52 dB (A)	53 dB (A)
Mode veille	A proximité de l'imprimante	27 dB (A)	32 dB (A)	32 dB (A)
	Devant l'imprimante	28 dB (A)	34 dB (A)	32 dB (A)

Chargeur automatique de documents - Caractéristiques techniques

	MX-M283N/MX-M363N/MX-M453N/MX-M503N
Formats d'originaux	A3 à A5, 11" x 17" à 5-1/2" x 8-1/2", papier long (largeur max. 297 mm (11-5/8") x longueur max. 1 000 mm*1 (39-23/64")
Grammage des originaux	MX-M283N : Original recto 35 g/m ² à 128 g/m ² (9 lbs. à 32 lbs.)*2 Original recto verso 50 g/m ² à 105 g/m ² (13 lbs. à 28 lbs.) MX-M363N/MX-M453N/MX-M503N : Original recto 35 g/m ² à 128 g/m ² (9 lbs. à 32 lbs.)*2 Original recto verso 50 g/m ² à 128 g/m ² (13 lbs. à 32 lbs.)
Capacité	100 feuilles (80 g/m ² (21 lbs.)) Hauteur maximale de la pile : 13 mm (1/2")

*1 La numérisation en mode mono 2 d'un côté est possible en modes envoi de numérisation et fax uniquement. Cependant, lorsque la résolution est de 600 x 600 ppp en mode fax Internet, la longueur maximale est de 800 mm (31-31/64"). Lorsque la résolution est de 400 x 400 ppp ou 600 x 600 ppp en mode numérisation, un document long ne peut pas être numérisé.

*2 Un papier dont le grammage est compris entre 35 g/m² (9 lbs.) et 49 g/m² (13 lbs.) nécessite l'utilisation du mode numérisation lente.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Module plateau de sortie (plateau de droite) - Caractéristiques techniques

Modèle	MX-TRX2
Méthode de sortie	Sortie face imprimée vers le bas
Capacité de sortie*	100 feuilles (papier au format A4 ou 8-1/2" x 11" recommandé par SHARP)
Dimensions	Plateau replié : 314 mm (L) x 405 mm (P) x 52 mm (H) (12-23/64" (L) x 15-61/64" (P) x 2-3/64" (H)) Plateau déplié : 444 mm (L) x 405 mm (P) x 52 mm (H) (17-31/64" (L) x 15-61/64" (P) x 2-3/64" (H))
Poids	Env. 0,93 kg (2 lbs.)

* Le nombre maximum de feuilles acceptées dépend des conditions ambiantes du lieu d'installation, du type de papier et de ses conditions de stockage. Les enveloppes et le papier à onglets ne peuvent pas être imprimés.

Meuble/Magasin 1 x 500 feuilles - Caractéristiques techniques

Modèle	MX-DEX8
Formats de papier	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Grammage du papier	Papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.)), papier épais (106 g/m ² à 209 g/m ² (28 lbs. bond à 110 lbs. index))
Capacité papier	500 feuilles (80 g/m ² (21 lbs.)) x 1 magasin
Types de papier	Papier ordinaire, recyclé et en couleur recommandés par SHARP
Détection automatique de format de papier	Si le mode de détection "Auto-AB" est sélectionné : A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Si le mode de détection "Auto-pouce" est sélectionné : 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Alimentation	Fourni par l'appareil
Dimensions	720 mm (L) x 670 mm (P) x 303 mm (H) (28-11/32" (L) x 26-3/8" (P) x 11-15/16" (H)) (y compris vis d'immobilisation)
Poids	Env. 20 kg (44,1 lbs.)

Meuble/Magasin 2 x 500 feuilles - Caractéristiques techniques

Modèle	MX-DEX9
Formats de papier	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Grammage du papier	Papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.)), papier épais (106 g/m ² à 209 g/m ² (28 lbs. bond à 110 lbs. index))
Capacité papier	500 feuilles (80 g/m ² (21 lbs.)) x 2 magasins
Types de papier	Papier ordinaire, recyclé et en couleur recommandés par SHARP
Détection automatique de format de papier	Si le mode de détection "Auto-AB" est sélectionné : A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Si le mode de détection "Auto-pouce" est sélectionné : 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Alimentation	Fourni par l'appareil
Dimensions	720 mm (L) x 670 mm (P) x 303 mm (H) (28-11/32" (L) x 26-3/8" (P) x 11-15/16" (H)) (y compris vis d'immobilisation)
Poids	Env. 23,5 k kg (51,9 lbs.)

Magasin grande capacité - Caractéristiques techniques*

Modèle	MX-LCX1
Formats de papier	A4, 8-1/2" x 11" (le changement de format de papier doit être effectué par un technicien de maintenance)
Grammage du papier	Papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.))
Capacité papier	3 500 feuilles (80 g/m ² (21 lbs.))
Types de papier	Papier ordinaire, recyclé et en couleur recommandés par SHARP
Alimentation	Fourni par l'appareil
Dimensions	370 mm (L) x 550 mm (P) x 520 mm (H) (14-9/16" (L) x 21-21/32" (P) x 20-15/32" (H))
Poids	Env. 29 k kg (63,9 lbs.)

* Un meuble/magasin 1 x 500 feuilles ou un meuble/magasin 2 x 500 feuilles est nécessaire pour connecter le magasin grande capacité à la machine.

Finisseur - Caractéristiques techniques

Modèle	MX-FNX9	
Formats de papier	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, enveloppes, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Grammage du papier	Papier fin (56 g/m ² à 59 g/m ² (15 lbs. à 16 lbs.)) papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.)) papier épais (106 g/m ² à 209 g/m ² (28 lbs. bond à 110 lbs. index)), enveloppes (75 g/m ² à 90 g/m ² (20 lbs. à 24 lbs.))	
Modes	Sans agrafage, avec agrafage	
Formats de papier acceptés pour le décalage	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K	
Distance de décalage	30 mm (1-3/16")	
Capacité du plateau^{*1}	Sans agrafage ^{*2} : 500 feuilles ^{*3} (A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K, 16KR) 250 feuilles ^{*4} (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K)	Agrafage ^{*5} : 30 jeux agrafés ou 500 feuilles ^{*3} (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 jeux agrafés ou 250 feuilles ^{*4} (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K)
Alimentation	Fourni par l'appareil	
Dimensions	640 mm (L) x 595 mm (P) x 205 mm (H) (25-3/16" (L) x 23-27/64" (P) x 8-5/64" (H)) (Plateau déplié)	
Poids	Env. 13 k kg (28,7 lbs.)	
Compartiment d'agrafage		
Formats de papier acceptés pour l'agrafage	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Trois positions d'agrafage : une agrafe dans le coin inférieur gauche, une agrafe dans le coin supérieur gauche et deux agrafes).	
Nombre maximum de feuilles à agrafier^{*5}	50 feuilles (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 feuilles (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K) (30 feuilles si les feuilles sont de même largeur mais de longueur différente.)	

*1 Le nombre maximum de feuilles acceptées dépend des conditions ambiantes du lieu d'installation, du type de papier et de ses conditions de stockage.

*2 Jusqu'à 10 enveloppes peuvent être imprimées.

*3 La hauteur des feuilles ne doit pas dépasser 71 mm (2-51/64").

*4 La hauteur des feuilles ne doit pas dépasser 35,5 mm (1-13/32").

*5 Le nombre maximum de feuilles pour l'agrafage suppose un grammage papier de 90 g/m² (24 lbs.) et inclut deux couvertures de 106 g/m² à 209 g/m² (28 lbs. bond à 110 lbs. index).

Remarque :

Les supports spéciaux tels que les transparents et les feuilles d'étiquettes ne peuvent pas être agrafés ni perforés.

Finisseur externe - Caractéristiques techniques^{*1}

Modèle	MX-FN11		
Formats de papier	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, enveloppes, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR		
Grammage du papier	Papier fin (56 g/m ² à 59 g/m ² (15 lbs. à 16 lbs.)) papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.)) papier épais (106 g/m ² à 209 g/m ² (28 lbs. bond à 110 lbs. index)), enveloppes (75 g/m ² à 90 g/m ² (20 lbs. à 24 lbs.))		
Modes	Sans agrafage, avec agrafage		
Formats de papier acceptés pour le décalage	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K		
Distance de décalage	30 mm (1-3/16")		
Capacité du plateau^{*2}	Plateau supérieur	Sans agrafage ^{*3} : 1 550 feuilles (A4, B5, A5R, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K) 650 feuilles (A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16KR)	Agrafage ^{*4} : 100 jeux agrafés ou 1 550 feuilles (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 50 jeux ou 650 feuilles (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K)
	Plateau inférieur	Sans agrafage ^{*3} : 2 450 feuilles (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 1 700 feuilles (A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R) 650 feuilles (A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16KR)	Agrafage ^{*4} : 100 jeux agrafés ou 1 550 feuilles (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 50 jeux ou 650 feuilles (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K)
Alimentation	Fourni par l'appareil		
Dimensions	645 mm (L) x 645 mm (P) x 1 100 mm (H) (25-25/64" (L) x 25-25/64" (P) x 43-19/64" (H)) (Plateau déplié)		
Poids	Env. 45 k kg (99,3 lbs.)		
Compartiment d'agrafage			
Formats de papier acceptés pour l'agrafage	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K (Trois positions d'agrafage : une agrafe dans le coin inférieur gauche, une agrafe dans le coin supérieur gauche et deux agrafes).		
Nombre maximum de feuilles à agrafier^{*5}	50 feuilles (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 30 feuilles (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K) (30 feuilles si les feuilles sont de même largeur mais de longueur différente.)		

*1 Un module passage papier et un meuble/magasin 1 x 500 feuilles ou un meuble/magasin 2 x 500 feuilles doivent être installés.

*2 Le nombre maximum de feuilles acceptées dépend des conditions ambiantes du lieu d'installation, du type de papier et de ses conditions de stockage.

*3 On peut charger jusqu'à 100 feuilles de papier de format non-standard, enveloppes, et transparents (A4 (8-1/2" x 11")).

*4 Le nombre maximum de feuilles pour l'agrafage suppose un grammage papier de 90 g/m² (24 lbs.) et inclut deux couvertures de 106 g/m² à 209 g/m² (28 lbs. bond à 110 lbs. index).

Remarque :

Les supports spéciaux tels que les transparents et les feuilles d'étiquettes ne peuvent pas être agrafés ni perforés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Finisseur piqûre à cheval - Caractéristiques*1

Modèle	MX-FN10	
Formats de papier	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, enveloppes, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Grammage du papier	Papier fin (56 g/m ² à 59 g/m ² (15 lbs. à 16 lbs.)) papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.)) papier épais (106 g/m ² à 209 g/m ² (28 lbs. bond à 110 lbs. index)), enveloppes (75 g/m ² à 90 g/m ² (20 lbs. à 24 lbs.))	
Modes	Sans agrafage, avec agrafage, piqûre à cheval, pliage en deux (l'impression est pliée en deux, une feuille à la fois.)	
Formats de papier acceptés pour le décalage	A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Distance de décalage	30 mm (1-3/16")	
Capacité du plateau*2	Sans agrafage*3 : 1 000 feuillets*4 (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 16K, 16KR) 500 feuillets*5 (A3W, A3, B4, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K)	Agrafage*6 : 50 jeux agrafés ou 1 000 feuillets*4 (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 50 jeux ou 500 feuillets*5 (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K)
Alimentation	Fourni par l'appareil	
Dimensions	656 mm (L) x 631 mm (P) x 988 mm (H) (25-53/64" (L) x 24-27/32" (P) x 38-57/64" (H))(Plateau déplié)	
Poids	Env. 40 k kg (88,2 lbs.)	
Compartiment d'agrafage		
Formats de papier acceptés pour l'agrafage	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Trois positions d'agrafage : une agrafe dans le coin inférieur gauche, une agrafe dans le coin supérieur gauche et deux agrafes).	
Nombre maximum de feuillets à agrafier*6	50 feuillets (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 25 feuillets (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K) (25 feuillets si les feuillets sont de même largeur mais de longueur différente.)	
Compartiment piqûre à cheval		
Méthode d'agrafage	Pliage en deux et agrafage en deux points sur la ligne médiane	
Position de pliage	Pliage sur la ligne médiane (possibilité de réglage grâce à l'option [Réglage de la position de piqûre à cheval] dans les paramètres système)	
Formats de papier acceptés pour la fonction piqûre à cheval	A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16KR	
Grammages acceptés pour la fonction piqûre à cheval	56 g/m ² à 209 g/m ² (15 lbs. bond à 110 lbs. index)*7	
Nombre de feuillets pour la piqûre à cheval / Nombre de jeux	Maximum : 15 feuillets (80 g/m ² (21 lbs.) x 14 feuillets + 209 g/m ² (110 index) x 1 feuille) / 10 jeux (11 à 15 feuillets), 15 jeux (6 à 10 feuillets), 20 jeux (1 à 5 feuillets)	

*1 Un module passage papier et un meuble/magasin 1x500 feuillets ou un meuble/magasin 2x500 feuillets doivent être installés pour utiliser le finisseur piqûre à cheval avec la machine.

*2 Le nombre maximum de feuillets acceptées dépend des conditions ambiantes du lieu d'installation, du type de papier et de ses conditions de stockage.

*3 Jusqu'à 30 enveloppes peuvent être imprimées.

*4 La hauteur des feuillets ne doit pas dépasser 175 mm (6-57/64").

*5 La hauteur des feuillets ne doit pas dépasser 94 mm (3-45/64").

*6 Le nombre maximum de feuillets pour l'agrafage suppose un grammage papier de 90 g/m² (24 lbs.) et inclut deux couvertures de 106 g/m² à 209 g/m² (28 lbs. bond à 110 lbs. index).

*7 Les grammages papier autorisés pour l'agrafage piqûre à cheval de papier ordinaire incluent le papier épais (106 g/m² à 209 g/m² (28 lbs. bond à 110 lbs. index)).

Remarque :

Les supports spéciaux tels que les transparents et les feuilles d'étiquettes ne peuvent pas être agrafés ni perforés.

Module de perforation (pour finisseur) - Caractéristiques

Modèle	MX-PNX1A	MX-PNX1B	MX-PNX1C	MX-PNX1D
Perforation	2 trous	2 ou 3 trous	4 trous	4 trous, grande largeur
Formats de papier acceptés pour la perforation	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16K, 16KR	2 trous : 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" 3 trous : 11" x 17", 8-1/2" x 11", A3, A4	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"
Grammage de papier perforable	56 g/m ² à 128 g/m ² (15 lbs. à 32 lbs.)			
Alimentation	Alimenté par le finisseur			
Dimensions	105 mm (L) x 518 mm (P) x 170 mm (H) (4-9/64" (L) x 20-25/64" (P) x 6-45/64" (H))			
Poids	Env. 3,5 k kg (7,7 lbs.)			

Module de perforation (pour finisseur externe) - Caractéristiques

Modèle	MX-PNX6A	MX-PNX6B	MX-PNX6C	MX-PNX6D
Perforation	2 trous	2 ou 3 trous	4 trous	4 trous, grande largeur
Formats de papier acceptés pour la perforation	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16K, 16KR	2 trous : 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" 3 trous : 11" x 17", 8-1/2" x 11", A3, A4	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"
Grammage de papier perforable	56 g/m ² à 128 g/m ² (15 lbs. à 32 lbs.)			
Alimentation	Alimenté par le finisseur			
Dimensions	115 mm (L) x 600 mm (P) x 995 mm (H) (4-17/32" (L) x 23-5/8" (P) x 39-11/64" (H))			
Poids	Env. 8 k kg (17,7 lbs.)			

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Module de perforation (pour finisseur piqûre à cheval) - Caractéristiques techniques

Modèle	MX-PNX5A	MX-PNX5B	MX-PNX5C	MX-PNX5D
Perforation	2 trous	2 ou 3 trous	4 trous	4 trous, grande largeur
Formats de papier acceptés pour la perforation	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16K, 16KR	2 trous : 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" 3 trous : 11" x 17", 8-1/2" x 11", A3, A4	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"
Grammage de papier perforable	56 g/m ² à 128 g/m ² (15 lbs. à 32 lbs.)			
Alimentation	Alimenté par le finisseur piqûre à cheval			
Dimensions	122 mm (L) x 604 mm (P) x 248 mm (H) (4-13/16" (L) x 23-25/32" (P) x 9-49/64" (H))			
Poids	Env. 3,5 k kg (7,7 lbs.)			

Remarque :

Les supports spéciaux tels que les transparents et les feuilles d'étiquettes ne peuvent pas être agrafés ni perforés.

Clavier - Caractéristiques techniques

Modèle	MX-KBX2*
Alimentation	Fourni par l'appareil

Imprimante - Caractéristiques techniques

Type	Intégré	
Vitesse d'impression continue	Identique à la vitesse de copie continue (Lors de l'impression du même document en continu sur du papier ordinaire au format A4 (8-1/2" x 11") en mode sans décalage, à l'exception du temps de traitement.)	
Résolution d'impression	600 x 600 dpi / 1 200 x 1 200 dpi	
Type de pilote d'imprimante	Compatible PCL5e, PCL6, PostScript 3*1, XPS*2	
Protocoles pris en charge	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk*1	
Systèmes d'exploitation pris en charge	Voir "VERIFICATION DE LA CONFIGURATION REQUISE" dans le Guide d'installation du logiciel / Sharpdesk guide d'installation.	
Police	PCL5e, PCL6	80 polices européennes, 28 polices code barres*3, 1 police bitmap
	Compatible PostScript 3*1	136 polices européennes
Interface	Connectivité LAN : 10Base-T / 100Base-TX / 1 000Base-T Connectivité USB : Supporte USB 2.0 (haut débit)*4	
Mémoire	Mémoire système standard : 1 Go Extension mémoire : 1 Go*5	
Zone d'impression	Toute la page excepté une marge de 4,2 mm (11/64") à chaque bord. La zone d'impression réelle peut varier en fonction du pilote d'imprimante et de l'application logicielle utilisés.	

*1 Lorsque le kit d'extension PS3 est installé et que la machine est utilisée comme imprimante PostScript.

*2 Lorsque le kit d'extension XPS est installé.

*3 Le kit polices code barre doit être installé.

*4 Les systèmes d'exploitation pris en charge sont Windows 2000 / XP / Vista / Server 2008.

*5 Pour installer le kit d'extension XPS, une barrette mémoire est requise.

Scanner réseau / I-Fax^{*1} - Caractéristiques techniques

Type	Intégré	
Résolution de numérisation (dpi)	100 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 I-Fax : 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400, 600 x 600 (200 x 100, 200 x 200 quand le fichier est de type TIFF-S) Vous pouvez sélectionner le mode demi-ton pour les résolutions autres que 200 x 100 dpi.	
Vitesse de numérisation	MX-M363N/MX-M453N/MX-M503N : Couleur (A4 / 8-1/2" x 11") Original recto : 70 pages/min. (200 x 200 dpi), Original recto verso : 70 pages/min. (200 x 200 dpi) Noir et blanc (A4 / 8-1/2" x 11") Original recto : 70 pages/min. (200 x 200 dpi), Original recto verso : 70 pages/min. (200 x 200 dpi) MX-M283N : Couleur (A4 / 8-1/2" x 11") Original recto : 50 pages/min. (200 x 200 dpi), Original recto verso : 20 pages/min. (200 x 200 dpi) Noir et blanc (A4 / 8-1/2" x 11") Original recto : 50 pages/min. (200 x 200 dpi), Original recto verso : 20 pages/min. (200 x 200 dpi)	
Interface	Connectivité LAN : 10Base-T / 100Base-TX / 1 000Base-T	
Protocoles pris en charge	TCP/IP (IPv4)	
Formats de fichier	Couleur (y compris niveaux de gris)	Types de fichiers :TIFF, JPEG, PDF, PDF crypté, XPS, PDF compact ^{*2} Taux de compression :Elevé / Moyen / Faible
	Noir et blanc	Types de fichiers :TIFF, PDF, PDF crypté, XPS Modes de compression :Aucun / Moyen (G3) / Elevé (G4)
	I-Fax (noir et blanc uniquement)	Types de fichiers :TIFF-FX (TIFF-F, TIFF-S) Modes de compression :Moyen (G3) / Elevé (G4)
Remarques	Nombre de touches express pour l'enregistrement de destinations ^{*3}	Nombre maximum de touches : 1 000
	Nombre de destinations pouvant être enregistrées dans un groupe (1 touche) ^{*3}	Nombre maximum de destinations dans un groupe (1 touche) : 500
	Destinations de numérisation	Numériser vers courrier électronique / Numériser vers FTP / Numériser vers un poste de travail / Numériser vers un dossier réseau

*1 Le kit d'extension I-Fax est nécessaire.

*2 Le kit de compression est requis.

*3 Nombre total de toutes les destinations (numérisation vers courrier électronique, numérisation vers FTP, numérisation vers un poste de travail, numérisation vers un dossier réseau, I-Fax, télécopie et groupe)

Spécifications pour la numérisation via une application (TWAIN)

Protocole pris en charge	TCP/IP (IPv4)
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 98 / Me / 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008
Modes couleur	Milliers de couleurs, Niveaux de gris, Diffusion monochrome, Monochrome niveau 2
Réglage de la résolution	75 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (Vous pouvez régler la résolution en entrant une valeur numérique comprise entre 50 et 9 600 dpi. Toutefois, si vous avez sélectionné un réglage haute résolution, il faut réduire la zone de numérisation.)
Zone de numérisation	Maximum : A3 (11" x 17")

Télécopieur - Caractéristiques techniques

Modèle	MX-FXX2	
Ligne téléphonique applicable	Réseau téléphonique public commuté, PBX	
Résolution de numérisation (prend en charge les normes ITU-T)	8 x 3,85 lignes/mm (Standard), 8 x 7,7 lignes/mm (Fin, Fin-Demi-tons), 8 x 15,4 lignes/mm (Super fin, Super fin - Demi-tons), 16 x 15,4 lignes/mm (Ultra fin, Ultra fin - Demi-tons)	
Vitesse de transmission	Entre 33,6 kbps et 2,4 kbps avec repli automatique	
Méthode de compression	MH / MR / MMR / JBIG	
Modes de transmission	Super G3, G3 (l'appareil peut seulement recevoir des télécopies transmises par les appareils qui prennent en charge le mode G3 ou Super G3 et leur en envoyer)	
Format de document entré	Formats AB : A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 216 mm x 340 mm, 216 mm x 343 mm Formats pouces : 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" Des originaux longs (largeur max. 297 mm (11-45/64") x longueur max. 1 000 mm (39-23/64") peuvent être transmis à l'aide du chargeur automatique de documents. La numérisation d'une face est possible.)	
Formats de papier	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R (11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R)	
Durée de transmission *1	Env. 2 secondes (mode Super G3 / 33,6 kbps, JBIG), Env. 6 secondes (mode MCE G3 / 14,4 kbps, MMR)	
Alimentation	Fourni par l'appareil	
Dimensions	192 192 mm (L) x 52 mm (P) x 215 mm (H) (7-9/16" (L) x 2-3/64" (P) x 8-15/32" (H))	
Poids	Env. 1,0 k kg (2,2 lbs.)	
Remarques	Raccordement de téléphone supplémentaire	Possible (1 téléphone)
	Nombre de touches express pour l'enregistrement de destinations*2	Nombre maximum de touches : 1 000
	Nombre de destinations pouvant être enregistrées dans un groupe (1 touche)*2	Nombre maximum de destinations dans un groupe (1 touche) : 500
	Transmission différée	Oui
	Fonction programme	Oui (48 programmes)
	Transmission de code F	Prise en charge (les signaux SUB/SEP (sous-adresse) et SID/PWD (code d'accès) peuvent être transmis / reçus)
	Mémoire d'image	8 Mo standard

*1 La vitesse de transmission concerne un document A4 ou 8-1/2" x 11" comportant environ 700 caractères à une résolution standard (8 x 3,85 lignes/mm) envoyé en mode haute vitesse (33,6 kbps (JBIG) ou 14,4 kbps). Il s'agit seulement de la durée nécessaire pour transmettre les informations d'image, la durée nécessaire pour envoyer des signaux de protocole n'est pas incluse. Les durées de transmission réelles sont différentes selon le contenu du document, le type d'appareil de réception et l'état des lignes téléphoniques.

*2 Nombre total de toutes les destinations (numérisation vers courrier électronique, numérisation vers FTP, numérisation vers un poste de travail, numérisation vers un dossier réseau, I-Fax, télécopie et groupe)

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT

A. Informations sur la mise au rebut à l'intention des utilisateurs privés (ménages)

1. Au sein de l'Union Européenne

Attention : si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle ordinaire !

Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être traités séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils.


Suite à la mise en oeuvre de ces dispositions dans les Etats membres, les ménages résidant au sein de l'Union Européenne peuvent désormais ramener gratuitement* leurs appareils électriques et électroniques usagés sur des sites de collecte désignés.

Dans certains pays*, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous achetez un produit neuf similaire.

*) Veuillez contacter votre administration locale pour plus de renseignements.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les mettre séparément et préalablement au rebut conformément à la législation locale en vigueur.

En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à assurer le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires de ces déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes potentiels de leur mauvaise gestion sur l'environnement et la santé humaine.



Attention : votre produit comporte ce symbole. Il signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Un système de collecte séparé est prévu pour ces produits.

2. Pays hors de l'Union Européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.

Suisse : les équipements électriques ou électroniques usagés peuvent être ramenés gratuitement au détaillant, même si vous n'achetez pas un nouvel appareil. Pour obtenir la liste des autres sites de collecte, veuillez vous reporter à la page d'accueil du site www.swico.ch ou www.sens.ch.

B. Informations sur la mise au rebut à l'intention des entreprises

1. Au sein de l'Union Européenne

Si ce produit est utilisé dans le cadre des activités de votre entreprise et que vous souhaitez le mettre au rebut : Veuillez contacter votre revendeur SHARP qui vous informera des conditions de reprise du produit. Les frais de reprise et de recyclage pourront vous être facturés. Les produits de petite taille (et en petites quantités) pourront être repris par vos organisations de collecte locales.

Espagne : veuillez contacter l'organisation de collecte existante ou votre administration locale pour les modalités de reprise de vos produits usagés.

2. Pays hors de l'Union Européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.

Administrateur

Nom:

Contact :

Les informations utiles à l'administrateur sont imprimées au verso de cette page.

(Détachez cette page du manuel et conservez-la en lieu sûr. De plus, indiquez le nom de l'administrateur ainsi que ses coordonnées dans la marge de gauche.)

POUR L'ADMINISTRATEUR DE LA MACHINE

(Détachez cette page du manuel et conservez-la en lieu sûr.)

Mots de passe par défaut

Lorsque vous accédez aux réglages système, vous avez besoin du mot de passe de l'administrateur pour pouvoir vous connecter en ayant tous les droits administrateur. Les réglages système peuvent être configurés aussi bien dans les pages Web qu'à partir du tableau de bord. Pour accéder aux réglages système à partir des pages Web, vous avez également besoin du mot de passe.

Mot de passe administrateur par défaut

Réglage usine : admin

Enregistrez un nouveau mot de passe administrateur dès que la machine est installée. Une fois que le mot de passe a été modifié, vous avez besoin du nouveau mot de passe pour pouvoir rétablir le mot de passe par défaut. N'oubliez pas ce nouveau mot de passe.

Mots de passe par défaut (pages Web)

Il existe deux comptes par défaut : "Administrateur" et "Utilisateur". Une personne qui se connecte en tant qu'administrateur peut configurer tous les réglages des pages Web. De plus, l'administrateur peut restreindre l'accès à d'autres réglages en activant les comptes "Utilisateur".

Les mots de passe par défaut sont les suivants.

	Compte par défaut	Mot de passe par défaut
Utilisateur	users	users
Administrateur	admin	admin

Envoyer toutes les données transmises et reçues à l'administrateur (fonction d'administration de document)

Cette fonction est utilisée pour transférer toutes les données reçues par la machine vers une destination donnée (destination de numérisation vers courrier électronique, destination de numérisation vers FTP, destination de numérisation vers dossier réseau ou destination de numérisation vers poste de travail). Cette fonction peut être utilisée par l'administrateur de la machine pour archiver toutes les données transmises et reçues.

Pour configurer les paramètres de la fonction d'administration de document, cliquez sur [Réglages d'application], puis sur [Fonction d'administration de document] dans le menu de la page Web. (Les droits administrateur sont nécessaires.)

Remarque :

- Les paramètres de format, d'exposition et de résolution des données transmises et reçues continuent de s'appliquer lorsque les données sont transférées.
- Lorsque le transfert est activé pour les données envoyées en mode fax,
 - La touche [TX directe] n'apparaît pas sur le tableau de bord.
 - La transmission en prise de ligne rapide via le haut-parleur ne peut pas être utilisée.

Note aux utilisateurs de la fonction télécopie

Informations de sécurité importantes

- Si l'un de vos appareils téléphoniques ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement afin d'éviter qu'il ne perturbe le réseau téléphonique.
- La prise d'alimentation CA doit être installée à proximité de l'équipement et facilement accessible.
- N'installez jamais un câblage téléphonique par temps d'orage.
- N'installez jamais de prises téléphoniques dans des lieux humides, à moins qu'elles ne soient spécifiquement conçues à cet effet.
- Ne touchez jamais un câble ou une prise téléphonique non isolée s'ils sont connectés à l'interface réseau.
- Agissez avec précaution pour installer ou modifier les lignes téléphoniques.
- Evitez d'utiliser un téléphone (autre qu'un téléphone sans fil) par temps d'orage. Vous risquez de subir un choc électrique dû à la foudre.
- Evitez de signaler une fuite de gaz en utilisant un téléphone se trouvant à proximité de la fuite.
- N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes mouillé ou que vous vous trouvez à proximité d'eau. Veillez à ne pas éclabousser l'appareil avec un corps liquide.
- Conservez ces instructions.


Marques commerciales

Les marques commerciales et marques déposées suivantes sont utilisées avec la machine, ses équipements périphériques et ses accessoires.

- Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008 et Internet Explorer® sont des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- PostScript est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.
- Adobe et Flash sont des marques déposées ou des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Adobe, le logo Adobe, Acrobat, le logo Adobe PDF et Reader sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et dans les autres pays.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter et Safari sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Apple Computer, Inc.
- Netscape Navigator est une marque de Netscape Communications Corporation.
- Mozilla® et Firefox® sont des marques de commerce déposées ou des marques de commerce de Mozilla Foundation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company.
- IBM, PC/AT et PowerPC sont des marques de International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk est une marque déposée de Sharp Corporation.
- Sharp OSA est une marque de commerce de Sharp Corporation.
- RealVNC est une marque de commerce de RealVNC Limited.
- Les autres marques et droits d'auteurs sont la propriété de leur détenteur respectif.

Candid et Taffy sont des marques Monotype Imaging, Inc. déposées au Bureau des marques et brevets américain et pouvant être déposées dans certaines juridictions. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond et Halbfett Kursiv sont des marques de Monotype Imaging, Inc. et peuvent être déposées dans certaines juridictions. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna et Times New Roman sont des marques de Monotype Corporation déposées au Bureau des marques et brevets américain et peuvent être déposées dans certaines juridictions. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery et Zapf Dingbats sont des marques de International Typeface Corporation déposées au Bureau des marques et brevets américain et peuvent être déposées dans certaines juridictions. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times et Univers sont des marques de Heidelberg Druckmaschinen AG, pouvant être déposées dans certaines juridictions, sous licence exclusive de Linotype Library GmbH, filiale sous contrôle Heidelberg Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco et New York sont des marques de Apple Computer Inc. et peuvent être déposées dans certaines juridictions. HG GothicB, HG MinchoL, HG PG GothicB et HG PMinchoL sont des marques de Ricoh Company, Ltd. et peuvent être déposées dans certaines juridictions. Wingdings est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans les autres pays. Marigold et Oxford sont des marques de Arthur Baker et peuvent être déposées dans certaines juridictions. Antique Olive est une marque de Marcel Olive et peut être déposée dans certaines juridictions. Hoefler Text est une marque de Johnathan Hoefler et peut être déposée dans certaines juridictions. ITC est une marque de International Typeface Corporation déposée au Bureau des marques et brevets américain et peut être déposée dans certaines juridictions. Agfa est une marque de Agfa-Gevaert Group et peut être déposée dans certaines juridictions. Intellifont, MicroType et UFST sont des marques de Monotype Imaging, Inc. déposées au Bureau des marques et brevets américain et peuvent être déposées dans certaines juridictions. Macintosh et TrueType sont des marques de Apple Computer Inc. déposées au Bureau des marques et brevets américain et dans les autres pays. PostScript est une marque de Adobe Systems Incorporated et peut être déposée dans certaines juridictions. HP, PCL, FontSmart et LaserJet sont des marques de Hewlett-Packard Company et peuvent être déposées dans certaines juridictions. Le processeur Type 1 présent dans le produit UFST de Monotype Imaging est sous licence de Electronics For Imaging, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonnenstraße 3, D-20097 Hamburg





- 1** **Installez le CD-ROM "Disc 1" dans votre lecteur de CD-ROM.**
- Si la fenêtre d'installation de Sharpdesk apparaît, cliquer sur "Annuler" pour quitter le processus de démarrage.
- 2** **Quittiez toute application et tout programme résident en cours d'exécution sur votre ordinateur.**
- 3** **Cliquez sur le bouton "démarrer", puis sur "Poste de travail".**
- Dans Windows 98/Mé/2000, double-cliquez sur "Poste de travail".
- 4** **Cliquez sur l'icône de CD-ROM (CD-ROM) puis sélectionnez "Ouvrir" dans le menu "Fichier".**
- 5** **Double-cliquez sur le dossier "Twain", puis double-cliquez sur le fichier "Setup".**
- 6** **Suivez les instructions qui s'affichent.**
-
- 1** **Dans le menu "démarrer", sélectionnez "Panneau de configuration".**
- Dans Windows 98/Mé/2000, cliquez sur "Démarrer", sélectionnez "Paramètres", puis "Panneau de configuration".
- 2** **Cliquez sur [Désinstaller un programme].**
- Sous Windows XP, cliquez sur [Ajouter ou supprimer des programmes].
 - Sous Windows 98/Mé/NT 4.0/2000, double-cliquez sur l'icône [Ajout/Suppression de programmes].
- 3** **Sélectionnez dans la liste le logiciel que vous voulez supprimer ("Sharpdesk" ou "SHARP TWAIN AR/DM") et désinstallez l'application.**
-

- Suivez les instructions qui s'affichent.
- Si vous sélectionnez "Par défaut" dans l'écran L'installation, Network Scanner Tool sera également installé. Si vous souhaitez installer uniquement Network Scanner Tool, sélectionnez "Personnalisée" dans l'écran L'installation, puis cochez uniquement la case correspondant à Network Scanner Tool.
- Sharpdesk Imaging remplace Imaging pour Windows.
- Si "Imaging for Windows Professional Edition" de Eastman Software est déjà installé sur votre ordinateur, Sharpdesk Imaging ne sera pas installé.
- "Imaging for Windows Professional Edition" et Sharpdesk utilisent les mêmes entrées d'enregistrement. Par conséquent, Imaging pour Windows Professional Edition" suit le même processus d'installation de Sharpdesk Imaging risque de provoquer des défaillances logicielles. Le cas échéant, désinstallez Sharpdesk Imaging puis installez "Imaging for Windows Professional Edition". Réinstallez Sharpdesk et Sharpdesk Imaging, puis installez "Imaging for Windows Professional Edition".
- Une fois l'installation de Network Scanner Tool terminée, le message "Assistant d'installation de la recherche" s'affiche. Suivez les instructions pour créer un index de base de données. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'installation Sharpdesk et au guide de l'utilisateur Sharpdesk.
- Sharpdesk Imaging est une version de Imaging pour Windows Professional Edition de Eastman Software personnalisée par Sharp Corporation.

6 Lorsque la fenêtre "Informations client" s'affiche, saisissez le numéro de série qui figure sur la couverture de ce manuel, puis cliquez sur le bouton "Suivant".

1 **Quittez toute application et tout programme résident en cours d'exécution sur votre ordinateur.**

Installation de Sharpdesk et de Network Scanner Tool

- Si vous avez l'intention d'installer SHARP TWAIN AR/DM, installez d'abord Network Scanner Tool. SHARP TWAIN AR/DM ne peut pas être installé seul.
- Le contenu de l'écran d'installation qui s'affiche au cours de l'installation se trouve aussi dans les fichiers Readme (Lisez-moi) fournis sur ce même CD-ROM. Le fichier Readme (Lisez-moi) de Sharpdesk se trouve sur le dossier racine du CD-ROM ; le fichier Readme (Lisez-moi) de SHARP TWAIN AR/DM se trouve dans le dossier Twain.
- L'écran d'installation de Sharpdesk apparaît. Passez directement à l'étape 5.
- Si l'écran d'installation n'apparaît pas, passez à l'étape 3.
- Double-cliquez sur l'icône du lecteur de CD-ROM ().

2 **Insérez le CD-ROM "Disc 1" dans votre lecteur de CD-ROM.**

- Double-cliquez sur "Démarrer" () puis sur "Ordinateur".
- Dans Windows XP, cliquez sur le bouton "démarrer", puis sur "Poste de travail".
- Dans Windows 98/ME/2000, double-cliquez sur "Poste de travail".
- Dans Windows Vista, si une fenêtre de confirmation s'affiche, cliquez sur "Autoriser".

3 **Cliquez sur "Démarrer" () puis sur "Ordinateur".**

- Si l'écran d'installation n'apparaît pas, passez à l'étape 5.
- Le contenu de l'écran d'installation qui s'affiche au cours de l'installation se trouve aussi dans les fichiers Readme (Lisez-moi) fournis sur ce même CD-ROM. Le fichier Readme (Lisez-moi) de Sharpdesk se trouve sur le dossier racine du CD-ROM ; le fichier Readme (Lisez-moi) de SHARP TWAIN AR/DM se trouve dans le dossier Twain.

4 **Double-cliquez sur l'icône du lecteur de CD-ROM ().**

- Double-cliquez sur l'icône du lecteur de CD-ROM ().
- Dans Windows Vista, si une fenêtre de confirmation s'affiche, cliquez sur "Autoriser".
- Dans Windows 98/ME/2000, double-cliquez sur "Poste de travail".
- Dans Windows XP, cliquez sur le bouton "démarrer", puis sur "Poste de travail".
- Dans Windows Vista, si une fenêtre de confirmation s'affiche, cliquez sur "Autoriser".

5 **Suivez les instructions qui s'affichent.**

- Notez les points suivants lors de l'installation du logiciel à partir du CD-ROM :

Guides de l'utilisateur des programmes d'application

Le dossier "Manual" du CD-ROM contient les Guides de l'utilisateur (au format PDF) de ces programmes d'application, notamment :

- Sharpdesk Guide d'installation
- Sharpdesk Guide de l'utilisation
- Network Scanner Tool Guide de l'utilisateur
- SHARP TWAIN AR/DM Guide de l'utilisateur

Ces guides de l'utilisateur fournissent non seulement des explications sur le fonctionnement de ces programmes, mais aussi des instructions détaillées sur la façon de les installer et de les configurer. Veuillez à lire ces guides avant d'installer ces programmes.

- appliquer une rotation à l'image importée pour la faire pivoter.
 - imprimer une zone sélectionnée d'une image numérisée.
 - imprimer une application compatible. SHARP TWAIN AR/DM permet d'effectuer les opérations suivantes (entre autres) :
- SHARP TWAIN AR/DM est un pilote qui importe des données d'image à partir d'une interface à la norme TWAIN dans une application.

SHARP TWAIN AR/DM

- sauvegardée dans Sharpdesk.
 - envoiée à des tiers en tant que pièce jointe à un message de courrier électronique.
 - ouverte à l'aide de l'application définie dans Network Scanner Tool.
 - sauvegardée dans un dossier.
- L'image numérisée reçue par votre ordinateur pourra automatiquement être :
- Cet utilitaire permet d'exploiter la fonctionnalité Numériser vers le poste de travail en définissant les paramètres requis au niveau du Copieur/Imprimante laser numérique et au niveau de l'ordinateur "client" afin que ce dernier puisse recevoir les données. En outre, Network Scanner Tool lancera automatiquement Sharpdesk dès réception d'un fichier de données d'image.

Network Scanner Tool

- sauvegarde avec un taux de compression élevé.
 - Une image couleur numérisée sur la machine peut être sauvegardée au format PDF en utilisant un taux de compression élevé afin de réduire la taille du fichier. (La dernière version d'Adobe Reader est nécessaire pour afficher un fichier PDF modifiées ou un mot clé.)
 - Il est possible de rechercher une image ou un fichier texte détaillé en spécifiant le type de fichier, des données liste de mots. Vous pouvez aussi exécuter une recherche en spécifiant un mot unique, une suite de quelques mots ou une possibilité de modifier l'ordre des pages ou d'ajouter des pages.
 - Il est possible de combiner un certain nombre de fichiers en un seul fichier. Après avoir créé un fichier unique, il est possible d'enregistrer une icône de la Zone de sortie de Sharpdesk.
 - Distribuer des documents par courriel électrique ou les imprimer peut se faire très facilement à la souris en glissant-évoluant qui conserve même l'apparence de vos documents.
 - Lorsqu'on numérisé une image de texte de choix, grâce à un moteur de reconnaissance optique de caractères (OCR) volonté dans le traitement de texte de votre choix, Sharpdesk peut la convertir en texte véritable, modifiable à Sharpdesk facilite et accélère la modification de vos images et autres documents.
 - Sharpdesk fonctionne avec votre scanner pour vous permettre de faire des copies de documents papier dans votre ordinateur, en utilisant un jeu très complet de commandes et d'options de scanner.
 - Sharpdesk permet de gérer une multitude de documents créés avec un traitement de texte ou un tableau. Voici quelques-unes des fonctionnalités offertes par Sharpdesk :
- Sharpdesk permet de gérer une multitude de documents tels qu'images numérisées à partir d'un Copieur/Imprimante laser numérique ou documents créés avec un traitement de texte ou un tableau. Voici quelques-unes des fonctionnalités Sharpdesk offre :

Sharpdesk (logiciel de gestion de documents)

- Pour plus de détails sur chacun de ces programmes d'application, reportez-vous aux guides d'utilisation correspondants fournis sur le CD-ROM. Le programme Adobe® ReaderTM ou Acrobat® Reader d'Adobe Systems incorporé à Sharpdesk permet de gérer une multitude de documents d'application, reportez-vous aux guides d'utilisation correspondants fournis sur le CD-ROM. Pour pouvoir utiliser les manuels sur le format PDF. Si aucun de ces programmes n'est installé sur votre ordinateur, vous pouvez les télécharger à partir de l'URL suivante : <http://www.adobe.com/>

- (Si la version du logiciel n'est pas la même sur le CD-ROM inclus dans le kit de licence et sur le CD-ROM fourni avec la machine, il est recommandé d'utiliser la version la plus récente du logiciel.)

- * Sharpdesk ne peut être installé que sur le nombre d'ordinateurs spécifié dans "Nombre de série de Sharpdesk" sur la page de couverture du manuel. Si vous devez installer Sharpdesk sur des ordinateurs supplémentaires, procurez-vous le kit de licence en option.
- * Sharpdesk ne peut être installé que sur le nombre d'ordinateurs spécifié dans "Nombre de série de Sharpdesk" sur la

Programmes d'application

Ce CD-ROM contient les programmes d'application suivants :

• SHARP TWAIN AR/DM (pilote à la norme TWAIN)

• Network Scanner Tool

• Sharpdesk (logiciel de gestion de documents)

CD-ROM Sharpdesk (pour Windows)	45
Programmes d'application	45
Network Scanner Tool	45
Sharpdesk (logiciel de gestion de documents)	45
SHARP TWAIN AR/DM	45
Network Scanner Tool	45
SHARP TWAIN AR/DM	46
Guides de l'utilisateur des programmes d'application	46
Installation du logiciel	47
Installation de Sharpdesk et de Network Scanner Tool	47
Installation de SHARP TWAIN AR/DM	49
Déinstallation du logiciel	49
Déinstallation du logiciel depuis le Panneau de configuration	49

Sommaire

Garantie	
Bien que tout ait été fait pour rendre ce manuel aussi précis et utile que possible, SHARP Corporation n'accepte pas la responsabilité des conséquences de son contenu. Les informations contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis. La société SHARP n'accepte pas la responsabilité des pertes ou dommages éventuels qui pourraient être considérés comme décalés, directement ou indirectement, de l'usage de ce manuel.	
Informations importantes	
• Les utilisateurs du produit possèdent déjà un minimum d'expérience de Microsoft Windows.	
• Pour obtenir des précisions sur le logiciel fourni sur le CD-ROM, consulter le Guide de l'utilisateur qui est inclus (au format PDF) sur le CD-ROM.	
• Pour toute réseignement sur le système d'exploitation, reportez-vous au manuel de votre système d'exploitation ou à son aide en ligne.	
• Pour toute question sur le système d'exploitation, reportez-vous au manuel de votre système d'exploitation ou à certains paramètres.	

Sharpdesk Guide d'installation

DESINSTALLATION DU LOGICIEL

Mac OS X

1 Supprimez de la liste l'imprimante qui utilise le fichier PPD de la machine.

Le fichier PPD à été copié dans le dossier suivant sur le disque de démarrage.

Pour afficher la liste des imprimantes, voir les étapes 11 et 12 de "MAC OS X" (page 33).

2 Supprimez le fichier PPD.

Le fichier PPD a été copié dans le dossier suivant sur le disque de démarrage.

[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [rsrcproj]

Supprimez le fichier PPD de ce dossier.

Le fichier d'informations d'installation a été copié dans le dossier suivant sur le disque de démarrage.

Le fichier d'informations d'installation a été copié dans le dossier suivant sur le bureau l'icône de l'imprimante qui utilise le fichier PPD de la machine, suivez les étapes ci-dessous.

Après avoir supprimé du bureau l'icône de l'imprimante qui utilise le fichier PPD de la machine, suivez les étapes ci-dessous.

1 Insérez le "Software CD-ROM" dans votre lecteur de CD-ROM.

Insérez le "Software CD-ROM" ou "Disc 2" est écrit sur la face avant du CD-ROM.

2 Double-cliquez sur l'icône [CD-ROM] sur le bureau et double-cliquez sur le dossier [MacOS].

(CD) sur le bureau et double-cliquez sur le dossier [MacOS].

3 Double-cliquez sur l'icône [Install] (i).

4 Sélectionnez [Supprimer] dans le menu d'installation et cliquez sur le bouton [Supprimer].

Windows

1 Cliquez sur le bouton [Démarrer] puis cliquez sur [Paramètres de configuration].

Sous Windows 98/ME/NT 4.0/2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], pointez le curseur sur [Paramètres], puis cliquez sur [Panneau de configuration].

Pour désinstaller le pilote d'imprimante ou le logiciel installé à l'aide du programme d'installation, suivez les étapes ci-dessous.

2 Cliquez sur [Désinstaller un programme].

- Sous Windows XP/Server 2003, cliquez sur [Autre] ou [Supprimer des programmes].
- Sous Windows 98/ME/NT 4.0/2000, double-cliquez sur l'icône [Ajout/Suppression de programmes].


Pour de plus amples informations, consultez le manuel du système d'exploitation ou l'aide.

3 Sélectionnez le programme ou le pilote que vous souhaitez supprimer.

Pour de plus amples informations, consultez le manuel du système d'exploitation ou l'aide.

4 Redémarrez votre ordinateur.


pilote d'imprimante.
Si [Bloquer] est sélectionné, vous ne pouvez pas installer le pilote d'imprimante. Sélectionnez [Avancer] et installez le

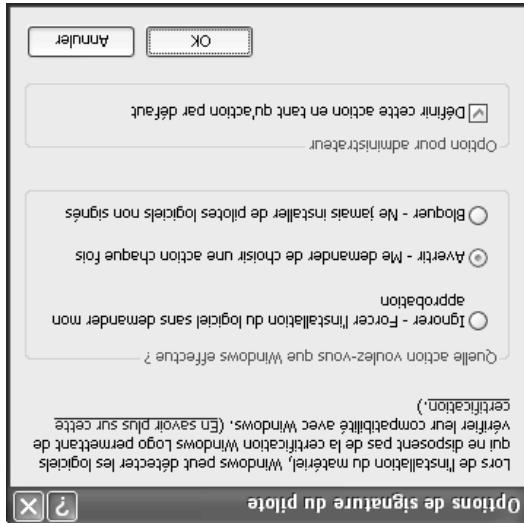

4 Vérifiez les paramètres dans "Quelle action voulez-vous que Windows effectue ?" ("Options de signature du pilote")

Si vous ne pouvez pas installer le pilote d'imprimante sur Windows 2000/XP/Server 2003, suivez les étapes ci-dessous pour vérifier les paramètres de votre ordinateur.

◀ Le pilote d'imprimante ne peut pas être installé (Windows 2000/XP/Server 2003)



Vérifiez si l'information sur une installation échouée figure toujours dans le "Gestionnaire de périphériques". Pour plus d'informations sur le "Gestionnaire de périphériques", consultez l'Aide de Windows. Si le nom du modèle de la machine appartient dans "Autres périphériques", effectuez, redémarrez votre ordinateur puis réinstallez le pilote d'imprimante.

Pour plus d'informations sur le "Gestionnaire de périphériques", effectuez un clic droit sur le "Gestionnaire de périphériques" et sélectionnez "Aide de Windows". Si le nom du modèle de la machine appartient dans "Autres périphériques" dans "Gestionnaire de périphériques", effectuez un clic droit sur le "Gestionnaire de périphériques", sélectionnez "Propriétés", puis cliquez sur l'onglet "Périphériques".

Avez-vous connecté la machine à votre ordinateur avant d'installer le pilote d'imprimante ?

Le pilote d'imprimante ne s'installe pas correctement par plug-and-play (connexion USB sous Windows).

Problème

Solution

Point à vérifier

3 Cliquez sur l'onglet [Matériel], puis sur le bouton [Signature du pilote].

Sous Windows 2000, double-cliquez sur l'icône [Système].

2 Cliquez sur [Performances et maintenance] puis sur [Système].

Sous Windows 2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Paramètres], puis sur [Panneau de configuration].

1 Cliquez sur le bouton [démarrer] puis [Panneau de configuration].

configuration].

Sous Windows 2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Paramètres], puis sur [Panneau de

Problème	Point à vérifier	Solution
La machine n'est pas détectée (lorsqu'elle est connectée en réseau).	Est-ce que la machine est allumée ?	Si la machine est sur la position OFF (ARRÊT), elle ne sera pas détectée. Mettez l'interrupteur principal sur la position ON (MARCHE) (①) dans cet ordre. (Sous Windows, [MARCHE] (②) dans cet ordre.) La machine recommandez la recherche après avoir allumé la machine.
Vérifiez que le câble est correctement connecté aux connecteurs LAN sur votre ordinateur et sur la machine. Vérifiez également les connexions au niveau du hub.	Est-ce que votre ordinateur est correctement relié à la machine ?	■ CONNEXION A UN RESEAU (page 7) Vérifiez que vous avez correctement connecté les câbles de connexion LAN sur votre ordinateur et sur la machine. Vérifiez également les connexions au niveau du hub.
L'écran plug-and-play n'apparait pas. (Connexion USB sous Windows).	Est-ce que la machine est allumée ?	Lorsqu'un câble USB est connecté, vérifiez que la machine est sur la position "ON (MARCHE)" puis reliez le câble USB à la machine. Si la machine n'est pas allumée, mettez l'interrupteur principal sur la position ON (MARCHE) et appuyez sur la touche [MARCHE] (②).
Est-ce que votre ordinateur accepte les connexions USB ?	Vérifiez que vous pouvez utiliser une interface USB dans le gestionnaire de périphériques (Windows). Pour plus d'informations sur le périphérique, consultez l'Aide de Windows.	Si une interface USB est disponible, votre Type de périphériques (Windows) devrait être "Gestionnaire de périphériques". (Les éléments affichés dépendent votre ordinateur.)

Problème	Point à vérifier	Solution	Le logiciel ne peut pas être installé.
Utilisez-vous un système d'exploitation qui n'est pas pris en charge ?	Assurez-vous que le logiciel peut être exécuté sur votre système d'exploitation.	Pour plus d'informations sur les conditions d'installation de chaque programme logiciel sous Windows, cliquez sur le bouton [Affichage LISEZMOI] du programme	Dans l'environnement Macintosh, ceci peut être vérifié dans le fichier "ReadMe First" dans le sous-dossier [French] du dossier [ReadMe First] sur le "Software". ← Réglages système de la machine "Réglages réseau" est correctement configurée dans "Réglages réseau" machine n'est pas détectée. Vérifiez que l'adresse IP de la machine n'est pas configurée, la machine n'est pas détectée et n'a pas de connexion réseau.
Est-ce que l'adresse IP de la machine a été configurée ?	Si l'adresse IP de la machine n'est pas configurée, la machine n'est pas détectée en réseau.	Windows : Si la machine est votre ordinateur ne sont pas connectés au même réseau local, la machine ne sera pas détectée. Si les deux sont connectés à différents ports réseau, cliquez sur le bouton [Spécifiez la condition] et entrez le nom (nom d'hôte) ou l'adresse IP pour rechercher la machine.	Macintosh : Si il y a plusieurs zones AppleTalk, sélectionnez dans le menu la zone à laquelle la machine est connectée.
Est-ce que votre ordinateur est connecté au même réseau que la machine ?	Windows :	Si la machine est votre ordinateur ne sont pas connectés au même réseau local, la machine ne sera pas détectée. Si les deux sont connectés à différents ports réseau, cliquez sur le bouton [Spécifiez la condition] et entrez le nom (nom d'hôte) ou l'adresse IP pour rechercher la machine.	La machine n'est pas détectée (lorsqu'elle est connectée en réseau).

- Le pilote d'imprimante ne peut pas être installé (Windows 2000/XP/Server 2003) 42
- Windows) 42
- Le pilote d'imprimante ne s'installe pas correctement par plug-and-play (connexion USB sous Windows). 41
- L'écran plug-and-play n'apparaît pas. (Connexion USB sous Windows) 41
- La machine n'est pas détectée (lorsqu'elle est connectée en réseau). 40
- Le logiciel ne peut pas être installé. 40

Cette section fournit des solutions aux problèmes d'installation pouvant survenir. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître la page présentant la solution à votre problème.

SI L'INSTALLATION ECCHOUE

dans le [Dossier Système] du disque de démarrage.
PS3. Copiez les polices que vous souhaitez installer disponibles dans le dossier [Polices] du CD-ROM "PRINTER UTILITIES" fourni avec le Kit d'extension Les polices écran pour Mac OS 9.0 - 9.2.2 sont

Installation des polices écran

La configuration du pilote d'imprimante est terminée.

pour fermer la fenêtre "Selecteur".

15 Cliquez sur le bouton de fermeture (□)

fenêtre.

14 Cliquez sur le bouton [OK] dans la fenêtre de l'étape 12 pour fermer la

"Liste des régagés personnalises".

(utilisateur) et enfin sur la touche [Impri默er] de la SYSTÈME], puis sur la touche [Impression listes personnalises] : Appuyez sur la touche [RÉGLAGES dans "Options magasin Paper"]; Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer la "Liste des régagés nombre de magasins de la machine doit être défini dans "Options magasin Paper"; Suivez les étapes système de la machine. (Toutefois, notez que le régagés personnalises" dans les régagés du


Vous pouvez vérifier les options installées ainsi que



13 Sélectionnez la configuration de la machine.

(2) Sélectionnez [Options 2] dans le menu pour changer d'écran et poursuivre de

(1) Sélectionnez les options installées sur

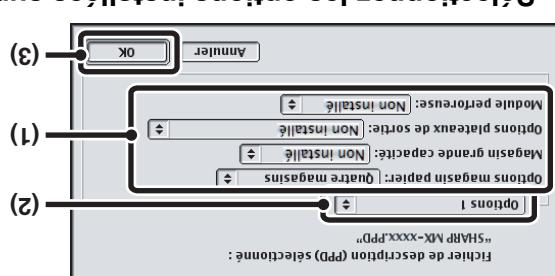

la machine.

12 Cliquez sur le bouton [Configuration].

sur le bouton [Réglage auto]. Pour configurer automatiquement les régagés en fonction des options de la machine détectées, cliquez



12 Cliquez sur le bouton [Configuration].

une imprimante PS" et cliquez sur le bouton [Réglages]. Sélectionnée dans la liste "Sélections" vérifiez que la machine est

[Extensions]. (Description d'imprimantes) située dans le dossier • Le fichier PPD est installé dans le dossier

(2) Sélectionnez le fichier PPD de votre modèle et cliquez sur le bouton [Ouvrir].

(3) Cliquez sur [OK].

liste "Sélections une imprimante PS" et bouton [Sélectionner].


(1) Vérifiez que la machine est sélectionnée dans la liste "Sélections" située ces étapes pour sélectionner

"Selecteur", suivez ces étapes pour sélectionner que vous revenez à la boîte de dialogue


• Si la boîte de dialogue ci-dessus n'apparaît pas et manuellement le fichier PPD.

(2) Cliquez sur le bouton [Sélectionner].

(1) Cliquez sur le fichier PPD de votre modèle.

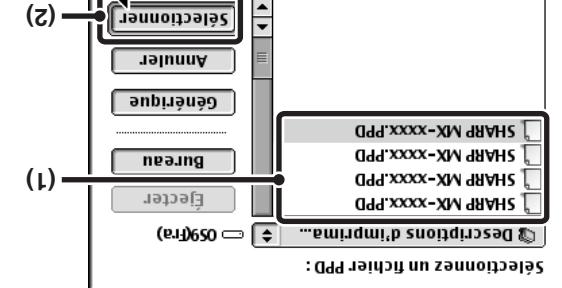

10 Sélectionnez le fichier PPD.

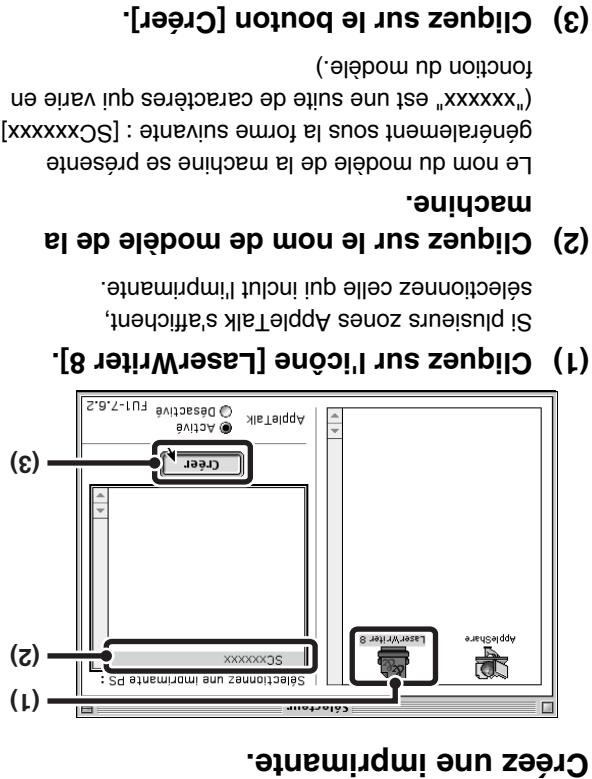

9 Créez une imprimante.

8 Sélectionnez [Sélection] depuis le menu Pomme.

Si vous utilisez Mac OS 9.0 à Mac OS 9.2.2, vérifiez que "LaserWriter 8" a été installé et que la case "LaserWriter 8" est cochée dans "Gestionnaire d'extensions" dans "Tablau de bord". Si ce n'est pas le cas, installez-le depuis le CD-ROM système de votre ordinateur Macintosh.

Cela termine l'installation du logiciel. Configurez ensuite les réglages du pilote d'imprimante.

redémarrez votre ordinateur s'affiche. Cliquez sur le bouton [OK] et redémarrez votre ordinateur.

Après l'installation, un message vous invite à installer l'application du fichier PPD commune.

[Continuer].


Lisez le message qui s'affiche dans la fenêtre et cliquez sur le bouton

7

comprendre les termes puis cliquez sur le bouton [Oui].

Assurez-vous d'en s'affiche. Assurez-vous d'utilisatior

6

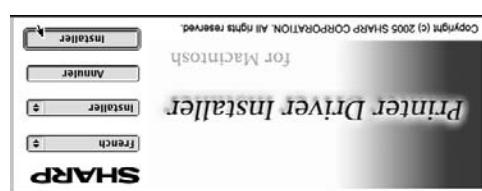

5 Cliquez sur le bouton [Install].

4

Doublé-cliquez sur l'icône [Install].

Avant d'installer le logiciel, lisez bien "ReadMe First". "ReadMe First" se trouve dans le dossier "ReadMe". Trouvez dans le dossier [ReadMe].

3 Doublé-cliquez sur le dossier [MacOS].

2

Doublé-cliquez sur l'icône [CD-ROM].

Insérez le "Software CD-ROM" où "Disc 2" est écrit sur la face avant du CD-ROM.

1 Insérez le "Software CD-ROM" dans le lecteur CD de votre ordinateur.



Verificatōn de l'adresse IP de la machine (page 7)

(4) Cliquez sur le bouton [Ajouter].

Le ticket PPD de votre modèle.


(3) Sélectionnez [sharpt] dans le champ

- Si vous utilisez Mac OS X V10.2.8, entrez l'adresse de la machine (adresse IP ou nom de domaine) dans le champ "Adresse de domaine" dans le champ "Adresse de l'imprimante".
 - Entrez "ipp" dans le champ "File d'attente".

machiné (adresse IP ou nom de domaine) et le nom de la «File

(2) Sélectionnez [Protocole IPP] dans le champ "Type". Entrez l'adresse de la

(1) Selectionnez [Impression via IP].

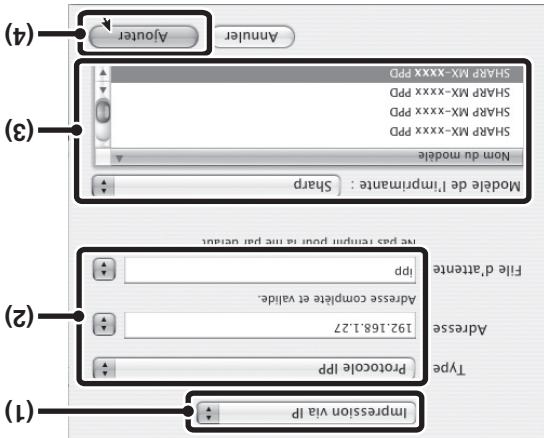

v10.2.8, v10.3.9

La machine peut imprimer à l'aide de la fonction IPF. Lorsque la machine est située à distance, cette fonction peut être utilisée à la place de la fonction IPF. Lorsque la machine est située à distance, cette fonction peut être utilisée à la place de la fonction IPF pour imprimer un fax pour imprimer une image de meilleure qualité qu'une télécopie. Si vous souhaitez utiliser la fonction IPF, suivez les étapes ci-dessous pour sélectionner le fichier PDF lors de la configuration du pilote.

Impression à l'aide de la fonction lbp

MAC OS X

[Continuer].

Si vous utilisez Mac OS X v 10.5 à 10.5.5, l'écran "Options installables" apparaît. Veillez à ce que les

Cliquez sur le bouton [Ajouter].

Qui mieux s'adapte à l'impératif via , puisqu'il est le seul à faire partie de votre modèle.

selectionné [Sélectionner un gestionnaire à

SI vous utilisez Mac OS X v 10.5 à 10.5.5,

"Imprimer via" et cliquez sur le filtre

Selectionnez [Sharp] dans le champ

Entrez "ipp" dans le champ "File d'attente".

mettre de dommages) et le nom de la File d'attente".


L'adresse de la machine (adresse IP ou nom de domaine) est le nom de la « filo

IPB] dans le champ "Protocole". Entrez

Sélectionnez l'option "Impression"

Si vous utilisez Mac OS X v10.5 à 10.5.5, cliquez sur l'icône [IP].

Cliquez sur l'icône [Imprimante IP].

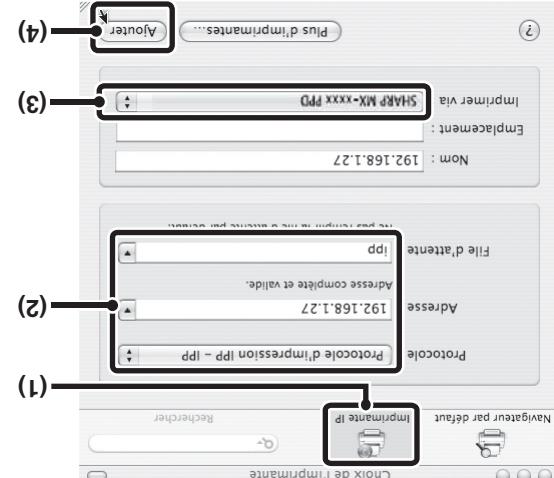

v10.4.11, v10.5 - 10.5.5

La configuration du pilote d'imprimante est terminée.


Vous pouvez vérifier les options installées ainsi que les réglages des magasins en imprimant la "Liste des réglages personnalises". Vous pouvez également modifier les options pour la machine. (Toutefois, notez que le système de la machine ne supporte pas les réglages personnalises dans les réglages pour la machine.) Si vous utilisez Mac OS X V10.5 à 10.5.5, cliquez sur le bouton [OK]. Si vous utilisez Mac OS X V10.2.8, sélectionnez [Changements].



(4) Cliquez pour fermer la fenêtre.

Si vous utilisez Mac OS X V10.5 à 10.5.5, cela n'apparaît pas. Si vous utilisez Mac OS X V10.2.8, sélectionnez [Options installables].

(1) Sélectionnez [Options installables].

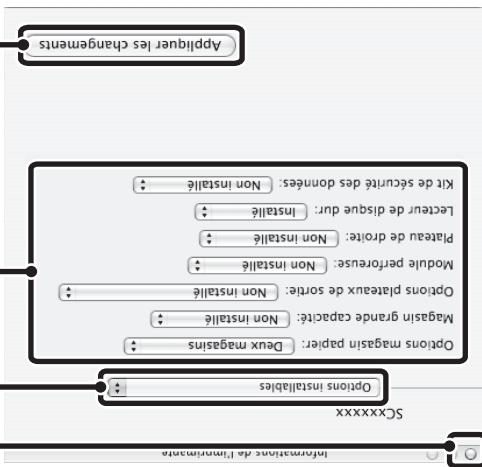

(2) Sélectionnez les options installées sur la machine.

(3) Cliquez sur le bouton [Applicuer les changements].

Si vous avez sélectionné [Sélection automatique] en (3) à l'étape 14, la configuration de la machine est détectée puis configurée automatiquement. Vérifiez les réglages pour vous assurer qu'ils ont été correctement configurés.

16 Sélectionnez la configuration de la machine.

Si vous utilisez Mac OS X V10.5 à 10.5.5, cliquez sur le bouton [Options et fournitures], cliquez sur l'onglet [Gestionnaire] et passez à l'étape 16. Si vous utilisez Mac OS X V10.2.8, sélectionnez [Afficher les infos] dans le menu [Imprimantes].

(2) Cliquez sur [Afficher les infos].

Si vous utilisez Mac OS X V10.5 à 10.5.5, cliquez sur l'onglet [Gestionnaire] et passez à l'étape 16. Si vous utilisez Mac OS X V10.2.8, sélectionnez [Afficher les informations] dans le menu [Imprimantes].

(1) Cliquez sur le nom de la machine.



15 Affichez les informations sur l'imprimante.

Si vous utilisez Mac OS X v10.2.8, double-cliquez sur le dossier [Utilitaires] puis sur l'icône [Centre d'impression].



- Si vous utilisez Mac OS X v10.2.8, sélectionnez [Préférences Système] dans le menu [Aller].
- Si vous utilisez Mac OS X v10.5 à 10.5.5, cliquez sur le bouton [Ajouter] et passez à l'étape 14.

Sélectionnez [Imprimantes et fax] (), Lorsque l'écran d'ajout d'imprimante s'affiche, cliquez sur le bouton + et passez à l'étape 14.

11 Sélectionnez [Utilitaires] dans le menu [Aller].

Cela termine l'installation du logiciel. Configurez ensuite les réglages du pilote d'imprimante.


10 Lorsque le message "Le logiciel a été installé avec succès" s'affiche dans la fenêtre d'installation, cliquez sur le bouton [Fermer].

Si la fenêtre "Authentification" s'affiche, entrez le mot de passe et cliquez sur [OK].



L'installation commence.

9 Cliquez sur le bouton [Install].

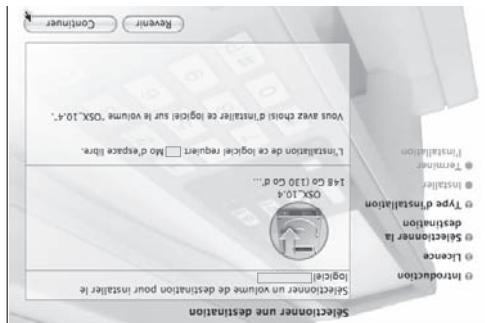

Vous avez choisi d'installer ce logiciel sur le volume "OSX_10.4".
L'installation de ce logiciel requiert 80 Go d'espace libre.

8 Sélectionnez le disque dur où le fichier PPD doit être installé et cliquez sur le bouton [Continuer].

Si la licence apparaît dans une autre langue, changez-la dans le menu langue.

Un message vous demande si vous acceptez les termes de la licence s'affiche. Cliquez sur le bouton [Accepter].

7 La fenêtre de la licence d'utilisation s'affiche. Assurez-vous d'en comprendre les termes puis cliquez sur le bouton [Continuer].

MAC OS X



6 Double-cliquez sur le bouton [Continuer].

X V10.2.8, entrez le mot de passe et cliquez sur le bouton [OK].
Si la fenêtre "Authentification" apparaît sous Mac OS S



5 Double-cliquez sur l'icône [MX-PKX].

Les applications des écrans et des procédures sont valables pour la version Mac OS X V10.4. Les écrans peuvent varier d'un système d'exploitation à l'autre.



MAC OS X

- Dans un environnement Macintosh, le kit d'extension PS3 doit être installé pour utiliser la machine comme imprimante.
- En outre, la machine doit être connectée à un réseau. Il n'est pas possible d'utiliser une connexion USB.
- Le pilote de scanner et le pilote PC-Fax ne peuvent pas être installés sur un ordinateur Macintosh.

MAC OS 9.0 - 9.2.2; page 38

(V10.2.8, V10.3.9, V10.4.11, V10.5 - 10.5.5)

MAC OS X: cette page

Cette section explique comment installer le fichier PDF pour activer l'impression depuis un ordinateur Macintosh et comment configurer les réglages du pilote d'imprimante.

3 INSTALLATION ET CONFIGURATION SOUS MACINTOSH

- 4 Double-cliquez sur le dossier**
- correspondant à la version de votre système d'exploitation.**

"ReadMe First" se trouve dans le dossier [French] qui se trouve dans le dossier [Readme].
Avant d'installer le logiciel, il se bien "ReadMe First".

3 Double-cliquez sur le dossier

[MacOSX].

2 Double-cliquez sur l'icône [CD-ROM].

Insérez le "Software CD-ROM" ou "Disc 2" est écrit sur la face avant du CD-ROM.

Lecteur CD de votre ordinateur.

1 Insérez le "Software CD-ROM" dans le

7 Cliquez sur le bouton [Suivant] dans la fenêtre de l'étape 5.


9 Cliquez sur le bouton [Fermier] dans la fenêtre de l'étape 2.

8 Cliquez sur le bouton [Terminer].

Utilisation d'un port créé avec l'option "Standard TCP/IP Port"

Si vous utilisez un port créé avec l'option "Standard TCP/IP Port" sous Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008, dans l'écran qui affiche après avoir cliqué sur le bouton [Configurer le port] de l'écran de l'étape 3, assurez-vous que la case [Etat SNMP active] est décochée (). Si la case [Etat SNMP active] est cochée (), des problèmes peuvent se produire après avoir cliqué sur le bouton [Configurer le port] de l'écran de l'étape 3. Assurez-vous que l'écran pourraient survénir.

- (1) Sélectionnez [LPR].
 (2) Entrez [Ip].
 (3) Cliquez sur le bouton [Ok].

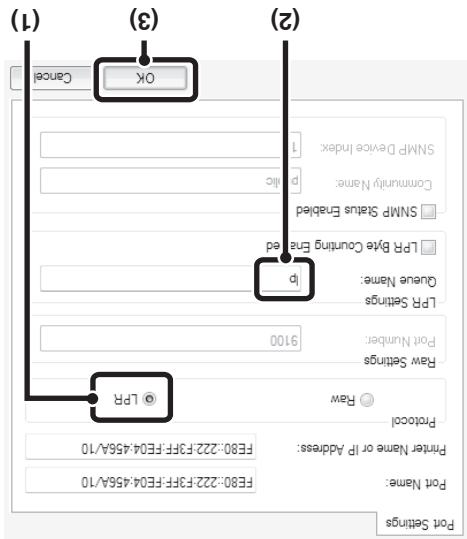

6 Configurez les paramètres du port.




5 Sélectionnez [Personnalise] et cliquez sur le bouton [Paramètres].

Si la machine est utilisée sur un réseau IPv6, modifiez le port en créant un port via l'option "Standard TCP/IP Port" du système d'exploitation.

◀ Création d'un port TCP/IP standard


- 1** Effectuez les étapes 1 à 3 de la section "CHANGEMENT DU PORT" (page 29).
2 Sélectionnez [Standard TCP/IP Port] et cliquez sur le bouton [Ajouter un port].
3 Cliquez sur le bouton [Suivant].
4 Sélectionnez l'adresse IPv6 de la machine dans [Nom d'imprimante ou adresse IP] et cliquez sur le bouton [Suivant].

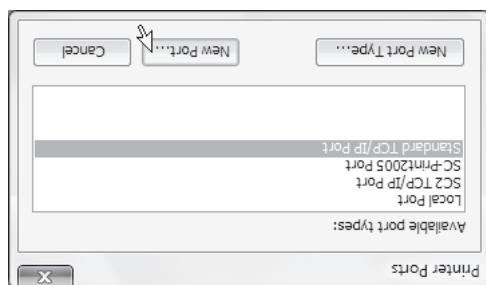

- 2** Sélectionnez [Standard TCP/IP Port] et cliquez sur le bouton [Ajouter un port].
3 Cliquez sur le bouton [Suivant].

CHANGEMENT DU PORT

3 Ajout ou changement d'un port.

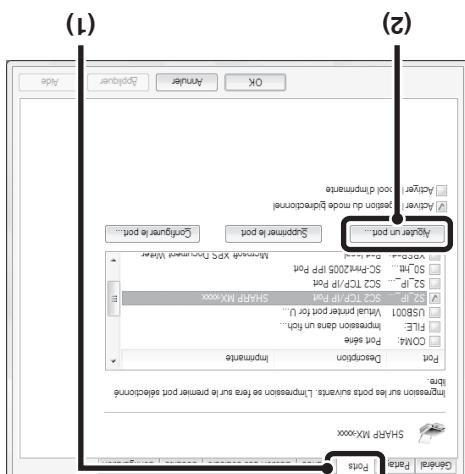

3 Ajout ou changement d'un port.

- 1 Cliquez sur le bouton [Démarrer] (), puis cliquez sur [Panneau de configuration].**

- Sous Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] puis sur [Imprimantes et télécopieurs].
- Sous Windows 98/ME/NT 4.0/2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Paramètres], puis cliquez sur [Imprimantes].

- Sous Windows XP, si [Imprimantes et télécopieurs] n'apparaît pas dans le menu [Démarrer], cliquez sur le bouton [Démarrer], cliquez sur [Panneau du périphérique] et sur [Imprimantes et télécopieurs].

- 2 Ouvrez la fenêtre des propriétés de l'imprimante.**
- (1) Effectuez un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine.**
- (2) Sélectionnez [Propriétés].**

- (1) Cliquez sur l'onglet [Ports].**
- (2) Cliquez sur le bouton [Ajouter un port].**
- Sous Windows 98/ME, cliquez sur l'onglet [Détails].
- Pour revenir à un port précédent, cliquez sur le bouton [Appréquer]. Le port est modifié.
- (USB001, etc.) dans la liste et cliquez sur le bouton [Ajouter un port].

INSTALLATION DES POLICES D'AFFICHAGE PS

1 Insérez le CD-ROM "PRINTER UTILITIES" dans votre ordinateur.

Les polices utilisables par le pilote d'imprimante PS sont contenues dans le CD-ROM "PRINTER UTILITIES" qui accompagne le kit d'extension PS3. Installez ces polices nécessaires au pilote d'imprimante PS.

2 Cliquez sur le bouton [Démarrer] puis sur l'icône [CD-ROM].

- Sous Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [Poste de travail] puis sur l'icône [CD-ROM].
- Sous Windows 98/ME/NT 4.0/2000, double-cliquez sur [Poste de travail] puis double-cliquez sur l'icône [CD-ROM].
- Sous Windows Vista/Server 2008, si un message de confirmation s'affiche, cliquez sur [Autoriser].



3 Double-cliquez sur l'icône [Setup] ().

- Sous Windows Vista/Server 2008, si un message de confirmation s'affiche, cliquez sur [Autoriser].

4 La fenêtre "ACCORD DE LICENCE"

apparait. Assurez-vous d'en comprendre les termes puis cliquez sur le bouton [Oui].

Vous pouvez afficher l'"ACCORD DE LICENCE" dans une autre langue en sélectionnant celle de votre choix dans le menu correspondant. Pour installer le logiciel dans la langue sélectionnée, poursuivez l'installation dans la langue sélectionnée.

5 Lisez le message dans la fenêtre "Bienvenue" et cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 6.


6 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 6.

7 Suivez les instructions à l'écran.


Vous pouvez afficher l'"ACCORD DE LICENCE" dans une autre langue en sélectionnant celle de votre choix dans le menu correspondant. Pour installer le logiciel dans la langue sélectionnée, poursuivez l'installation dans la langue sélectionnée.

[Suivant].

Cela termine la configuration du pilote de scanner.

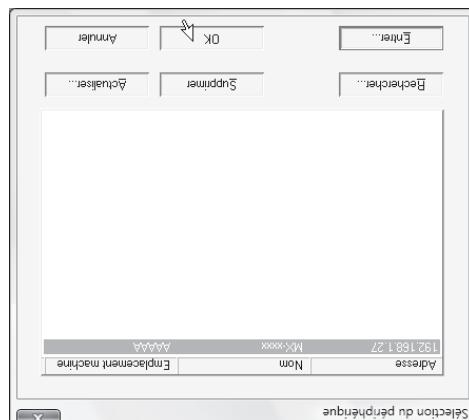


8 Cliquez sur le bouton [ok].

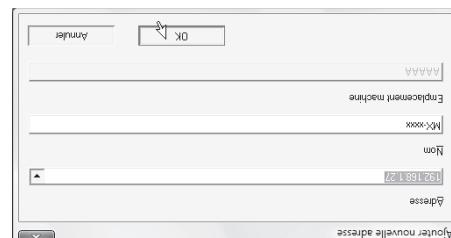

- N'oubliez pas d'entrer l'adresse IP de la machine à voter administrateur système (administrateur réseau).
- Vous pouvez entrer directement le nom de l'hôte ou l'adresse IP de la machine dans "Adresse".
- Si le numéro de port utilisé par la fonction scanner de la machine a été modifiée, ajoutez deux points ":" après l'adresse IP puis entrez le numéro de port.
- (Normalement vous n'avez pas besoin d'entrer le numéro de port.)

7 Sélectionnez l'adresse IP de la machine depuis le menu "Adresse" et cliquez sur le bouton [OK].

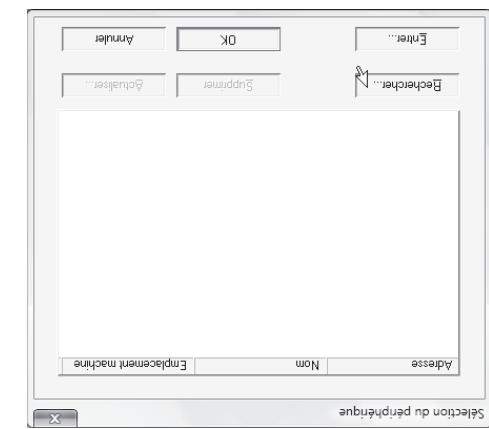


- 5 Cliquez sur le bouton [Démarrer], puis sur les programmes [Tous les programmes] sélectionnez [Windows (ou [Programmes]) dans Windows 98/Mé/2000), sélectionnez [SHARP MFP TWAIN K] et [Sélection du périphérique].**

Lorsque le pilote de scanner est installé, il suffit de sélectionner l'adresse IP de la machine dans le pilote de scanner via "Sélection du périphérique". L'adresse IP de la machine est configurée dans le pilote de scanner. Cela permet de terminer l'installation. Configurez ensuite l'adresse IP de la machine dans le pilote de scanner.

- 4 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 1.**

3 Lorsque la fenêtre de fin de l'installation apparaît, cliquez sur le bouton [OK].

2 Suivez les instructions à l'écran.

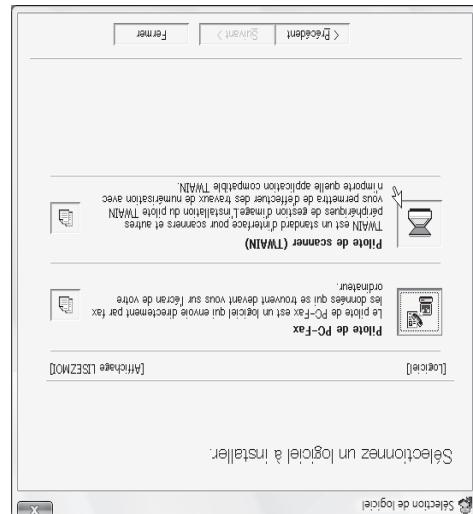

- 1 Cliquez sur le bouton [Pilote de scanner (TWAIN)].**

A la fin des étapes 1 à 5 de la section "OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUTES LES LOGICIELS)" (page 8), exécutez les étapes ci-dessous.

* Des droits administrateur sont requis pour installer le logiciel.
* Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 98/Mé/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*. Pilote de scanner est installé, le mode NLM. PC de la fonction envoi d'image peut être utilisé. Le pilote de scanner (pilote TWAIN) ne peut être utilisé que lorsque la machine est connectée à un réseau. Lorsque le pilote de scanner (pilote TWAIN) ne peut être utilisé que lorsque la machine est connectée à un réseau. Lorsque le

Apres l'installation, un message vous invite à redémarrer votre ordinateur pour apparaître. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.




INSTALLATION DU PILOTE DE SCANNER

Pour connaître les procédures d'utilisation de Printer Status Monitor, reportez-vous au fichier d'aide. Suivez ces étapes pour afficher le fichier d'aide :

Sous Windows, cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Tous les programmes] (ou [Programmes] dans les versions Windows 98/ME/NT 4.0/2000), sélectionnez [SHARP Printer Status Monitor] et [Aide].

Cela permet de terminer l'installation.

2 Suivez les instructions à l'écran.

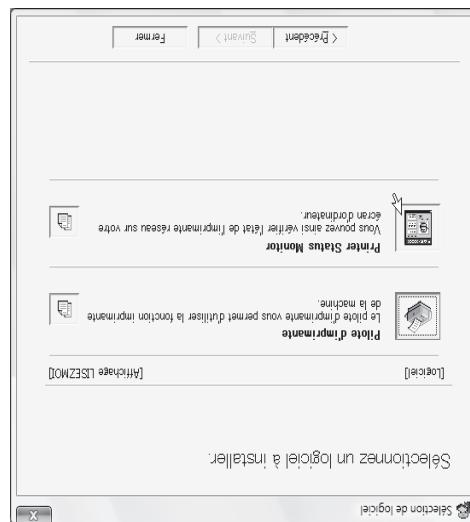

4 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 1.

Après l'installation, un message vous invite à redémarrer votre ordinateur pour apparaître. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.

3 Lorsque l'écran de fin de l'installation apparaît, cliquez sur le bouton [Terminer].

Pour que Printer Status Monitor démarre automatiquement au démarrage de l'ordinateur, cochez la case [Exécuter Printer Status Monitor au démarrage] et cliquez sur le bouton [Terminer].

1 Cliquez sur le bouton [Printer Status Monitor].

Lorsque l'écran de sélection de logiciel appareil à l'étape 6 de la section "OUVERTURE DE L'ÉCRAN DE SÉLECTION DE LOGICIEL (POUR TOUTS LES LOGICIELS)" (page 8), suivez les étapes ci-dessous.

* Des droits administrateur sont requis pour installer le logiciel.

Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 98/ME/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*

- Lorsque vous imprimez sur la machine via la fonction IPP.

*

- Lorsque la machine est connectée via un câble USB.



Vous ne pouvez pas utiliser Printer Status Monitor dans les situations suivantes :


Printer Status Monitor est un utilitaire d'impression qui permet aux utilisateurs de vérifier l'état de la machine à l'écran, par exemple pour savoir si la machine est prête à imprimer. Printer Status Monitor affiche des informations sur les erreurs comme des bourrages papier, des informations de configuration de l'imprimante (si un finisseur est installé sous la forme d'image, les formats papier utilisables et la quantité de papier restante).

INSTALLATION DE PRINTER STATUS MONITOR

Vous pouvez vérifier les options installées dans la liste des réglages personnalises dans les réglages système de la machine. (Toutefois, notez que le nombre de magasins de la machine doit être défini dans "Options magasin papier".) Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer la "Liste des réglages système" et enfin sur la touche [Impression] de la [utilisateur]) et enfin sur la touche [Impression] de la [utilisateur].

(3) Cliquez sur le bouton [OK].

Windows 98/Mé, cliquez sur l'onglet [Options du périphérique]. Sous Windows 98/Mé, cliquez sur l'onglet [Options du périphérique]. Configuration chaque élément en fonction de la machine. de la configuration de la machine. Les éléments et les procédures de configuration des éléments variétés fonction de la version du système d'exploitation.

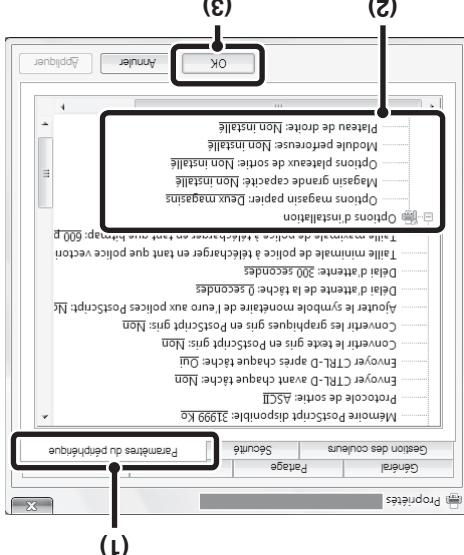

3 Configurez le pilote d'imprimante pour les options installées sur la machine.

- Effectuez un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine.
- Sélectionnez [Propriétés].

Sous Windows XP, si [Imprimantes et télécopieurs] n'apparaît pas dans le menu [démarrer], cliquez sur le bouton [démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration], sur [Imprimantes et autres périphériques] et sur [Imprimantes et télécopieurs].

- Sous Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] puis sur [Imprimantes et télécopieurs].
 - Sous Windows 98/ME/NT 4.0/2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Paramètres], puis cliquez sur [Imprimantes].

Cliquez sur le bouton [Demarrer] (), cliquez sur [Panneau de configuration], puis cliquez sur [Imprimante].


► Lorsque le pilote PPD est installé

- Si la configuration automatique échoue**
- Vous pouvez vérifier les options installées et les réglages des magasins en imprimant la "Liste des réglages personnalisés" dans les réglages système de la machine. (Toutefois, notez que le nombre de magasins de la machine doit être défini dans "Options magasin papier"). Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer la "Liste des réglages personnalisés" : Appuyez sur la touche [RÉGLAGES SYSTÈME], puis sur la touche [Impression listes (utilisateur)] et enfin sur la touche [Imprimer] de la "Liste des réglages personnalisés".
 - Cliquez sur le bouton [Définir l'état des magasins], [Nom du type de papier] et sur [Réglage imp. en tandem] pour vérifier chaque état des magasins : Les "Réglages des magasins" dans "Réglages magasins papier" des réglages systèmes se reflètent dans les réglages affichés ici. Spécifiez le format et le type de papier chargé dans chacun des réglages.
 - Réglez l'état des magasins : Entrer l'adresse IP de la machine se reflètent dans les réglages affichés ici. Si le nom du type de papier : Les "Réglages magasins papier" dans "Réglages magasins" des réglages systèmes se reflètent dans les réglages affichés ici. Spécifiez le format et le type de papier chargé dans 1 à 7) à la même manière que dans "Réglage de connexion en tandem" dans les réglages système (administrateur) de la machine.
 - * La fonction "Réglage imp. en tandem", ne peut être configurée qu'à condition d'avoir installé le pilote d'impression direct moyen d'une installation "Installation standard" ou "Installation personnalisée" et d'avoir sélectionné "Impression directe au moyen d'un administrateur".



6 Cliquez sur [OK] dans la fenêtre des propriétés de l'imprimante.


- Pour annuler les réglages de l'apergu, cliquez sur le bouton [Annuler].
- (1) Sélectionnez les options installées sur la machine.**
- (2) Cliquez sur le bouton [OK].**

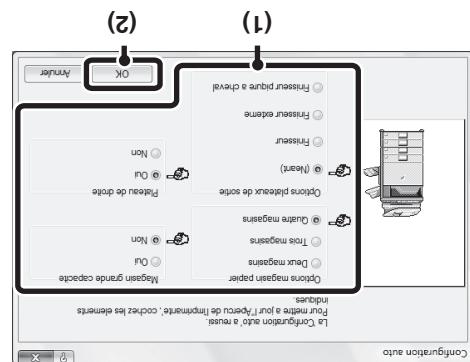

Un aperçu de la machine est affiché dans la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante en fonction des options installées.

5 Configurez l'aperçu de la machine.

Si la machine est utilisée sur un réseau IPv6, vous devrez configurer les options manuellement conformément à la section "Si la configuration automatique échoue" (page 23).

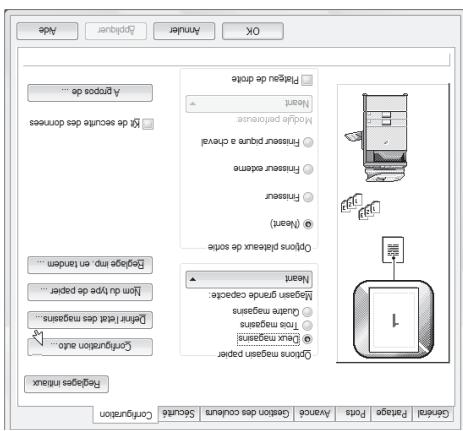

Les réglages sont automatiquement configurés en fonction de l'état de la machine détectée.

4 Cliquez sur le bouton [Configuration].

Sous Windows 98/ME, cliquez sur l'onglet [Configuration], puis sur l'onglet [Configuration] dans la fenêtre du périphérique.

3 Cliquez sur l'onglet [Configuration].

Lorsque le pilote d'imprimante PC ou PS est installé

Si le pilote PPD est installé, reportez-vous à la section "Lorsque le pilote PPD est installé" (page 24).



Après avoir installé le pilote d'imprimante, vous devrez configurer correctement les réglages correspondants pour les options installées, ainsi que le format et le type de papier chargé dans la machine. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le pilote d'imprimante.

CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLES SUR LA MACHINE

INSTALLATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE ET DU PILOTE PC-FAX

2 Ouvrez la fenêtre des propriétés de l'imprimante.

- (1) Effectuez un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante.
- (2) Sélectionnez [Propriétés].



Sous Windows XP, si [Imprimantes et télécopieurs] n'apparaît pas dans le menu [Démarrer], cliquez sur le bouton [démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration], sur [Imprimantes et autres périphériques] et sur [Imprimantes et télécopieurs].



- Sous Windows 98/ME/NT 4.0/2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Paramètres], puis cliquez sur [Imprimantes].
- Sous Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [démarrer] puis sur [Imprimantes et télécopieurs].
- Sous Windows XP/SERVER 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] puis sur [Imprimante].



1 Cliquez sur le bouton [Démarrer] ().

Cliquez sur [Panneau de configuration] puis cliquez sur l'onglet [Démarrer].



Lorsque le pilote d'imprimante PC ou PS est installé

Si le pilote PPD est installé, reportez-vous à la section "Lorsque le pilote PPD est installé" (page 24).



Une fois les informations sur les polices résidentes installées, redémarrez votre ordinateur.

3 Suivez les instructions à l'écran.

- Double-cliquez sur le dossier dans [French], [PPD], [9XME] et sur le fichier [PFMSetup.exe].

Le dossier des fichiers extraits ont été mémorisés lorsque vous avez installé le gestionnaire PPD.

- Si vous ne pouvez sélectionner aucune police résidente dans une application, installez à nouveau les informations sur les polices résidentes.
- Avant d'installer les informations sur les polices résidentes, veillez à installer le pilote PPD.

polices résidentes ci-dessous.

Si vous avez installé le pilote PPD sous Windows 98/Me et que vous utilisez les polices résidentes de la machine, vous devrez installer les informations sur les polices résidentes. Suivez la procédure d'installation des informations sur les

◀ Installation des informations sur les polices résidentes (Windows 98/Me)

Après l'installation, reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLES SUR LA MACHINE" (page 22) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.

Chemini d'accès du système d'exploitation	Windows 98/Me	(Dossier contenant les fichiers extraits) \fichier\PPD\9XME
Windows NT 4.0	Windows NT 4.0	(Dossier contenant les fichiers extraits) \fichier\PPD\NT40
		\French\PPD\NT40

L'"Assistant Ajout d'imprimante" apparaît.

3 Double-cliquez sur l'icône [Ajout d'imprimante].

- Sur [Imprimantes].
- Selectionnez [Paramètres], puis cliquez sur [Imprimantes].

- Lorsque vous êtes invité à spécifier le chemin de la manière suivante, cliquez sur le bouton [Demarrer].

1 Téléchargez le logiciel et enregistrez les fichiers extraits dans un dossier.

- Le CD-ROM ne contient pas de logiciel pour Windows 98/Me/NT 4.0.
- Contactez votre revendeur ou votre service après-vente le plus proche pour vous procurer le logiciel compatible avec Windows 98/Me/NT 4.0.
- Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008, vous pouvez installer le pilote PPD depuis le programme d'installation.
- Veuillez consulter le fichier Readme (Readme.txt) avant d'installer le pilote PPD. Ce fichier se trouve dans le sous-dossier [French] du dossier contenant les fichiers extraits après l'installation du logiciel.

Si le kit d'extension PS3 est installé sur la machine et que vous souhaitez utiliser le pilote d'imprimante Windows 98/Me/NT 4.0 PS standard, suivez les étapes décrites ci-dessous pour installer le pilote PPD à l'aide de l'"Assistant Ajout d'imprimante".

UTILISATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE WINDOWS PS STANDARD (Windows 98/Me/NT 4.0)

Si vous avez installé le pilote d'imprimante PS ou le pilote CD-ROM "PRINTER UTILITIES" qui accompagne le kit PPD, la police d'affichage PS peut être installée depuis le dossier "PRINTERS UTILITIES". Reportez-vous à la section "INSTALLATION D'EXTENSION PS3".

Cela permet de terminer l'installation.

13 Pour poursuivre l'installation.

5 Effectuez les étapes 5 à 12 de la page


Sur l'écran de sélection du pilote d'imprimante, veillez à sélectionner le même type de pilote d'imprimante que celui installé sur le serveur d'impression.

- (2) Cliquez sur le bouton [Suivant].
- Si l'imprimante partagée n'apparaît pas dans la liste, vérifiez les réglages du serveur d'impression.
- Si vous utilisez Windows 98/ME/NT 4.0/2000/XP/Server 2003, vous pouvez également cliquer sur le bouton [Ajouter pour recherche] affiché en dessous de la liste et sélectionner l'imprimante à partager en parcourant le réseau dans la fenêtre qui apparaît.
- Si vous utilisez Windows 98/ME/NT 4.0/2000/XP/Server 2003, vous pouvez également cliquer sur le bouton [Ajouter pour recherche] affiché en dessous de la liste et sélectionner l'imprimante à partager en parcourant le réseau dans la fenêtre qui apparaît.

paragée sur un serveur d'impression).

(configurer le nom de l'imprimante comme imprimante partagée sur le serveur d'impression).

(1) Sélectionnez le nom de l'imprimante

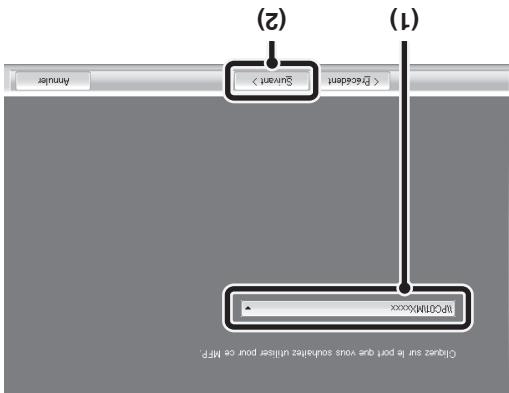


4 Sélectionnez le nom de l'imprimante (configurer comme imprimante partagée).

Lorsque l'écran de sélection de logiciel appareil à l'étape 6 de la section "OUVERTURE DE L'ÉCRAN DE SÉLECTION DE LOGICIEL (POUR TOUTES LES LOGICIELS)" (page 8), suivez les étapes ci-dessous.

- Demandez le nom du serveur et le nom de l'imprimante de la machine en réseau à votre administrateur réseau.
- Pour configurer la procédure de configuration des réglages sur le serveur d'impression, reportez-vous au manuel d'utilisation ou au fichier aide du système d'exploitation. Le "serveur d'impression" présente ici est un ordinateur connecté directement à la machine et les "clients" correspondent aux autres ordinateurs connectés au même réseau que le serveur d'impression.
- Installez le même pilote d'imprimante sur les ordinateurs clients que celui installé sur le serveur d'impression.
- Si le pilote PPD est installé sur le serveur d'impression et que les ordinateurs clients utilisent Windows 98/ME/NT 4.0.
- Reportez-vous à la section "UTILISATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE WINDOWS PS STANDARD (Windows 98/ME/NT 4.0)" (page 21) pour installer le pilote d'imprimante à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante.

Si vous souhaitez utiliser la machine comme imprimante partagée dans un réseau Windows et que le pilote d'imprimante ou le pilote PC-Fax est installé sur un serveur d'impression, suivez les étapes ci-dessous pour installer le pilote PC-Fax sur les ordinateurs clients.

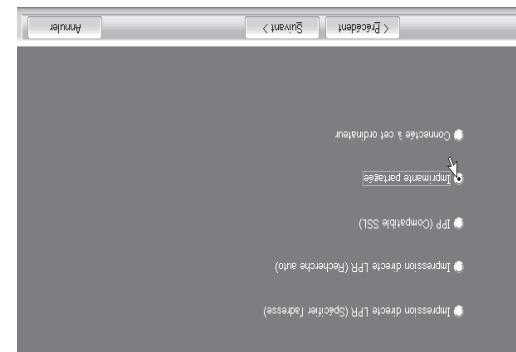

3 Sélectionnez [Imprimante partagée] et cliquez sur le bouton [Suivant].

2 Cliquez sur le bouton [Installation] et personnalisez.

* L'écran ci-dessus apparaît lors de l'utilisation du CD-ROM "Disc 1".



Pour installer le pilote de PC-Fax, cliquez sur le bouton [Pilote de PC-Fax] du CD-ROM "Disc 2".

1 Cliquez sur le bouton [Pilote] d'imprimante.

Dès lors que l'écran de sélection de logiciel appareil à l'étape 6 de la section "OUVERTURE DE L'ÉCRAN DE SÉLECTION DE LOGICIEL (POUR TOUTES LES LOGICIELS)" (page 8), suivez les étapes ci-dessous.

- Pour configurer la procédure de configuration des réglages sur le serveur d'impression, reportez-vous au manuel d'utilisation ou au fichier aide du système d'exploitation. Le "serveur d'impression" présenté ici est un ordinateur connecté directement à la machine et les "clients" correspondent aux autres ordinateurs connectés au même réseau que le serveur d'impression.
- Si le pilote PPD est installé sur le serveur d'impression et que les ordinateurs clients utilisent Windows 98/ME/NT 4.0.
- Reportez-vous à la section "UTILISATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE WINDOWS PS STANDARD (Windows 98/ME/NT 4.0)" (page 21) pour installer le pilote d'imprimante à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante.

Si vous souhaitez utiliser la machine comme imprimante partagée dans un réseau Windows et que le pilote d'imprimante ou le pilote PC-Fax est installé sur un serveur d'impression, suivez les étapes ci-dessous pour installer le pilote PC-Fax sur les ordinateurs clients.

UTILISATION DE LA MACHINE COMME IMPRIMANTE PARTAGEE

- Cela permet de terminer l'installation.**
- Après l'installation, reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE" (page 22) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.
- Vérifiez que le port du pilote installé est le même que celui utilisé par le pilote d'imprimante PC-L6.
 - Le port utilisé par le pilote d'imprimante PC-L6 est indiqué par une coche dans l'onglet [Ports] de la fenêtre de réglage des propriétés du pilote d'imprimante (sous Windows 98/Me, il correspond au port sélectionné dans [Impimer vers] de l'onglet [Détails]).
 - CHANGEMENT DU PORT** (page 29)
 - Si vous avez installé le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD, la police d'affichage PS peut être installée depuis le CD-ROM "PRINTER UTILITIES" qui accompagne le kit d'extension PS3. Reportez-vous à la section "INSTALLATION DES POLICES D'AFFICHAGE PS" (page 28).

Après l'installation, un message vous invitait à redémarrer votre ordinateur pour mettre à jour les pilotes d'imprimante.

fenêtre de l'étape 1.

11 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la

10 Lorsque l'écran de fin de l'installation apparaît, cliquez sur le bouton [OK].

- Si vous utilisez Windows Vista/Server 2008**
Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Installez ce pilote quand même]. Si un message d'avertissement concerne le test permettant d'obtenir le logo Windows ou concerne la signature numérique appareil, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui].
- Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003**
Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Installez ce pilote quand même]. Si un message d'avertissement concerne le test permettant d'obtenir le logo Windows ou concerne la signature numérique appareil, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui].



9 Suivez les instructions à l'écran.

Au cours de l'installation du pilote PC-Fax, cet écran n'apparaît pas. Passer à l'étape suivante.

8 Lorsque vous êtes invité à installer la police d'affichage, sélectionnez [Non] et cliquez sur le bouton [Suivant].

Si vous souhaitez modifier le nom de l'imprimante, entrez le nom de votre choix et cliquez sur le bouton [Suivant].

7 Lorsque la fenêtre du nom de l'imprimante apparaît, cliquez sur le bouton [Suivant].

Si vous souhaitez définir aucun des pilotes d'imprimante comme imprimante par défaut, sélectionnez [Non].

6 Sélectionnez si vous souhaitez ou pas de l'imprimante devienne celle par défaut et cliquez sur le bouton [Suivant].



- Cela permet de terminer l'installation.
- Après l'installation du pilote d'imprimante, reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLES SUR LA MACHINE" (page 22) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.
 - Si vous servez de la machine comme d'une imprimante partagée, reportez-vous à la section "UTILISATION DE LA MACHINE COMME ORDINATEUR" (page 20) pour installer le pilote d'imprimante sur chacun des ordinateurs clients.

[Continuer] ou sur le bouton [Oui].

- Si un message d'avertissement concernant le test permettant d'obtenir le logo Windows ou concernant la signature numérique appareil, cliquez sur l'affiche, cliquez sur [Installe ce pilote quand même].
- Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003

[Continuer] ou sur le bouton [Oui].

- Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Installe ce pilote quand même].
- Si vous utilisez Windows Vista/Server 2008


Instructions à l'écran.

- Lorsque la fenêtre "Assistant Matériel détecté" apparaît, sélectionnez [Installe le logiciel automatiquement (recommandé)], cliquez sur [Suivant] et suivez les instructions à l'écran.

PC6 COMMANDE.

8 L'installation du pilote d'imprimante

- (3) Connectez l'autre extrémité du câble au connecteur USB (type A) de votre ordinateur.

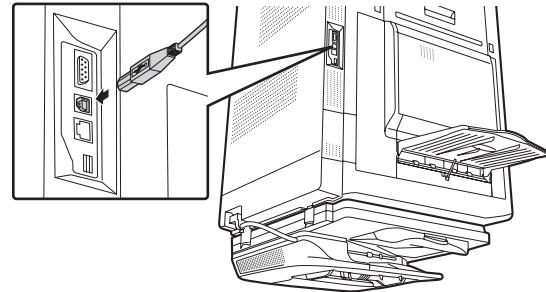

La machine est détectée et une fenêtre Plug and Play apparaît.

- (2) Connectez le câble USB au connecteur (type B) de la machine.

L'interface USB de la machine est conforme à la norme USB 2.0 (haut débit). Procurez-vous un câble USB blindé.

- (1) Verifiez que la machine est sous tension.

Après l'installation, un message vous invite à redémarrer votre ordinateur pour redémarrer votre ordinateur.

- Apres l'installation, un message vous invite à redémarrer votre ordinateur pour redémarrer votre ordinateur.

Lorsqu'un message vous invite à connecter la machine à votre ordinateur, cliquez sur le bouton [Ok].

- Après l'installation, un message vous invite à connecter la machine à redémarrer votre ordinateur. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.


redémarrer votre ordinateur pour redémarrer votre ordinateur.

- Après l'installation, un message vous invite à connecter la machine à votre ordinateur, cliquez sur le bouton [Ok].

Lorsqu'un message vous invite à connecter la machine à votre ordinateur, cliquez sur le bouton [Ok].


- redémarrer votre ordinateur pour redémarrer votre ordinateur.

- Si vous utilisez Windows Vista/Serveur 2008
Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Installer ce pilote quand même].
- Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003
Si un message d'avertissement concernant le test apparaît, cliquez sur [Installez maintenant] pour installer le pilote.

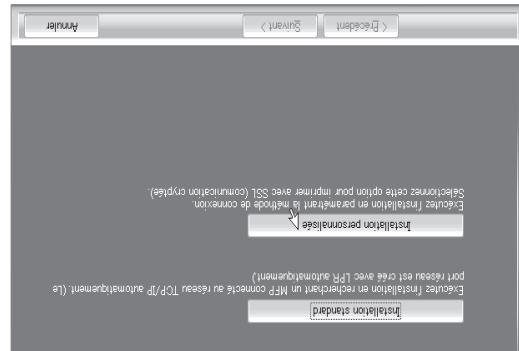

5 Suivez les instructions à l'écran.


- Lisez le message dans la fenêtre qui apparaît et cliquez sur le bouton [Suivant].
- Lorsque l'écran de fin de l'installation apparaît, cliquez sur le bouton [Suivant].
- Choisissez une police d'affichage, sélectionnez une réponse et cliquez sur le bouton [Suivant].

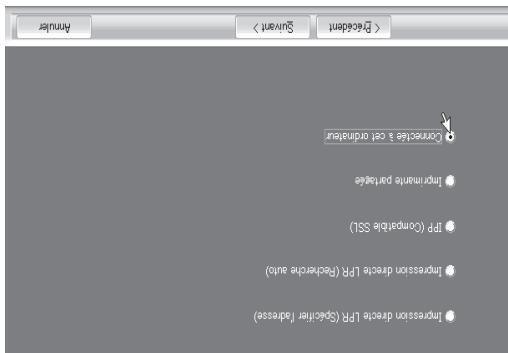

Cliquez sur le bouton [Suivant].

- Lorsque vous êtes invité à choisir le type de connexion de l'imprimante, sélectionnez [Connexion à cet ordinateur] et cliquez sur le bouton [Suivant].
- Lorsque vous êtes invité à choisir le type de connexion de l'imprimante, sélectionnez [de connexion directe PCL (Périphérique auto)] et cliquez sur le bouton [Suivant].

2 Cliquez sur le bouton [Installation personnalisée].

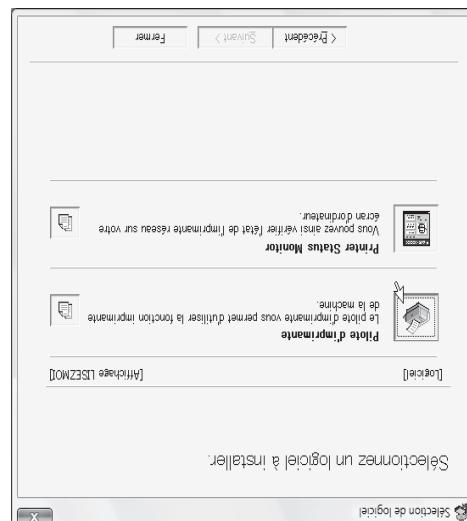

1 Cliquez sur le bouton [Pilote d'imprimante].

- Lorsque l'écran de sélection de logiciel apparaît à l'étape 6 de la section "OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUS LES LOGICIELS)" (page 8), suivez les étapes ci-dessous.
- Vérifiez qu'aucun câble USB n'est connecté à votre ordinateur et à la machine.
 - Si un tel câble est connecté, une fenêtre Plug and Play apparaît. Si tel est le cas, cliquez sur le bouton [Annuler] pour fermer la fenêtre et débrancher le câble.
 - Le kit d'extension PS3 est nécessaire pour utiliser le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD.
 - Pour installer le pilote PPD sous Windows 98/ME, reportez-vous à la section "UTILISATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE WINDOWS PS STANDARD (Windows 98/ME/NT 4.0)" (page 21) et installez le pilote à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante.
 - Pour utiliser le port créé lorsque l'imprimante est installée pour le transfert de données par fax, installez d'abord le pilote d'imprimante, puis le pilote PC-Fax.

* Des droits administrateur sont requis pour installer le logiciel.
* Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 98/ME/2000/XP/Server 2003/Vista/Serveur 2008.


LORSQUE LA MACHINE EST CONNECTEE VIA UN CABLE USB

- D'AFFICHAGE PS» (page 28).
- Si vous avez installé le pilote d'imprimante PS ou le pilote de l'imprimante.
 - Après l'installation, reportez-vous à la section «CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE» (page 22) pour configurer les réglages du pilote PPD, la police d'affichage PS peut être installée depuis le CD-ROM «PRINTERT UTILITIES» qui accompagne le kit d'extension PS3. Reportez-vous à la section «INSTALLATION DES POLICES
- Cela permet de terminer l'installation.

13 Pour poursuivre l'installation.

6 Effectuez les étapes 5 à 12 de la page

Si votre ordinateur et la machine sont connectés au même réseau local, cliquez sur le bouton [Rechercher] pour rechercher la machine. L'adresse URL de la machine apparaît dans la liste lorsque le bouton [OK]. L'écran ci-dessus apparaît à nouveau et l'adresse URL de la machine est insérée automatiquement.

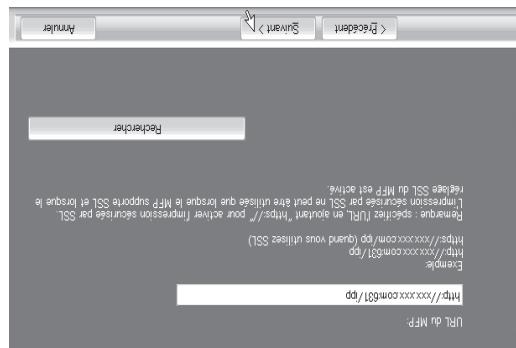

*2 Normalement, le numéro de port et les deux-points «:» port*2>/lpp doivent être omis. Si le numéro de port IPP pour SSL a été changé sur la machine, entrez le nouveau numéro.



Lorsque vous utilisez la fonction SSL :
Entrez le nom d'hôte de la machine ou adresse IP:<numéro de

numéro de port IPP a été changé sur la machine, entrez le nouveau numéro.

*1 Normalement le numéro de port est «631». Si le http://<nom d'hôte de la machine ou adresse IP>:631/lpp


Format normal :
Entrez l'adresse URL en respectant le format suivant :

[Sélecteur]
machiné et cliquez sur le bouton

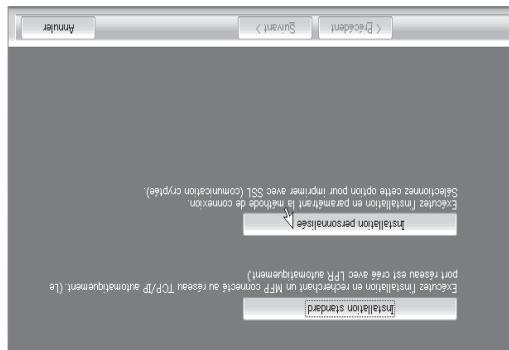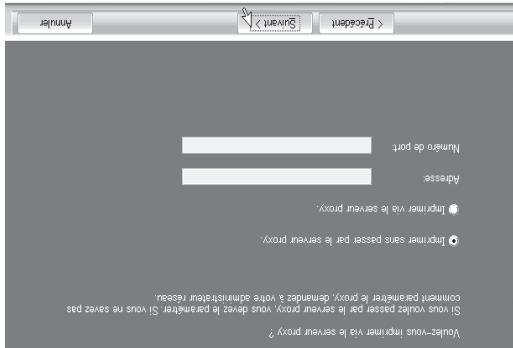

2 Cliquez sur le bouton [Installation] personnalise.

* L'écran ci-dessus apparaît lors de l'utilisation du CD-ROM "Disk 1".

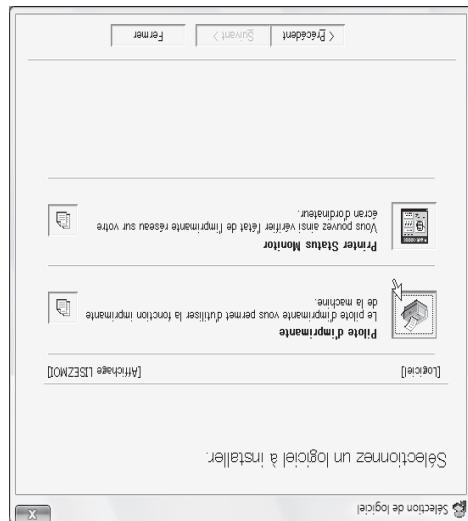

[Pilote de PC-Fax] du CD-ROM "Disk 2".

Pour installer le pilote de PC-Fax, cliquez sur le bouton

d'imprimante].

3 Lorsque vous êtes invité à choisir le type de connexion de l'imprimante, sélectionnez [IPP] et cliquez sur le bouton [Suivant].



[Cliquez sur le bouton [Pilote]

DE LOGICIEL (POUR TOUS LES LOGICIELS) (page 8), suivez les étapes ci-dessous.

Lorsque l'écran de sélection de logiciel apparaît à l'étape 6 de la section "OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION

Pour utiliser la fonction SSL, les "Paramètres SSL" doivent être configurés dans les paramètres système (administrateur). Pour configurer les réglages, consultez la section "7. REGLAGES SYSTEME" du Guide d'utilisation.

Vous pouvez utiliser la fonction IPP pour imprimer sur la machine via un réseau à l'aide du protocole HTTP. Lorsque la machine est située à distance, cette fonction peut être utilisée à la place de la fonction fax pour imprimer une image de meilleure qualité qu'une télécopie. Vous pouvez également utiliser la fonction IPP en association avec la fonction SSL (communication cryptée) pour crypter les données imprimées. Cela permet de sécuriser les données imprimées sans que vous soyez préoccupé de savoir si d'autres personnes tentent de les intercepter.

◀ Imprission via les fonctions IPP et SSL

- Si la machine est utilisée sur un réseau IPv6, entrez D'AFFICHAGE PS" (page 28).
 - Si vous avez installé le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD, la police d'affichage PS peut être installée depuis le CD-ROM "PRINTER UTILITIES" qui accompagne le kit d'extension PS3. Reportez-vous à la section "INSTALLATION DES POLICES".
 - Si vous avez installé le pilote d'imprimante PS ou le pilote d'imprimante pilote PPD, la police d'affichage PS peut être installée depuis le CD-ROM "PRINTER UTILITIES" qui accompagne le kit d'extension PS3. Reportez-vous à la section "INSTALLATION DES POLICES".
 - Si vous avez installé le pilote d'imprimante PS ou le pilote d'imprimante pilote PPD, la police d'affichage PS pour configurer les réglages du MACHINe" (page 22) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.
 - Après l'installation, reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE" pour les options d'installation, reportez-vous à la section "APRÈS L'INSTALLATION", reportez-vous à la section "POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINe".
- Cela permet de terminer l'installation.

Après l'installation, un message vous invite à redémarrer votre ordinateur. Cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.



cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur pour permettre à l'installateur de mettre à jour les pilotes d'imprimante PS3.

12 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 1.

11 Lorsque l'écran de fin de l'installation apparaît, cliquez sur le bouton [OK].

- Si vous utilisez Windows Vista/Server 2008
 - Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Installez ce pilote quand même].
 - Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui].
- Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003
 - Si un message d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Installez ce pilote quand même].
 - Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui].

Lisez le message dans la fenêtre qui apparaît et cliquez sur le bouton [Suivant].

10 Suivez les instructions à l'écran.

- Au cours de l'installation du pilote PC-Fax, cet écran répondre et cliquez sur le bouton [Suivant].
- Si vous installez pas le pilote d'imprimante PC-Fax, vous installez alors le pilote d'imprimante PC-Fax.
- Si vous installez pas le pilote d'imprimante PC-Fax, n'appuyez pas. Passer à l'étape suivante.
- Au cours de l'installation du pilote PC-Fax, cet écran vous invite à installer la police d'affichage, sélectionnez une réponse et cliquez sur le bouton [Suivant].

Lorsque vous êtes invité à installer la police d'affichage, sélectionnez une



Si vous souhaitez modifier le nom de l'imprimante, entrez le nom de votre choix et cliquez sur le bouton [Suivant].

8 Lorsque la fenêtre du nom de l'imprimante apparaît, cliquez sur le bouton [Suivant].

Si vous souhaitez définir aucun des pilotes d'imprimante comme imprimante par défaut, sélectionnez l'imprimante à utiliser par défaut.

7 Sélectionnez si vous souhaitez ou pas défaut et cliquez sur le bouton [Suivant].

- Au cours de l'installation du pilote PC-Fax, cet écran n'apparaît pas. Passer à l'étape suivante.
- Le kit d'extension PS3 est nécessaire pour utiliser le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD.
- La case [PPD] n'apparaît que si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008.




Sélectionnez la case du pilote d'imprimante à installer de façon à ce qu'une coche () apparaisse.

6 Lorsque la fenêtre de sélection du pilote d'imprimante à installer et cliquez sur le bouton [Suivant].

Lorsque la fenêtre de sélection du modèle d'appareil, sélectionnez le nom du modèle de l'imprimante et cliquez sur le bouton [Suivant].

Installation en spécifiant l'adresse de la machine

Si la machine est utilisée sur un réseau IPv6, entrez des chiffres ou des caractères.

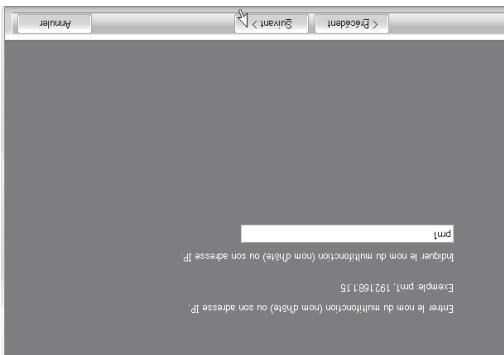


(page 7)

Vérification de l'adresse IP de la machine
bouton [Suivant].

IP de la machine et cliquez sur le bouton [Suivant].


Entrer le nom (nom d'hôte) ou l'adresse IP de la machine et cliquez sur le bouton [Suivant].

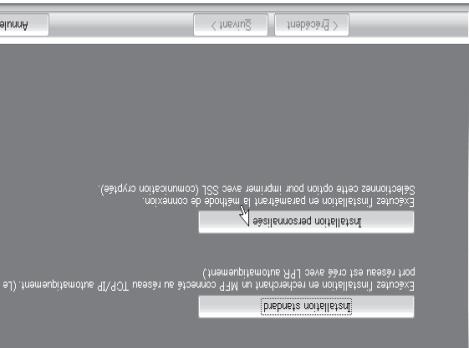

2 Cliquez sur le bouton [Installation personnalisée].

* L'écran ci-dessus apparaît lors de l'utilisation du CD-ROM "Disk 1".


Entrer le nom (nom d'hôte) ou l'adresse IP de la machine et cliquez sur le bouton [Suivant].

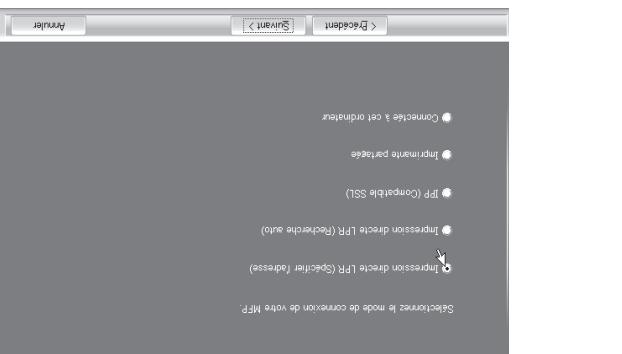

bouton [Suivant].

Sélectionnez [Impression directe LPR (Spécifier l'adresse)] et cliquez sur le bouton [Spécifier l'adresse] (Spécifiez l'adresse).

Choisissez le type de connexion de l'imprimante, puis cliquez sur le bouton [Suivant].

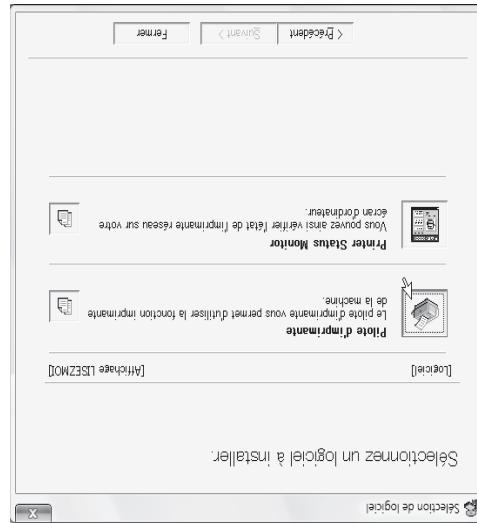

Pour installer le pilote de PC-Fax, cliquez sur le bouton [Pilote de PC-Fax] du CD-ROM "Disk 2".

Lorsque l'écran de sélection de logiciel apparaît à l'étape 6 de la section "OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUTS LES LOGICIELS)" (page 8), suivez les étapes ci-dessous.

DE LOGICIEL (POUR TOUTS LES LOGICIELS) (page 8), suivez les étapes ci-dessous.

comme indiqué à la section "Création d'un port TCP/IP standard" (page 31).

Si la machine est utilisée sur un réseau IPv6, après avoir installé le logiciel selon la procédure ci-après, modifiez le port nom (nom d'hôte) ou son adresse IP.

Si la machine est introuvable car elle n'est pas sous tension par exemple, il est possible de l'installer en saisissant son nom (nom d'hôte) ou son adresse IP.

1 Cliquez sur le bouton [Pilote d'imprimante].

Lorsque l'écran de sélection de logiciel apparaît à l'étape 6 de la section "OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUTS LES LOGICIELS)" (page 8), suivez les étapes ci-dessous.

comme indiqué à la section "Création d'un port TCP/IP standard" (page 31).

Si la machine est utilisée sur un réseau IPv6, après avoir installé le logiciel selon la procédure ci-après, modifiez le port nom (nom d'hôte) ou son adresse IP.

Si la machine est introuvable car elle n'est pas sous tension par exemple, il est possible de l'installer en saisissant son nom (nom d'hôte) ou son adresse IP.

9 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 1.

Après l'installation, un message vous invite à redémarrer votre ordinateur pour apparaître. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.

- Cela permet de terminer l'installation.
- Après l'installation, reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE" pour les options installées sur la machine.
- Si vous avez installé le pilote d'imprimante PS ou le pilote d'imprimante, reportez-vous à la section "MACHINE" (page 22) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.
- Si vous avez installé le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD, la police d'affichage PS peut être installée depuis le CD-ROM "PRINTER UTILITIES" qui accompagne le kit d'extension PS3. Reportez-vous à la section "INSTALLATION DES POLICES".
- Si vous servez de la machine comme d'une imprimante partagée, reportez-vous à la section "UTILISATION DE LA MACHINE COMME IMPRIMANTE PARTAGEE" (page 20) pour installer le pilote d'imprimante sur chacun des ordinateurs clients.

8 Lorsque l'écran de fin de l'installation apparaît, cliquez sur le bouton [OK].

- Si vous utilisez Windows Vista/Server 2008 Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Installez ce pilote quand même].
 - Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003 Si un message d'avertissement concernant le test permettant d'obtenir le logo Windows ou concernant la signature numérique apparaît, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui].



Suivez les instructions à l'écran.

- Fénétre de confirmation de l'installation de la police d'affichage
Si vous souhaitez modifier le nom de l'imprimante, entrez le nom de votre choix et cliquez sur le bouton [Suir/annuler].
- Fénétre du nom de l'imprimante
Si vous souhaitez modifier le nom de l'imprimante, entrez le nom de votre choix et cliquez sur le bouton [Suir/annuler].
- Fenêtre de confirmation de l'installation de la police d'affichage destinée au pilote PC-L
Pour installer la police d'affichage destinée au pilote d'imprimante PC-L, sélectionnez [Oui] et cliquez sur le bouton [Suir/annuler].
- Au cours de l'installation du pilote PC-Fax, cet écran n'apparaît pas. Passer à l'étape suivante.
 - Si vous n'installez pas le pilote d'imprimante PC-L (vous installez alors le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD), sélectionnez [Non] et cliquez sur le bouton [Suir/annuler].
- Si vous n'installez pas le pilote d'imprimante PC-L (vous installez alors le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD), sélectionnez [Non] et cliquez sur le bouton [Suir/annuler].




6 Lorsqu'on vous demande si vous

Si vous installez plusieurs pilotes, sélectionnez l'imprimante à utiliser par défaut.
Si vous ne souhaitez définir aucun des pilotes d'imprimante comme imprimante par défaut, sélectionnez [Non].



- Si la machine est introuvable, vérifiez qu'elle est sous tension et qu'elle est connectée au réseau,
- Vous pouvez également cliquer sur le bouton [Spécifier la condition] et rechercher la machine en tapant son nom (nom d'hôte) ou son adresse IP.
- Vous pouvez cliquer sur le bouton [Rechercher de nouveau].

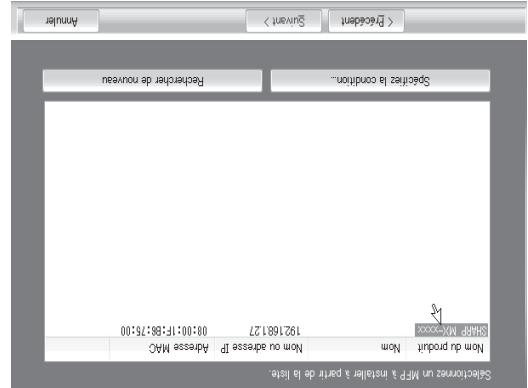

3 Les imprimantes en réseau sont détectées. Sélectionnez la machine et cliquez sur le bouton [Suivant].

- Au cours de l'installation du pilote PC-Fax, cet écran apparaît pas. Passer à l'étape suivante.
- Le kit d'extension PS3 est nécessaire pour utiliser le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD.
- La case [PPD] n'apparaît que si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008.




Sélectionnez la case du pilote d'imprimante à installer de façon à ce qu'une coche (■) apparaisse.

[Suivant].


5 Lorsque la fenêtre de sélection du pilote d'imprimante apparaît, sélectionnez le pilote d'imprimante à installer et cliquez sur le bouton [Suivant].

4 Vérifiez le contenu de confirmation apparaît. Une fenêtre de confirmation apparaît.

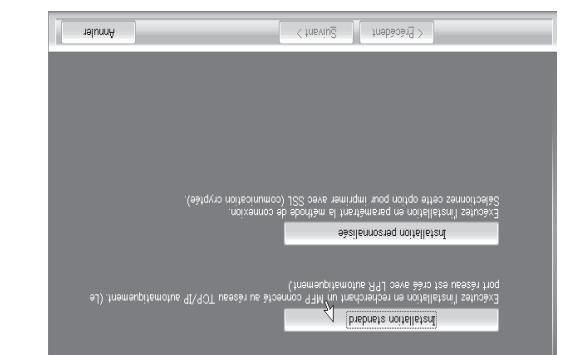

2 Cliquez sur le bouton [Installation standard].

* L'écran ci-dessus apparaît lors de l'utilisation du CD-ROM "Disk 1".

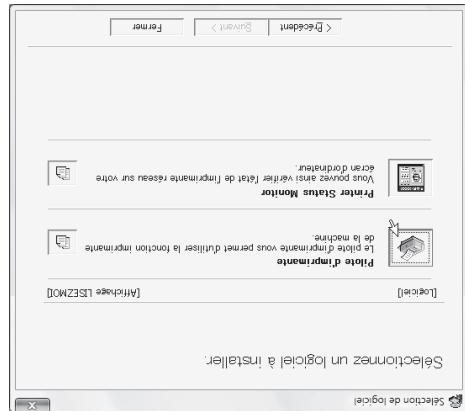

Pour installer le pilote de PC-Fax, cliquez sur le bouton [Pilote de PC-Fax] du CD-ROM "Disk 2".

1 Cliquez sur le bouton [Pilote d'imprimante].

Lorsque l'écran de sélection de logiciel apparaît à l'étape 6 de la section "OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUTS LES LOGICIELS)" (page 8), suivez les étapes ci-dessous.

◀ Installation standard

- Si la machine est connectée à un réseau IPv6
 - Pour imprimer sur la machine via Internet en utilisant la fonction IPP lorsque la machine est installée à distance ou pour imprimer en utilisant la fonction SSL (communication cryptée), reportez-vous à la section "Impression via les fonctions IPP comme indiqué à la section "Création d'un port TCP/IP standard" (page 31).
 - Il n'est pas possible d'installer le logiciel en déconnectant l'adresse de la machine via le programme d'installation. Après avoir installé le logiciel comme indiqué à la section "Installation en spécifiant l'adresse de la machine" (page 12), modifiez le port comme indiqué à la section "Création d'un port TCP/IP standard" (page 31).
- La procédure d'installation de cette section s'applique à la fois au pilote d'imprimante et au pilote PC-Fax, bien que les explications soient axées sur le pilote d'imprimante.

* Des droits administrateur sont requis pour installer le logiciel.

Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*

Cette section explique comment installer le pilote d'imprimante et PC-Fax lorsque la machine est connectée à un réseau Windows (TCP/IP).

Windows (TCP/IP).

LORSQUE LA MACHINE EST EN RESEAU

Pour installer le pilote d'imprimante ou le pilote PC-Fax, suivez dans cette section la procédure correspondant à votre cas selon que la machine est en réseau ou qu'elle est connectée via un câble USB.

■ LORSQUE LA MACHINE EST CONNECTEE VIA UN CABLE USB (page 16)

INSTALATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE ET DU PILOTE PC-FAX

- INSTALLATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE ET DU PILOTE PC-FAX**
- LORSQUE LA MACHINE EST EN RESEAU. Installation en spécifiant l'adresse de la machine: page 12
 - Impression via les fonctions IPP et SSL: page 14
 - Installation en spécifiant l'adresse de la machine: page 12
 - UTILISATION DE LA MACHINE COMME IMPRIMANTE
 - Impression via les fonctions IPP et SSL: page 14
 - Installation standard: page 9
 - CABLE USB: page 16
 - SI LA MACHINE EST CONNECTEE VIA UN PARAGAGE: page 20
 - INSTALLATION DE PRINTER STATUS MONITOR: page 25
 - INSTALLATION DU PILOTE DE SCANNER: page 26
 - SI LA MACHINE EST UTILISEE SUR UN RESEAUX IPv6, VOIR "INSTALLATION EN SPECIFIANT L'ADRESSE DE LA MACHINE" (PAGE 12).



6 L'écran de sélection de logiciel appareil.

- Double-cliquez sur l'icône [Setup] ().**
- Sous Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer], puis sur l'icône [CD-ROM].
 - Sous Windows 2000, double-cliquez sur [Poste de travail] puis double-cliquez sur l'icône [CD-ROM].
 - Sous Windows Vista/Server 2008, si un message de confirmation s'affiche, cliquez sur [Autoriser].
- 4 La fenêtre "ACCORD DE LICENCE"**

- Appuyez Assurez-vous d'en comprendre les termes puis cliquez sur le bouton [Oui].**

Vous pouvez afficher l'"ACCORD DE LICENCE" dans une autre langue en sélectionnant celle de votre choix dans le menu correspondant. Pour installer le logiciel dans la langue sélectionnée, poursuivez l'installation dans la langue sélectionnée.

- 2 Cliquez sur le bouton [Démarrer] ().**

- Si vous installez le pilote de PC-Fax ou le pilote de scanner, insérez le "Software CD-ROM" ou "Disc 2".
- Si vous installez le pilote de PC-Fax ou le pilote de "Disc 1", est éjecté sur la face avant du CD-ROM.
- Si vous installez le pilote d'imprimante ou l'utilitaire Printer Status Monitor, insérez le "Software CD-ROM" sur lequel est écrit sur la face avant du CD-ROM.
- Si vous installez le pilote d'imprimante ou l'utilitaire Printer Status Monitor, cliquez sur [Poste de travail] puis double-cliquez sur l'icône [CD-ROM].
- Sous Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer], puis sur l'icône [Poste de travail] puis double-cliquez sur l'icône [CD-ROM].
- Sous Windows Vista/Server 2008, si un message de confirmation s'affiche, cliquez sur [Autoriser].

- 1 Insérez le "Software CD-ROM" dans le lecteur CD de votre ordinateur.**

Note aux utilisateurs de Windows 98/ME/NT 4.0.
Le CD-ROM ne contient pas de logiciel pour Windows 98/ME/NT 4.0.
Contactez votre revendeur ou votre service après-vente le plus proche pour vous procurer le logiciel compatible avec Windows 98/ME/NT 4.0.

Cette section explique comment installer le logiciel et configurer les réglages de fond à ce que les fonctions impression sont numérisation de la machine puissent être utilisées depuis un ordinateur Windows.

2 INSTALLATION ET CONFIGURATION SOUS WINDOWS

CONNEXION DE LA MACHINE VIA UN CABLE USB (page 16).

La machine doit étre reliée à l'ordinateur pendant que le pilote d'imprimante est en cours d'installation. Si un câble USB de la machine ne peut pas étre utilisé dans un environnement Macintosh.

Vous pouvez connecter la machine à un ordinateur via un câble USB si ce dernier est un ordinateur Windows (l'interface est connectée avant l'installation du pilote d'imprimante, ce dernier ne pourra pas étre installé correctement. Pour connaître la procédure de connexion d'un câble USB, reportez-vous à la section "LORSQUE LA MACHINE EST CONNECTÉE VIA UN CABLE USB".

(Windows)

CONNEXION DE LA MACHINE VIA UN CABLE USB

Vous pouvez vérifier l'adresse IP de la machine en imprimant la "Liste des réglages personnalises" dans les réglages système. Suivez ces étapes pour imprimer la "Liste des réglages personnalises".


Appuyez sur la touche [RÉGLAGES SYSTÈME], puis sur la touche [Impression liste (utilisateur)] et enfin sur la touche [Impression] de la liste des réglages personnalises.

◀ Vérification de l'adresse IP de la machine

- Si vous servez de la machine dans un environnement DHCP, l'adresse IP de la machine peut changer. Si tel est le cas, vous ne seriez pas en mesure d'imprimer. Pour éviter ce problème, utilisez un serveur WINS ou attribuez une adresse IP permanente à la machine.
- Ce guide explique comment installer le logiciel dans un environnement réseau Windows et Macintosh.
- Pour utiliser la machine sur un réseau IPv6, le paramètre IPv6 doit étre activé dans l'option "Réglages réseau" des réglages système (administrateur).



Après avoir connecté la machine à un réseau, veillez à configurer l'adresse IP et les autres réglages réseau avant d'installer le logiciel (l'adresse IP est configurée en usine pour recevoir automatiquement une adresse IP lorsque la machine est utilisée dans un environnement DHCP). Les réglages réseau peuvent étre configurés dans "Réglages réseau" dans les réglages système (administrateur) de la machine.

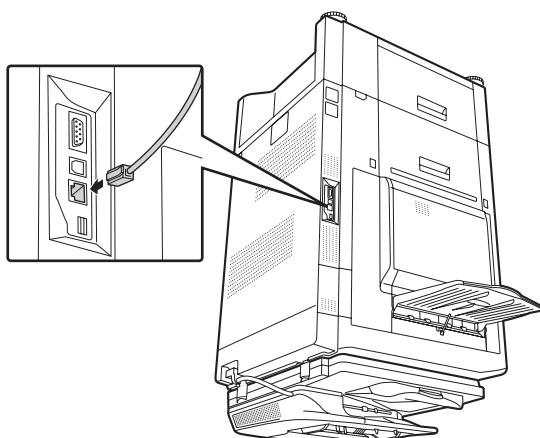

Pour connecter la machine à un réseau, branchez le câble LAN au connecteur réseau de la machine. Utilisez un câble LAN blindé.

CONNEXION A UN RESEAU

CONNEXION DE LA MACHINE

CONFIGURATION LOGICIELLE REQUISE

VERIFICATION DE LA CONFIGURATION REQUISE

- *1 Pour savoir avec quelles types d'ordinateurs et de systèmes d'exploitation le logiciel peut fonctionner, référez-vous à la section "CONFIGURATION SYSTEME REQUISE" (page 5).
- *2 Pour utiliser le pilote PC-Fax, Internet Explorer 4.0 ou ultérieur doit être installé sur votre ordinateur.
- *3 Pour utiliser le kit d'extension L-Fax est installé, le pilote PC-Fax peut être mis à jour via le CD-ROM "PRINTER UTILITIES", afin d'activer le pilote pour qu'il puisse être utilisé comme un pilote PC-L-Fax. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le pilote sans le kit d'extension télécopieur.
- *4 Le pilote de scanner, Printer Status Monitor et Printer Administration Utility ne peuvent pas être utilisés sur un réseau IPv6 uniquement.

Environnement du système d'exploitation*	Type de connexion*	Logiciels	Kits d'extension requis	Pilote d'imprimante PC-L6, Pilote d'imprimante PS, Pilote PPD Pilote PC-Fax*	Reseau/USB	Windows	
Macintosh	Fichier Macintosh PPD	Kit d'extension PS3	Reseau unique*	Pilote de scanner	Pilote utilitaire en configuration standard.	Reseau unique*	Macintosh
	Printer Administration Utility		peut pas être utilisée avec une connexion USB)	Reseau unique*	Pilote utilitaire en configuration standard.	Reseau unique*	
	Printer Status Monitor		peut pas être utilisée avec une connexion USB)	Reseau unique*	Pilote utilitaire en configuration standard.	Reseau unique*	
	Kit d'extension PPD		peut pas être utilisée avec une connexion USB)	Reseau unique*	Pilote utilitaire en configuration standard.	Reseau unique*	
	Kit d'extension télécopieur*		peut pas être utilisée avec une connexion USB)	Reseau unique*	Pilote utilitaire en configuration standard.	Reseau unique*	
			peut pas être utilisée avec une connexion USB)	Reseau unique*	Pilote utilitaire en configuration standard.	Reseau unique*	

Votre ordinateur doit répondre à la configuration minimale requise ci-dessous pour pouvoir utiliser les logiciels décrits dans ce manuel.

VERIFICATION DE LA CONFIGURATION

REQUISITE

Avant d'installer le logiciel décrit dans ce guide, vérifiez que votre ordinateur répond à la configuration minimale requise.

Système d'exploitation	Windows	Macintosh ^{*4}
Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 ou ultérieur)*1, Windows 2000 Professionnel, Windows XP Professionnel, Mac OS X V10.3.9, Mac OS X V10.4.11, Mac OS X V10.5 à 10.5.5	Windows	Macintosh ^{*4}
Ordinateur compatible IBM PC/AT	Un environnement dans lequel l'importation des systèmes d'exploitation ou équipée en standard d'un port USB 2.0/1.1*3.	Une résolution de 1 024 x 768 pixels et des couleurs 16 bits ou plus sont recommandées.
Type d'ordinateur	Un environnement dans lequel des systèmes d'exploitation ou équipée en standard LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	Autres configurations matérielles requises
Affichage	Ordinateur compatible IBM PC/AT	Un environnement dans lequel les ordinateurs peuvent fonctionner normalement (y compris les ordinateurs portables) et qui sont recommandés.
2 Le port USB 2.0 de la machine peut transmettre des données à la vitesse spécifiée par la norme USB 2.0 (haut débit) uniquement si le pilote USB 2.0 de Microsoft est installé sur l'ordinateur ou si le pilote USB 2.0 pour Windows 2000 Professionnel/XP/Vista fourni par Microsoft via "Windows Update" est installé.	Le câble USB n'est pas pris en charge. Le pilote de scanner ne peut pas être installé.	Scanneur ne peuvent pas être utilisés.
3 Compatibilité avec les modèles sur lesquels Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professionnel, Windows XP Professionnel, Windows XP Edition familiale, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 et Windows Server 2008 R2 sont recommandés.	Le port USB 2.0 de la machine peut transmettre des données à la vitesse spécifiée par la norme USB 2.0 (haut débit) uniquement si le pilote USB 2.0 de Microsoft est installé sur l'ordinateur ou si le pilote USB 2.0 pour Windows 2000 Professionnel/XP/Vista fourni par Microsoft via "Windows Update" est installé.	Ne peut pas être utilisé lorsque la machine est connectée à l'aide d'un câble USB. Le pilote PC-Fax et le pilote de Windows Server 2008 a été préinstallé et avec les modèles équipés en standard d'une interface USB.
4 Ne peut pas être utilisé lorsque la machine est connectée à l'aide d'un câble USB. Le pilote PC-Fax et le pilote de Windows Server 2008 a été préinstallé et avec les modèles équipés en standard d'une interface USB.	Le CD-ROM ne contient pas de logiciel pour Windows 98/ME/NT 4.0.	Scanner ne peuvent pas être utilisés.
• Note aux utilisateurs de Windows 98/ME/NT 4.0	Windows 98/ME/NT 4.0.	Windows 98/ME/NT 4.0.

• Note aux utilisateurs de Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008	Pour effectuer les procédures décrites dans ce manuel, comme l'installation du logiciel et la configuration des paramètres après l'installation, vous devez posséder les droits d'administrateur.
• Note aux utilisateurs de Windows 98/ME/NT 4.0	Contactez votre revendeur ou votre service après-vente le plus proche pour vous procurer le logiciel compatible avec Windows 98/ME/NT 4.0.

AUTRES CD-ROM

CD-ROM ET LOGICIEL

Le CD-ROM "PRINTER UTILITIES" qui accompagne le kit d'extension PS3 (pour Windows et Macintosh)

- INSTALATION DES POLICES D'AFFICHAGE PS (page 28)
- (Installez le pilote d'imprimante PS et le fichier PPD Macintosh depuis le "Software CD-ROM".)
- Ce CD-ROM contient les polices d'affichage utilisées avec le pilote d'imprimante PS.

Le CD-ROM "PRINTER UTILITIES" qui accompagne le kit d'extension I-Fax (pour Windows)

- INSTALATION DU PILETTE D'IMPRIMANTE ET DU PILETTE PC-FAX (page 9)
- CD-ROM", puis exécutez le programme d'installation se trouvant sur ce CD-ROM. Si le pilote PC-Fax est déjà installé, exécutez seulement le pilote PC-Fax.
- Si vous souhaitez utiliser la fonction PC-FAX, vous devrez d'abord installer le pilote PC-Fax depuis le "Software des fax internet (fonction PC-Fax)."
- Utilisez ce CD-ROM pour mettre à jour le pilote PC-Fax du "Software CD-ROM" pour pouvoir l'utiliser afin d'envoyer

- INSTALATION DU PILETTE D'IMPRIMANTE ET DU PILETTE PC-FAX (page 9)
- CD-ROM", puis exécutez le programme d'installation se trouvant sur ce CD-ROM. Si le pilote PC-Fax est déjà installé, exécutez seulement le programme d'installation (il est intitulé de réinstaller le pilote PC-Fax).
- "Sharpdesk", une application de gestion de documents de bureau qui permet la gestion intégrée des images numériques et des fichiers créés à l'aide de diverses applications. Pour vous servir de la fonction numérisation "Numériser vers un poste de travail", "Network Scanner Tool" doit être installé depuis le CD-ROM.
- Pour la configuration système du logiciel, consultez le manuel (au format PDF) contenu dans le dossier "Manual" ou "d'installation".

- Dans un environnement Macintosh, le kit d'extension PS3 doit être installé pour utiliser la machine comme imprimante. En outre, la machine doit être connectée à un réseau. Il n'est pas possible d'utiliser une connexion USB.
- Le pilote de scanner et le pilote PC-Fax ne peuvent pas être installés sur un ordinateur Macintosh.

- Fichier PPD
 - MAC OS X (page 33)
 - MAC OS 9.0 - 9.2.2 (page 38)
- Logiciel pour Macintosh
 - PostScript 3. Le kit d'extension PS3 est nécessaire pour utiliser la machine dans un environnement Macintosh.
 - Il s'agit du fichier de description d'imprimante permettant d'utiliser la machine comme imprimante compatible PostScript 3. Les fichiers de description d'imprimante sont nécessaires pour utiliser la machine dans un environnement Macintosh.

- Pilote de scanner (pilote TWAIN)
 - INSTALLATION DU PILOTE DE SCANNER (page 26)
- Pilote pour Windows
 - INSTALLATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE ET DU PILOTE PC-FAX (page 9)
- Pilote de PC-Fax
 - Vous pouvez utiliser les programmes suivants lorsque la machine fonctionne en réseau.

- Disque 2 (Disc 2)
 - Logiciels pour Windows
 - Ce pilote permet d'enoyer un fichier depuis votre ordinateur comme si l'agissait d'un fax en suivant la même procédure que celle utilisée pour imprimer un fichier (lorsque l'option fax est installée).
 - Même si la fonction télécopie n'est pas installée, vous pouvez mettre à jour le pilote PC-Fax à l'aide du CD-ROM fourni avec le kit d'extension L-Fax. Vous pourrez alors envoyer des fichiers à partir de votre ordinateur par L-Fax de la même manière que vous imprimez des fichiers.

- **Printeur Status Monitor (vous pouvez utiliser ce pilote lorsque la machine fonctionne en réseau)**
 - ☞ INSTALLATION DE PRINTER STATUS MONITOR (page 25)
 - ☞ Programme permet de contrôler l'état de la machine depuis un ordinateur.
- **Pilote PPD**
 - ☞ LORSQUE LA MACHINE EST CONNECTÉE VIA UN CABLE USB (page 16)
 - ☞ LORSQUE LA MACHINE EST EN RESEAU (page 9)
 - Le pilote PPD permet à la machine d'utiliser le pilote d'imprimante Windows PS standard.
- **Pilote d'imprimante PS**
 - Adobe Systems Incorporated.
 - Le pilote d'imprimante PS prend en charge le langage de description de page PostScript 3 développé par
- **Pilotes d'imprimante PCLe et PCLe**
 - La machine prend en charge les langages de commande d'imprimante Hewlett-Packard PCLe et PCLe. Il est recommandé d'utiliser le pilote d'imprimante PCLe. Si vous rencontrez des problèmes d'impression à partir de logiciels plus anciens en utilisant le pilote PCLe, utilisez le pilote d'imprimante PCLe.
- **Logiciels pour Windows**
 - Disque 1 (Disc 1)

Note aux utilisateurs de Windows 98/ME/NT 4.0.
Le CD-ROM ne contient pas de logiciel pour Windows 98/ME/NT 4.0.
Contactez votre revendeur ou votre service après-vente le plus proche pour vous procurer le logiciel compatible avec Windows 98/ME/NT 4.0.



Le "Software CD-ROM" fourni avec la machine contient les pilotes d'imprimante ainsi que d'autres logiciels. Le "Software CD-ROM" est composé de 2 disques.

SOFTWARE CD-ROM

Le logiciel que vous pouvez utiliser avec la machine se trouve sur les CD-ROM qui accompagnent la machine et les kits d'extensions.
Avant d'installer le logiciel, vérifiez que votre ordinateur ainsi que la machine possède la configuration requise. Pour cela, référez-vous à la section "VERIFICATION DE LA CONFIGURATION REQUISE" (page 5).

CD-ROM ET LOGICIEL

Ce chapitre décrit les programmes logiciels nécessaires pour utiliser les fonctions impression et numérisation de la machine, les CD-ROM contenant le logiciel et les pages indiquant les procédures d'installation.

AVANT D'INSTALLER LE LOGICIEL



TABLE DES MATIÈRES

1 AVANT D'INSTALLER LE LOGICIEL	CD-ROM ET LOGICIEL 2	SOUS MACINTOSH 2	CD-ROM 2	SOFTWARE CD-ROM 2	AUTRES CD-ROM 4	VERIFICATION DE LA CONFIGURATION 4	REQUISITE 5	CONFIGURATION SYSTEME REQUISE 5	CONFIGURATION LOGICIELLE REQUISE 6	CONNEXION DE LA MACHINE 7	CONNEXION A UN RESEAU 7	CONNEXION DE LA MACHINE VIA UN CABLE USB (Windows) 7	OVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUTS LES LOGICIELS) 8	INSTALLATION DU PILOTE DIMPRIMANTE ET DU PILOTE PC-FAX 6	LORSQUE LA MACHINE EST EN RESEAU 6	UTILISATION DE LA MACHINE COMME IMPRIMANTE PARTRAGE 20	WINDOWS PS STANDARD (Windows 98/Me/NT 4.0) 21	CONFIGURATION DU PILOTE 22	INSTALLEES SUR LA MACHINE 22	INSTALLATION DE PRINTER STATUS MONITOR 25	INSTALLATION DU PILOTE DE SCANNER 26	INSTALATION DES POLICES D'AFFICHAGE PS 28	CHANGEMENT DU PORT 29
2 INSTALLATION ET CONFIGURATION SOUS WINDOWS	LOGICIEL 8	DU PILOTE PC-FAX 6	LORSQUE LA MACHINE EST EN RESEAU 6	UTILISATION DE LA MACHINE COMME IMPRIMANTE PARTRAGE 20	WINDOWS PS STANDARD (Windows 98/Me/NT 4.0) 21	CONFIGURATION DU PILOTE 22	INSTALLEES SUR LA MACHINE 22	INSTALLATION DE PRINTER STATUS MONITOR 25	INSTALLATION DU PILOTE DE SCANNER 26	INSTALATION DES POLICES D'AFFICHAGE PS 28	CHANGEMENT DU PORT 29												
3 INSTALLATION ET CONFIGURATION SOUS MACINTOSH	MAC OS X 33	MAC OS 9.0 - 9.2.2 38	CD-ROM ET LOGICIEL 2	SOFTWARE CD-ROM 2	AUTRES CD-ROM 4	VERIFICATION DE LA CONFIGURATION 4	REQUISITE 5	CONFIGURATION SYSTEME REQUISE 5	CONFIGURATION LOGICIELLE REQUISE 6	CONNEXION DE LA MACHINE 7	CONNEXION A UN RESEAU 7	CONNEXION DE LA MACHINE VIA UN CABLE USB (Windows) 7	OVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUTS LES LOGICIELS) 8	INSTALLATION DU PILOTE PC-FAX 6	LORSQUE LA MACHINE EST EN RESEAU 6	UTILISATION DE LA MACHINE COMME IMPRIMANTE PARTRAGE 20	WINDOWS PS STANDARD (Windows 98/Me/NT 4.0) 21	CONFIGURATION DU PILOTE 22	INSTALLEES SUR LA MACHINE 22	INSTALLATION DE PRINTER STATUS MONITOR 25	INSTALLATION DU PILOTE DE SCANNER 26	INSTALATION DES POLICES D'AFFICHAGE PS 28	CHANGEMENT DU PORT 29
4 DEPANNAGE	DESINSTALLATION DU LOGICIEL 43	SI LINSTALLATION ECHOUE 40	CONNEXION DE LA MACHINE 7	CONNEXION A UN RESEAU 7	CONNEXION DE LA MACHINE VIA UN CABLE USB (Windows) 7	CABLE USB (Windows) 7	VIA UN CABLE USB 16	UTILISATION DE LA MACHINE COMME IMPRIMANTE PARTRAGE 20	WINDOWS PS STANDARD (Windows 98/Me/NT 4.0) 21	CONFIGURATION DU PILOTE 22	INSTALLEES SUR LA MACHINE 22	INSTALLATION DE PRINTER STATUS MONITOR 25	INSTALLATION DU PILOTE DE SCANNER 26	INSTALATION DES POLICES D'AFFICHAGE PS 28	CHANGEMENT DU PORT 29								

Le CD-ROM ne contient pas de logiciel pour Windows 98/ME/NT 4.0.

Le pilote de scanner ne peut pas être installé sur Windows NT 4.0.

Contacter votre revendeur ou votre service après-vente le plus proche pour vous procurer le logiciel compatible avec Windows 98/ME/NT 4.0.

Note aux utilisateurs de Windows 98/ME/NT 4.0

LA LICENCE D'UTILISATION DU LOGICIEL s'affiche lorsque vous installez le logiciel depuis le CD-ROM. En utilisant tout ou partie du logiciel sur le CD-ROM ou sur la machine, vous vous engagez à respecter les clauses de la LICENCE.

ACCORD DE LICENCE

Le contenu des photos d'écran, les messages et les noms des touches utilisées dans le manuel pourraient être différents de ceux utilisés sur la machine en cas d'améliorations ou de modifications du produit.

Les périphériques sont généralement en option, toutefois, certains modèles sont équipés de périphériques en configuration standard.

Les explications contenues dans ce manuel supposent qu'un plateau de droite et un meuble/magasin 2 x 500 feuilles sont installés sur la machine.

Pour certaines fonctions et procédures, on suppose que des dispositifs autres que ceux mentionnés ci-dessus sont installés.

Illustrations et descriptions du tableau de bord et de l'écran tactile dans le manuel

- Le contenu du présent manuel est susceptible d'être modifié sans avis préalable.
- Sauf dans le cadre permis par la loi sur les droits d'auteur.
- La reproduction, l'adaptation et la traduction du présent manuel sont interdites sans autorisation écrite préalable,

Avertissement

- Un soin particulier a été apporté à la rédaction de ce guide. Si vous avez des commentaires ou des questions concernant le guide, veuillez contacter votre fournisseur ou votre service après-vente le plus proche.
- Ce produit a été soumis à un contrôle qualité et à des procédures d'inspection très stricts. Dans l'éventualité où un défaut ou tout autre problème apparaît, veuillez contacter votre distributeur ou votre service après-vente le plus proche.
- A l'exception des cas prévus par la loi, SHARP décline toute responsabilité en cas de panne lors de l'utilisation du produit ou en cas de dommage provoqué par l'utilisation du produit.
- Les options, en cas de panne causée par une mauvaise utilisation du produit et de ses options ou en cas de toute autre panne, sont disponibles à la demande.

Remarque

Merci d'avoir acheté ce produit. Ce guide explique comment installer et configurer le logiciel qui permet d'utiliser la machine comme imprimante ou scanner à partir d'un ordinateur.

Ce guide explique également comment installer les pilotes d'imprimante et le logiciel utilisé lorsque vous utilisez les kits d'extension soit installés, ainsi que comment installer le pilote de scanner.

Si le logiciel n'est pas correctement installé ou si vous devez désinstaller le logiciel, reportez-vous à la section "4. DÉPANNAGE" (page 40).

Pour plus d'informations concernant votre système d'exploitation, reportez-vous au manuel de votre système d'exploitation ou à Windows ou Macintosh.

Les explications de ce guide supposent que vous avez des connaissances suffisantes pour savoir utiliser votre ordinateur.

Ces manuels sont combinés afin de respecter l'environnement.



TIN-SF4413GHZ1

IMPRIME EN FRANCE

Guide d'installation Sharpdesk

DEPANNAGE

INSTALLATION ET
CONFIGURATION SOUS MACINTOSH

INSTALLATION ET
CONFIGURATION SOUS WINDOWS

AVANT D'INSTALLER
LE LOGICIEL

Guide d'installation du logiciel

SYSTÈME MULTIFONCTIONS NUMÉRIQUE

MX-M503N

MX-M453N

MX-M363N

MODÈLE: MX-M283N

retourner ce manuel.

Pour consulter le Guide de sécurité veuillez

conservez ce guide à portée de main pour toute
consultation ultérieure.

Ce produit ne peut-être installé que sur un nombre
d'opérateurs égal au nombre de licences. Tout
ordinateur supplémentaire doit être doté d'une licence
supplémentaire.

Numeros de série de Sharpdesk

Veuillez conserver ce manuel car il contient des
informations très importantes.