


## Ecran d'affichage dynamique

# Sharp/ NEC MultiSync® M551-MPi4

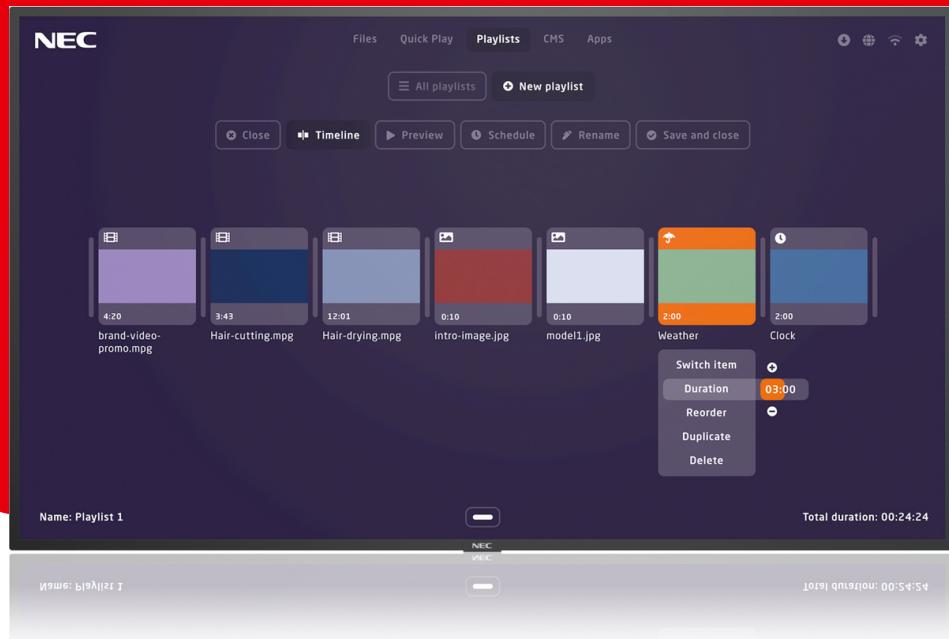

- Modernité et finesse du design – robuste mais élégant, il s'intègre harmonieusement dans tous type d'environnements et d'applications.
- Solution Plug & Play intuitive – même sans être familiarisés avec l'usage de la signalisation numérique, les utilisateurs peuvent assurer la création d'une signalisation spectaculaire pour des expériences.
- Lisibilité illimitée – aucun reflet des fenêtres ou autres sources lumineuses donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.
- Solution Plug & Play intuitive – même sans être familiarisés avec l'usage de la signalisation numérique, les utilisateurs peuvent assurer la création d'une signalisation spectaculaire pour des expériences.
- Maîtrise de A à Z – une interface unique suffit pour gérer directement le NEC MediaPlayer et l'affichage simultanément via une interface Web ou avec la télécommande de l'affichage NEC.

# Spécifications

## DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	IPS with Edge LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Taille diagonale (cm)	55 / 138.8
Rapport d'aspect	16:9
Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )	500
Taux de contraste	≥ 8000:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Angle de vue (H/L)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Haze Level [%]	28

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	110 shipping
Température de fonctionnement (°C)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Humidité (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90

## INSTALLATION

Paysage	•
Portrait	•
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4 / 300x300

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

Entrée audio/casque 3.5mm	1
---------------------------	---

## ACCESOIRES

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Pre-installed MPI4 MediaPlayer Kit; Remote Control; Setup Manual
Émetteur de la télécommande	Yes
Cordon d'alimentation	Yes
Support de montage	Optional
Pied de bureau	Optional

## SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

### Special Characteristics

DICOM Simulation; HDMI ARC;  
Powered USB Port (10 W);  
Removable Logo

Fonctionnement 24/7 certifié	•
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Gradation locale	•
Enceintes intégrées (W)	10W + 10W
Entrée ordinateur - Plug and Play	•
Gestion de l'alimentation	•
Couleur du boîtier	Black
Détecteur de température	•
Détecteur de luminosité	•

## POIDS ET MESURES

Taille du bâzel (G/D) mm	12.5
Taille du bâzel (H/B) mm	12 / 15.6
Dimensions du produit (L/H/P) mm	1,239.6 x 713 x 61.1
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1,430 x 920 x 250
Poids du produit sans le pied (Kg)	26.4
Poids d'expédition (kg)	36.47

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	2
DisplayPort	1
Entrée audio 3.5mm	1

## CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	1

