

MODELE
FZ-40SEF

FILTRE DE RECHANGE POUR LE FILTREUR D'AIR

COMMENT REMPLACER LE FILTRE

Nous vous remercions d'avoir acheté ce climatiseur SHARP. Veuillez lire ce manuel avec attention avant de faire fonctionner le produit.

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

ITALIANO

NEDERLANDS

Attention

- Ne jamais ouvrir un sac plastique avant d'utiliser le filtre, car le sac en polyvinyle sert à empêcher l'accumulation de poussières, résultat de la désodorisation.
- Ne pas oublier de débrancher d'abord la prise du secteur.

Pour une compréhension de l'appareil

Certains composants odorants absorbés par les filtres se séparent et sont évacués par la sortie d'échappement comme odeurs.


Suivant le lieu d'utilisation, cette odeur risque de devenir forte au bout de quelques mois et la sortie d'échappement dégager une odeur désagréable. Dans ce cas, remplacez les filtres par le filtre de rechange [FZ-40SEF] proposé comme consommable en option.

COMMENT REMPLACER UN FILTRE

1 Comment retirer un filtre qui a été utilisé


1 Placez l'appareil avec la façade vers le haut

Placez l'appareil sur une table, etc., pour que le support n'entre pas en contact avec la surface.

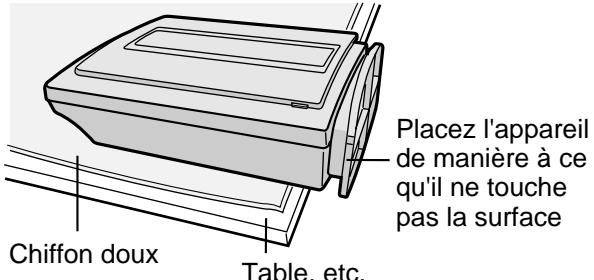


2 Retirez le panneau avant

Appuyez sur le crochet au bas du panneau avant et soulevez-le pour le retirer.

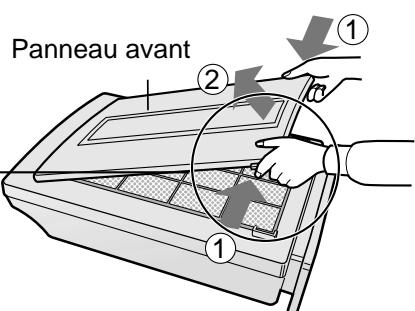

3 Retirez le filtre en charbon longue durée (noir) et le filtre HEPA (blanc).

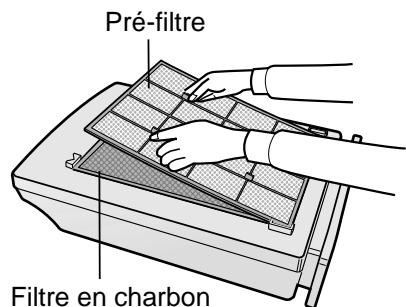


2 Comment installer un nouveau filtre

1 Retirez le filtre HEPA du sac en polyvinyle et installez-le dans l'unité principale avec l'affichage vers le haut.


FRONT ↑ まえ

Le mettre en place avec les languettes du filtre HEPA dirigées vers vous. L'appareil ne pourra fonctionner correctement si le filtre est placé à l'envers.

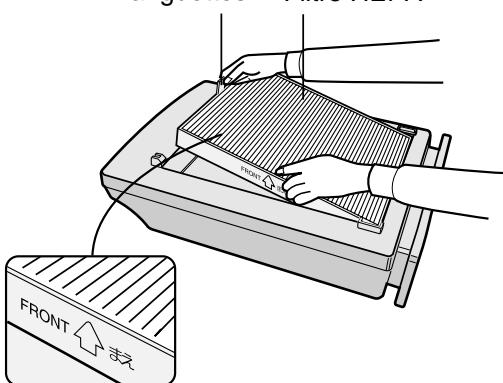

2 Retirez le filtre en charbon longue durée du sac en polyvinyle et installez-le dans l'unité principale.

Assurez-vous que les languettes sur le filtre HEPA restent visibles.

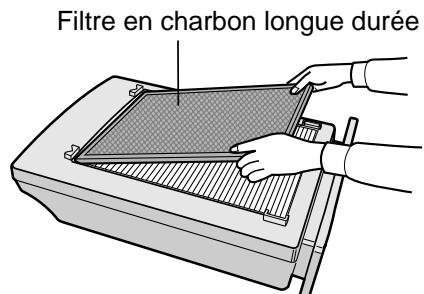


3 Installez le pré-filtre

Introduire les 4 languettes sur le pré-filtre dans les trous de l'unité principale.

4 Remplir la date de départ d'utilisation des filtres sur l'étiquette prévue à cet effet sur les filtres de remplacement.

Collez l'étiquette par dessus l'ancienne se trouvant déjà au dos du panneau avant.

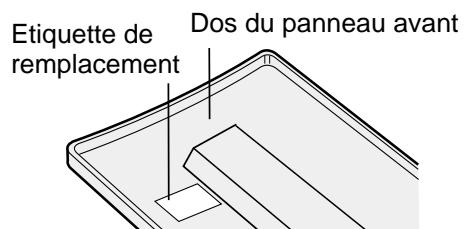

3 Après remplacement des filtres

N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de réinitialisation de la télécommande lorsque l'appareil est branché sur le secteur.

Un bip court retentit et les heures de fonctionnement enregistrées en mémoire seront remises à zéro.

Si le voyant de remplacement de filtre est allumé, il s'éteint.

