


Spécifications principales

Modèle	PN-ZH10
Dimensions	Voir figure ci-dessous.
Poids	Environ 98 kg (Le poids comprend les supports d'accrochage et les vis)

SHARP se réserve le droit d'apporter des modifications à la présentation et aux caractéristiques des appareils à fin d'amélioration. Les valeurs indiquées dans ce document sont les valeurs nominales des appareils de série mais de légères différences peuvent être constatées d'un appareil à l'autre.

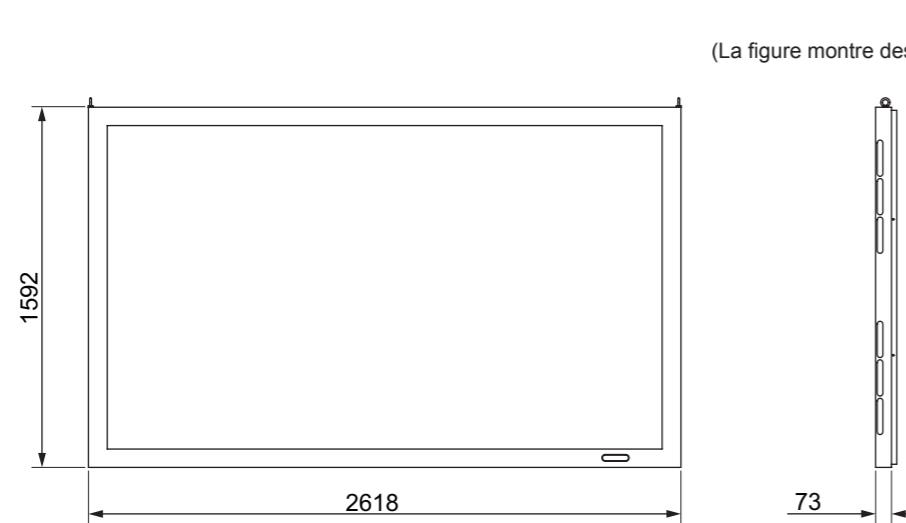

SHARP
SHARP CORPORATION

SHARP[®]

Mode d'emploi Panneau de protection

Modèles concernés (à partir de juillet 2008) MONITEUR LCD LB-1085

PN-ZH10

● Merci d'avoir choisi un produit SHARP.

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce mode d'emploi. En particulier, lisez le paragraphe « Pour une utilisation sûre et correcte ». Après lecture du mode d'emploi, conservez-le dans un lieu approprié afin de pouvoir le consulter à tout moment.

CONSEILS

- Il faut savoir que la Sharp Corporation décline toute responsabilité en cas d'erreurs commises durant l'utilisation par le client ou par une tierce personne, ainsi qu'en cas de dysfonctionnement ou de dommage survenu à ce produit pendant son utilisation, excepté dans le cas de responsabilité reconnue par la loi.
- Ce produit et ses accessoires peuvent être modifiés et améliorés sans préavis.

Pour une utilisation sûre et correcte

Ce mode d'emploi et le produit utilisent différents affichages et étiquettes pour garantir une utilisation sûre. Ne pas tenir compte de ces affichages et étiquettes et utiliser le produit de façon incorrecte peut avoir les résultats suivants.

Lisez attentivement les informations des symboles d'avertissement avant de lire le reste de ce paragraphe, et suivez strictement toutes les instructions.

⚠ Avertissement: Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou des blessures graves.

- **L'installation doit être réalisée par un technicien qualifié.**
Une installation incorrecte peut causer la chute ou le basculement du moniteur, et entraîner des blessures.
- **Utilisez uniquement les accessoires pour des modèles spécifiques. Ne modifiez pas le Moniteur LCD ou les accessoires.**
Sinon, le moniteur peut tomber ou basculer, et provoquer des blessures.

⚠ Attention: Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- **Serrez complètement et fixez solidement toutes les vis et les boulons.**
Un serrage insuffisant peut causer la chute ou le basculement du moniteur, et entraîner des blessures.
- **Ne pas soumettre à des chocs ou vibrations importants.**
Sinon, le Moniteur LCD peut tomber ou basculer, et provoquer des blessures.

Accessoires fournis

Vérifiez que les accessoires suivants ont été fournis avec le produit.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| □ Panneau de protection x 1 | □ Vis M5 (longue) x 4 |
| □ Espaceur x 2 | □ Vis M5 (courte) x 4 |
| □ Plaque d'assemblage à boulon à œil (supérieure) x 2 | □ Boulon M16 x 2 |
| □ Plaque d'assemblage à boulon à œil (inférieure) x 2 | □ Mode d'emploi (le présent document) |

Précautions d'utilisation


- L'installation, la dépose ou le transport du Moniteur LCD doivent être réalisés par un technicien qualifié. Le Moniteur LCD est grand et lourd. Son installation demande des connaissances et des compétences particulières.
- Les clients ne doivent pas essayer d'installer, déposer ou transporter le Moniteur LCD eux-mêmes.
- SHARP ne peut être tenu pour responsable en cas d'accidents ou de dommages causés par une installation incorrecte ou une fausse manœuvre.
- Conservez les vis, boulons à œil et capuchons de boulon enlevés dans un endroit sûr.
- La température ambiante pour le Moniteur LCD doit être comprise entre 0 et 35 °C lors de l'utilisation du panneau de protection.

Procédure d'installation

Attention


- Le panneau de protection est grand et lourd. Il doit être déplacé avec un dispositif de levage (palan à chaîne, etc.).
- Trois personnes minimum sont nécessaires pour effectuer l'installation.
- Montez le Moniteur LCD sur le support ou les supports de fixations dédiés avant de monter le panneau de protection.

- 1** Enlevez les 6 vis du Moniteur LCD (4 sur le dessus, 1 de chaque côté).

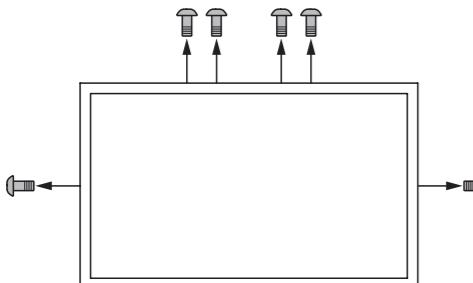


- 2** Fixez un espaceur de chaque côté du Moniteur LCD.


- Insérez chaque espaceur dans la rainure de laquelle la vis a été enlevée, et fixez l'espaceur avec les vis enlevées à l'étape 1.

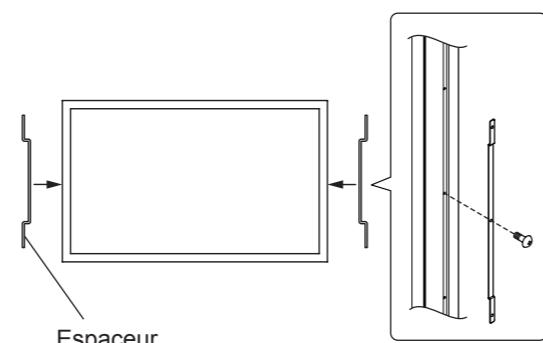

- 4** Insérez les crochets du dispositif de levage dans les boulons à œil du panneau de protection et soulevez légèrement le panneau.




- 5** Enlevez le cadre de protection de transport.

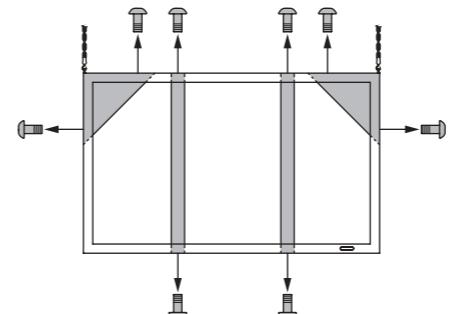


- 3** Fixez la plaque d'assemblage à boulon à œil (supérieure) sur le dessus du Moniteur LCD.

- 1) Enlevez le boulon à œil.

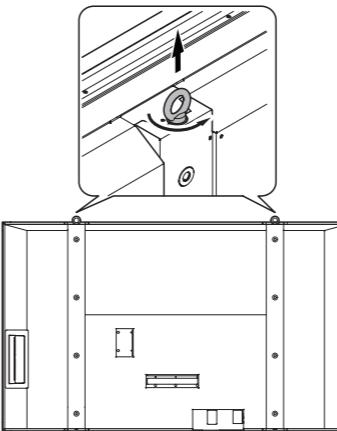


- 2) Placez la plaque d'assemblage à boulon à œil (supérieure) et fixez-la avec le boulon à œil utilisé à l'étape 1).

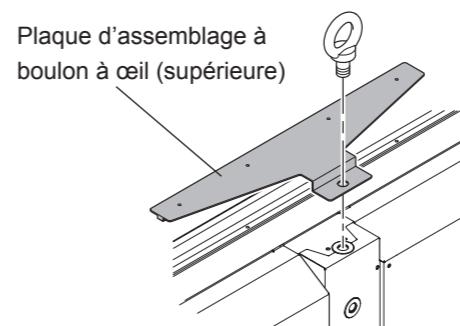


- 6** Montez le panneau de protection sur le Moniteur LCD.

- Vérifiez que les quatre coins sont alignés.

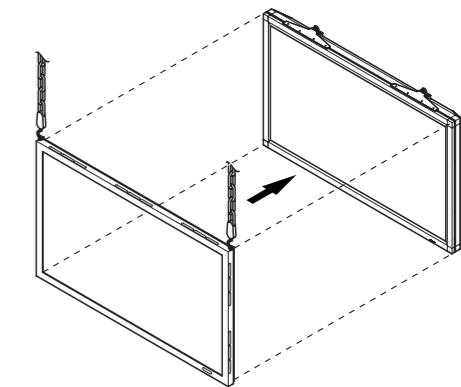


- 7** Fixez le panneau de protection.

- 1) Fixez le panneau de protection avec les vis M5 fournies (4 vis M5 longues sur le dessus, 2 vis M5 courtes de chaque côté).

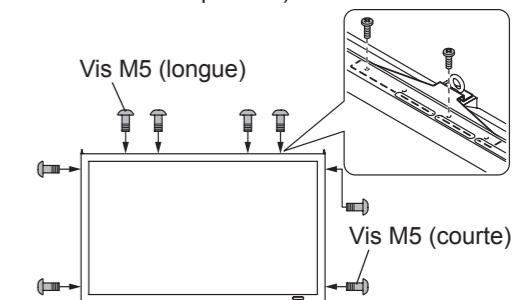


- 2) Enlevez les 2 capuchons de boulon M16 se trouvant sur le dessus.



- 3) Placez la plaque d'assemblage à boulon à œil (inférieure) et fixez-la avec les 2 boulons M16 fournis.

- Fixez la plaque d'assemblage à boulon à œil en faisant glisser les languettes dans les fentes du panneau de protection.

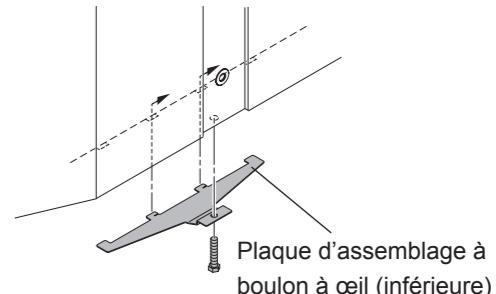

- 8** Vérifiez que le Moniteur LCD est solidement fixé, puis enlevez les crochets du dispositif de levage.