


55" Ecran d'affichage dynamique

Sharp/ NEC MultiSync® UN552V

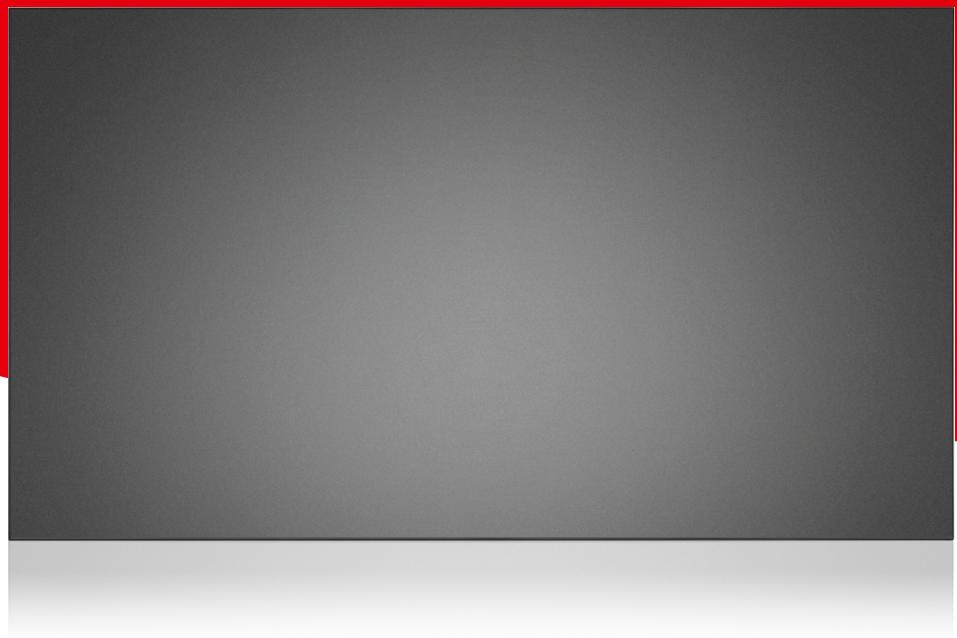

- Installation facile – configurez sans effort votre affichage mural avec Auto TileMatrix et les calibrations exploitables immédiatement. Gagnez du temps en appliquant des prérégagements d'image prêts à l'emploi.
- Couleur réaliste et cohérente – vous pouvez vous attendre à une reproduction des couleurs à la sensation authentique grâce à la technologie de dalle IPS, le summum pour la cohérence des couleurs. Avec
- Gestion économique de l'appareil – la gestion de tous vos appareils NEC connectés peut se faire de manière centralisée (ce qui permet de réduire l'utilisation de vos ressources), via l'outil logiciel NaV
- Performances d'imagerie accrues – réglages avancés de tous les paramètres visuels pertinents pour contrôler intégralement la luminosité, la couleur, la gamme chromatique et l'uniformité via SpectraVie
- Fiabilité et longévité éprouvées des murs vidéo – La gestion de la chaleur unique de NEC permet à l'utilisateur de contrôler et de réguler la température à l'intérieur de l'écran.

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	S-IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	1920 x 1080
Taille diagonale (cm)	55 / 138.8
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	LED direct
Luminosité (cd/m ²)	500
Taux de contraste	> 1700:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Taille de pixel (mm H x L)	0.630
Angle de vue (H/L) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Haze Level [%]	Pro (28)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	315
Température de fonctionnement (°C)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 à 60
Humidité (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 à 90

INSTALLATION

Paysage	•
Portrait	•
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4; 400 x 400 (FDMI)

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

HDMI	1
DisplayPort	1
Entrée audio/casque 3.5mm	1

ACCESOIRES

Shipping Content	Affichage; Câble HDMI; Cordon d'alimentation; Câble DisplayPort; Câble LAN (RJ45)
Émetteur de la télécommande	Yes
Cordon d'alimentation	Yes
Support de montage	Optional
Pied de bureau	Optional

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Special Characteristics

Attribution d'identifiant automatique; Données sans fil intelligentes (basées sur NFC); E-mails automatiques d'alerte; Fonction d'ouverture de session lisible par l'utilisateur; Fonction mosaïque automatique; Frame Comp; NaViSet Administrator 2 - free download; priorité d'entrée définie par l'utilisateur; Rotation de l'image; Serveur HTTP; Simulation Dicom; TileMatrix; USB Media Player

•

3

•

Noir

Colour Versions

Faces avant / arrière Noires

Fonctionnement 24/7 certifié

Garantie limitée du fabricant (ans)

Entrée ordinateur - Plug and Play

Couleur du boîtier

Colour Versions

POIDS ET MESURES

Dimensions du produit (L/H/P) mm

1,213.4 x 684.2 x 103.8

Poids du produit sans le pied (Kg)

25.5

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	2
DVI-D	1
DisplayPort	2
VGA	1
Composite	1
Entrée audio 3.5mm	2

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	2
USB	5

