

SHARP

Projektor

P701U-W/P621U-W

Használati útmutató

HDMI™

CHDBT™
ASE

Modellszám
XP-P701U-W/XP-P621U-W

Tartalomjegyzék

Bevezetés	iv
------------------------	----

Fontos információk	v
---------------------------------	---

1. Ellenőrizze a termék áttekintését, a mellékelt elemeket és az alkatrészek nevét	1
1-1. Bevezető a projektorhoz	1
1-2. A csomag tartalma	4
1-3. A projektor alkatrészeinek megnevezése	5
1-4. A távirányító részegységeinek megnevezése	11
2. Kép kivetítése (a használat alapjai)	17
2-1. Kép kivetítésének folyamata	17
2-2. A számítógép és a tápkábel csatlakoztatása	18
2-3. A projektor bekapcsolása	20
2-4. Forrás kiválasztása	22
2-5. A kép méretének és pozíciójának beállítása	23
2-6. A trapéztorzítás korrigálása (trapézkorrekció)	29
2-7. A készülék hangerejének beállítása	32
2-8. A projektor kikapcsolása	33
2-9. A projektor mozgatása	34
3. Kényelmi funkciók	35
3-1. A kép és a hang elnémítása (AV-MUTE)	35
3-2. Filmvetítés megállítása (állókép)	35
3-3. A kép egy részének kinagyítása (részleges nagyítás)	36
3-4. A fényesség (fényerő) beállítása (világítási üzemmód)	37
4. A képnézegető használata (USB-A)	39
4-1. Amire használhatja a képnézegetőt	39
4-2. USB-pendrive-on tárolt képek kivetítése (a használat alapjai)	40

5. A projektor menüjének használata	42
5-1. A projektor menüjében végezhető alapl műveletek	42
5-2. A projektor menüelemeinek listája	45
5-3. KÉP	48
5-4. KÉPBEÁLLÍTÁSOK	50
5-5. BEÁLLÍTÁSOK(1)	53
5-6. BEÁLLÍTÁSOK(2)	57
5-7. USB-A	69
5-8. INFORMÁCIÓ	70
6. Csatlakoztatások végrehajtása	71
6-1. Számítógép és videólejátszó csatlakoztatása	71
6-2. Csatlakoztatás vezetékes LAN-hálózathoz	72
6-3. Csatlakozás HDBaseT jeladó eszközhöz (külön kapható)	73
6-4. Álló tájolású vetítés (függőleges irányú)	75
7. Csatlakozás hálózathoz	78
7-1. Milyen lehetőségeket nyújt a hálózati csatlakozás	78
7-2. A projektor vezetékes LAN-funkciójának engedélyezése	78
7-3. Csatlakozás a projektor HTTP-szerveréhez	80
7-4. Háttérembléma regisztrálása	84
8. Karbantartás	85
8-1. A lencse tisztítása	85
8-2. A készülékház tisztítása	86

9. Függelék	87
9-1. A vetítési felület és a projektor beállítása	87
9-2. Kompatibilis bemeneti jelek listája	91
9-3. Műszaki adatok	92
9-4. A készülékház méretei	95
9-5. A fő aljzatok ereinek kiosztása és jeleinek elnevezése	96
9-6. Számítógépes vezérlőkódok és kábelcsatlakozás	98
9-7. Az ASCII vezérlőparancsokról	100
9-8. Hibaelhárítás	102
9-9. Jelzőüzenet	104
9-10. Hibaelhárító ellenőrzőlista	107

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta a projektort.

A projektor számítógéphez, videoeszközhöz stb. csatlakoztatható, hogy a képeket élesen ki tudja vetíteni egy képernyőre.

Kérjük, ezt az útmutatót a projektor használata előtt figyelmesen olvassa át.

Olvassa el ezt az útmutatót, ha bármilyen kétségei vannak a működéssel kapcsolatban, vagy ha úgy gondolja, hogy a projektor hibás.

MEGJEGYZÉSEK

- (1) Az útmutató tartalma részben vagy egészben csak engedéllyel nyomtatható újra.
- (2) A jelen útmutató tartalmát külön értesítés nélkül módosíthatjuk.
- (3) Az útmutató előkészítése során nagy gondossággal jártunk el; ha azonban bármilyen kérdéses pontot, hibát vagy hiányt talál, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
- (4) A jelen útmutatóban látható kép csak tájékoztató jellegű. A kép és a tényleges termék közötti inkonzisztencia esetén a tényleges terméket kell figyelembe venni.
- (5) A (3) és (4) cikkelytől függetlenül nem vállalunk felelősséget semmilyen, a készülék használatából eredőnek tulajdonított nyereség elvesztése miatti kárigényért vagy más igényért.
- (6) Általában ezt az útmutatót mellékeljük az összes régióban, ezért tartalmazhat olyan leírásokat, amelyek más országokra vonatkoznak.

Fontos információk

Kábelinformációk

Használjon árnyékolt kábeleket, hogy elkerülje a rádió- vagy televízióvétel interferenciáját.

Értesítés az elektromágneses interferenciával (EMI) kapcsolatban

FIGYELMEZTETÉS:

A berendezés lakókörnyezetben történő használata rádióinterferenciát okozhat.



A készülék és az elemek hulladék-elhelyezési tájékoztatója

HA A KÉSZÜLÉKET VAGY ELEMEIT KI AKARJA SELEJTENI, KÉRJÜK, NE A KÖZÖNSÉGES SZEM-ETESKUKÁT HASZNÁLJA! NE DOBJA TŰZBE ŐKET!

A használt elektromos és elektronikus berendezéseket, illetve elemeket mindig KÜLÖN kell gyűjteni és kezelni, a helyi jogszabályoknak megfelelően.

A termék külön történő gyűjtésével és kiselejtezésével Ön elősegíti, hogy a hulladék keresztülmenjen a szükséges ártalmatlanításon, anyag visszanyerési és újrahasznosítási eljáráson. A HELYTELEN ELHELYEZÉS egyes összetevők miatt káros lehet az egészségre és a környezetre egyaránt! A HASZNÁLT KÉSZÜLÉKET vigye a kijelölt helyi gyűjtőhelyre.

Távolítsa el az ELHASZNÁLT ELEMÉKET a készülékből, és vigye őket egy elem begyűjtő helyre; ilyen általában az új elemeket árusító helyen található.

Ha kérdése merülne fel a hulladék-elhelyezéssel kapcsolatban, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy kereskedőhöz és érdeklődjön a helyes elhelyezési módszerekről.

CSAK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS NÉHÁNY TOVÁBBI ORSZÁGBAN, PÉLDÁUL NORVÉGIÁBAN ÉS SVÁJCBAN ÉLŐ FELHASZNÁLÓKNAK: Az elkülönített gyűjtésben történő részvétel törvényi előírás alapul.

A fenti jelölés elektromos és elektronikai készülékeken, illetve elemeken (vagy csomagolásukon) található meg és az elkülönített gyűjtésre hívja fel a felhasználók figyelmét. Ha a jelölés alatt 'Hg' vagy 'Pb' jel látható, ez azt jelenti, hogy az elem higanyt (Hg) vagy ólmot (Pb) tartalmaz.

MAGÁN HÁZTARTÁSOK felhasználóinak a meglévő gyűjtőhelyeket kell használniuk a leselejtezett készülékek és elemek kidobásakor. Elemeket az árusítás helyén gyűjtik. A visszavétel díjmentes. Ha a készüléket ÜZLETI CÉLRA használták, kérjük, forduljon a SHARP kereskedőhöz, aki tájékoztatja a visszavétel módjáról. Elképzelhető, hogy a visszavételből eredő költségeket felszámítják Önnek. Kis készülékeket (és kis mennyiségeket) a helyi hulladékgyűjtő létesítmény is fogadhat. Spanyolország: Kérjük, a használt termékek visszavételével kapcsolatban forduljon a kialakított begyűjtési rendszer valamely egységéhez vagy a helyi hatóságokhoz.

Biztonsági figyelmeztetés a lézerhez



FIGYELMEZTETÉS

CLASS 1 LÉZERTERMÉK [IEC 60825-1:2014]

CLASS 1 FOGYASZTÓI LÉZERTERMÉK EN 60825-1:2014+A11:2021 (az EU és Egyesült Királyság területén)

- A termék lézermódullal rendelkezik. Az egyes eljárások itt leírtaktól eltérő módon történő végrehajtásával vagy beállításával veszélyes sugárzásnak teheti ki magát. A nyílás közelében kibocsátott lézerenergia égési sérüléseket okozhat.

- Jelen termék az IEC60825-1:2014 szabvány szerinti Class 1 besorolású.
- Az EU és az Egyesült Királyság számára az EN 60825-1:2014+A11:2021 és az EN 50689:2021 szabványoknak is megfelel.
- A készülék telepítésével és kezelésével kapcsolatban tartsa be országának törvényeit és szabályzatait.
- A beépített fénymodulból kibocsátott lézer adatai:
 - Hullámhossz: 449 - 461 nm
 - Maximális teljesítmény: 180 W (P701U-W)
129 W (P621U-W)

Fénymodul

- A termékbe fényforrásként beszerelt világítási modul több lézerdiódát tartalmaz.
- Ezek a lézerdiódák le vannak zárva a fénymodulban. A fénymodul megfelelő teljesítményéhez semmilyen karbantartás vagy javítás nem szükséges.
- A végfelhasználó számára a fénymodul cseréje nem megengedett.
- A fénymodul cseréjével és további információkkal kapcsolatban forduljon képesítéssel rendelkező forgalmazóhoz.

Kockázati csoportok

Ez a projektor az IEC/EN 62471-5:2015 szabvány 2. kockázati csoportjába tartozó kivetítő.



FIGYELMEZTETÉS

Mint bármely erős fényforrásnál, ne nézzen a fénysugárba, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.

A szimbólumokról

A termék biztonságos és megfelelő használata érdekében a jelen útmutatóban számos szimbólum található, hogy megakadályozza az Ön és mások sérülését, valamint a tulajdonban okozott kárt. A szimbólumokat és jelentéseiket az alábbiakban ismertetjük. A kézikönyv elolvasása előtt ismerkedjen meg ezekkel alaposan.

 FIGYELMEZTETÉS	Ha figyelmen kívül hagyja ezt a szimbólumot, és hibásan kezeli a terméket, balesetet okozhat, ami halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.
 FIGYELEM	Ha figyelmen kívül hagyja ezt a szimbólumot, és hibásan kezeli a terméket, az személyi sérülést vagy a környező tárgyak károsodását okozza.

Példák szimbólumokra

	Ez a szimbólum azt jelenti, hogy legyen óvatos, mert áramütés veszélye áll fenn.
	Ez a szimbólum azt jelenti, hogy legyen óvatos, mert magas hőmérséklet alakulhat ki.
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy valami nem megengedett.
	Ez a szimbólum olyan dolgot jelez, amelyet nem érhet nedvesség.
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ne érjen hozzá nedves kézzel.
	Ez a szimbólum olyan dolgot jelez, amelyet nem szabad szétszerelni.
	Ez a szimbólum olyan dolgokat jelez, amit el kell végeznie.
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a tápkábelt ki kell húzni a hálózati csatlakozóaljzatból.

Biztonsági figyelmeztetések



FIGYELMEZTETÉS



Kivetített fény



TILOS

Kivetített fény és a készülékházon feltüntetett piktogram/címke

- Ne nézzen a projektor lencséjébe.
A projektor működés közben erős fényt bocsát ki, amely károsíthatja a látását. A nyílás közelében kibocsátott lézereenergia égési sérüléseket okozhat. Legyen különösen óvatos, ha gyerekek vannak a közelében.
- Ne nézzen optikai eszközökkel (nagyítók, fényvisszaverők stb.) a kivetített fénybe. Ha mégis így tesz, az látáskárosodást okozhat.
- A projektor bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy senki sem néz a lencsébe a vetítési tartományon belülről.
- Ne engedje, hogy gyermekek egyedül használják a projektort. Ha egy gyermek működteti a projektort, felnőttnek mindig jelen kell lennie és gondosan figyelnie kell a gyermekekre.
- Az alábbi piktogram, amely a készülékházon a lencse mellett található, azt jelzi, hogy a projektorba nézni tilos.



Folytatás a következő oldalon



FIGYELMEZTETÉS

- A projektoron az alábbi címkék találhatók.



1. címke

Lézer magyarázó címkéje



2. címke

FDA kiegészítő figyelmeztető címke (csak az USA-ban)

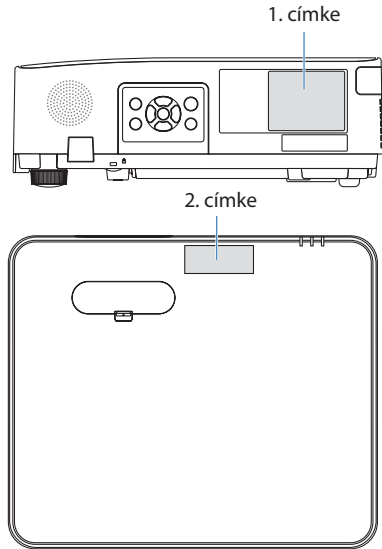



FIGYELMEZTETÉS

Hálózati feszültség



KÖTELEZŐ

Használjon megfelelő feszültségű hálózati csatlakozóaljzatot.

- Ez a projektor 100-240 VAC, 50/60 Hz-es hálózati feszültséggel használható. A projektor használata előtt ellenőrizze, hogy a kivetítőhöz csatlakoztatott tápegység megfelel-e ezeknek a követelményeknek.
- A projektor tápellátásához hálózati csatlakozóaljzatot használjon. Ne csatlakoztassa a projektort közvetlenül a világítás elektromos hálózati vezetékéhez. Ha mégis így tesz, az veszélyes lehet.



FÖLDELNI KELL

A tápkábel csatlakoztatása a földeléshez


- Ezt a berendezést a földeléshez csatlakoztatott tápkábelrel történő használatra tervezték. A tápkábel földeléshez csatlakoztatásának elmulasztása áramütést okozhat. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a tápkábel közvetlenül a fali aljzathoz van csatlakoztatva, és hogy megfelelő a földelés. Ne használjon 2 tűs csatlakozós átalakító adaptert.
- Győződjön meg arról, hogy a projektort és a számítógépet (jelforrás) ugyanahhoz a földeléshez csatlakoztatta. Ha a projektort és a számítógépet (jelforrás) különböző földeléshez csatlakoztatja, a földelési potenciál ingadozása tüzet vagy füstöt okozhat.



KÖTELEZŐ

A tápkábel kezelése

- Kérjük, használja a projektorhoz mellékelt tápkábelt. Ha a mellékelt tápkábel nem felel meg az Ön országa biztonsági előírásainak, valamint az Ön régiójában használatos feszültségnek és áramerősségnek, akkor ügyeljen arra, hogy az előírásoknak megfelelő és azokat kielégítő tápkábelt használjon.



- Országának biztonsági szabványai által jóváhagyott és azoknak megfelelő tápkábelt használjon. A tápkábel műszaki jellemzőit lásd a [93.](#) oldalon. A megfelelő tápkábel kiválasztásához kérjük, ellenőrizze a saját régiójában érvényes névleges feszültséget.



TILOS

- A projektorhoz mellékelt tápkábel kizárólag ezzel a kivetítővel használható. A biztonság érdekében, ne használja azt semmilyen más eszközzel.

Folytatás a következő oldalon



FIGYELMEZTETÉS



**VESZÉLYES
FESZÜLTÉG**



**NE ÉRINTSE MEG
NEDVES KÉZZEL**

- A tápkábellel bányon óvatosan. A kábel károsodása tüzet vagy áramütést okozhat.
 - Ne helyezzen nehéz tárgyakat a kábelre.
 - Ne helyezze a kábelt a projektor alá.
 - Ne fedje le a kábelt szőnyeggel stb.
 - Ne karcolja meg és ne módosítsa a kábelt.
 - Ne hajlítsa, csavarja vagy húzza meg a kábelt túlzottan nagy erővel.
 - Ne tegye ki hőnek a kábelt.
- Ha megsérülne a kábel (szigetelés sérült, szakadt huzal stb.), a cserét illetően forduljon a forgalmazóhoz.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót, ha mennydörgést hall. Ha mégis így tesz, az áramütést okozhat.
- Ne csatlakoztassa, illetve húzza ki a tápkábelt nedves kézzel. Ha mégis így tesz, az áramütést okozhat.

Üzembe helyezés



TILOS



**NE TEGYE KI
NEDVESSÉGNÉK**



**HÚZZA KI A
TÁPKÁBELT**

Ne használja az alább ismertetett és azokhoz hasonló helyeken.

- Ne használja az alább ismertetett és azokhoz hasonló helyeken. Ha mégis így tesz, az tüzet vagy áramütést okozhat.
 - Ingatag asztalok, ferde felületek vagy más instabil helyek.
 - Gyengén szellőző helyiségben.
 - Radiátor vagy más hőforrás közelében vagy közvetlen napfénynek kitett helyen.
 - Folyamatosan rázkódásnak kitett helyen.
 - Nedves, poros, gőzös vagy olajos helyen.
 - Olyan környezet, ahol maró hatású gázok vannak jelen (kén-dioxid, kén-hidrogén, nitrogén-dioxid, klór, ammónia, ózon stb.).
 - A szabadban.
 - Magas hőmérsékletű környezetben, ahol a nedvességtartalom gyorsan változik, és valószínű a kondenzáció kialakulása.
 - Ne használja az alábbi helyeken, ahol a projektor nedves lehet. Ha mégis így tesz, az tüzet vagy áramütést okozhat.
 - Ne használja esőben vagy hóban, tengerparton vagy vízparton stb.
 - Ne használja fürdőszobában vagy zuhanyzóban.
 - Ne telepítse a terméket vizet kibocsátó berendezés, például klímaberendezés alá.
 - Ne helyezzen vázákat vagy cserepes növényeket a projektorra.
 - Ne tegyen csészeket, kozmetikumokat vagy gyógyszereket a projektorra.
- Ha víz stb. kerül a projektorba, először kapcsolja ki a kivetítőt, majd húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.



FIGYELMEZTETÉS



FIGYELEM

Felszerelés a mennyezetre függesztve

- A kivetítő mennyezetre történő telepítéséhez forduljon a forgalmazóhoz. A mennyezetre történő telepítéshez speciális képzettség szükséges. A felszerelési munkákat KIZÁRÓLAG képzett szakemberek végezhetik. Ellenkező esetben a projektor leeshet és sérülést okozhat.
- Nem vállalunk felelősséget a helytelen felszerelésből vagy kezelésből, hibás használatból, módosításból vagy természeti katasztrófából eredő balesetekért és/vagy károkért.
- A mennyezetre stb. függesztett felszerelés esetén ne függeszkedjen a kivetítőn. A projektor leeshet és sérülést okozhat.
- Mennyezetre függesztett felszerelés esetén közeli hálózati csatlakozóaljzatot használjon, hogy a tápkábel könnyen be lehessen dugni, és ki lehessen húzni.

Használat közben



TILOS



**HÚZZA KI A
TÁPKÁBELT**

Ne helyezzen tárgyakat a projektor belsejébe.

- Ne helyezzen vagy dobjon fémeket, éghető tárgyakat vagy más idegen anyagokat a projektor szellőzőnyílásaiba. Ha mégis így tesz, az tüzet vagy áramütést okozhat. Legyen különösen óvatos, ha otthonában gyermekek vannak. Ha idegen tárgy kerül a projektorba, először kapcsolja ki a projektort, majd húzza ki a tápkábel a hálózati csatlakozóaljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.



**HÚZZA KI A
TÁPKÁBELT**

Húzza ki a tápkábel, ha a projektor meghibásodott.

- Ha a projektor füstöt vagy furcsa szagot vagy hangot bocsát ki, vagy ha a projektort leejtette vagy a burkolat eltört, kapcsolja ki a projektort, majd húzza ki a tápkábel a hálózati csatlakozóaljzatból. Ez nem csak tüzet vagy áramütést okozhat, de súlyosan károsíthatja a látását, vagy égési sérüléseket okozhat. A javítást illetően forduljon a forgalmazóhoz. Soha ne próbálja saját maga megjavítani a projektort. Ha mégis így tesz, az veszélyes lehet.



NE SZERELJE SZÉT

Ne szerelje szét a projektort.

- Ne távolítsa el vagy nyissa ki a projektor burkolatát. Ne módosítsa a projektort sem. A projektorban nagyfeszültségű területek vannak. Tüzet, áramütést, vagy a lézernyívszivárgását okozhatja, ami súlyos látáskárosodáshoz vagy égési sérüléshez vezethet. A belső részek ellenőrzését, beállításait és javítását szakképzett szervizszakemberek végezzék.



FIGYELMEZTETÉS



TILOS

VIGYÁZAT, MAGAS
HŐMÉRSÉKLET**Ne helyezzen tárgyakat a lencse elé a projektor működése közben.**

- Ne hagyja a lencsevédő sapkát a lencsén a projektor működése közben. A lencsevédő sapka felmelegedhet és megvetemedhet.
- Ne helyezzen a fényt akadályozó tárgyakat a lencse elé a projektor működése közben. A tárgy felforrósodhat, eltörhet vagy kigyulladhat.
- A készülékdobozon feltüntetett alábbi piktogram azt jelenti, hogy óvintézkedéseket kell tenni, hogy ne kerüljenek tárgyak a projektor lencséje elé.



TILOS

A projektor tisztításakor

- Ne használjon gyúlékony gázzal működő spray-t a por eltávolítására a lencséről, burkolatról stb. Ha mégis így tesz, az tüzet okozhat.



TILOS

Ne használja magas biztonsági kockázatú helyeken.

- A termék közvetlenül halált, személyes sérülést, súlyos testi károsodást vagy egyéb veszteséget okozó, halálos kockázattal vagy veszéllyel járó használata tilos, nukleáris létesítmények nukleáris reakcióvezérlését, orvosi életmentő rendszereket és fegyver rakétakilövést vezérlő rendszereit is beleértve.



FIGYELEM

Tápkábel	
 KÖTELEZŐ	A tápkábel kezelése - A projektort könnyen hozzáférhető hálózati aljzat közelébe kell telepíteni. - Amikor a tápkábelt a projektor AC IN csatlakozójához csatlakoztatja, győződjön meg róla, hogy a csatlakozót teljesen és erősen rögzítette. A tápkábel laza csatlakoztatása tüzet vagy áramütést okozhat.
 KÖTELEZŐ HÚZZA KI A TÁPKÁBELT	A tűz és az áramütés elkerülése érdekében az alábbiak szerint kezelje a tápkábelt. - A tápkábel csatlakoztatásakor vagy kihúzásakor a dugaszát fogja meg. - Húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzathoz a termék tisztítása előtt, vagy ha hosszabb ideig nem kívánja használni a terméket. - Ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó túlhevült vagy sérült, húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzathoz, és forduljon a forgalmazóhoz.
 KÖTELEZŐ	Rendszeresen tisztítsa le a port és az egyéb szennyeződést a hálózati csatlakozódugóról Ennek elmulasztása tüzet vagy áramütést okozhat.
 KÖTELEZŐ	A projektor mozgatása előtt húzza ki a tápkábeleket és egyéb kábeleket Mielőtt más helyre mozgatná a terméket, kapcsolja ki, majd húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzathoz, és győződjön meg arról, hogy a terméket más eszközökkel összekötő összes kábel ki van húzva.
 TILOS	Ne használja a tápkábelt elosztóval Hosszabbító kábel csatlakoztatása a túlmelegedés miatt tüzet okozhat.



FIGYELEM

Használat közben



TILOS

Ne használja túlfeszültség kialakulásának kitett hálózatokon.

- Csatlakoztassa a projektor HDBaseT portját és LAN portját egy olyan hálózathoz, amelynél nem áll fenn a túlfeszültség veszélye. A HDBaseT vagy LAN portra alkalmazott túlfeszültség áramütést okozhat.



KÖTELEZŐ

A lencsehelyzet-eltolás, zoom és élességállítás műveletei

- A lencsehelyzet-eltolást vagy az élesség vagy zoom beállítását a projektor mögül vagy oldaláról végezheti el. Ha ezeket a beállításokat előlről végzi, a szemét erős fénynek és sérüléseknek teheti ki.
- Tartsa távol a kezét a lencse területétől, a lencsehelyzet-eltolási művelet végrehajtásakor. Ellenkező esetben az ujjai beszorulhatnak a burkolat és az objektív közötti részbe.



TILOS

Az elemek kezelése

Az elemek helytelen használata szivárgást vagy robbanást okozhat.

- Csak a meghatározott elemeket használja.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen az egyes elemek (+) és (-) jelének és az elmetartó rekeszen lévő (+) és (-) jel párosítására.
- Ne használjon egyszerre különböző márkájú elemeket.
- Ne használjon egyszerre új és használt elemeket. Ez lerövidítheti az elemek élettartamát, vagy az elemekben lévő folyadék szivárgását okozhatja.
- A tönkrément elemeket haladéktalanul távolítsa el, így megakadályozhatja, hogy az elemekből sav szivároгjon az elemtartó rekeszbe. Ha az elemekből kiszivárgott folyadék a bőrére vagy a ruhájára került, azonnal és alaposan öblítse le. Ha a szemébe került, dörzsölés helyett alaposan öblítse ki a szemét, és azonnal forduljon orvoshoz. Ha az elemekből kiszivárgott folyadék szembe vagy a ruhára kerül, az szemkárosodást vagy bőrirritációt okozhat.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket.
- Ha rendkívül magas hőmérsékletnek vagy rendkívül alacsony légnyomásnak teszi ki az elemeket, azok felrobbanhatnak, vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat belőlük.
- A lemerült elemeket megfelelően helyezze el hulladékként. Az elemek vízbe, tűzbe vagy forró sütőbe dobása, illetve az elemek mechanikus összezúzása, felvágása vagy módosítása robbanást okozhat.
- Ne zárja rövidezre az elemeket.
- Az elemek töltése tilos. A mellékelt elemek nem tölthetők.
- Az elemek hulladékba helyezésével kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi hatósághoz.



FIGYELEM

 TILOS VIGYÁZAT, MAGAS HŐMÉRSÉKLET	A szellőzőnyílásokról - Ne takarja el a projektor szellőzőnyílásait. Ne helyezzen puha tárgyakat, például papírt vagy ruhát a projektor alá. Ha mégis így tesz, az tüzet okozhat. A projektor telepítési helye és az azt körülvevő tárgyak között hagyjon elegendő helyet. (→ xix. oldal) - Ne érintse meg a kimeneti szellőzőnyílás területét a kivetítés közben vagy közvetlenül a képek kivetítése után. A kimeneti szellőzőnyílás területe ekkor forró lehet, és megérintése égési sérülést okozhat.
 TILOS	A projektor mozgatása - A kivetítő mozgatásakor ne fogja a lencserészt. A fókuszgyűrű megfordulhat és a kivetítő leeshet, ami sérülést okozhat. Valamint, ha kezét a gépház és a lencse közötti részre helyezi, akkor a kivetítő károsodhat, leeshet és sérülést okozhat. - Valamint ne tegye kezét a csatlakozóaljzat mélyedésébe. A kivetítő károsodhat vagy leeshet, ami sérülést okozhat.
 TILOS	Ne tolja el a terméket, és ne másszon fel rá. Ne ragadja meg erősen a terméket, és ne akaszkodjon fel rá. Ne dörzsölje és ne ütögesse a terméket kemény tárgyakkal. A termék leeshet, amely a termék sérüléséhez vezethet vagy személyi sérülést okozhat.
 KÖTELEZŐ	Kerülje a szélsőséges hőmérsékletű és páratartalmú helyeket - Ennek elmulasztása tüzet vagy áramütést okozhat, illetve a projektor károsodásához vezethet. A projektor használati környezete a következő: - Üzemi hőmérséklet: 0 °C – 45 °C / 32 °F – 113 °F / páratartalom: 20–80% (páralecsapódás nélkül) - Tárolási hőmérséklet: -10 °C – 50 °C / 14 °F – 122 °F / páratartalom: 20–85% (páralecsapódás nélkül)
Ellenőrzés és tisztítás	
 KÖTELEZŐ	A projektor ellenőrzése és belsejének tisztítása A projektor belsejének tisztításával kapcsolatban körülbelül évente egyszer kérdezze meg a forgalmazót. A projektor belsejében por gyűlhet össze, ha hosszabb ideig nem tisztítják, ami tüzet vagy hibás működést okozhat.

Megjegyzések a telepítéssel és karbantartással kapcsolatban

Ne telepítse vagy tárolja az alábbiakban leírt helyeken.

- A rezgéseket és hatásokat felerősítő helyek
Ha olyan helyeken telepíti, ahol a rezgések átadódnak az áramforrásokból és hasonlókból, vagy járművekben vagy hajókon stb. használja, a projektort olyan rezgések vagy ütések érhetik, amelyek károsíthatják a belső alkatrészeket, és ez hibás működéshez vezethet.
- Nagyfeszültségű vezetékek és áramforrások közelében
Ez megzavarhatja a készüléket.
- Olyan helyek, ahol erős mágneses mezők keletkeznek
Ha mégis így tesz, az meghibásodást okozhat.
- Kültéri és párás vagy poros helyek
Olajfüstnek vagy gőznek kitett helyek
Olyan helyek, ahol korrozív gázok képződnek
A rákerülő anyagok, például olaj, vegyszerek és nedvesség a burkolat eldeformálódását vagy megrepedését, a fém alkatrészek rozsdásodását vagy meghibásodást okozhatják.

Óvintézkedések mennyezetre történő felszereléskor (A kereskedő és a szerelő számára)

1. A projektor leesésének megakadályozása érdekében a mennyezetre szereléskor ügyeljen arra, hogy az elég erős legyen a kivetítő és a mennyezeti tartóegység együttes súlyának hosszú ideig történő megtartásához.
2. A projektor mennyezetre történő szereléskor ügyeljen arra, hogy azt a mennyezeti tartóegység telepítési útmutatójának megfelelően hajtsa végre. Feltétlenül a rögzített fémszerelvényeket használja, és húzza meg a csavarokat biztonságosan.
3. A projektor leesésének megelőzése érdekében használjon leesésgátló vezetékeket.
 - Az épület vagy a szerkezet robusztus részéhez, valamint a projektor biztonsági rúdjának leesésgátló vezetékekkel történő csatlakoztatáshoz használjon kereskedelmi forgalomban kapható fémszerelvényeket.
 - Olyan kereskedelmi forgalomban kapható fémszerelvényeket és leesésgátló vezetékeket használjon, amelyek elég erősek ahhoz, hogy a projektor és a mennyezeti tartóegység együttes súlyát megtartsák.
 - Enyhén lazítsa meg a leesésgátló vezetékeket a projektor tehermentesítése érdekében.
 - A biztonsági rúd elhelyezkedését illetően lásd: „A projektor alkatrészeinek neve” című részt. (→ 5. oldal)

Személyes adatok biztosítása

Személyazonosításra alkalmas információk, például IP-címek menthetők a kivetítőre.


A kivetítő továbbadása vagy leselejtezése előtt törölje ezeket az adatokat a képernyőmenü [VISSZAÁLLÍTÁS GYÁRI ALAPHELYZETBE] menüpontjának végrehajtásával.

Figyelmeztetések a projektor teljesítményének biztosításához

- Ha a lencsék erős, lézerhez hasonló fényt sugároznak, az meghibásodáshoz vezethet.
- Beszéljen a forgalmazóval, mielőtt olyan helyeken használná, ahol sok cigarettafüst vagy por van.
- Ha ugyanazt az állóképet hosszabb ideig vetítik számítógéppel, stb., akkor a kép mintája a vetítés befejezése után a képernyőn maradhat, de eltűnik egy idő után. Ez a folyadékkristály-panelek tulajdonságainak köszönhető, és nem hibás működés. Azt javasoljuk, hogy a számítógépen használjon képernyővédőt.
- Ha a kivetítőt körülbelül 1600 m, vagy afeletti magasságban használja, akkor állítsa a [VENTILÁTOR ÜZEMMÓD]-ot [NAGY MAGASSÁG] értékre. Ellenkező esetben a kivetítő belseje felforrósodhat, ami hibás működéshez vezethet.
- Ha a projektort nagy magasságokban használja (olyan helyeken, ahol a légköri nyomás alacsony), előfordulhat, hogy az optikai alkatrészeket a szokásosnál hamarabb cserélni kell.
- A projektor mozgásáról
 - Ügyeljen arra, hogy a mellékelt lencsevédő sapkát rögzítse, hogy megvédje a lencsét a karc-
lódástól.
 - Ne tegye ki a projektort rezgésnek vagy erős ütésnek.
Ellenkező esetben a projektor károsodhat.
- Ne használja a dönthető lábakat más célra, mint a projektor dőlésszögének beállítására.
A helytelen kezelés, például a projektor szállítása a dönthető lábakat fogva, vagy a falhoz támasz-
tása meghibásodáshoz vezethet.
- Ne érintse meg a vetítőlencse felületét csupasz kézzel.
Az ujjlenyomat vagy a szennyeződés a vetítőlencse felületén felnagyítódik, és a készülék kivetíti.
Ne érintse meg a vetítőlencse felületét.
- Ne húzza ki a tápkábelt a projektorból vagy a hálózati csatlakozóaljzatból a kivetítés alatt. Ha
ez megtörténik, megsérülhet a projektor AC IN csatlakozója vagy hálózati csatlakozódugójának
érintkezője. Az AC tápellátás megszakításához a képek kivetítése közben használjon megszakítót
stb.
- A távirányító kezeléséről
 - A távirányító nem működik, ha a projektor távoli jelérzékelője vagy a távirányító jeladója erős
fénynek van kitéve, vagy ha olyan akadályok vannak közöttük, amelyek akadályozzák a jeleket.
 - A távirányítót a projektortól számított 7 méteren belül működtesse, és mutasson vele a projektor
távvezérlőjének érzékelőjére.
 - Ne ejtse le a távirányítót, és az utasításoknak megfelelően kezelje.
 - Ne engedje, hogy a távirányítóra víz vagy egyéb folyadék kerüljön. Ha a távirányító nedves lesz,
azonnal törölje le.
 - Kerülje a forró és párás helyeken való használatot, amennyire csak lehetséges.
- Tegyen intézkedéseket annak megakadályozására, hogy a képernyőre külső fény vetődjön.
Győződjön meg róla, hogy csak a projektor fénye világítson a képernyőre. Minél kevesebb a külső
fény a képernyőn, annál nagyobb a kontraszt, és annál gyönyörűbb a kép.
- A képernyőkről
A képek nem lesznek tiszták, ha szennyeződés, karcolás, elszíneződés stb. jelenik meg a képernyőn.
Óvatosan kezelje a képernyőt, védje az illékony anyagoktól, a karcolásoktól és a szennyeződésektől.

Távolság a projektor telepítésekor

- A projektor telepítésekor tartson elegendő helyet körülötte az alábbiak szerint. Ha nem így tesz, a projektorból kibocsátott forró levegő visszaáramolhat. Ellenőrizze továbbá, hogy a projektort nem éri-e a légkondicionálóból érkező levegőáramlat. A projektor hőszabályozó rendszere rendellenességet (hőmérsékleti hiba) észlelhet, és automatikusan kikapcsolhatja a tápellátást.

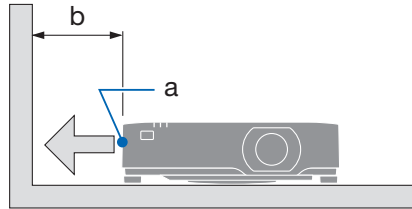

a: Kimeneti szellőzőnyílás / b: legalább 20 cm

MEGJEGYZÉS:

- A fenti ábrán feltételezzük, hogy elegendő hely van a kivetítő felett. A hátoldalon is van egy bemeneti szellőzőnyílás. Hagyjon mögötte szabadon kb. 10 cm-t, vagy még több helyet a kábelek telepítéséhez.

A védett eredeti képekre érvényes szerzői jogokról:

Vegye figyelembe, hogy a kivetítőnek kereskedelmi haszoncszerzés vagy a közfigyelem felkeltése céljából olyan helyszíneken való használata, mint a kávézók és a szállodák, illetve a kivetített képnek a következő funkciókkal történő összenyomása vagy nyújtása aggályos lehet a vonatkozó törvények által védett szerzői jogok sérelme miatt.

[MÉRETARÁNY], [TRAPÉZTORZÍTÁS], Nagyítás és más hasonló funkciók.

Energiagazdálkodási funkció

A projektor energiagazdálkodási funkciókkal rendelkezik. Az energiafogyasztás csökkentése érdekében az energiagazdálkodási funkciók (1 és 2) gyárilag vannak beállítva, amint az alább is látható. Ha a projektort egy külső eszközről akarja vezérelni LAN, vagy soros kábel csatlakozáson keresztül, használja a képernyőn megjelenő menüt az 1-es és 2-es beállítások megváltoztatásához.

1. KÉSZENLÉT (Előre beállított: NORMÁL)

Ha a projektort egy külső eszközről akarja vezérelni, válassza a [HÁLÓZATI KÉSZENLÉT] vagy [ALVÁS] lehetőséget a [KÉSZENLÉT] beállítás tekintetében.

2. TÁPKEZELÉS (Gyári beállítás: KÉSZ)

Ha a projektort egy külső eszközről akarja vezérelni, válassza a [KI] lehetőséget az [TÁPKEZELÉS] beállításban.

MEGJEGYZÉS:

- Ha a [TÁPKEZELÉS] üzemmód [KÉSZ] vagy [LEÁLLÍTÁS] értékre van állítva, a projektor automatikusan kikapcsol, ha nem érkezik bemeneti jel, vagy ha a projektort nem használják az ugyanazon beállításokban a [STOPPER] és a [VISSZASZÁMLÁLÁS KÉSZ] beállításoknál megadott időn belül.

Bejegyzési információk és szoftverlicenc

- A Microsoft és a Windows a Microsoft védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI Trade dress kifejezések, valamint a HDMI emblémák a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
- A HDBaseT™ és a HDBaseT Alliance logó a HDBaseT Alliance védjegyei.
- A PLink védjegy kereskedelmi védjegy-jogokért alkalmazott védjegy Japánban, az Amerikai Egyesült Államokban, továbbá más országokban és területeken.
- A Blu-ray a Blu-ray Disc Association védjegye.
- A CRESTRON és a CRESTRON ROOMVIEW a Crestron Electronics, Inc. védjegyei és bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
- Az AMX az AMX LLC bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban.
- A használati útmutatóban említett egyéb termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek.
- A Virtual Remote Tool a © Nicomsoft Ltd. WinI2C/DDC könyvtárát használja.
- GPL/LGPL szoftverlicensek

A termék magába foglal a GNU General Public License (GPL), a GNU Lesser General Public License (LGPL), és egyéb licencszerződések hatálya alatt álló szoftvereket.

Az egyes szoftverekre vonatkozó további információért látogasson el weboldalunkra.

https://www.sharp-nec-displays.com/dl/en/pj_manual/lineup.html

1. Ellenőrizze a termék áttekintését, a mellékelt elemeket és az alkatrészek nevét

1-1. Bevezető a projektorhoz

Ez a szakasz bemutatja az új projektort, és ismerteti annak funkcióit és kezelőszerveit.

Általános

- **Folyadékkristályos típusú, erős fényű, nagy felbontású projektor**

Modell neve	Fényerő	Felbontás	Képarány
P701U-W	7000 lm (Középen 7400 lm)	WUXGA (1920 × 1200 képpont)	16:10
P621U-W	6200 lm (Középen 6500 lm)	WUXGA (1920 × 1200 képpont)	16:10

Emellett támogatja a 21:9 képarányt biztosító bemeneti jeleket is.

- **Szabadalmaztatott, magas szintű porállóságot biztosító, jól szigetelő felépítés**

A porállóság terén nyújtott kiváló teljesítménye miatt a projektort nem szereltük fel szűrővel. Ennél fogva nincs szükség szűrőcserére.

- **Jól szigetelő kialakításnak köszönhető csendes működés**

A zavaró ventilátorzajt kiszűrő, halk működés, amely még csendes konferenciateremben vagy osztályteremben sem hallható.

- **Hosszú időn keresztül stabil, nagyfelbontású képvetítés**

A jól szigetelő kialakításnak köszönhetően nem tapad por az optikai alkatrészekre, ami lehetővé teszi a hosszú időn keresztül stabil, nagyfelbontású képvetítést.

Fényforrás • Fényerő

- **A világítási modulban egy hosszú élettartamú lézervedióda található**

A termék működtetése kevés költséggel jár, mivel a lézervediódát hosszú ideig lehet használni csere vagy karbantartás nélkül.

- **A fényerő széles tartományon belül állítható**

A hagyományos fényforrásokkal ellentétben a fényerőt 1% lépésközökkel 50% és 100% között lehet beállítani.

- **[ÁLLANDÓ FÉNYERŐ] mód**

A fényerő a használat során csökken, ám az [ÁLLANDÓ FÉNYERŐ] mód kiválasztása esetén a projektor az állandó fényerő fenntartása érdekében a világítási modul addigi üzemideje alapján automatikusan beállítja a modul teljesítményét.

Telepítés

- **360°-os telepítés és álló tájolású vetítés**

A projektor mind függőleges, mind vízszintes irányban 0° és 360° között bármely szögben telepíthető. Amikor döntött helyzetben telepíti a projektort, használjon megfelelő erősségű tartókonsolekat. Álló tájolású képek vetítéséhez fordítsa el 90°-kal a vetítési képernyőt. Mindenképpen szereljen össze és állítson fel egy kompatibilis állványt.

- **Lencseeltoló mechanizmus, melynek révén egyszerűen beállítható a kivetített kép helyzete**

A kivetített kép pozíciója a projektor készülékházának tetején található, függőleges és vízszintes irány beállítására szolgáló két tárcsa forgatásával állítható.

Videók

- **2 HDMI bemenet, HDBaseT és egyéb bemeneti aljzatok**

A projektor két HDMI bemeneti aljzattal és egy HDBaseT aljzattal rendelkezik. A termék HDMI bemeneti aljzatai támogatják a HDCP szabványt. A HDBaseT egy, a HDBaseT Alliance által otthoni készülékekhez kifejlesztett csatlakozási szabvány.

- **[KÉPNÉZEGETŐ] funkció USB-pendrive-ra mentett állóképek kivetítéséhez**

A készülék képes kivetíteni kereskedelmi forgalomban kapható, a projektor (A típusú) USB-port-jához csatlakoztatott, képeket tartalmazó USB-pendrive-on lévő képeket. Ennek köszönhetően számítógép használata nélkül tarthat előadásokat.

Hálózat

- **Vezetékes LAN-hálózattal kompatibilis**

A projektort (RJ-45) LAN-porttal felszereltük fel, így csatlakoztatható vezetékes LAN-hálózathoz, ami lehetővé teszi, hogy képeket továbbítson számítógépről a készülékre, illetve számítógépről vezérelje a készüléket.

- **Kompatibilis a CRESTRON ROOMVIEW szoftverrel**

A projektor támogatja a CRESTRON ROOMVIEW szoftver használatát, amely lehetővé teszi több, hálózatra csatlakoztatott eszköz számítógépről történő kezelését és vezérlését.

- **Kényelmes használatot biztosító szoftveralkalmazások**

A készülék kompatibilis szoftveralkalmazásainkkal (NaViSet Administrator 2, NaViSet Administrator Server Edition, Virtual Remote Tool stb.). A projektor vezérelhető vezetékes LAN-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott számítógéppel.

- NaViSet Administrator 2, NaViSet Administrator Server Edition
Felügyelheti a projektor állapotát, és vezérelheti számos funkcióját.
- Virtual Remote Tool

A számítógép képernyőjén megjelenik egy virtuális távirányító, amellyel elvégezhető egyszerűbb vezérlési műveletek, például a projektor be-/kikapcsolása, jelek közötti váltás stb.

Az egyes szoftverek letöltéséhez látogasson el weboldalunkra.

URL-cím: <https://www.sharp-nec-displays.com/dl/en/index.html>

Energiatakarékosság

- **Energiatakarékos technológiáknak köszönhetően 0,31 W (100–130 V AC)/0,38 W (200–240 V AC) fogyasztás készenléti állapotban**

A menürendszer [KÉSZENLÉT] menüpontjának [NORMÁL] beállításával a projektor energiatakarékos módba állítható.

NORMÁL: 0,31 W (100–130 V AC)/0,38 W (200–240 V AC)

HÁLÓZATI KÉSZENLÉT: 0,8 W (100–130 V AC)/1,0 W (200–240 V AC)

- **[VILÁGÍTÁSI ÜZEMMÓD] és „szén-dioxid-mérő”**

Három [VILÁGÍTÁSI ÜZEMMÓD] közül választhat, a használat célja szerint. A [FÉNY IGAZÍTÁS] szintén használható a kimeneti teljesítmény csökkentésére és az energiafogyasztás szabályozására. A rendszer az energiatakarékos használat időtartama alapján csökkenti a szén-dioxid-kibocsátás mértékét, amit feltüntet a kikapcsoláskor megjelenő megerősítő üzenetben.


1. Ellenőrizze a termék áttekintését, a mellékelt elemeket és az alkatrészek nevét

1-2. A csomag tartalma


Ellenőrizze, hogy a csomagban a felsorolt tételek mindegyike megtalálható-e. Ha valami hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Őrizze meg az eredeti dobozt és a csomagolóanyagokat az esetleges jövőbeni szállítás céljából.


Projektor




Lencsevédő sapka




Távírányító



AAA méretű alkáli elemek
(2 db)




Lencsevédő sapka szíja



Tápkábel

Lásd a x. oldalt.



- **Fontos információk**
(Észak-Amerikában: TINS-0092VW01)
(Észak-Amerikán kívüli országokban: TINS-0092VW01 és TINS-0106VW01)
- **Biztonsági figyelmeztetések**
(Európa esetén)
- **Gyors üzembehelyezési útmutató**
- **Biztonsági matrica**
(Ha biztonsági jelszót állítottak be, akkor használja ezt a matricát.)


Csak USA esetében

- **Korlátozott jótállás**

Európai vásárlók számára:


Az érvényben lévő garanciaszabályzat webhelyünkön található, amelynek címe:

<https://www.sharpnecdisplays.eu>

Csatlakozódugó típusa	
USA esetében	EU esetében
	

1-3. A projektor alkatrészeinek megnevezése

Elöl

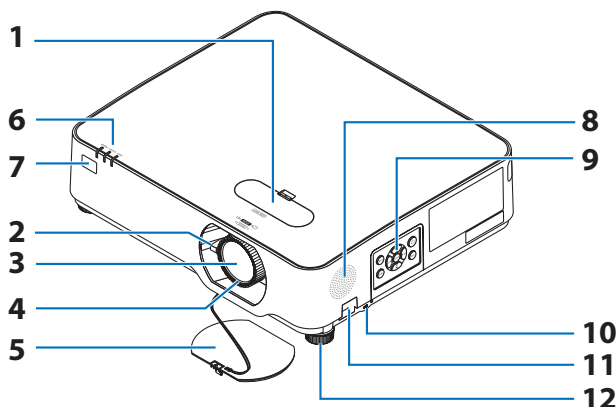

1. Lencseeltoló tárcsák fedele

A fedél eltávolításával hozzáférhetővé válik egy vízszintes és egy függőleges beállításra szolgáló tárcsa. A tárcsák forgatásával beállíthatja a vetítési felület elhelyezkedését. (→ 24. oldal)

2. Zoomkar

A zoomkaral állítható a kivetített kép mérete. (→ 27. oldal)

3. Lencse

A lencsén keresztül vetítődik ki a kép.

4. Fókuszgyűrű

A fókuszgyűrűvel állítható a kép élessége. (→ 26. oldal)

5. Lencsevédő sapka

A lencsevédő sapka védi a lencsét. Vetítés előtt mindig vegye le.

6. Jelzőfények

A jelzőfények mutatják a projektor működési állapotát. (→ 8. és 104. oldal)

7. Távirányítójel-érzékelők

A jelérzékelők fogják a távirányító jeleit. A projektoron két érzékelő van, egy az elülső, egy a hátsó panelen.

8. Hangszóró (monaurális)

Megszólaltatja a HDMI1, a HDMI2 és a HDBaseT bemeneti aljzatból érkező hangjeleket. (→ 32. oldal)

9. Főegység vezérlőpultja

A vezérlőpulton kapcsolhatja be és ki a projektort, válthatja át a kivetített videojelet stb. (→ 8. oldal)

10. Biztonsági nyílás (🔒)*

Ide csatlakoztathatja a lopásgátló kábelt.

11. Biztonsági kábel számára kialakított nyílás

Lopás elleni védőeszközök felerősítéséhez. A biztonsági kábel számára kialakított nyíláshoz legfeljebb 0,18 hüvelyk/4,6 mm átmérőjű biztonsági kábelek rögzíthetők.

12. Dőlésszögállító lábakkal


A dőlésszögállító lábakkal állíthatja be a projektor függőleges és vízszintes dőlésszögét. (→ 28. oldal)

TIPP:

- A biztonsági és lopásgátló zár a Kensington biztonsági kábelekkel/berendezésekkel kompatibilis. A termékekért látogasson el a Kensington honlapjára.


Lencsevédő sapka szíjának rögzítése

- 1. Fűzze át a szíj végét a lencsevédő sapka rögzítőnyílásán, majd húzza át a csomót a hurkon.**




Lencsevédő sapka rögzítőnyílása

- 2. Illessze a csomót a szíj projektor alján kialakított (nagy) rögzítőnyílásába, majd nyomja be a szűk (kis) nyílásba.**

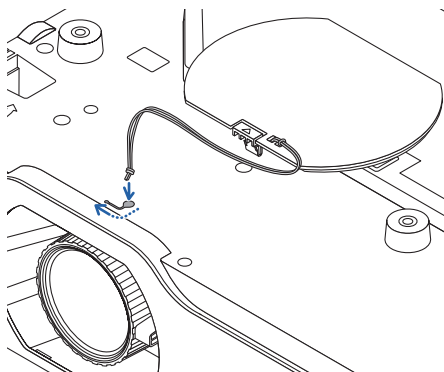

Hátul

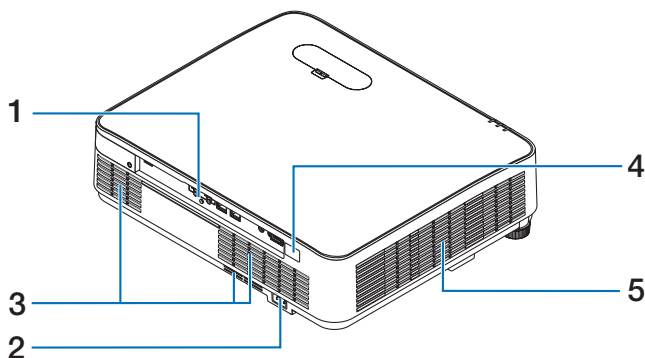

1. Csatlakozóaljzatok

Ezekhez csatlakoztathatja a különböző video- és audio-jelkábeleket. (→ 10. oldal)

2. AC bemenet

Csatlakoztassa a mellékelt tápkábel három érintkezős csatlakozóját ide, a másik végét pedig egy működő fali aljzathoz.

(→ 19. oldal)

3. Bemeneti szellőzőnyílás

Külső levegő beszívása révén hűti a projektor belső részét.


4. Távirányítójel-érzékelő

A jelérzékelők fogják a távirányító jeleit. A projektoron két érzékelő van, egy az elülső, egy a hátsó panelen. (→ 16. oldal)

5. Kimeneti szellőzőnyílás

Kivezeti a készülék belsejében keletkező hőt.

Kezelőszervek/jelzőfények

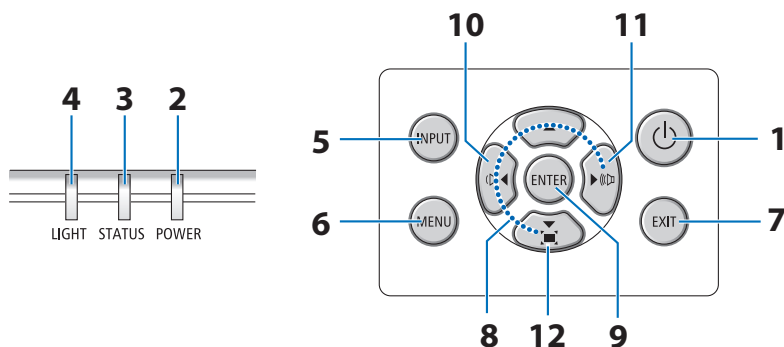

1. (POWER) gomb

Be- és kikapcsolja a készülék áramellátását (késznlét).

Az áramellátás kikapcsolásához (a készülék késznlétbe helyezéséhez) nyomja meg egyszer a gombot. A képernyőn megjelenik egy megerősítést kérő üzenet. Nyomja meg ismét a () gombot.

2. POWER jelzőfény

Ez a jelzőfény a projektor áramellátásának állapotát mutatja.

Az áramellátás bekapcsolt állapotában a jelzőfény kék fénnel világít.

Késznléti állapotban narancssárga fénnel világít vagy villog, illetve zöld fénnel világít. (A projektor menü [KÉSZNLÉT] menüpontjának beállításától függően.)

3. STATUS jelzőfény

A készülék rendellenes működésére figyelmeztet.

4. LIGHT jelzőfény

A projektor menü [VILÁGÍTÁSI ÜZEMMÓD] menüpontjának beállítási állapotát vagy a fényforrás rendellenességét jelzi.

TIPP:

- Részletes tájékoztatást a „Jelzőüzenet” részben talál. (→ 104. oldal)

5. INPUT gomb

Ha akkor nyomja meg, amikor a projektor menüje nem látható, megjelenik a bemeneti aljzat képernyő.

6. MENU gomb

Megjeleníti a projektor menüjét, amelyben különböző beállításokat adhat meg és módosíthat. (→ 42. oldal)

Ha akkor nyomja meg, amikor látható a projektor menüje, a menü kikapcsol.

7. EXIT gomb

Ha látható a projektor menüje, megnyomásával visszaléphet a menürendszer előző szintjére.


8. gomb

Amikor látható a projektor menüje, a  gombok megnyomásával kiválaszthatja a beállítani vagy módosítani kívánt menüelemet.

9. ENTER gomb

Ha látható a projektor menüje, megnyomásával továbbléphet a menürendszer következő szintjére, és megerősítheti a választását.

Megerősítést kérő üzenet megjelenése esetén megerősíti a választást.

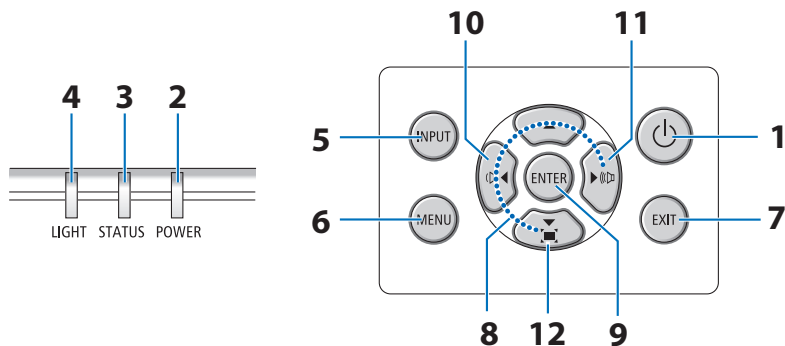

10. (Hangerő -) gomb

Megnyomásával beállíthatja a hangerőt, amikor nem látható a projektor menüje. (→ [32. oldal](#))


11. (Hangerő +) gomb

Megnyomásával beállíthatja a hangerőt, amikor nem látható a projektor menüje. (→ [32. oldal](#))

12. (Trapézkorrekció) gomb

Megnyomásával korrigálhatja a trapéztorzítást, amikor nem látható a projektor menüje. (→ [29. oldal](#))

Csatlakozópanel funkciói

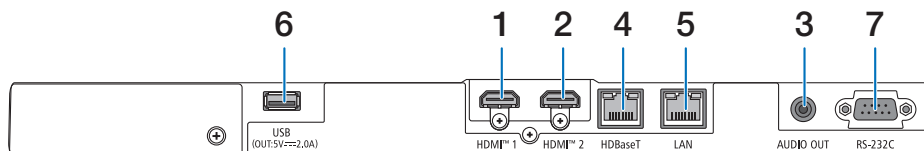

1. HDMI 1 aljzat (A típusú)

Számítógép, Blu-ray lejátszó és hasonló eszközök kimeneti aljzataihoz csatlakoztatható.

2. HDMI 2 aljzat (A típusú)

Számítógép, Blu-ray lejátszó és hasonló eszközök kimeneti aljzataihoz csatlakoztatható.

3. AUDIO OUT mini jack (sztereó mini)

Továbbítja a projektorról vetített kép hangjelét.

Audioberendezés csatlakoztatása esetén a rendszer kikapcsolja a projektor hangszóróját.

4. HDBaseT-port (RJ-45)

Kereskedelmi forgalomban kapható, HDBaseT-kompatibilis átviteli eszközök csatlakoztatására szolgál.

(→ 73. oldal)

5. LAN-port (RJ-45)

A készülék vezetékes LAN-hálózathoz történő csatlakoztatására szolgál.

(→ 72. oldal)

6. USB-port (A típusú)


USB-pendrive csatlakoztatására szolgál. Képadatokot tartalmazó USB-pendrive csatlakoztatása esetén a projektor [KÉPNÉ-ZEGETŐ] funkciójával kivetíthetők a képek. (→ 39. oldal)

A projektor bekapcsolt állapotában 5 V/2,0 A erősségű áramellátást biztosít.

7. RS-232C port (9 érintkezős D-Sub)

Ezen a porton keresztül a projektort számítógéphez vagy vezérlőrendszerhez lehet csatlakoztatni. Használatával lehetővé válik a projektor soros kommunikációs protokollon való használata. Ha saját programot ír, akkor a szokásos PC-vezérlő kódokat a 98. oldalon találja.

1-4. A távirányító részegységeinek megnevezése

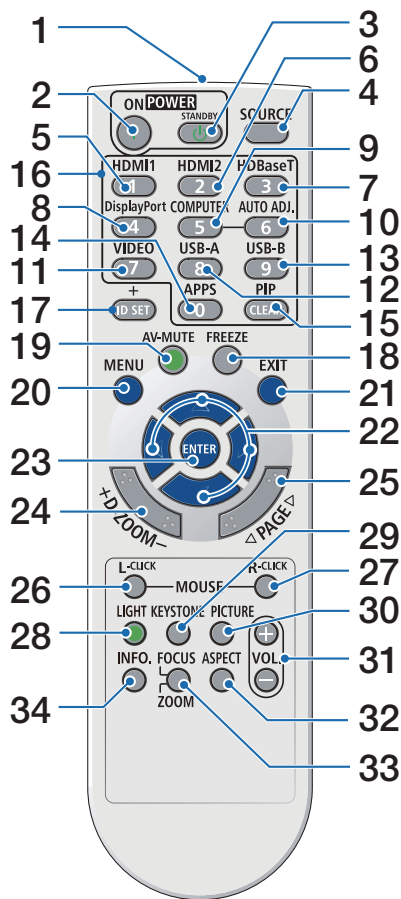

1. Infravörös jeladó

Innen kerülnek továbbításra a távirányító infravörös jelei.

Működtetésekor irányítsa a távirányítót a főegységben található jelérzékelő felé.

2. POWER ON (|) gomb

Bekapcsolja a készenléti állapotban lévő projektort (készenlét esetén a POWER jelzőfény narancssárga fénnel villog*).

(*Amikor a készenlét beállítása a [NORMÁL])

3. POWER STANDBY () gomb

Egyszeri megnyomásakor megjelenik a kikapcsolás megerősítését kérő üzenet. Ismételt megnyomása esetén a projektor áramellátása kikapcsol (készenlét).

4. SOURCE gomb

Megjeleníti a bemeneti aljzat képernyőt.

5. HDMI1 gomb

Kiválasztja a HDMI1 bemenetet.

6. HDMI2 gomb

Kiválasztja a HDMI2 bemenetet.

7. HDBaseT gomb

Kiválasztja a HDBaseT bemenetet.

8. DisplayPort gomb

(Ez a gomb ennél a projektornál nem működik.)

9. COMPUTER gomb

(Ez a gomb ennél a projektornál nem működik.)


10. AUTO ADJ. gomb

(Ez a gomb ennél a projektornál nem működik.)

11. VIDEO gomb

(Ez a gomb ennél a projektornál nem működik.)

1. Ellenőrizze a termék áttekintését, a mellékelt elemeket és az alkatrészek nevét

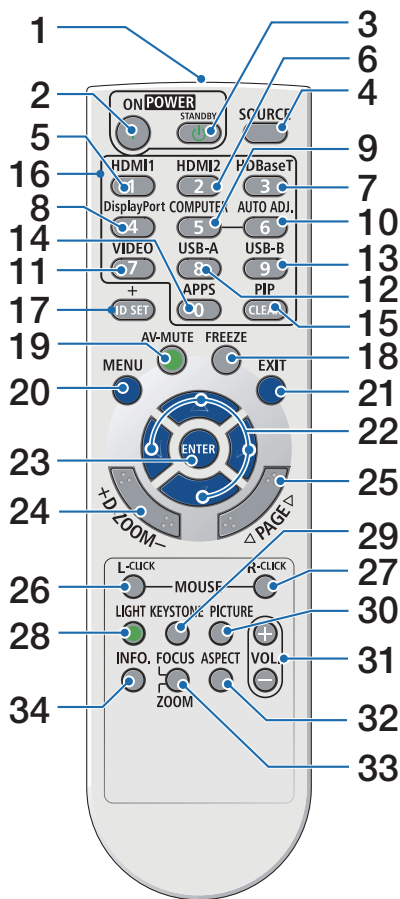

12. USB-A gomb

Kiválasztja a képnézegetőt. (→ 39. oldal)

13. USB-B gomb

(Ez a gomb ennél a projektornál nem működik.)

14. APPS gomb

(Ez a gomb ennél a projektornál nem működik.)

15. PIP gomb

(Ez a gomb ennél a projektornál nem működik.)

16. Numerikus billentyűzet gomb/CLEAR gomb

Az azonosítók bevitelére szolgál a vezérlésazonosítás beállítása során.

A CLEAR gombbal törölhető a vezérlésazonosítás beállítása.

17. ID SET gomb

A vezérlőazonosító beállítására szolgál, amikor több projektort vezérel egyenként a készülék távirányítójával. (→ 67. oldal)

18. FREEZE gomb

Állóképként jeleníti meg a képet.

A kilépéshez nyomja meg újra a gombot.


19. AV-MUTE gomb

Átmenetileg elnémítja a képet és a hangot. A kilépéshez nyomja meg újra a gombot.

20. MENU gomb

Megjeleníti a projektor menüjét, amelyben különböző beállításokat adhat meg és módosíthat.

1. Ellenőrizze a termék áttekintését, a mellékelt elemeket és az alkatrészek nevét

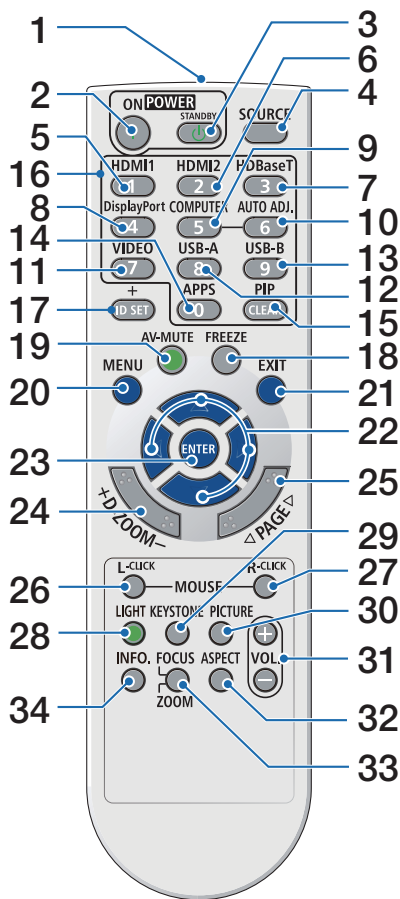

21. EXIT gomb

Ha látható a projektor menüje, megnyomásával visszaléphet a menürendszer előző szintjére. Bezárja a menüt, amikor a kurzor a főmenün áll.

Megerősítést kérő üzenet megjelenése esetén törli a műveletet.

22. ▼▲◀▶ gomb

Ezekkel a gombokkal műveleteket végezhet a projektor menüjében, módosíthatja a kijelző pozícióját, amikor a D-ZOOM (+)(-) gombbal kinagyítja a képernyőt, valamint a képnézegetőben diavetítés során válthat a képernyők között.

23. ENTER gomb

Ha látható a projektor menüje, továbblép a menürendszer következő szintjére.

Megerősítést kérő üzenet megjelenése esetén megerősíti a választást.

24. D-ZOOM (+)(-) gomb

Ezekkel a gombokkal nagyíthatja és kicsinyítheti (eredeti méretére) a képernyőt.

Kinagyított képernyő esetén a ▼▲◀▶ gombokkal módosíthatja a kijelző pozícióját.

25. PAGE ▽/△ gomb

(Ez a gomb ennél a projektornál nem működik.)

26. MOUSE L-CLICK gomb

(Ez a gomb ennél a projektornál nem működik.)

27. MOUSE R-CLICK gomb

(Ez a gomb ennél a projektornál nem működik.)


28. LIGHT gomb

Átvált világítási üzemmódra. (→ 37. oldal)

29. KEYSTONE gomb

Megjeleníti a geometriai korrekció menüt. (→ 29. oldal)

1. Ellenőrizze a termék áttekintését, a mellékelt elemeket és az alkatrészek nevét

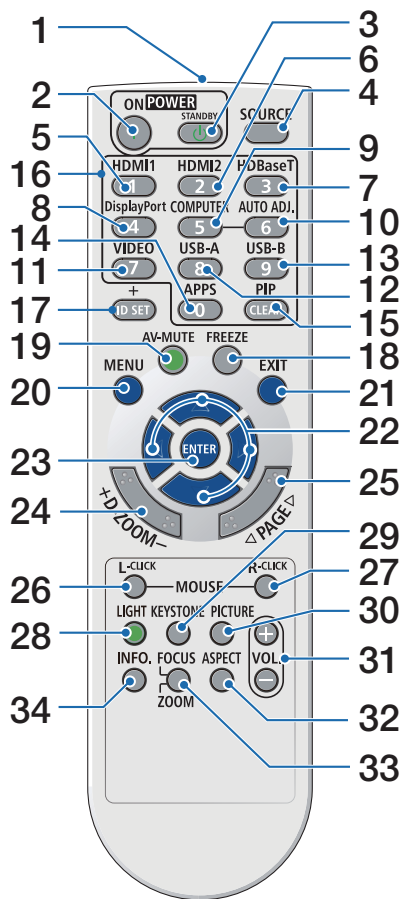

30. PICTURE gomb

Átvált képkézelés módra. (→ 48. oldal)

31. VOL. (+)(-) gomb

Ezekkel a gombokkal módosíthatja a beépített hangszóró hangerejét. Emellett módosítják a hangkimeneti aljzat hangerejét is.

32. ASPECT gomb

Átváltja a képarányt. (→ 50. oldal)

33. FOCUS/ZOOM gomb


(Ez a gomb ennél a projektornál nem működik.)

34. INFO. gomb


Megjeleníti az információs képernyőt. (→ 70. oldal)

Az elemek behelyezése


1. Nyomja meg erősen, majd csúsztassa le az elemtartó fedelét.

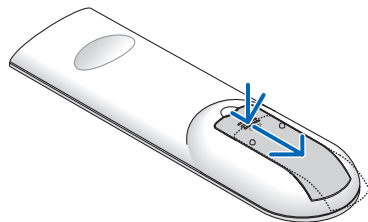

2. Helyezzen be AAA méretű alkáli elemeket. Ügyeljen arra, hogy az elemek pozitív és negatív pólusai (+/-) a helyes irányba nézzenek.

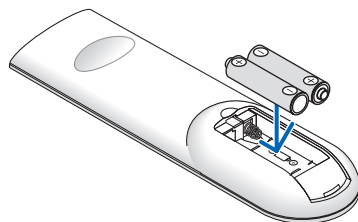

3. Csúsztassa vissza a fedelet az elemek fölé úgy, hogy a helyére pattanjon.

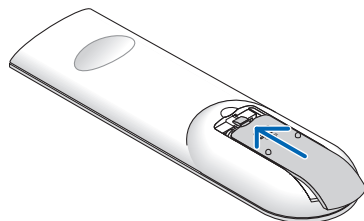


MEGJEGYZÉS:

- Ne használjon együtt különböző típusú, illetve új és régi elemeket.
- Az elemeket két azonos típusú AAA alkáli elemre cserélje.

A távirányítóval kapcsolatos óvintézkedések

- A távirányítót óvatosan kezelje.
- Adott esetben azonnal törölje le a nedvességet a távirányítóról.
- Kerülje a túlzott hőséget és páratartalmat.
- Az elemeket ne zárja rövidre, ne tegye ki hőnek, és ne szedje szét.
- Az elemeket ne dobja tűzbe.
- Mielőtt a távirányító hosszabb időre használaton kívülre kerülne, távolítsa el az elemeket.
- Ügyeljen arra, hogy az elemek pozitív és negatív pólusai (+/-) a helyes irányba nézzenek.
- Ne használjon együtt régi és új, illetve különböző típusú elemeket.
- A használt elemek hulladékkezelését a helyi jogszabályokkal összhangban végezze.

A vezeték nélküli távirányító hatósugara

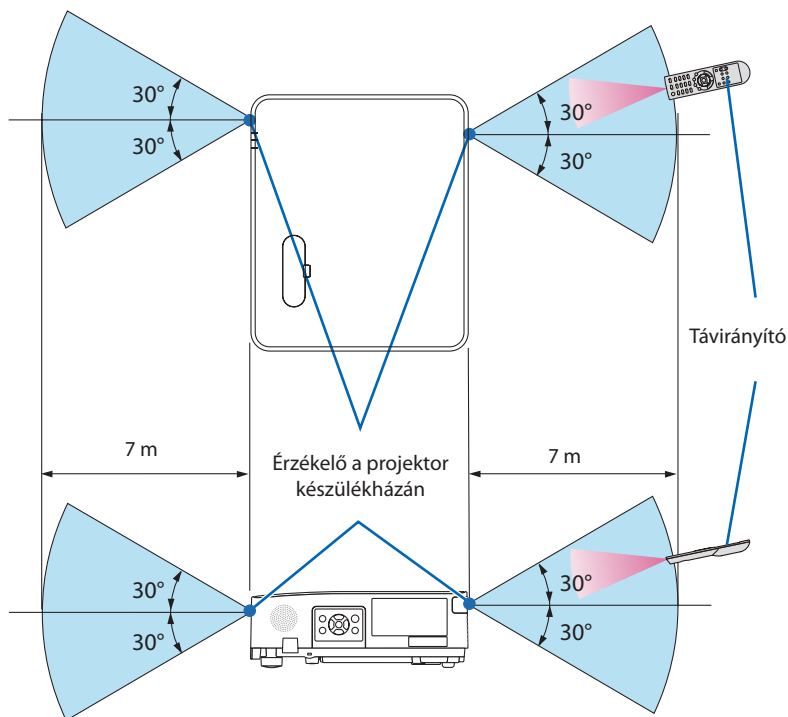

- A projektor az infravörös jelet legfeljebb mintegy 7 m távolságból, a készülékházon található érzékelőbe irányított 60 fokon belüli takarásmentes vonalon keresztül érzékeli.
- Ha a távirányító és a projektor közötti tér nem szabad, vagy az érzékelőre erős fény esik, akkor a távirányító nem használható. A projektor alacsony töltöttségi szintű elemekkel működő távirányítóval sem vezérelhető megbízhatóan.

2. Kép kivetítése (a használat alapjai)

Ez a szakasz a projektor bekapcsolásának, valamint a kép vetítési felületre való kivetítésének módját írja le.

2-1. Kép kivetítésének folyamata

1. lépés

- A számítógép és a tápkábel csatlakoztatása (→ [18. oldal](#))



2. lépés

- A projektor bekapcsolása (→ [20. oldal](#))



3. lépés

- Forrás kiválasztása (→ [22. oldal](#))



4. lépés

- A kép méretének és pozíciójának beállítása (→ [23. oldal](#))
- A trapéztorzítás korrigálása (→ [29. oldal](#))



5. lépés

- A készülék hangerejének beállítása (→ [32. oldal](#))



6. lépés

- Előadás készítése



7. lépés

- A projektor kikapcsolása (→ [33. oldal](#))



8. lépés

- A projektor mozgatása (→ [34. oldal](#))

2-2. A számítógép és a tápkábel csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa a számítógépet a projektorhoz.

Ez a szakasz a számítógép-csatlakoztatás egyszerű módját írja le. Az egyéb csatlakozásokra vonatkozó részletesebb információk a „6. Csatlakozások végrehajtása” részben, a 71. oldalon található. Kereskedelemben kapható HDMI-kábellel csatlakoztassa a számítógép HDMI kimeneti aljzatát és a projektor HDMI 1 vagy HDMI 2 aljzatát.

2. Csatlakoztassa a mellékelt tápkábelt a projektorhoz.

Először a mellékelt tápkábel három érintkezős csatlakozóját csatlakoztassa a projektor AC IN aljzatába, majd annak másik végét közvetlenül az elektromos hálózati csatlakozóaljzatba. Ne használjon átalakító dugaszt.




FIGYELEM:

- Ezt a berendezést a földeléshez csatlakoztatott tápkábellel történő használatra tervezték. A tápkábel földeléshez csatlakoztatásának elmulasztása áramütést okozhat. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a tápkábel közvetlenül a fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik, és megfelelően van földelve.
Ne használjon 2 eres csatlakozóátalakító adaptert.
- Győződjön meg arról, hogy a projektor és a számítógép (a jelforrás) ugyanahhoz a földelési ponthoz csatlakozik. Amennyiben a projektor és a számítógép (a jelforrás) különböző földelési ponthoz csatlakozik, a földpotenciál ingadozása tüzet vagy füstképződést okozhat.

2. Kép kivetítése (a használat alapjai)

Miután csatlakoztatta a tápkábelt, a projektor POWER jelzőfénye narancssárga fénnel villogni kezd, a készülék pedig készenlétbe áll. (Ebben az állapotban a [KÉSZENLÉT] beállítása a [NORMÁL].)

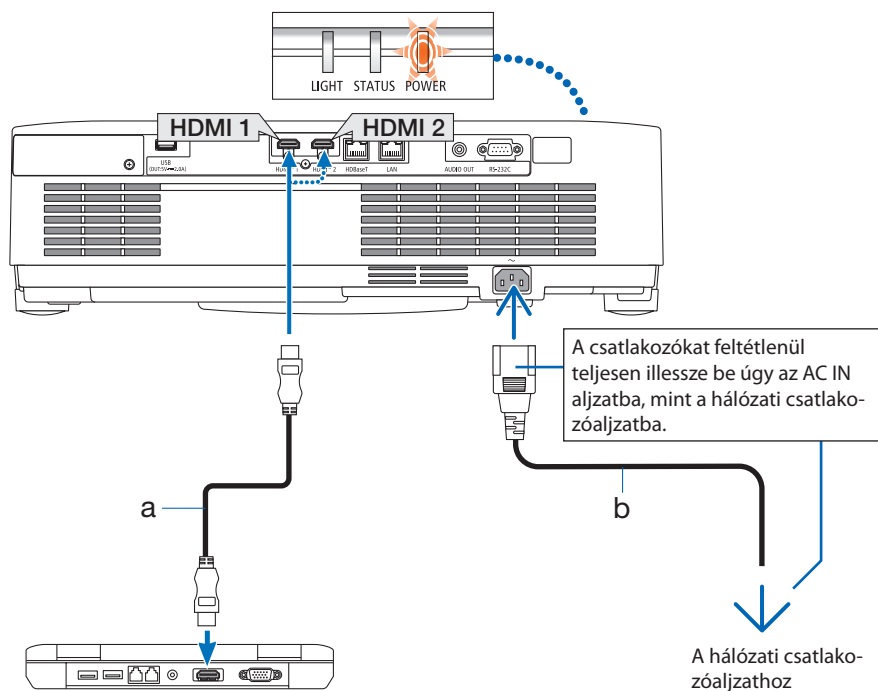

- a: HDMI-kábel (nem tartozék)/b: Tápkábel (tartozék)
• Prémium nagy sebességű HDMI-kábelt használjon.



FIGYELEM:

A POWER gombbal történő kikapcsolásakor a projektor egyes részei átmenetileg forrók maradhatnak. Legyen elővigyázatos, amikor hozzáér a projektorhoz.

2-3. A projektor bekapcsolása




FIGYELMEZTETÉS

A projektor erős fényt bocsát ki. Amikor bekapcsolja az áramellátást, bizonyosodjon meg arról, hogy a vetítési tartományon belül senki sem néz a lencsébe.

1. Vegye le a lencsevédő sapkát.

Nyomja felfelé a lencsevédő sapka rögzítőjét, majd előrefele húzva vegye le a sapkát.

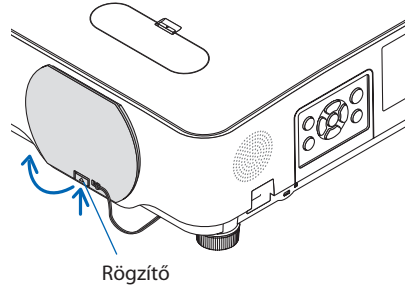


2. Nyomja meg a projektor készülékházán található (POWER) vagy a távirányítón található POWER ON gombot.


A POWER jelzőfény kék fénnel világít, és a készülék kivetíti a képet a vetítési felületre.

- Ha nincs bemeneti jel, kék képernyő jelenik meg. (a projektor gyári alapbeállítása)
- Amennyiben homályos a kép, a fókuszgyűrű elforgatásával állítsa be a vetítési felület élességét. (→ 26. oldal)

Projektorregység



Távirányító



MEGJEGYZÉS:


- A következő esetekben az áramellátás még akkor sem kapcsol be, ha megnyomja a gombot.
 - Amikor a projektor belső hőmérséklete rendellenesen magas, a készülék védelme érdekében nem kapcsol be az áramellátás. Az áramellátás bekapcsolása előtt várjon pár percet (amíg lecsökken a belső hőmérséklet).
 - Ha a gomb megnyomása közben az állapotjelző narancssárgán világít, zárolva van a vezérlőpult. Oldja fel a vezérlőpult zárolását. (→ 54. oldal)

TIPP:

A menük nyelve a következő lépések végrehajtásával választható ki:


1. Nyomja meg a MENU gombot a távirányítón vagy a főegység vezérlőpultján.

Megjelenik a projektor menüje.

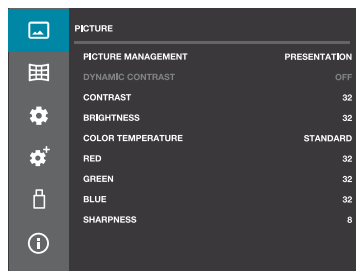


2. Mozgassa a kurzort a ▲/▼ gombokkal a [SETUP(2)] ikonra, majd nyomja meg az ENTER vagy a ► gombot.

Megjelenik a [SETUP(2)] menü.

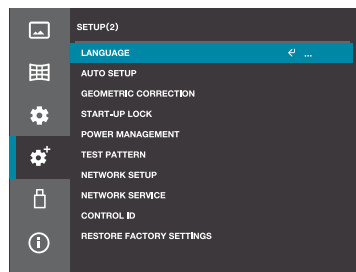

3. Bizonyosodjon meg arról, hogy a kurzor a [LANGUAGE] beállításon áll, majd nyomja meg az ENTER vagy a ► gombot.


Megjelenik a beállítható nyelvek listája.

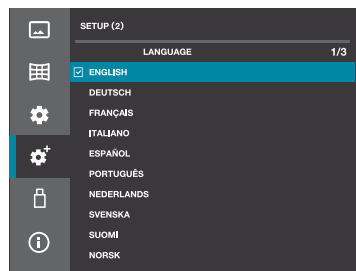

4. A ▲ vagy a ▼ gomb használatával válassza ki a menüből a 25 nyelv egyikét.

5. A választott nyelv beállításához nyomja meg az ENTER gombot.

A fentiek elvégzése után rátérhet a menü további kezelésére.

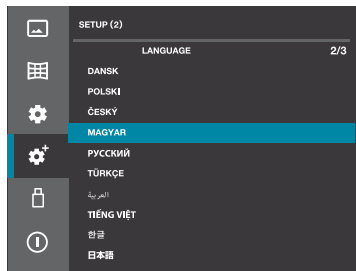

2-4. Forrás kiválasztása

Kiválasztás a bemenetválasztó gomb megnyomásával


1. Kapcsolja be a projektorhoz csatlakoztatott számítógépet vagy DVD-lejátszót.

A DVD-lejátszó stb. képének kivetítéséhez hajtsa végre a lejátszás (PLAY) műveletet.


2. Nyomja meg az INPUT (bemenetválasztó) gombot.

Megjelenik a bemeneti aljzat képernyője.

Projektoregység



Távírányító



3. A ▲/▼ gombokkal mozgassa a kurzort arra az aljzatra, amelyhez a kivetítendő képet tartalmazó eszköz csatlakozik, majd nyomja meg az ENTER gombot.




Kiválasztás a távirányító HDMI1 vagy HDMI2 gombjának megnyomásával

1. Kapcsolja be a projektorhoz csatlakoztatott számítógépet vagy DVD-lejátszót.

A DVD-lejátszó stb. képének kivetítéséhez hajtsa végre a lejátszás (PLAY) műveletet.

2. Nyomja meg a távirányító HDMI1 vagy HDMI2 gombját.



TIPP:

- Ha nincs bemeneti jel, kék képernyő jelenik meg. (a projektor gyári alapbeállítása)


DVD-lejátszó stb. esetén hajtsa végre a lejátszás (PLAY) műveletet.

2-5. A kép méretének és pozíciójának beállítása


A kép mérete és pozíciója a lencseeltoló tárcsákkal, a dőlésszögállító lábakkal, a zoomkarral és a fókuszgyűrűvel igazítható ki.

Az áttekinthetőség érdekében ennek a szakasznak az ábráin a kábelek nem láthatók.


A kivetített kép függőleges és vízszintes pozíciójának módosítása [Lencseeltolás]
(→ 24. oldal)




Az élesség beállítása [Fókuszgyűrű]
(→ 26. oldal)




A kép méretének finoman történő módosítása [Zoomkar]
(→ 27. oldal)



A kivetített kép magasságának és vízszintes dőlésszögének módosítása [Dőlésszögállító lábak]
(→ 28. oldal)



A trapéztorzítás korrigálása [Trapézkorrekción]
(→ 29. oldal)



A kivetített kép függőleges pozíciójának módosítása (Lencseeltolás)




FIGYELEM

A beállítást a projektor mögött vagy mellett elhelyezkedve végezze el. Ha a beállítást a projektor előtt elhelyezkedve végzi el, akkor szemét olyan erős fénynek teszi ki, amely látásának károsodását okozhatja.

1. Nyissa fel a lencseeltoló tárcsák fedelét.

A fedél rögzítőjét előre tolva nyissa fel a fedelet.

- A lencseeltoló tárcsák fedele nem távolítható el.

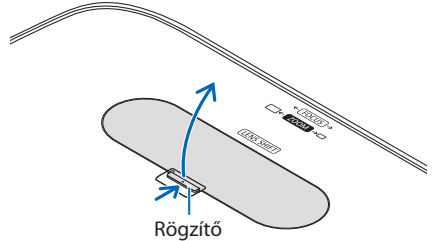


2. Forgassa a lencseeltoló tárcsákat jobbra vagy balra.

Függőleges irány beállítására szolgáló tárcsa

Forgassa jobbra vagy balra a vetítési pozíció függőleges irányú beállításához.

Vízszintes irány beállítására szolgáló tárcsa

Forgassa jobbra vagy balra a vetítési pozíció vízszintes irányú beállításához.

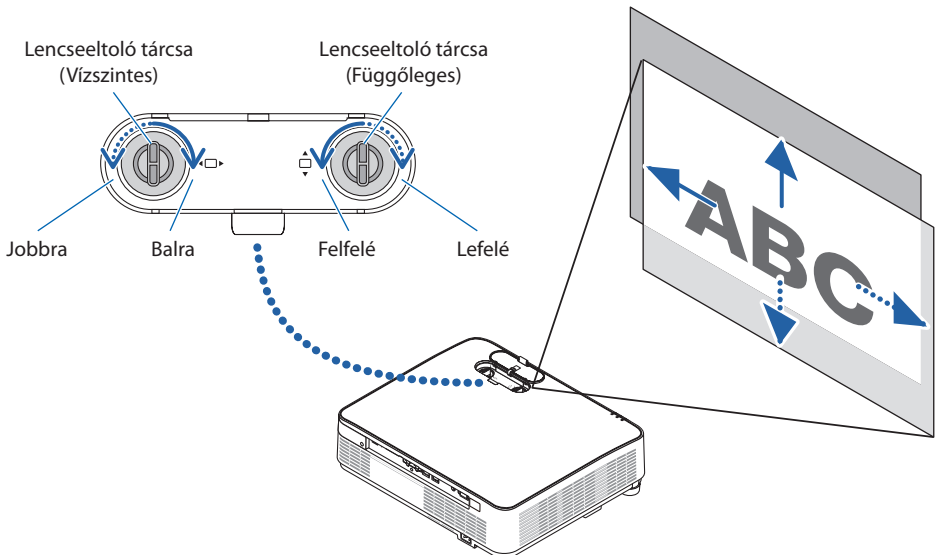


MEGJEGYZÉS:

- A tárcsák több teljes fordulattal is elforgathatók, de a vetítési pozíció a következő oldalon jelzett tartományon túl nem módosítható. Ne erőltesse a tárcsák forgatását. Ellenkező esetben károsodhatnak a tárcsák.
- A lencse átlós irányban felvett szélső helyzete mellett a vetítési felület szélei sötétté, árnyékossá válnak.
- A függőleges lencseállítási műveletet azzal kell lezárni, hogy felfelé eltol egy képet. Ha azzal zárja le a függőleges lencseállítási műveletet, hogy lefelé eltol egy képet, a zoom/fókusz módosítása vagy erős rázkódás miatt enyhén lefelé tolódhat a kivetített kép.


3. Zárja le a lencseeltoló tárcsák fedelét.

Illessze a fedél 2 (két) kampóját a projektoron kialakított hornyokba, majd zárja le a fedelet.

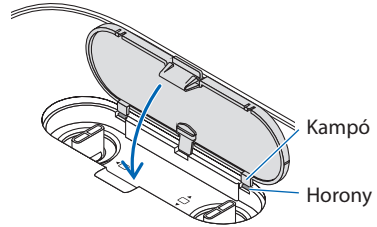

TIPP:


- A lenti ábrán a lencseeltolás tartománya látható ([VETÍTÉSI IRÁNY]: [ASZTALI ELŐRE]).
- A [PLAFONRÓL ELŐRE] vetítés esetén érvényes lencseeltolási tartományt lásd a 90. oldalon.

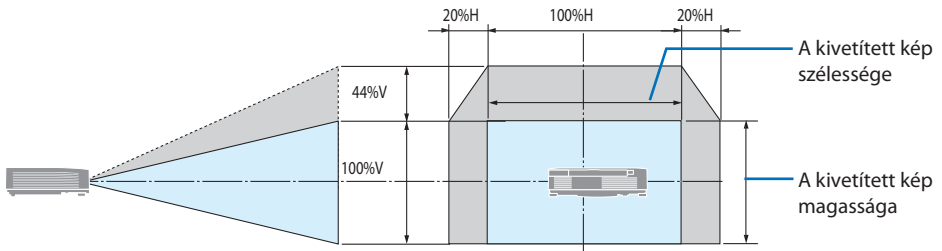

Szimbólumok leírása: A V függőleges (a vetítési felület magassága), a H vízszintes (a vetítési felület szélessége) méret.

Élességállítás

A fókuszgyűrűvel állíthatja be az elérhető legjobb élességet.

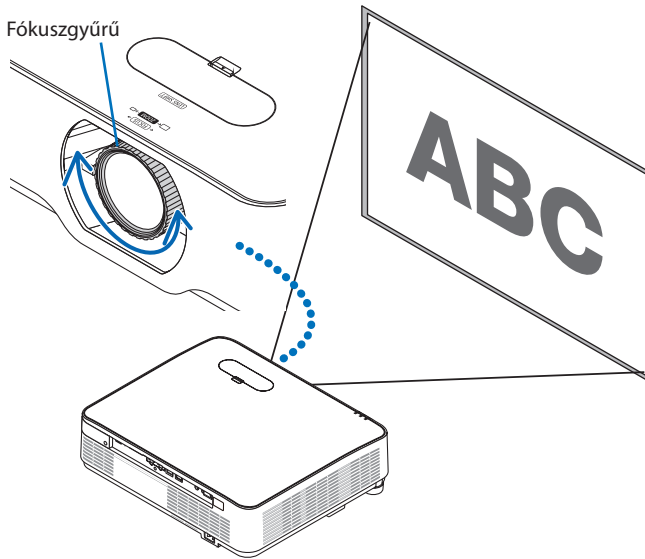


MEGJEGYZÉS:

- A fókuszbeállítást azután ajánlott elvégezni, miután a projektorral több mint 30 percig a TESZTMINTÁZAT állapotban vetített. A TESZTMINTÁZAT használatáról a [65.](#) oldalon olvashat.

Zoom

Fordítsa a zoomkart jobbra vagy balra.

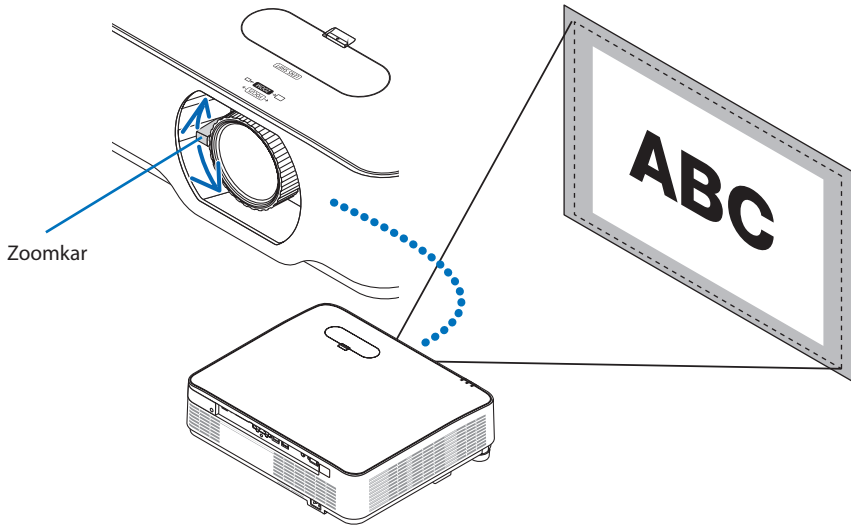

A dőlésszög beállítása (Dőlésszögállító lábak)

A bal és a jobb dőlésszög beállítása.



1. A beállításhoz forgassa a jobb és a bal oldali dőlésszögállító lábat.

A forgatással változik a dőlésszögállító lábak magassága.

A kivetített kép magasságát a jobb és a bal oldali dőlésszögállító láb elforgatásával tudja beállítani.

Ha ferde a kivetített kép, vízszintesbe állításához forgassa el az egyik dőlésszögállító lábat.

- Amennyiben a kivetített kép torzult, olvassa el a „2-6. A trapéztorzítás korrigálása (trapéz-korrektúra)” részt (→ 29. oldal).
- A dőlésszögállító lábak legfeljebb 15 mm-el hosszabbíthatók meg.
- A dőlésszögállító lábak használatával a projektor legfeljebb 2°-kal dönthető meg.

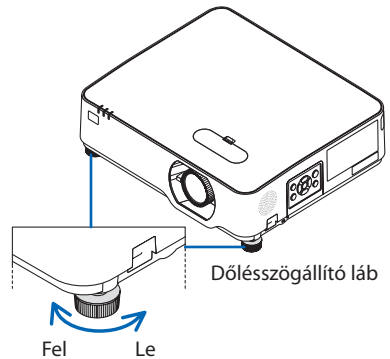

MEGJEGYZÉS:

- Ne állítsa 15 mm-nél hosszabbra a dőlésszögállító lábakat. Ellenkező esetben instabillá válhat a dőlésszögállító lábak rögzítése, aminek következtében a lábak leválhatnak a projektorról.
- Ne használja a dőlésszögállító lábakat a projektor vetítési szögének beállításától eltérő célra.
Ha a dőlésszögállító lábakat helytelenül kezeli, például a projektort azoknál fogva hordozza, vagy azokkal akasztja fel a falra, akkor károsodhat a projektor.

2-6. A trapéztorzítás korrigálása (trapézkorrekció)

A kivetített kép trapézalakú torzulása a geometriai korrekció funkcióval korrigálható. Ebben a szakaszban a „vízszintes/függőleges trapézkorrekció” funkciót ismertetjük.

A projektor geometriai korrekciós funkciói

A projektor öt, az alábbiakban ismertetett geometriai korrekciós funkcióval rendelkezik.

- Az egyes korrekciós funkciók részleteit lásd az [58.](#) oldalon.
- A geometriai korrekciós állapot a projektor kikapcsolása után is fennmarad. A geometriai korrekció visszaállításához hajtsa végre az alaphelyzetbe-állítási eljárást.

V/F TRAPÉZKORREKCIÓ	A vízszintes és függőleges trapéztorzítás korrigálásához használja a ▲▼◄► gombokat.
SAROKPONTOS	A kivetített kép négy sarkánál jelentkező trapéztorzítást a ▲▼◄► gombokkal korrigálhatja.
FÜGGŐLEGES SAROK	A trapéztorzítást a ▲▼◄► gombokkal korrigálhatja összesen hat ponton – a kivetített kép négy sarkánál, valamint a felső és alsó szélek közepén lévő két pontnál.
PÁRNATORZÍTÁS	Korrigálhatja az ívelt felületre vetített képeken tapasztalható íves torzulást.
RÁCSOS KÉPBEÁLLÍTÁS	A torzulás korrigálása érdekében választhat a kivetített képen megjelenő több különböző beállítási pont közül.
ALAPHELYZET	Visszaállíthatja a módosított kép eredeti állapotát.


A vízszintes/függőleges trapézkorrekció végrehajtása

1. Nyomja meg a ▼ (🔽) gombot a főegység vezérlőpultján.


Megjelenik a [GEOMETRIAI KORREKCIÓ] menü.

- Amennyiben távirányítóval működteti a készüléket, nyomja meg a KEYSTONE gombot.

Projektoregység



Távirányító



V/F TRAPÉZKORREKCIÓ

SAROKPONTOS

FÜGGŐLEGES SAROK

PÁRNATORZÍTÁS

RÁCSOS KÉPBEÁLLÍTÁS

ÉRTÉK ALAPHELYZETBE

2. Mozgassa a kurzort a ▲/▼ gombokkal a [V/F TRAPÉZKORREKCIÓ] menüpontra, majd nyomja meg az ENTER gombot.

A kivetített kép közepén megjelenik a [V/F TRAPÉZKORREKCIÓ] képernyő.

V/F TRAPÉZKORREKCIÓ



3. A [V/F TRAPÉZKORREKCIÓ] képernyő megjelenítése alatt a ◀/▶ gombokkal korrigálja a kivetített kép balra/jobbra dőlését.


- A [V/F TRAPÉZKORREKCIÓ] képernyőn a korrigált irányt jelző háromszög jel kékre vált. A fehér háromszög jel azt jelzi, hogy az adott irányban nem történt korrekció.

V/F TRAPÉZKORREKCIÓ




Képernyő kerete

Kivetített kép




- Amennyiben eltűnik a [V/F TRAPÉZKORREKCIÓ] képernyő, nyomja meg ismét a ▼ gombot a készülék vezérlőpultján (vagy a távirányító KEYSTONE gombját), válassza ki a [V/F TRAPÉZKORREKCIÓ] lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.

4. A [V/F TRAPÉZKORREKCIÓ] képernyő megjelenítése alatt a ▲/▼ gombokkal korrigálja függőleges irányban a kivetített kép trapéztorzulását.



- 5. A kivetített kép trapéztorzításának korrigálásához ismételje meg a 3. és a 4. lépést.**



TIPP:

- Amikor eléri a vízszintes/függőleges trapézkorrekció felső határát, eltűnik a háromszög jel.
 - Az állítható tartomány a bemeneti jel forrásától függően eltérő.
 - A képnézegető használatakor (USB-A) a geometriai korrekció menü még a főegység vezérlőpultján lévő ▼ gomb megnyomásával sem jeleníthető meg.
-

2-7. A készülék hangerejének beállítása

Beállíthatja a projektor beépített hangszórójának és a hangkimeneti aljzattól továbbított audiojel megszólaltatásának hangerejét.

Beállítás a projektor vezérlőgombjaival



1. Ha nem látható a projektor menüje, nyomja meg a ◀◀◀ / ▶▶▶ gombokat.

Megjelenik a hangerő beállítására szolgáló sáv.

◀◀◀ oldal	Növekszik a hangerő.
▶▶▶ oldal	Csökken a hangerő.

- A hangerő beállítására szolgáló sáv megjelenítése alatt a ▲/▼ gombokkal átmenetileg elnémíthatja a hangot.

A hang ismételt bekapcsolásához várja meg, hogy eltűnjön a hangerő beállítására szolgáló sáv, majd használja a ◀▶ gombokat.



MEGJEGYZÉS:

- Amikor látható a projektor menüje, és a képet kinagyította a D-ZOOM (+) gombbal, a hangerő nem állítható be a ◀▶ gombok használatával.

Beállítás a távirányítóval

1. Nyomja meg a távirányító VOL. +/- gombjait.



Megjelenik a hangerő beállítására szolgáló sáv.

+ oldal	Növekszik a hangerő.
- oldal	Csökken a hangerő.

- A hangerő beállítására szolgáló sáv megjelenítése alatt a ▲/▼ gombokkal átmenetileg elnémíthatja a hangot.

A hang ismételt bekapcsolásához várja meg, hogy eltűnjön a hangerő beállítására szolgáló sáv, majd használja a hangerő +/- gombokat.

- A hangerő beállítására szolgáló sáv megjelenítése alatt a ◀▶ gombokkal is beállíthatja a hangerőt.



2-8. A projektor kikapcsolása


A projektor kikapcsolásához:

1. Elsőként nyomja meg a projektor készülék-házán található **(POWER)** vagy a távirányítón található **STANDBY** gombot.


Ekkor megerősítést kérő üzenet jelenik meg.



Projektoregység



Távirányító




2. Ezután nyomja meg ismét a **(POWER)** vagy a **STANDBY** gombot.

Amikor a fényforrás kialszik, az áramellátás is megszakad (készenlét).

Amikor a projektor készenlétbe áll, a készülék POWER jelzőfénye narancssárga fénnel villog. (Ebben az állapotban a [KÉSZENLÉT] beállítása a [NORMAL].)

3. Helyezze fel a lencsevédő sapkát.

Illessze a sapka 2 (két) kampóját a projektoron kialakított hornyokba, majd nyomja le a lencsevédő sapka alsó részét. Ezzel biztonságosan csatlakoztatta a rögzítőt a projektorhoz.

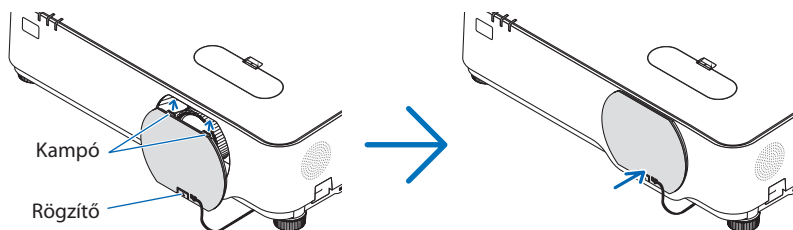

FIGYELEM:

A POWER gombbal történő kikapcsolásakor a projektor egyes részei átmenetileg forrók maradhatnak.

Legyen elővigyázatos, amikor hozzáér a projektorhoz.

MEGJEGYZÉS:

- Kép kivetítése közben a tápkábelt se a projektorról, se az elektromos hálózati csatlakozóaljzatról ne vágassa le. Ha mégis így tesz, az a projektor hálózati tápellátást biztosító bemeneti aljzatának és a hálózati csatlakozódugó érintkezőinek károsodásához vezethet. Ha kivetítéskor ki akarja kapcsolni a hálózati áramot, használja például az árammegszakítót.
- Ne szüntesse meg a projektor tápellátását a beállítások vagy a paraméterek módosítását és a menü bezárását követő 10 másodpercen belül. Ellenkező esetben elveszhetnek a módosított beállítások és paraméterek.

TIPP:

- Ha a projektort a világítási üzemmód [CSENDES] vagy [HOSSZÚ ÉLETTARTAM] beállításával használja, akkor a kikapcsolás megérősítését kérő üzenetben a „SZÉN-DIOXID MEGTAKARÍTÁSI SZAKASZ” pontban 0-tól eltérő szám jelenik meg.

2-9. A projektor mozgatása

Előkészület: Ellenőrizze, hogy valóban kikapcsolt-e a projektor.

- 1. Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzathól.**
- 2. Húzza ki a tápkábelt a projektorból.**
- 3. Vágassa le az egyéb kábeleket is.**
 - Ha csatlakoztatott USB-pendrive-ot a projektorhoz, távolítsa el.
- 4. A meghosszabbított dőlésszögállító lábakat a projektor mozgatása előtt csavarja be.**


3. Kényelmi funkciók

3-1. A kép és a hang elnémítása (AV-MUTE)

1. Nyomja meg a távirányító AV-MUTE gombját.

A kivetített kép, valamint a beépített hangszóróból szoló és a hangkimeneti aljzatokon keresztül érkező hang átmenetileg kikapcsol.

- A kép és a hang újbóli bekapcsolásához nyomja meg ismét az AV-MUTE gombot.



TIPP:

- A (mini sztereó) hangkimeneti aljzaton keresztül érkező hang is kikapcsolható.
- A kép eltűnik, a menü viszont látható marad.


3-2. Filmvetítés megállítása (állókép)

1. Nyomja meg a távirányító FREEZE gombját.

DVD-lejátszóról történő vetítés esetén a film megáll, és egy állókép jelenik meg.



- A filmlejátszás folytatásához nyomja meg ismét a FREEZE gombot.



MEGJEGYZÉS:

- Ez a funkció nem használható, amikor az USB-A bemeneti aljzat van kiválasztva.

TIPP:



- Az állókép mód beállítása esetén az adott kivetített kép mentésre kerül a projektor memóriájába, és a készülék a memóriájában tárolt képet (állóképet) vetíti ki. Az állókép megjelenítése alatt folytatódik a lejátszás a DVD-lejátszóról stb.

3-3. A kép egy részének kinagyítása (részleges nagyítás)

1. Nyomja meg a távirányító D-ZOOM (+) gombját.



Minden gombnyomás egyre jobban kinagyítja a képet.

- A kép az eredeti méretének legfeljebb 4-szeresére nagyítható.

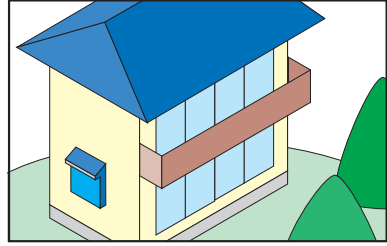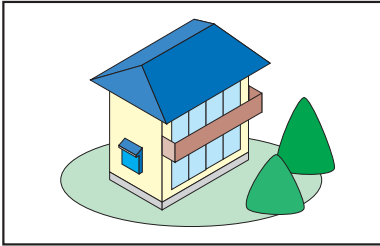

2. Nyomja meg a ▼▲◀▶ gombokat.

Így mozgathatja a kinagyított területet a képen.

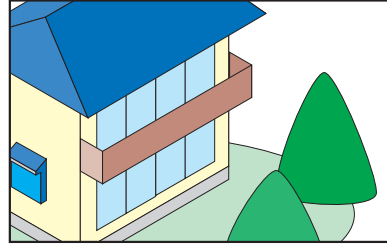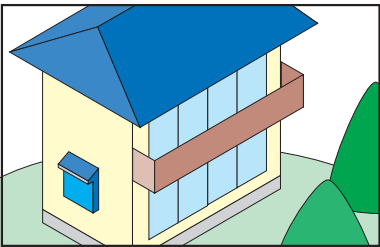

3. Nyomja meg a D-ZOOM (-) gombot.

Minden gombnyomás egyre jobban kicsinyíti a képet.

- Az eredeti méretére visszaállított kép tovább már nem kicsinyíthető.

MEGJEGYZÉS:

- Bizonyos jelek esetén a kép nem nagyítható az eredeti méretének 4-szeresére.
- Ez a funkció az USB-A bemeneti aljzat kiválasztása esetén nem használható.
- A projektor beépített tesztmintázatának megjelenítésekor nem használható.

TIPP:

- A nagyítási és kicsinyítési műveletek a kivetített kép közepén érvényesülnek.
- A részleges nagyítás törlődik, amikor megnyomja a távirányító ASPECT gombját, vagy amikor a projektor [KIJELZŐ] menüjének [KÉPARÁNY] menüpontjában módosítja a képarányt.

3-4. A fényesség (fényerő) beállítása (világítási üzemmód)


Három [VILÁGÍTÁSI ÜZEMMÓD] közül választhat, a használat célja szerint. Emellett módosíthatja a kimeneti teljesítményt és a fényességet (fényerőt).

VILÁGÍTÁSI ÜZEMMÓD	Leírás
NORMÁL	Általános mód. A [FÉNY IGAZÍTÁS] funkcióval 50–100% között állíthatja a kimeneti teljesítményt.
CSENDES	Ebben a módban a cél az üzemi zaj csökkentése. A [FÉNY IGAZÍTÁS] funkcióval 50–90% között állíthatja a kimeneti teljesítményt.
HOSSZÚ ÉLETTARTAM	Ebben a módban a cél az optikai alkatrészek élettartamának meghosszabbítása. A [FÉNY IGAZÍTÁS] funkcióval 50–80% között állíthatja a kimeneti teljesítményt.

[VILÁGÍTÁSI ÜZEMMÓD] váltása

1. Nyomja meg a MENU gombot.

Megjelenik a projektor menüje.

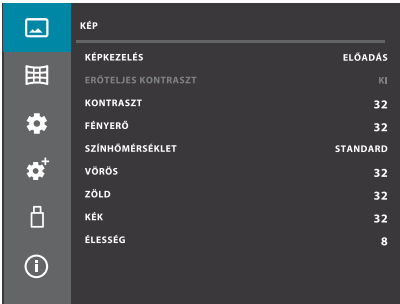


2. Mozgassa a kurzort a ▲/▼ gombokkal a [BEÁLLÍTÁSOK(1)] ikonra, majd nyomja meg az ENTER vagy a ► gombot.

Megjelenik a [BEÁLLÍTÁSOK(1)] menü.



3. A ▲/▼ gombokkal mozgassa a kurzort a [VILÁGÍTÁSI ÜZEMMÓD] menüpontra. Mozgassa a kurzort a ▲/▼ gombokkal a [VILÁGÍTÁSI ÜZEMMÓD] menüpontra, majd nyomja meg az ENTER vagy a ► gombot.

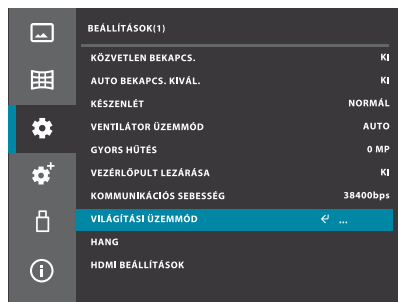

4. Bizonyosodjon meg arról, hogy a kurzor a [VILÁGÍTÁSI ÜZEMMÓD] beállításon áll, majd nyomja meg az ENTER gombot.

A kurzor közepén megjelenik a „◊” jel.

5. A ▲/▼ gombokkal jelenítse meg a kívánt módot ([NORMÁL] → [CSENDES] → [HOSZSZÚ ÉLETTARTAM]), majd nyomja meg az ENTER gombot.




[FÉNY IGAZÍTÁS] elvégzése

1. Mozgassa a kurzort a [FÉNY IGAZÍTÁS] menüpontra, majd nyomja meg az ENTER gombot.
A kurzor közepén megjelenik a „◊” jel.
2. A ▲/▼ gombokkal hajtsa végre a kívánt módosítást, majd nyomja meg az ENTER gombot.

TIPP:

- A távirányító LIGHT gombjának megnyomásával gyorsan világítási üzemmódba válthat. Amikor megnyomja a távirányító LIGHT gombját, az aktuálisan beállított világítási üzemmód megjelenik a képernyő bal felső sarkában. Ezt követően a LIGHT gomb megnyomásával a következő sorrendben válthat a világítási üzemmódok között: [NORMÁL] → [CSENDES] → [HOSSZÚ ÉLETTARTAM].
Ezzel a művelettel azonban a [FÉNY IGAZÍTÁS] és az [ÁLLANDÓ FÉNYERŐ] beállítása nem módosítható.



4. A képnézegető használata (USB-A)

4-1. Amire használhatja a képnézegetőt

A képnézegető az alábbi funkciókkal rendelkezik:

- A készülékről kivetíthetők kereskedelmi forgalomban kapható USB-pendrive-on tárolt képek; ehhez csatlakoztasson egy képeket tartalmazó USB-pendrive-ot a készülék (A típusú) USB-port-jához. E funkciónak köszönhetően számítógép használata nélkül tarthat előadásokat.
- A képnézegetővel JPEG, PNG, BMP, GIF és TIFF típusú képfájlok vetíthetők ki.
- Több kép egymást követő kivetítéséhez (diavetítéshez) az alábbi beállítások végezhetők el:

HATÁS	Megadhatja, hogy milyen irányban váltsák egymást a diák (jobbra vagy lefelé).
RENDEZÉS SOR-RENDEJE	Megadhatja, hogy mi alapján kerüljenek egymás után lejátszásra a diák (név, idő, méret vagy kiterjesztés).
ELFORGATÁS	Beállíthatja a képek elforgatásának mértékét (90, 180 vagy 270 fok).
LEGJOBB ILLESZ-KEDÉS	Beállíthatja a kép képernyőhöz viszonyított kivetítési méretét.
ISMÉTLÉS	Megadhatja, hogy mi legyen az utolsó dia lejátszását követő művelet.

MEGJEGYZÉS:

- A távirányító D-ZOOM és FREEZE gombja képnézegetés közben nem használható.
- Tudnivalók az USB-pendrive-okról
 - A projektor képnézegető funkciójával használni kívánt USB-pendrive-okat formázni kell FAT32 formátumra.
 - A készülék nem ismeri fel az NTFS formátumú USB-pendrive-okat.
 - Amennyiben nem ismerhető fel a készülékbe helyezett USB-pendrive, ellenőrizze a formátumát.
 - A formázás mikéntjéről tájékozódjon a Windows operációs rendszer használati útmutatójában vagy súgójában.
 - Nem garantáljuk, hogy minden kereskedelmi forgalomban kapható USB-pendrive működni fog a projektor USB-portján keresztül.
 - Szükség esetén ellenőrizze, hogy nem fertőzött-e vírussal az USB-pendrive.
- Támogatott képek

A képnézegető funkcióval az alábbi képtípusok vetíthetők ki:


Kiterjesztés	Formátum	Leírás
jpg/jpeg	Baseline encoder 24	Maximális felbontás: 10 000 x 10 000
	24 bites progresszív RGB	Maximális felbontás: A kijelzőpanel felbontása
bmp	1, 4 és 8 bites paletta alapú	Maximális felbontás: 1280 x 800
	32 bites RGB24	
png	24 és 48 bites, True Color	
gif	1, 4 és 8 bites paletta alapú	
tiff		

4-2. USB-pendrive-on tárolt képek kivetítése (a használat alapjai)

Ebben a szakaszban ismertetjük a képnézegető alpműveleteit. A képnézegető beállításait tartalmazó menüről a [69. oldal](#)on tájékozódhat.

1. Kapcsolja be a projektort.


2. Helyezze be az USB-pendrive-ot a projektor USB-portjába (USB-A).

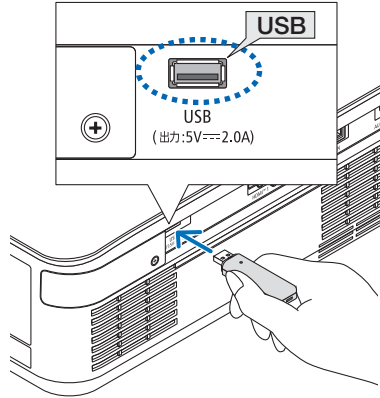

3. Nyomja meg a INPUT gombot.

Megjelenik a bemeneti aljzat képernyője.

- Amennyiben távirányítóval működteti a készüléket, nyomja meg az USB-A gombot.




4. A ▼/▲ gombokkal válassza ki az [USB-A] lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.

A kép átvált a képnézegető képernyőjére.

- A képnézegetőből történő kilépéshez nyomja meg a bemenetválasztó gombot, és válasszon egy, az [USB-A] lehetőségtől eltérő aljzatot.

5. A képnézegető képernyőjén nyomja meg az ENTER gombot.

Megjelennek az USB-pendrive-on tárolt mapák és képek ikonjai.

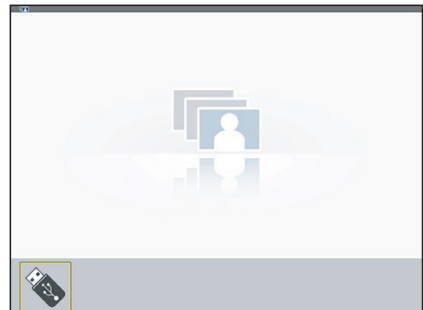

6. Nyomja meg a MENU gombot, majd a ▼/▲ gombokkal mozgassa a kurzort az USB-A menüikonra.

Megjelenik az USB-A menü.

7. Szükség szerint módosítsa a [HATÁS], [RENDEZÉS SORRENDJE], [ELFORGATÁS], [LEGJOBB ILLESZKEDÉS] és [ISMÉTLÉS] menüpontok beállításait.



8. Lépjen a kurzorral az [ALKALMAZÁS] menüpontra, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Érvénybe lépnek a 7. lépésben megadott beállítások.

9. Lépjen a kurzorral a [DIA BEÁLLÍTÁSA] menüpontra, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Elindul a diavetítés.
- A diavetítés leállításához nyomja meg az EXIT gombot.

5. A projektor menüjének használata

5-1. A projektor menüjében végezhető alapműveletek

Miután megjelenítette a projektor menüjét, beállíthatja a kivetített kép élességét, más üzemmódra válthat stb. Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban a „projektor menüje” kifejezés helyett a „menü” szót használjuk.

5-1-1. A projektor menüjének felépítése

A menü megjelenítéséhez nyomja meg a projektor vagy a távirányító MENU gombját. A menü bezárásához nyomja meg az EXIT vagy a MENU gombot. Ebben a szakaszban ismertetjük, hogyan jelenítheti meg a menüt és navigálhat a menürendszerben.

Előkészületek: Kapcsolja be a projektort, és vetítsen ki egy képet a vetítési felületre.

1. Nyomja meg a MENU gombot.

- A menü bezárásához nyomja meg az EXIT vagy a MENU gombot.
- Lehetősége van arra, hogy módosítsa a menü képernyőn való elhelyezkedését. (Menü helyzete → 52. oldal)

2. Használja a ▼/▲ gombokat.

- Ezekkel a gombokkal mozgathatja a kurzort a főmenü ikonjai között ([KÉP] ⇔ [KÉPBEÁLLÍTÁSOK] ⇔ [BEÁLLÍTÁSOK(1)] ⇔ [BEÁLLÍTÁSOK(2)] ⇔ [USB-A] ⇔ [INFORMÁCIÓ]).
- Más főmenüikon kijelölésekor megváltozik az almenü is.

Ikon	Főmenü neve
	KÉP
	KÉPBEÁLLÍTÁSOK
	BEÁLLÍTÁSOK(1)
	BEÁLLÍTÁSOK(2)
	USB-A (képnézetgető)
	INFORMÁCIÓ


3. Miután a kurzorral kijelölte a főmenü egyik ikonját, nyomja meg a ► vagy az ENTER gombot.

Ekkor a kurzor az almenübe lép.

- Az almenüből a ◀ vagy az EXIT gomb megnyomásával térhet vissza a főmenü ikonjához.
- A menü bezárásához nyomja meg a MENU gombot.

4. A ▼/▲ gombokkal léptesse a kurzort az almenü kívánt elemére.

Az almenü elemeinek jobb oldalán látható jelek és elnevezések a fő műveleteket jelzik.

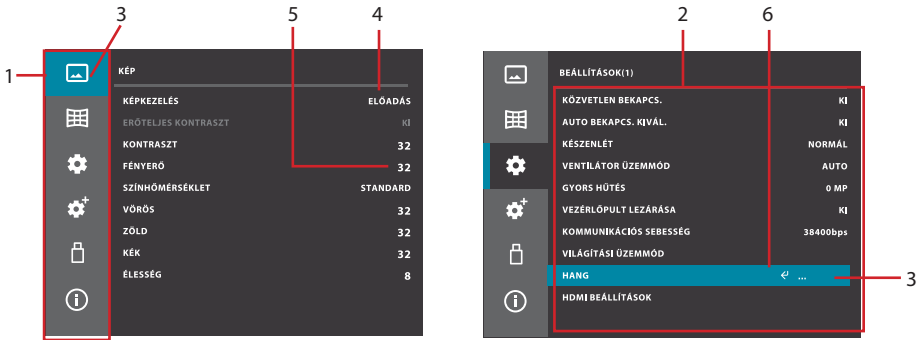


Egy példaként szolgáló menüképernyő magyarázata

1. Főmenüikon
2. Almenü
3. Kurzor
4. Amikor egy menüelem neve látható, nyomja meg az ENTER gombot, majd a ▼/▲ gombokkal léptessen a beállítási lehetőségek között. A kijelölt beállítás kiválasztásához nyomja meg az ENTER gombot.
5. Amikor egy szám látható, nyomja meg az ENTER gombot, majd a ▼/▲ gombokkal növelje vagy csökkentse az értéket. A megadott érték megerősítéséhez nyomja meg az ENTER gombot.
6. Amikor a (◀) jel látható, az ENTER gomb megnyomásával megjelenítheti a menü következő alacsonyabb szintjét.

5-1-2. Számok módosítása


Az alábbiakban példaképpen bemutatjuk, hogyan tudja módosítani a kontraszt értékét.

1. A **MENU** gomb megnyomásával jelenítse meg a projektor menüjét.

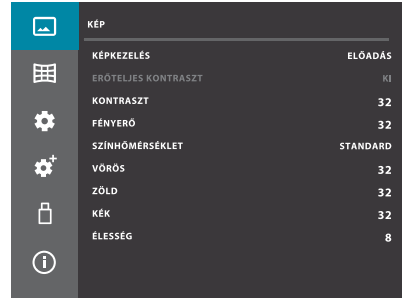


2. Nyomja meg a **►** vagy az **ENTER** gombot.

A kurzor a [KÉP] almenübe lép.



3. A **▼/▲** gombokkal válassza ki a [KONTRASZT] lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

A kurzor közepén láthatóvá válik a jel.



4. A **▼/▲** gombokkal növelje vagy csökkentse az értéket.


5. Nyomja meg a **ENTER** gombot.

Az érték beállításra kerül, a jel pedig eltűnik a kurzor közepéről.

5-1-3. Megerősítést kérő üzenet

Bizonyos esetekben – például amikor vissza szeretné állítani a módosított értékek gyári alapbeállítását – megerősítést kérő üzenet jelenik meg.

A **◀/▶** gombokkal mozgassa a kurzort az [IGEN] vagy a [NEM] lehetőségre, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.



5-2. A projektor menüelemeinek listája

[■] kiemeléssel jelöltük az egyes elemek gyári alapbeállítását.

Főmenü	Almenü/beállítási érték		(Oldal- szám)
KÉP	KÉPKEZELÉS	TELJ. F.ERŐ, ELŐADÁS , VIDEO, GRAFIKUS, ZÖLD TÁBLA, FELHASZNÁLÓ	48
	ERŐTELJES KONTRASZT	KI, MÓD1, MÓD2	
	KONTRASZT	0 – 63 (32)	
	FÉNYERŐ	0 – 63 (32)	
	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	MELEG, STANDARD , HÜVÖS, FELHASZNÁLÓ	49
	PIROS	0 – 63 (32)	
	ZÖLD	0 – 63 (32)	
	KÉK	0 – 63 (32)	
KÉPBEÁLLÍTÁSOK	ÉLESSÉG	0 – 15 (8)	50
	KÉPARÁNY	AUTO , SZÉLESVÁSNÚ, TELJES KÉP, 4:3	
	VETÍTÉSI IRÁNY	ASZTALI ELŐRE , ASZTALI HÁTRA, AUTOMATA PLAFONRÓL ELŐRE, AUTOMATA PLAFONRÓL HÁTRA, PLAFONRÓL ELŐRE, PLAFONRÓL HÁTRA	
	MENÜ HELYZETE	FENT-BAL, FENT-JOB, KÖZÉP , LENT-BAL, LENT-JOB	
BEÁLLÍTÁSOK(1)	HÁTTÉR	KÉK , FEKETE, EMBLÉMA	52
	KÖZVETLEN BEKAPCS.	KI, BE	53
	AUTO BEKAPCS. KIVÁL.	KI, HDMI1, HDMI2	
	KÉSZENLÉT	NORMÁL , HÁLÓZATI KÉSZENLÉT, ALVÁS	
	VENTILÁTOR ÜZEMMÓD	AUTO , NAGY MAGASSÁG	54
	GYORS HÜTÉS	0 MP , 30 MP, 60 MP	
	VEZÉRLŐPULT LEZÁRÁSA	KI, BE	
	KOMMUNIKÁCIÓS SEBESSÉG	4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps	
	VILÁGÍTÁSI ÜZEMMÓD	VILÁGÍTÁSI ÜZEMMÓD	55
		FÉNY IGAZÍTÁS	
		ÁLLANDÓ FÉNYERŐ	
	HANG	HANGERŐ	56
		NÉMÍTÁS	
	HDMI BEÁLLÍTÁSOK	VIDEO SZINT	
			AUTOMATIKUS , NORMÁL, ERŐSÍTETT

Főmenü	Almenü/beállítási érték		(Oldal-szám)
BEÁLLÍTÁSOK(2)	NYELV	English, 日本語, 中文, 中文繁體, DEUTSCH, FRANÇAIS, ITALIANO, ESPAÑOL, PORTUGUÊS, NEDERLANDS, SVENSKA, SUOMI, NORSK, DANSK, POLSKI, ČESTINA, MAGYAR, РУССКИЙ, TÜRKÇE, العربية, TIẾNG VIỆT, 한국어, ไทย, BAHASA INDONESIA, ROMÂNĂ	57
	AUTO BEÁLLÍTÁS	BEMENETI JEL KERESÉSE	KI, BE
		AUTOMATA TRAPÉZ	KI, BE
	GEOMETRIAI KORREKCIÓ	KORREKCIÓ	TÁROLÁS, ALAPHELYZET
		V/F TRAPÉZKORREKCIÓ	
		SAROKPONTOS	
		FÜGGŐLEGES SAROK	
		PÁRNATORZÍTÁS	PÁRNATORZÍTÁS X/Y ERŐSÍTÉS,
			PÁRNATORZÍTÁS X ELTOLÁS,
			PÁRNATORZÍTÁS Y ELTOLÁS
		RÁCSOS KÉPBEÁLLÍTÁS	
		ÉRTÉK ALAPHELYZETBE	
	INDÍTÁSI ZÁR	PIN-KÓD RETESZELÉSE	KI, BE
		PIN-KÓD MÓDOSÍTÁSA	
	TÁPKEZELÉS	KÉSZ, LEÁLLÍTÁS, KI	
		STOPPER	1 – 30 (5)
		VISSZASZÁMLÁLÁS KÉSZ	0 – 30 (5)
	TESZTMINTÁZAT	KI, SZÜRKEÁRNYALATOS (1–4), SZÍNSÁV, PIROS, ZÖLD, KÉK, KERESZTVONALKÁZÁS, FEHÉR, FEKETE, RASZTER SZÜRKE, FÓKUSZ	
	HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS	HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA	PROFIL (KIKAPCSOLVA, ENGEDÉLYEZ)
			DHCP (KI, BE)
			IP-CÍM
			ALHÁLÓZATI MASZK
			ÁTJÁRÓ
			DNS
		HÁLÓZATI INFORMÁCIÓ	
		MAC CÍM	
		IP-CÍM	
	HÁLÓZATI\NSZOLGÁLTATÁS	HTTP SZERVER	KI, BE
	VEZÉRLÉS-AZONOSÍTÁS	VEZÉRLÉS-AZONOSÍTÁS	KI, BE
		VEZÉRL-AZONOSÍTÁSI SZ	1-254 (1)
	VISSZAÁLLÍTÁS GYÁRI ALAPHELYZETBE		68

5. A projektor menüjének használata

Főmenü	Almenü/beállítási érték		(Oldal-szám)
USB-A	DIA BEÁLLÍTÁSA		69
	HATÁS	CSÚSZÁS LE, CSÚSZÁS JOBBRA	
	RENDEZÉS SOR-RENDJE	KITERJESZTÉS SORENDJE, NÉV SORRENDJE, IDŐREND, MÉRET SORRENDJE	
	ELFORGATÁS	NINCS ELFORGATÁS, 270 FOK, 180 FOK, 90 FOK	
	LEGJOBB ILLESZ-KEDÉS	BE/KI	
	ISMÉTLÉS	BE/KI	
	ALKALMAZÁS		
INFORMÁCIÓ	BEMENET		70
	VÍZSZINTES FREKVENCIA		
	FÜGGŐLEGES FREKVENCIA		
	VILÁGÍTÁSI ÓRÁK SZÁMA		
	MODELL NÉV		
	SERIAL NUMBER		
	FIRMWARE VERZIÓ		
	SUBCPU		

5-3. KÉP

5-3-1. KÉPKEZELÉS

Megadhatja a kivetített kép optimális beállítását.

TELJ. FÉRŐ	Maximális fényerővel vetíti ki a képeket. Ezt a beállítást jó megvilágítással rendelkező helyeken érdemes használnia.
ELŐADÁS	Élénken ragyogóvá teszi a képeket. Ezt a beállítást akkor érdemes használnia, amikor számítógépről vetít ki tartalmat.
VIDEO	Természetes élénkséggel ruházza fel a képeket. Ezt a beállítást televízióról vagy általános képforrásokról történő tartalomvetítéshez érdemes használnia.
GRAFIKUS	Intenzív, ugyanakkor természetes hatású színvisszaadást tesz lehetővé. Ezt a beállítást fényképek, képek, feliratok és hasonló tartalmak sötét helyiségben történő kivetítéséhez érdemes használnia.
ZÖLD TÁBLA	Ezt a módot fekete vagy zöld táblára történő vetítés esetén ajánlott beállítani.
FELHASZNÁLÓ	A KONTRASZT, FÉNYERŐ, SZÍNHŐMÉRSÉKLET, PIROS, ZÖLD, KÉK vagy ÉLESSÉG színbeállítás módosításakor megjelenik a [FELHASZNÁLÓ] beállítás.

5-3-2. ERŐTELJES KONTRASZT

A videónak megfelelően automatikusan beállíthatja a fényforrás kimenetét, hogy optimális legyen a kontraszt.

KI	Nem kerül optimalizálásra a kontraszt.
MÓD1	A kontrasztot a fényerő növelésével optimalizálja a rendszer.
MÓD2	A kontrasztot a fényerő csökkentésével optimalizálja a rendszer.

MEGJEGYZÉS:

- Az alábbi esetekben az [ERŐTELJES KONTRASZT] nem választható ki.
 - Amikor a [VILÁGÍTÁSI ÜZEMMÓD] beállítása a [CSENDES] vagy a [HOSSZÚ ÉLETTARTAM]
 - Amikor az [ÁLLANDÓ FÉNYERŐ] beállítása a [BE]

5-3-3. KONTRASZT

Ezzel a beállítással élesebbé vagy lágyabbá teheti a kép sötét és világos területei közötti különbséget.

5-3-4. FÉNYERŐ

Ezzel a beállítással világosabbá vagy sötétebbé teheti a képet.

5-3-5. SZÍNHŐMÉRSÉKLET

Ezzel a beállítással módosíthatja a piros, a zöld és a kék szín árnyalatát.

MELEG	Ez a beállítás vöröses árnyalatot ad a teljes képnek. A színhőmérséklet körülbelül 500 K-nel alacsonyabb, mint a [STANDARD] beállítás használata esetén.
STANDARD	Ez a beállítás semleges tónussal ruházza fel a teljes képet. A színhőmérséklet alapértelmezett beállítás körülbelül 7800 K.
HÜVÖS	Ez a beállítás kékes árnyalatot ad a teljes képnek. A színhőmérséklet körülbelül 500 K-nel magasabb, mint a [STANDARD] beállítás használata esetén.
FELHASZNÁLÓ	Amikor egyenként módosítja a [PIROS], a [ZÖLD] és a [KÉK] értékét, megjelenik a [FELHASZNÁLÓ] beállítás.

TIPP:

- A színhőmérséklet a [KÉPKEZELÉS] és a [VILÁGÍTÁSI ÜZEMMÓD] beállításától függően változó.

5-3-6. PIROS/ZÖLD/KÉK

E beállításokkal a teljes kép tekintetében egyenként módosíthatja a piros, a zöld és a kék árnyalatot.

5-3-7. ÉLESSÉG

Ezzel a beállítással élesebbé vagy lágyabbá teheti a képet.

5-4. KÉPBEÁLLÍTÁSOK

5-4-1. KÉPARÁNY


Megadhatja a képernyő képarányát.

AUTO	A kép maximális méretben kerül kivetítésre, a bemeneti jel képarányának módosítása nélkül.
SZÉLESVÁSNÚ	A készülék 16:9-es képarányban vetíti ki a képet.
TELJES KÉP	A készülék a lehető legnagyobb méretben vetíti ki a képet.
4:3	A készülék 4:3-es képarányban vetíti ki a képet.



5-4-2. VETÍTÉSI IRÁNY

A projektor és a vetítési felület elhelyezkedésének megfelelően válasszon a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

 FIGYELMEZTETÉS	Ha mennyezetre szeretné felszerelni a projektort, forduljon a forgalmazóhoz. A projektor mennyezetre szerelése speciális ismereteket igényel. Ne kísérelje meg saját maga mennyezetre szerelni a projektort. A projektor leeshet és sérülést okozhat.
--	---

ASZTALI ELŐRE	Válassza ezt a beállítást, amikor a projektort asztalra helyezi, és a vetítési felület előtti területről vetít. 
ASZTALI HÁTRA	Válassza ezt a beállítást, amikor a projektort asztalra helyezi, és a vetítési felület mögül vetít (áttetsző vetítővászonra). 
AUTOMATA PLAFONRÓL ELŐRE	Amikor a vetítési felület előtti területről vetít, váltson [ASZTALI ELŐRE] vagy [PLAFONRÓL ELŐRE] beállításra, miután a beépített szögérzékelő automatikusan érzékelte a projektor dőlésszögét. Válassza ezt a menüelemet, amikor a vetítési felület előtti területről vetít.
AUTOMATA PLAFONRÓL HÁTRA	Amikor a vetítővászon mögötti területről vetít, váltson [ASZTALI HÁTRA] vagy [PLAFONRÓL HÁTRA] beállításra, miután a beépített szögérzékelő automatikusan érzékelte a projektor dőlésszögét. Válassza ezt a menüelemet, amikor a vetítővászon mögötti területről vetít.


5. A projektor menüjének használata

PLAFONRÓL ELŐRE	Válassza ezt a menüelemet, amikor a projektort a vetítési felület előtti mennyezetre szerelték fel (külön kapható) mennyezeti tartókonzollal. 
PLAFONRÓL HÁTRA	Válassza ezt a menüelemet, amikor a projektort az (áttetsző) vetítövászon mögötti mennyezetre szerelték fel (külön kapható) mennyezeti tartókonzollal. 

TIPP:

- A szögérzékelő
Az alábbi ábrán bemutatjuk a projektor beépített szögérzékelője által érzékelhető szögtartományt.

Ha az [AUTOMATA PLAFONRÓL ELŐRE] vagy az [AUTOMATA PLAFONRÓL HÁTRA] vetítési irányt állítja be, a projektor automatikusan előlről fogja kivetíteni a képet.

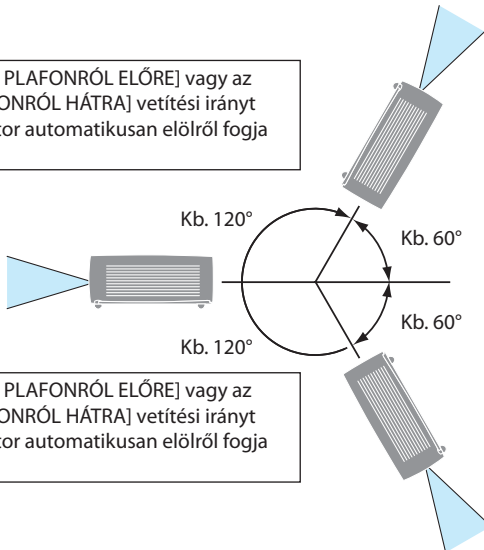

Ha az [AUTOMATA PLAFONRÓL ELŐRE] vagy az [AUTOMATA PLAFONRÓL HÁTRA] vetítési irányt állítja be, a projektor automatikusan a mennyezetről fogja kivetíteni a képet.

Ha az [AUTOMATA PLAFONRÓL ELŐRE] vagy az [AUTOMATA PLAFONRÓL HÁTRA] vetítési irányt állítja be, a projektor automatikusan előlről fogja kivetíteni a képet.

5-4-3. MENÜ HELYZETE

Ezzel a beállítással módosíthatja, hogy hol jelenjen meg a projektor menüje.

FENT-BAL	A menü a képernyő bal felső sarkában jelenik meg.
FENT-JOB	A menü a képernyő jobb felső sarkában jelenik meg.
KÖZÉP	A menü a képernyő közepén jelenik meg.
LENT-BAL	A menü a képernyő bal alsó sarkában jelenik meg.
LENT-JOB	A menü a képernyő jobb alsó sarkában jelenik meg.

5-4-4. HÁTTÉR

Ezzel a beállítással kiválaszthatja, hogy milyen színű legyen a háttér, amikor nincs bemeneti jel.

KÉK	A teljes vetítési terület kék színben jelenik meg.
FEKETE	A teljes vetítési terület fekete színben jelenik meg.
EMBLÉMA	A teljes vetítési területen a regisztrált háttér jelenik meg. A gyárból való leszállításkor FEKETE színben (és embléma nélkül) jelenik meg a háttér.

MEGJEGYZÉS:

- Ez a funkció nem használható, amikor a bemeneti jel beállítása az USB-A.

TIPP:

- Emblémaképet a HTTP-szerver funkcióval regisztrálhat.

5-5. BEÁLLÍTÁSOK(1)

5-5-1. KÖZVETLEN BEKAPCS.

Beállíthatja, hogyan viselkedjen a projektor, miután csatlakoztatta a tápkábelt, vagy biztosította az áramellátását.

KI	Miután csatlakoztatta a tápkábelt a projektorhoz, vagy biztosította az áramellátását, a projektor készenléti állapotba kerül. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a főkapcsolót.
BE	Miután csatlakoztatta a tápkábelt a projektorhoz, vagy biztosította az áramellátását, a projektor automatikusan bekapcsol.

MEGJEGYZÉS:

- Miután kikapcsolta a készüléket, húzza ki a tápkábelt, várjon körülbelül 20 másodpercet, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt. Előfordulhat, hogy a projektor nem működik megfelelően, ha rövid időn belül be-, majd kikapcsolja az áramellátását, illetve leválasztja, majd csatlakoztatja a tápkábelét.

5-5-2. AUTO BEKAPCS. KIVÁL.

Ezzel a funkcióval a készülék készenléti állapotában HDMI-jel fogadása esetén automatikusan kivetítheti a képet.

KI	Ezzel a beállítással letilthatja az automatikus bekapcsolás funkciót.
HDMI1	Amikor a készülék jelet érzékel a HDMI1 bemeneti aljzatnál, kivetíti a képet.
HDMI2	Amikor a készülék jelet érzékel a HDMI2 bemeneti aljzatnál, kivetíti a képet.

MEGJEGYZÉS:

- Amikor az [AUTO BEKAPCS.] beállítása a HDMI1 vagy a HDMI2, a [KÉSZENLÉT] szűrőn jelenik meg, és nem választható.
- Amikor az [AUTO BEKAPCS.] beállítása a HDMI1, kapcsolja ki az áramellátást, amíg a készülék a HDMI 1 bemeneti aljzaton keresztül vetít képet. Hasonlóképpen, amikor az [AUTO BEKAPCS.] beállítása a HDMI2, kapcsolja ki az áramellátást, amíg a készülék a HDMI 2 bemeneti aljzaton keresztül vetít képet.

5-5-3. KÉSZENLÉT

Ezzel a beállítással megadhatja a projektor készenléti állapotban érvényes üzemmódját.

NORMÁL	Ebben a módban az energiafogyasztás alacsonyabb, mint „hálózati készenlét” vagy „alvás” módban, viszont a projektor nem vezérelhető LAN-porton keresztül. A projektor áramellátásának bekapcsolásához nyomja meg a főkapcsolót a projektor készülékházán vagy a távirányítón.
HÁLÓZATI KÉSZENLÉT	Ebben a módban az energiafogyasztás magasabb, mint [NORMÁL] módban, de a készülék készenléti állapotból bekapcsolható a helyi hálózat „ébresztés LAN-on keresztül” funkciójával. Az „ébresztés LAN-on keresztül” funkcióról tájékozódjon a rendszergazdánál.
ALVÁS	Ebben a módban az energiafogyasztás magasabb, mint „hálózati készenlét” módban, de a projektor áramellátása bekapcsolható a vezérlő szoftveren keresztül.

5-5-4. VENTILÁTOR ÜZEMMÓD

Beállíthatja a projektor belső hőmérsékletét csökkentő hűtőventilátor működését. Ezzel a beállítással módosíthatja a hűtőventilátor fordulatszámát aszerint, hogy milyen tengerszint feletti magasságban használja a projektort.

AUTO	A beépített ventilátorok automatikusan a belső hőmérsékletnek megfelelő fordulatszámon működnek.
NAGY MAGASSÁG	A beépített ventilátorok magas fordulatszámon működnek. Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha a projektort legalább mintegy 1600 méterrel a tengerszint felett fekvő helyen használja.

MEGJEGYZÉS:

- Ha a projektort legalább mintegy 1600 méterrel a tengerszint felett fekvő helyen használja, akkor állítsa a [VENTILÁTOR ÜZEM-MÓD] menüpontot a [NAGY MAGASSÁG] értékre.
- A legalább mintegy 1600 méterrel a tengerszint felett fekvő helyeken a [NAGY MAGASSÁG] üzemmód beállítása nélkül a projektorhasználat túlmelegedéshez, majd a projektor leállításához vezethet. Ilyenkor a projektort néhány perces várakozás után kapcsolja vissza.
- Ha a projektort legalább mintegy 1600 méterrel a tengerszint felett fekvő helyen használja, lerövidülhet a világítási modul és más optikai részegységek élettartama.

5-5-5. GYORS HÚTÉS

Ezzel a beállítással megadhatja, hogy mennyi ideig működjön a hűtőventilátor a projektor kikapcsolása után.

A hűtőventilátor működése közben az áramellátás jelzőfénye zöld színnel villog.

A hűtőventilátor működése közben ne húzza ki a tápkábelt.

0 MP	A hűtőventilátor a készülék kikapcsolását követően leáll.
30 MP	A hűtőventilátor a készülék kikapcsolását követően még 30 másodpercig üzemel.
60 MP	A hűtőventilátor a készülék kikapcsolását követően még 60 másodpercig üzemel.

5-5-6. VEZÉRLŐPULT LEZÁRÁSA

Ezzel a beállítással letilthatja a projektor vezérlőgombjainak működtetését.

KI	A projektor vezérlőpultján lévő gombok működtethetők.
BE	A projektor vezérlőpultján lévő gombok nem működtethetők (zárolva vannak).

TIPP:

- A távirányító gombjai akkor is működtethetők, amikor zárolva vannak a főegység vezérlőgombjai.

5-5-7. KOMMUNIKÁCIÓS SEBESSÉG

Ezzel a beállítással megadhatja az RS-232C aljzat adatátviteli sebességét. A beállítást igazítsa a csatlakoztatott eszköz átviteli sebességéhez.

5-5-8. VILÁGÍTÁSI ÜZEMMÓD

Három [VILÁGÍTÁSI ÜZEMMÓD] közül választhat, a használat célja szerint. Emellett módosíthatja a kimeneti teljesítményt és a fényességet (fényerőt).

VILÁGÍTÁSI ÜZEMMÓD

NORMÁL	Ez az alapértelmezett mód.
CSENDES	Ebben a módban a cél az üzemi zaj csökkentése.
HOSSZÚ ÉLETTARTAM	Ebben a módban a cél az optikai alkatrészek élettartamának meghosszabbítása.

FÉNY IGAZÍTÁS

Minden [VILÁGÍTÁSI ÜZEMMÓD] kimeneti teljesítménye 1%-os lépésköznként állítható. A beállítási tartomány a [VILÁGÍTÁSI ÜZEMMÓD] beállításaitól függően változó.

NORMÁL: 50–100%

CSENDES: 50–90%

HOSSZÚ ÉLETTARTAM: 50–80%

ÁLLANDÓ FÉNYERŐ

KI	Az [ÁLLANDÓ FÉNYERŐ] mód nem lép érvénybe.
BE	A készülék állandó fényerőt biztosít.

MEGJEGYZÉS:

- Amikor az [ÁLLANDÓ FÉNYERŐ] beállítása a [BE], a [VILÁGÍTÁSI ÜZEMMÓD] és a [FÉNY IGAZÍTÁS] nem választható.

TIPP:

- A fényerő a használat során csökken, ám az [ÁLLANDÓ FÉNYERŐ] mód kiválasztása esetén a projektor – addigi üzemideje alapján – automatikusan beállítja a kibocsátott fény erősségét, állandó fényerőt biztosítva a világítási modul teljes élettartama alatt. Azonban, ha a fényerő már a maximálisra van állítva, akkor a fényerő a használat során csökken.

5-5-9. HANG

Megadhatja a projektor hangbeállításait.

HANGERŐ	Nyomja meg a ◀ gombot a hangerő csökkentéséhez, a ▶ gombot pedig a növeléséhez. A hangerőt 0 és +25 között állíthatja.
NÉMÍTÁS	A hanglejátszás engedélyezéséhez válassza a [KI], a letiltásához pedig a [BE] lehetőséget.

5-5-10. HDMI BEÁLLÍTÁSOK

Módosíthatja ezeket a beállításokat a HDMI1 vagy a HDMI2 bemeneti aljzathoz csatlakoztatott eszköz kimeneti feltételei szerint.

VIDEO SZINT

AUTOMATIKUS	A készülék automatikusan érzékeli a HDMI-jelszint teljes vagy korlátozott tartományát. Amennyiben automatikusan nem érzékelhető megfelelően a tartomány, manuálisan váltson [NORMÁL] vagy [ERŐSÍTETT] beállításra.
NORMÁL	Ezt a beállítást akkor válassza, amikor a csatlakoztatott eszköz HDMI-jelszintje teljes tartományra van állítva.
ERŐSÍTETT	Ezt a beállítást akkor válassza, amikor a csatlakoztatott eszköz HDMI-jelszintje korlátozott tartományra van állítva.

5-6. BEÁLLÍTÁSOK(2)

5-6-1. NYELV

Kiválaszthatja, hogy milyen nyelven jelenjen meg a menürendszer.

A nyelv visszaáll angolra, ha a projektor menüjében visszaállítja a beállítások gyári alapértékét.

5-6-2. AUTO BEÁLLÍTÁS

Ezzel a beállítással be- és kikapcsolhatja a bemeneti jel automatikus keresését, a számítógép video-jeleinek automatikus beállítását, valamint az automatikus trapézkorrekciót.

BEMENETI JEL KERESÉSE

KI	A bemeneti jel manuális kiválasztásához nyomja meg a bemenetválasztó gombot.
BE	A készülék automatikusan érzékeli a bemeneti jelet, és kivetíti a képet.

AUTOMATA TRAPÉZ

KI	Manuálisan végezheti el a trapézkorrekciót.
BE	A készülék érzékeli a projektor dőlésszögét, és függőleges irányban automatikusan korrigálja a kivetített kép trapéztorzulását.

MEGJEGYZÉS:

- Előfordulhat, hogy az automatikus trapézkorrekció nem működik, amikor [BE] értékre állította az [AUTOMATA TRAPÉZ] menüpontot.
- Nem működik az automatikus trapézkorrekció, amikor a projektor menüjében a [PLAFONRÓL ELŐRE] vagy a [PLAFONRÓL HÁTRA] beállításra állította a [VETÍTÉSI IRÁNY] menüpontot.
- Mennyezetre szerelt készülék esetén nem működik az automatikus trapézkorrekció, amikor a projektor menüjében az [AUTOMATA PLAFONRÓL ELŐRE] vagy az [AUTOMATA PLAFONRÓL HÁTRA] beállításra állította a [VETÍTÉSI IRÁNY] menüpontot.
- Az USB-A aljzat nem kereshető, amikor [BE] értékre állította a [BEMENETI JEL KERESÉSE] menüpontot.

5-6-3. GEOMETRIAI KORREKCIÓ

Amikor döntött vagy ívelt felületre vetít, a kivetített kép eltorzul, és túlnyúlik a vetítési felületen. Ez esetben a készülék [GEOMETRIAI KORREKCIÓ] funkciójával kiigazíthatja a kivetített képet, hogy illeszkedjen a vetítési felülethez.

Amikor a projektor menüjében kiválasztja a [GEOMETRIAI KORREKCIÓ] menüpontot, megjelenik a geometriai korrekció menü.

A projektor öt, az alábbiakban ismertetett geometriai korrekciós funkcióval rendelkezik.

- V/F TRAPÉZKORREKCIÓ
 - SAROKPONTOS
 - FÜGGŐLEGES SAROK
 - PÁRNATORZÍTÁS
 - RÁCSOS KÉPBEÁLLÍTÁS
- A geometriai korrekciós állapot a projektor kikapcsolása után is fennmarad. A geometriai korrekció visszaállításához hajtsa végre az alaphelyzetbe-állítási eljárást.
- Az öt korrekciós funkció bizonyos kombinációkban nem használható.

Bármely beállítás módosításakor az egymással nem kombinálható korrekciós funkciók szürkén jelennek meg, és nem választhatók.

Amennyiben át szeretne váltani egy nem kombinálható korrekciós funkcióra, végezze el az [ÉRTÉK ALAPHELYZETBE] műveletet.

A korrekciós funkciók kombinálási lehetőségei

	V/F TRAPÉZ- KORREKCIÓ	SAROKPONTOS	FÜGGŐLEGES SAROK	PÁRNATORZÍ- TÁS	RÁCSOS KÉPBE- ÁLLÍTÁS
V/F TRAPÉZ- KORREKCIÓ	-	Nem	Nem	Nem	Nem
SAROKPONTOS	Nem	-	Nem	Nem	Nem
FÜGGŐLEGES SAROK	Nem	Nem	-	Igen	Igen
PÁRNATORZÍ- TÁS	Nem	Nem	Igen	-	Igen
RÁCSOS KÉPBE- ÁLLÍTÁS	Nem	Nem	Igen	Igen	-

Igen: módosítható/Nem: nem módosítható




- A projektor beépített [KERESZTVONALKÁZÁS] tesztmintázatának megjelenítése segíti a korrekciót. (→ 65. oldal)

KORREKCIÓ

TÁROLÁS	A készülék a projektor kikapcsolása után is megőrzi a geometriai korrekció értékeit.
ALAPHELYZET	A projektor kikapcsolásakor a készülék visszaállítja a geometriai korrekció értékeit.





V/F TRAPÉZKORREKCIÓ

A vízszintes és függőleges trapéztorzítás korrigálásához használja a ▲▼◀▶ gombokat. A korrekciós lehetőségekről a 29. oldalon tájékozódhat.

A ▲ gomb megnyomásával csökkentheti a kép felső szélének szélességét. 	A ▼ gomb megnyomásával csökkentheti a kép alsó szélének szélességét. 	A ◀ gomb megnyomásával csökkentheti a kép bal szélének szélességét. 	A ▶ gomb megnyomásával csökkentheti a kép jobb szélének szélességét. 
--	---	--	--







SAROKPONTOS

A kivetített kép négy sarkánál jelentkező trapéztorzítást a ▲▼◀▶ gombokkal korrigálhatja.

BAL FELSŐ	JOBB FELSŐ	JOBB ALSÓ	BAL ALSÓ
			


FÜGGŐLEGES SAROK

A trapéztorzítást a ▲▼◀▶ gombokkal korrigálhatja összesen hat ponton – a kivetített kép négy sarkánál, valamint a felső és alsó szélek közepén lévő két pontnál.





BAL FELSŐ	FELSŐ KÖZÉPSŐ	JOBB FELSŐ	JOBB ALSÓ	ALSÓ KÖZÉPSŐ	BAL ALSÓ
					

PÁRNATORZÍTÁS






Korrigálhatja az ívelt felületre vetített képeken tapasztalható íves torzulást. Az ívkorrekcióhoz 3 mód áll rendelkezésre. Az ENTER gomb megnyomásával válthat a módok között.








1. PÁRNATORZÍTÁS X/Y ERŐSÍTÉS









Korrekció előtt	Vezérlő-gomb	Korrekció után	Leírás
	◀ gomb		Vízszintesen széthúzza a kép bal és jobb szélét.
	▶ gomb		Vízszintesen összehúzza a kép bal és jobb szélét.
	▲ gomb		Függőlegesen összehúzza a kép felső és alsó szélét.
	▼ gomb		Függőlegesen széthúzza a kép felső és alsó szélét.

2. PÁRNATORZÍTÁS X ELTOLÁS

Korrekció előtt	Vezérlő-gomb	Korrekció után	Leírás
	◀ gomb		Korrigálja a bal oldali torzítást. Széthúzza a kép bal szélének felső és alsó részét, miközben fenntartja a jobb oldali torzítást.
	▶ gomb		Korrigálja a jobb oldali torzítást. Széthúzza a kép jobb szélének felső és alsó részét, miközben fenntartja a bal oldali torzítást.
	▲ gomb		Korrigálja a vízszintes torzítást. Széthúzza a kép felső szélének bal és jobb oldalát, és összehúzza az alsó szélének bal és jobb oldalát.
	▼ gomb		Korrigálja a vízszintes torzítást. Széthúzza a kép alsó szélének bal és jobb oldalát, és összehúzza a felső szélének bal és jobb oldalát.


	◀ gomb		Korrigálja a bal oldali torzítást. Kihúzza a kép bal szélének középső részét, miközben fenntartja a jobb oldali torzítást.
	▶ gomb		Korrigálja a jobb oldali torzítást. Kihúzza a kép jobb szélének középső részét, miközben fenntartja a bal oldali torzítást.
	▲ gomb		Korrigálja a vízszintes torzítást. Összehúzza a kép felső szélének bal és jobb oldalát, miközben fenntartja az alsó szélének torzítását.
	▼ gomb		Korrigálja a vízszintes torzítást. Összehúzza a kép alsó szélének bal és jobb oldalát, miközben fenntartja a felső szélének torzítását.

3. PÁRNATORZÍTÁS Y ELTOLÁS

Korrekció előtt	Vezérlő-gomb	Korrekció után	Leírás
	◀ gomb		Korrigálja a függőleges torzítást. Széthúzza a kép bal szélének felső és alsó részét, és összehúzza a jobb szélének felső és alsó részét.
	▶ gomb		Korrigálja a függőleges torzítást. Széthúzza a kép jobb szélének felső és alsó részét, és összehúzza a bal szélének felső és alsó részét.
	▲ gomb		Korrigálja a felső szélén jelentkező torzítást. Felfelé húzza a kép felső szélének bal és jobb oldalát, miközben fenntartja az alsó szélének torzítását.
	▼ gomb		Korrigálja az alsó szélén jelentkező torzítást. Lefelé húzza a kép alsó szélének bal és jobb oldalát, miközben fenntartja a felső szélének torzítását.
	◀ gomb		Korrigálja a függőleges torzítást. Összehúzza a kép bal szélének felső és alsó részét, miközben fenntartja a jobb oldali torzítást.
	▶ gomb		Korrigálja a függőleges torzítást. Összehúzza a kép jobb szélének felső és alsó részét, miközben fenntartja a bal oldali torzítást.
	▲ gomb		Korrigálja a felső szélén jelentkező torzítást. Felfelé húzza a kép felső szélének középső részét, miközben fenntartja az alsó szélének torzítását.
	▼ gomb		Korrigálja az alsó szélén jelentkező torzítást. Lefelé húzza a kép alsó szélének középső részét, miközben fenntartja a felső szélének torzítását.

RÁCSOS KÉPBEÁLLÍTÁS

Kiválaszthatja a kivetített képernyő teljes felületét borító beállítási pontok egyikét, majd a ▲▼◀▶ gombokkal korrigálhatja a torzítást.

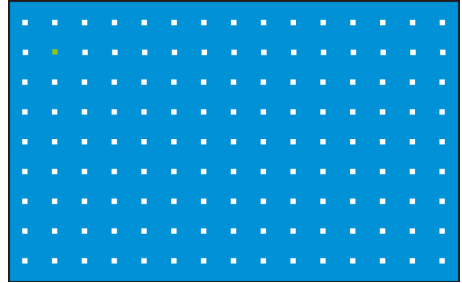

ÉRTÉK ALAPHELYZETBE

Visszaállíthatja a módosított kép eredeti állapotát.

MEGJEGYZÉS:

- A trapéztorzítás függőlegesen és vízszintesen egyaránt legfeljebb ± 30 fokkal korrigálható. A maximális korrekció azonban csökkenti a képminőséget és megnehezíti az élességállítást. Kérjük, alkalmazza a projektor minimális korrekciós értékét.
- A trapézkorrekció módosíthatja a kép képarányát.

5-6-4. INDÍTÁSI ZÁR

Egy (háromjegyű) PIN-kód beállításával megelőzheti a projektor jogosulatlan használatát. Az INDÍTÁSI ZÁR funkció engedélyezése esetén a készülék bekapcsolásakor megjelenik a PIN-KÓD beviteli képernyő, és a helyes PIN-kód megadása nélkül nem használható a projektor.


Fontos

- A PIN-kódos védelem akkor sem szűnik meg, amikor a projektor menüjében visszaállítja a beállítások gyári alapértékét. Kérjük, jegyezze fel a megadott PIN-kódot, és tárolja biztonságos helyen arra az esetre, ha elfelejtené.
- A visszaélések megelőzése érdekében a PIN-kód beírása során ügyeljen arra, hogy a közelben tartózkodók ne lássák a PIN-kódot. Amennyiben illetéktelen használatra gyanakszik, haladéktalanul módosítsa a PIN-kódot.

PIN-KÓD RETESZELÉSE

A [PIN-KÓD RETESZELÉSE] funkció kiválasztásakor megjelenik a (háromjegyű) PIN-kód beviteli képernyője. Adja meg a PIN-kódot. A gyárból való leszállításkor a PIN-kód „111”-re van állítva.

KI	A PIN-kód reteszelése funkció nem használható.
BE	A projektor áramellátásának bekapcsolásakor megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője.

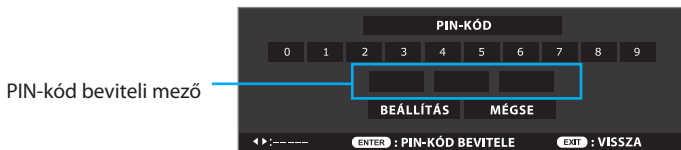

A PIN-kód megadásának lépései

1. A PIN-kód beviteli képernyőjén nyomja meg az ENTER gombot.

A „0”-t tartalmazó keret és a PIN-kód beviteli mezőjének bal oldali kerete kékre vált.

2. Nyomja meg a ► gombot.

Az „1”-es számot tartalmazó keret kékre vált.

3. Nyomja meg a ENTER gombot.

Az „1”-es szám bekerül a PIN-kód beviteli mezőjének bal oldali keretébe, majd a jobb oldalán lévő keret kékre vált.

A beírt „1”-es szám helyén rövid időn belül „*” jelenik meg.

4. Nyomja meg a ENTER gombot.

Az „1”-es szám bekerül a PIN-kód beviteli mezőjének középső keretébe, majd a jobb oldalán lévő keret kékre vált.

5. Nyomja meg a ENTER gombot.

Az „1”-es szám bekerül a PIN-kód beviteli mezőjének jobb oldali keretébe, majd a [BEÁLLÍTÁS] gomb narancssárgára vált.

6. Bizonyosodjon meg arról, hogy a kurzor a [BEÁLLÍTÁS] gombon áll, majd nyomja meg az ENTER gombot.

Eltűnik a PIN-kód beviteli képernyője.

PIN-KÓD MÓDOSÍTÁSA

A gyárilag beállított PIN-kódot („111”) bármikor módosíthatja egy tetszőleges számra.

A „PIN-KÓD MÓDOSÍTÁSA” funkció kiválasztásakor megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője. Adja meg az aktuális PIN-kódot.

Ezután megjelenik az új PIN-kód bevitelére szolgáló képernyő. Adja meg az új PIN-kódot.

TIPP:

- Teendők elfelejtett PIN-kód esetén
 - Ha meg tudja jeleníteni a projektor menüjét, a [BEÁLLÍTÁSOK(2)] → [VISSZAÁLLÍTÁS GYÁRI ALAPHELYZETBE] menüpontban visszaállíthatja a jelszót.
 - A [VISSZAÁLLÍTÁS GYÁRI ALAPHELYZETBE] funkció minden beállítást visszaállít gyári alapértékére.
 - Ha nem tudja megjeleníteni a projektor menüjét, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

5-6-5. TÁPKEZELÉS

Amennyiben a megadott idő elteltével sem érkezik bemeneti jel, és nem működteti a projektort, automatikusan kialszik a készülék fényforrása, vagy megszűnik az áramellátás.

Beállíthatja a módokat (Kész, Leállít és Ki), valamint az időtartamot.

KÉSZ	Az alábbi [STOPPER] pontban beállított idő elteltével a projektor Kész (készenlét) módba áll (a fényforrás kikapcsol). Kész módban a POWER jelzőfény zöld fénnel villog. Amikor Kész módban a projektor bemeneti jelet érzékel, vagy (a főkapcsoló kivételével) megnyomja a főegység vezérlőpultjának vagy távirányítójának egyik gombját, a fényforrás ismét világítani kezd.
LEÁLLÍTÁS	Az alábbi [STOPPER] pontban beállított idő elteltével a projektor áramellátása kikapcsol, és a készülék készenlét módba áll.
KI	A tápkezelés funkció nem használható.

STOPPER

Megadhatja, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon ki a fényforrás vagy álljon le a projektor. Az időt 1 perc és 30 perc közötti értékre állíthatja. A gyári alapbeállítás az „5 perc”.

Amikor 30 másodpercig nem érkezik jel és nem működött gombot, a képernyő jobb alsó sarkában megjelenik a „NINCS BEMENET” felirat, valamint a projektor Kész módba váltásáig (amikor a fényforrás kikapcsol) vagy leállásáig fennmaradó idő.



VISSZASZÁMLÁLÁS KÉSZ

Ebben a beállításban megadhatja azt az időt (0–30 perc), amelynek elteltével Kész módba lépés után a projektor áramellátása kikapcsol, és a készülék készenléti állapotba áll. A gyári alapbeállítás az „5 perc”. „0 perc” beállítás esetén a projektor Kész módban marad.

5-6-6. TESZTMINTÁZAT


Ezzel a beállítással megjelenítheti a projektorba integrált, különböző típusú tesztmintázatokat. Tesztmintázatot akkor érdemes megjelenítenie, amikor beállítja a kivetített kép élességét vagy korrigálja trapéztorzítását.

A tesztmintázat képernyőről úgy térhet vissza az eredeti képernyőre, hogy megnyomja a MENU gombot, ismét kiválasztja a „TESZTMINTÁZAT” lehetőséget, majd a [KI] értékre állítja a kurzort, és megnyomja az ENTER gombot.

5-6-7. HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS

Amikor hálózaton keresztül, számítógéppel kívánja vezérelni a projektort, adja meg a hálózati beállításokat, hogy csatlakoztatni tudja a projektort a hálózathoz.

- A hálózati beállítások megadása előtt LAN-kábellel csatlakoztassa a projektort és a routert vagy más eszközt. (→ 72. oldal)
- Az IP-cím, az alhálózati maszk, az átjáró és a DNS módosításának mikéntjéről a 78. oldalon tájékozódhat.
- A hálózati beállítások módosítása után a ▲/▼ gombokkal mozgassa a kurzort a [BEÁLLÍTÁS] gombra, majd nyomja meg az ENTER gombot.

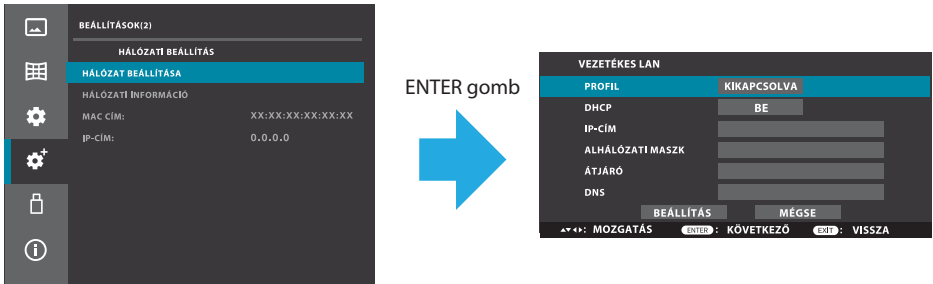

PROFIL	Lépjen a kurzorral erre a beállításra, majd nyomja meg az ENTER gombot. A ▲ / ▼ gombokkal váltson a „KIKAPCSOLVA” és az „ENGEDÉLYEZ” lehetőség között, majd nyomja meg az ENTER gombot.	
	KIKAPCSOLVA	Letilthatja a vezetékes LAN-kapcsolatot.
	ENGEDÉLYEZ	Engedélyezheti a vezetékes LAN-kapcsolatot.
DHCP	Lépjen a kurzorral erre a beállításra, majd nyomja meg az ENTER gombot. A ▲/▼ gombokkal mozgassa a kurzort a [BE] vagy a [KI] lehetőségre, majd nyomja meg az ENTER gombot.	
	KI	Manuálisan adja meg a rendszergazda által kijelölt IP-címet és alhálózati maszkot.
	BE	A DHCP-szerver automatikusan kiosztja az IP-címet, az alhálózati maszkot és az átjárót.
IP-CÍM	Amennyiben a „DHCP” beállítása a [KI], adja meg a projektornak a csatlakoztatásához használt hálózaton érvényes IP-címet.	
ALHÁLÓZATI MASZK	Amennyiben a „DHCP” beállítása a [KI], adja meg a projektornak a csatlakoztatásához használt hálózaton érvényes alhálózati maszkját.	
ÁTJÁRÓ	Amennyiben a „DHCP” beállítása a [KI], adja meg a projektornak a csatlakoztatásához használt hálózaton érvényes alapértelmezett átjáróját.	
DNS	Amennyiben a „DHCP” beállítása a [KI], adja meg a DNS-szervernek a projektor csatlakoztatásához használt hálózaton érvényes IP-címet.	

5-6-8. HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS

Megadhatja, hogy csatlakozzon-e a projektor HTTP-szerveréhez.

HTTP SZERVER

KI	Nem csatlakozhat a HTTP-szerverhez.
BE	Csatlakozhat a HTTP-szerverhez.

5-6-9. VEZÉRLÉS-AZONOSÍTÁS

Több projektort is működtethet egyenként oly módon, hogy azonosítókat rendel hozzájuk, majd egyetlen távirányítóval vált az azonosítók között.

Szintén ezzel a funkcióval ugyanazt az azonosítót beállíthatja több projektorhoz is, majd egyetlen távirányítóval egyidejűleg működtetheti az összes projektort.

VEZÉRLÉS-AZONOSÍTÁS	KI	A vezérlés-azonosítás funkció letiltása.
	BE	A vezérlés-azonosítás funkció engedélyezése.
VEZÉRL-AZONOSÍTÁSI SZ	1 és 254 között kiválaszthatja a projektorhoz hozzárendelni kívánt számot. A gyári alapbeállítás az „1”.	

MEGJEGYZÉS:


- Amikor a „VEZÉRLÉS-AZONOSÍTÁS” [BE] értékre van állítva, a projektor(ok) nem működtethető(k) olyan távirányítóról, amely nem támogatja a vezérlés-azonosítás funkciót (a projektoron lévő vezérlőgombok ez esetben is használhatók).

Azonosítók beállítása és módosítása a távirányítón

1. Kapcsolja be a projektort.

2. Nyomja meg a távirányító ID SET gombját.

Megjelenik a vezérlés-azonosítás képernyő.



Amikor a „VEZÉRLÉS-AZONOSÍTÁS” beállítása a [KI]

VEZÉRLÉS-AZONOSÍTÁS (AKTÍV)
VEZÉRL-AZONOSÍTÁSI SZ ---

Amikor a „VEZÉRLÉS-AZONOSÍTÁS” beállítása a [BE], a vezérlés-azonosítási szám az „1”, és ez a szám van érvényben a távirányítón is

VEZÉRLÉS-AZONOSÍTÁS (AKTÍV)
VEZÉRL-AZONOSÍTÁSI SZ 1

Amikor a „VEZÉRLÉS-AZONOSÍTÁS” beállítása a [BE], a vezérlés-azonosítási szám az „1”, és eltérő szám van érvényben a távirányítón

VEZÉRLÉS-AZONOSÍTÁS (NEM AKTÍV)
VEZÉRL-AZONOSÍTÁSI SZ 1


3. Tartsa lenyomva a távirányító ID SET gombját, majd a megfelelő számgomb megnyomásával állítsa be a távirányító azonosítóját.

Például ha „3”-asra kívánja állítani a vezérlés-azonosítót, nyomja meg a 3-as számot.

Amennyiben nem szeretne azonosítót megadni (mert egyszerre kívánja működtetni az összes projektort), adja meg a „000” értéket, vagy nyomja meg a CLEAR gombot.

TIPP:

- 1-től 254-ig regisztrálhat távirányító-azonosítókat.



4. Engedje fel az ID SET gombot.

Megjelenik a vezérlés-azonosítás képernyő.

Ekkor az aktív/inaktív képernyő frissül a távirányító módosított azonosítója szerint.

MEGJEGYZÉS:

- Az azonosítók egy idő után törölődhetnek, ha alacsony a távirányítóban lévő elem töltöttsége, vagy kiveszi az elemet.
- Amennyiben kiveszi a távirányítóból az elemet, majd megnyomja bármelyik gombot, a beállított azonosítók törölődnek.

5-6-10. VISSZAÁLLÍTÁS GYÁRI ALAPHELYZETBE

Ebben a menüpontban visszaállíthatja alapértékre a projektor által tárolt összes paraméter és beállítás vagy az aktuálisan megjelenített jel módosított értékét.

5-7. USB-A

A „4-2. USB-pendrive-on tárolt képek kivetítése (a használat alapjai)” részben ismertetett lépéseket követve jelenítse meg a képnézegető képernyőt. (→ 40. oldal)

DIA BEÁLLÍTÁSA	A képek diaként jelennek meg a [HATÁS], „RENDEZÉS SORRENDJE”, „ELFORGATÁS”, „LEGJOBB ILLESZKEDÉS” és „ISMÉTLÉS” menüpontok beállítása szerint. Beállítás módosításakor mindenképpen állítsa a kurzort az [ALKALMAZÁS] pontra, és nyomja meg az ENTER gombot.	
HATÁS	Ebben a menüpontban beállíthatja a diaváltás irányát.	
	CSÚSZÁS JOBBRA	A diák balról jobbra haladva váltják egymást.
	CSÚSZÁS LE	A diák felülről lefelé haladva váltják egymást.
RENDEZÉS SORRENDJE	Ebben a menüpontban beállíthatja a diaváltás sorrendjét.	
	NÉV SORRENDJE	A fájlokat vagy mappákat név szerint rendezi a rendszer.
	IDŐREND	A fájlokat vagy mappákat időrendben rendezi a rendszer.
	MÉRET SORRENDJE	A fájlokat vagy mappákat méret szerint rendezi a rendszer.
	KITERJESZTÉS SORRENDJE	A fájlokat vagy mappákat kiterjesztés szerint rendezi a rendszer.
ELFORGATÁS	Ebben a menüpontban megadhatja a képek elforgatásának mértékét.	
	NINCS ELFORGATÁS	Letiltja az elforgatást.
	90 FOK	A képeket 90 fokkal jobbra forgatja a rendszer.
	180 FOK	A képeket 180 fokkal jobbra forgatja a rendszer.
	270 FOK	A képeket 270 fokkal jobbra forgatja a rendszer.
LEGJOBB ILLESZKEDÉS	Ebben a menüpontban megadhatja a képek megjelenítési méretét.	
	KI	A kép a képpontszámának megfelelő felbontásban jelenik meg.
	BE	A kép a képernyő képarányának megfelelően jelenik meg.
ISMÉTLÉS	Megadhatja, hogy mi legyen az utolsó dia lejátszását követő művelet.	
	KI	Az utolsó kép megjelenítése után ismét a képlista képernyő jelenik meg.
	BE	Az utolsó kép megjelenítése után az első képtől kezdve újraindul a diavetítés.
ALKALMAZÁS	Érvényesítheti a [HATÁS], [RENDEZÉS SORRENDJE], [ELFORGATÁS], [LEGJOBB ILLESZKEDÉS] és [ISMÉTLÉS] menüpont beállítását. Beállítás módosításakor mindenképpen állítsa a kurzort az [ALKALMAZÁS] pontra, és nyomja meg az ENTER gombot.	

5-8. INFORMÁCIÓ

Ebben a beállításban megjelenítheti egyebek mellett a vetített jellel és a projektorral kapcsolatos információkat.

BEMENET	Megjelenítheti a bemenetválasztóval kiválasztott aljzat nevét. A COMPUTER, HDMI1 vagy HDMI2 beállításakor megjeleníti a jel felbontását is.
VÍZSZINTES FREKVENCIA	Megjelenítheti kHz-ben a bemeneti jel vízszintes szinkronizálásának frekvenciáját. Ha nincs jel, a „--- kHz” felirat jelenik meg.
FÜGGŐLEGES FREKVENCIA	Megjelenítheti Hz-ben a bemeneti jel függőleges szinkronizálásának frekvenciáját. Ha nincs jel, a „--- Hz” felirat jelenik meg.
VILÁGÍTÁSI ÓRÁK SZÁMA	Megjelenítheti a fényforrás üzemidejét.
MODELL NÉV	Megjelenítheti a modell nevét.
SERIAL NUMBER	Megjelenítheti a projektor sorozatszámát.
FIRMWARE VERZIÓ	Megjelenítheti a projektor firmware-verzióját.
SUBCPU	Megjelenítheti a projektor SUBCPU-jának firmware-verzióját.


6. Csatlakoztatások végrehajtása

MEGJEGYZÉS:

- A csatlakozókábel nem része az értékesítési csomagnak. A csatlakozáshoz készítsen elő egy megfelelő kábelt. HDMI, LAN, RS-232C és AUDIO esetén használjon árnyékolt jelkábelt. Más kábelek és adapterek használata zavarhatja a rádiót és a televíziót.

6-1. Számítógép és videólejátszó csatlakoztatása

Az alábbiakban bemutatjuk a külső eszközök csatlakoztatásának egyik példáját.

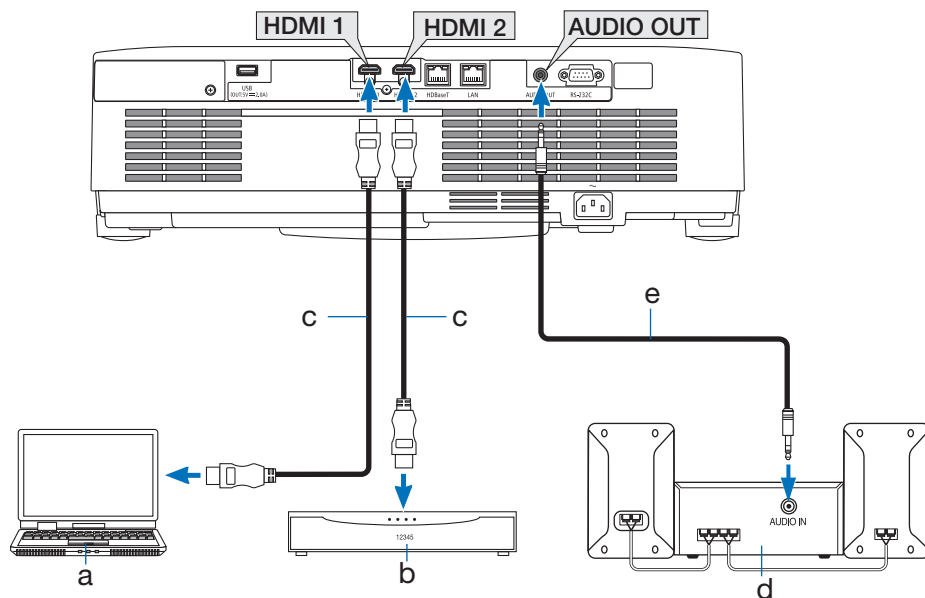

a: Számítógép stb./b: Blu-ray lejátszó stb./

c: HDMI-kábel (nem tartozék) (Használjon prémium nagy sebességű HDMI-kábelt.) /

d: Audioberendezés stb./e: Sztereó mini dugós hangkábel (nem tartozék)

- A projektor automatikusan érzékeli, hogy teljes vagy korlátozott tartományú-e a HDMI-jelszint. Amennyiben a HDMI bemeneti jel nem megfelelően kerül kivetítésre, ellenőrizze a HDMI1 vagy a HDMI2 bemeneti aljzathoz csatlakoztatott eszköz jelszintjét, és hajtsa végre a szükséges módosításokat a projektor menüjének [HDMI BEÁLLÍTÁSOK] menüpontjában. (→ 56. oldal)


6-2. Csatlakoztatás vezetékes LAN-hálózathoz

Miután a projektort csatlakoztatta vezetékes LAN-hálózathoz, a HTTP-szerver funkcióval számítógépes böngészőn keresztül vezérelheti a készüléket.

További információt a „7. Csatlakozás hálózathoz” részben talál (→ 78. oldal).

Példa LAN-kapcsolatra

Példa vezetékes LAN-kapcsolatra

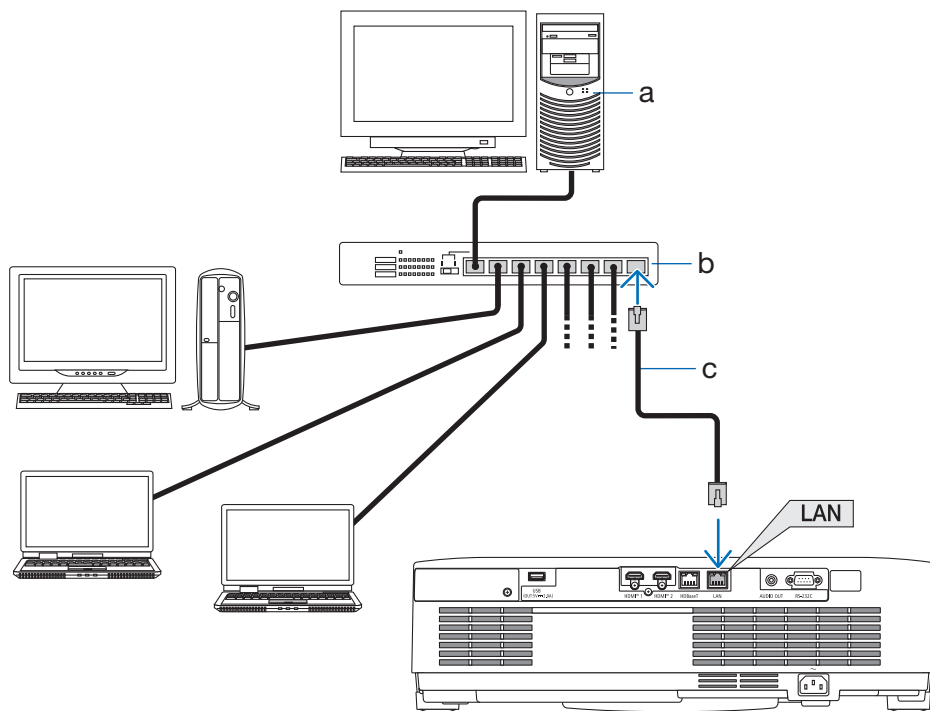

a: Szerver/b: Csomópont/

c: LAN-kábel (nem tartozék)

(5e vagy magasabb kategóriájú, csavart érpárú árnyékolott (STP) LAN-kábelt használjon.)


6-3. Csatlakozás HDBaseT jeladó eszközhöz (külön kapható)

A HDBaseT egy, a HDBaseT Alliance által otthoni készülékekhez kifejlesztett csatlakozási szabvány. Külön kapható LAN-kábellel kapcsolja össze a projektor HDBaseT portját (RJ-45) kereskedelmi forgalomban kapható HDBaseT jeladó eszközzel.

A projektor HDBaseT portja képes fogadni a jeladó eszközökről érkező HDMI-jeleket (HDCP) és a külső eszközökről érkező soros vezérlőjeleket.

- További információért lásd a külső eszközök csatlakoztatásához való HDBaseT átviteli eszközhöz kapott használati útmutatót.

Csatlakozási példa

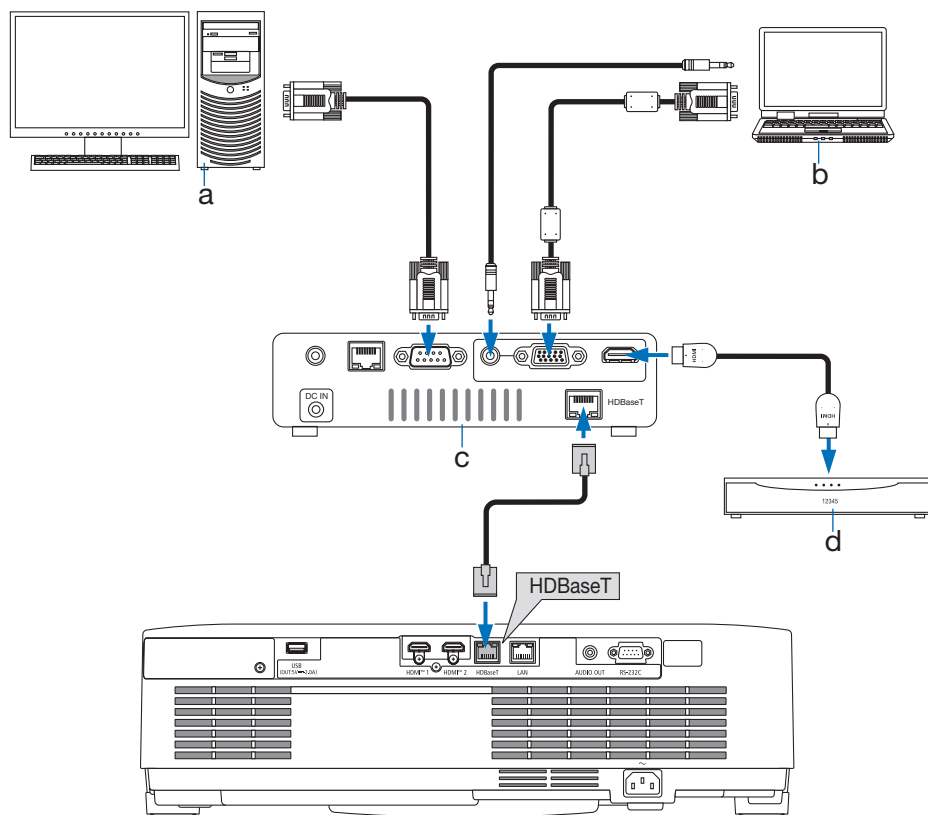


a: Számítógép (vezérléshez)/b: Számítógép (kimenethez)/c: Átviteli eszköz (példa)/
d: HDMI kimenettel rendelkező videóberendezés

MEGJEGYZÉS:

- LAN-csatlakozáshoz 5e vagy magasabb kategóriájú (kereskedelmi forgalomban kapható) csavart érpáru árnyékolt (STP) kábelt használjon.
 - A LAN-kábel maximális átviteli távolsága 100 m. (4K jel esetén a maximális távolság 70 m)
 - Rövid – például 0,5 m-es – kábel HDBaseT jeladó eszköz beiktatása esetén nem használható.
 - Ne iktasson közbe másik jeladó eszközt a projektor és a jeladó eszköz közé. Ellenkező esetben ugyanis romolhat a kép minősége.
 - Nem garantált, hogy a projektor valamennyi kereskedelmi forgalomban kapható HDBaseT jeladó eszközzel működik.
-

6-4. Álló tájolású vetítés (függőleges irányú)

Számítógép jelének álló tájolású vetítése a projektor függőleges helyzetben való telepítése által oldható meg.

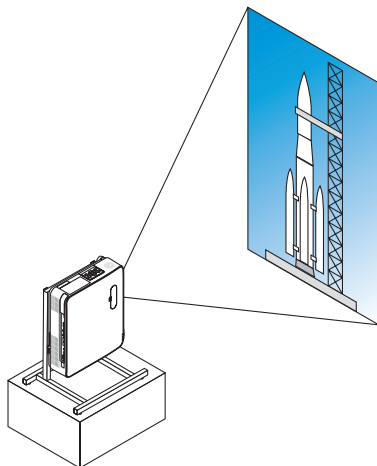

Óvintézkedések telepítés során

- Ne telepítse a projektort függőleges helyzetben a padlóra vagy asztalra önmagában. A bemeneti vagy kimeneti szellőzőnyílásból áramló levegő útjába akadály kerülhet, aminek eredményeképpen a projektor felmelegedhet, megnövelve a tűz vagy működési hiba keletkezésének esélyét.
- Erre a célra egy, a projektort alátámasztó állványt kell készíteni. Ebben az esetben az állvány elkészítésekor figyelembe kell venni, hogy a projektor súlypontja az állvány lábai között, azoktól kellő távolságra helyezkedjen el. Ellenkező esetben a projektor leeshet, ami sérülést, károsodást és meghibásodást idézhet elő.
- Megfelelő intézkedésekkel előzze meg, hogy a projektor vagy az állvány működési hibája esetén leessen a projektor.

Az állvány tervezési és elkészítési feltételei

Az álló helyzetű vetítéshez szükséges személyre szabott állványt egy erre szakosodott szolgáltatóval terveztesse meg és készíttesse el. Biztosítsa, hogy az állvány tervezése megfeleljen a lentebb leírt feltételeknek.

1. Amikor kimeneti szellőzőnyílással lefelé telepíti a projektort, ügyeljen arra, hogy legyen legalább 200 mm távolság a készülék kimeneti szellőzőnyílásai és a padló között.

Ne helyezzen akadályt a projektor hátulján kialakított bemeneti szellőzőnyílás elé.

2. A projektort az alján lévő négy csavarfurat használatával rögzítse az állványhoz.

A csavarfuratok középpontjának egymástól való távolsága: 200 × 250 mm


A projektoron lévő csavarfuratok mérete: M4, maximális mélységük: 8 mm.

* Az állvány kialakítása olyan legyen, hogy a projektor alján lévő hátsó lábak ne érintkezzenek az állvánnyal. A dőlésszögállító lábak elfordíthatók és eltávolíthatók.

3. Vízszintes beállításra szolgáló mechanizmus (pl. csavarok és csavaranyák négy helyen)
4. Olyanra tervezze meg az állványt, hogy az ne boruljon fel könnyen.

Referenciarajzok

* Az állvány méretének feltételeit bemutató ábrán nem egy konkrét állvány tervrajza látható.
(Egység: mm)

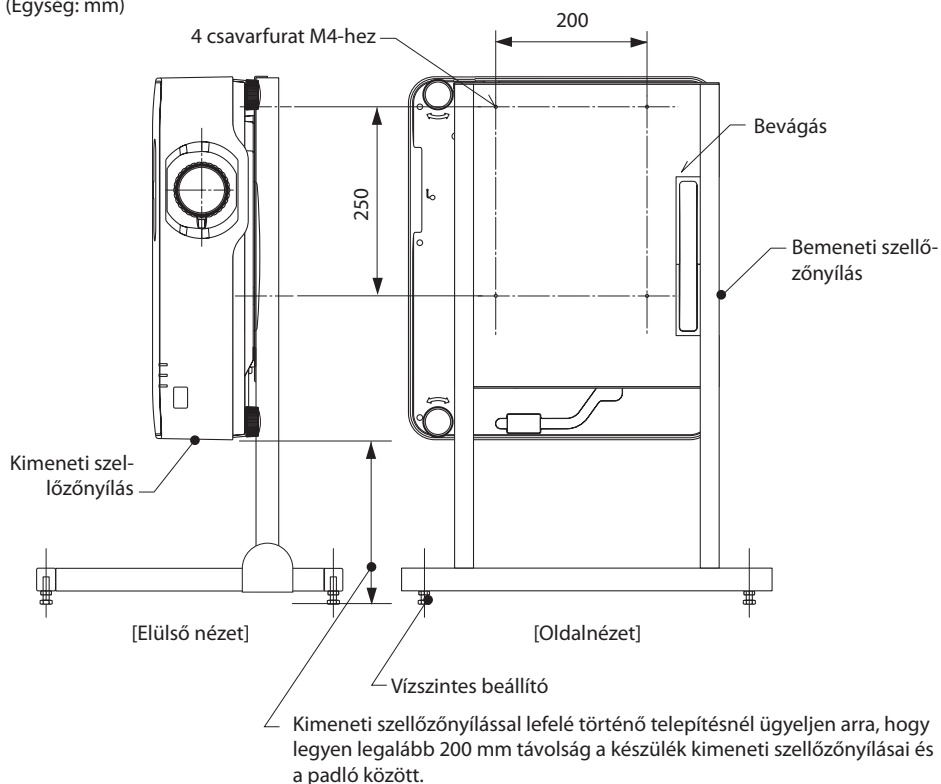

7. Csatlakozás hálózathoz

7-1. Milyen lehetőségeket nyújt a hálózati csatlakozás

- Vezetékes vagy vezeték nélküli routerrel a projektorral azonos hálózathoz csatlakoztatott számítógép vagy tablet böngészőjéből hozzáférhet a projektor HTTP-szerveréhez a készülék vezetékes LAN-kapcsolatán keresztül. A létrejött kapcsolaton keresztül a felhasználó vezérelheti a projektort és konfigurálhatja a hálózati beállításokat.
- A projektor HTTP-szervere többek között lehetővé teszi, hogy módosítsa a HTTP-szerver bejelentkezési jelszavát, módosítsa a képek és a képernyő beállításait, konfigurálja a hálózati beállításokat, valamint megadja a Crestron vezérlő, az AMX és a PLink beállításait.

7-2. A projektor vezetékes LAN-funkciójának engedélyezése

Előkészület

- Csatlakoztassa a LAN-kábelt a projektorhoz. (→ 72. oldal)


1. A MENU gomb megnyomásával jelenítse meg a projektor menüjét.

2. Mozgassa a kurzort a ▲/▼ gombokkal a [BEÁLLÍTÁSOK(2)] ikonra, majd nyomja meg a ► vagy az ENTER gombot.

Ekkor a kurzor az almenübe lép.


3. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a [HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA] lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.

Megjelenik a HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA menü.

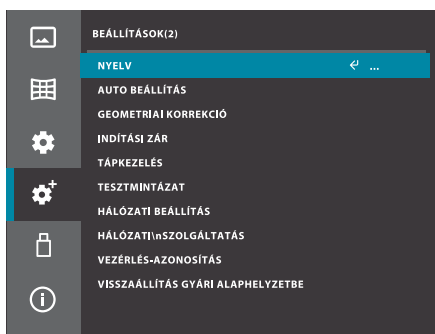

4. Bizonyosodjon meg arról, hogy a kurzor a [HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA] menüelemen áll, majd nyomja meg az ENTER gombot.

Megjelenik a vezetékes LAN-beállítások képernyője.

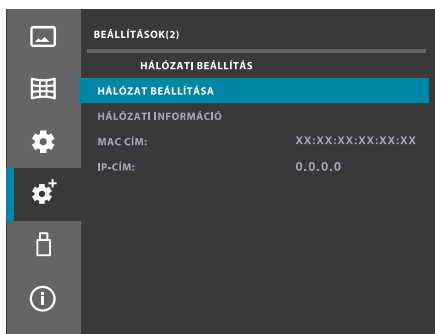

5. Bizonyosodjon meg arról, hogy a kurzor a [PROFIL] menüelemen áll, majd nyomja meg az ENTER gombot.

A PROFIL menüelem [KIKAPCSOLVA] beállításának háttere kékre vált.

VEZETÉKES LAN	
PROFIL	KIKAPCSOLVA
DHCP	BE
IP-CÍM	
ALHÁLÓZATI MASZK	
ÁTJÁRÓ	
DNS	
BEÁLLÍTÁS MÉGSE	
↩️: MOZGATÁS ENTER: KÖVETKEZŐ EXIT: VISSZA	

VEZETÉKES LAN	
PROFIL	KIKAPCSOLVA
DHCP	BE

6. A ▼/▲ gombokkal válassza ki az [ENGEDÉLYEZ] lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.

A PROFIL menüpont [ENGEDÉLYEZ] értékre állításával engedélyezi a vezetékcsatlakozást.

- Ha a DHCP-t [BE] értékre állította, és el szeretné menteni a projektorban a hálózati beállításokat, folytassa a **13. lépéssel**.
- Ha módosítani szeretné az IP-címet, folytassa a **7. lépéssel**.

VEZETÉKES LAN	
PROFIL	ENGEDÉLYEZ
DHCP	BE

Az IP-cím módosítása

(Ebben a példában a 192.168.1.100 értékre állítjuk a projektor IP-címét)

7. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a [DHCP] lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.
8. A ▼/▲ gombokkal válassza a [KI] lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.

Az IP-cím a DHCP kikapcsolását követően módosítható.

VEZETÉKES LAN	
PROFIL	ENGEDÉLYEZ
DHCP	KI
IP-CÍM	0 . 0 . 0 . 0
ALHÁLÓZATI MASZK	0 . 0 . 0 . 0
ÁTJÁRÓ	0 . 0 . 0 . 0
DNS	0 . 0 . 0 . 0
BEÁLLÍTÁS MÉGSE	
↩️: MOZGATÁS ENTER: KÖVETKEZŐ EXIT: VISSZA	

9. A ▼/▲ gombokkal válassza ki az [IP-CÍM] lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.

Az IP-cím bal szélső mezője kékre vált.

VEZETÉKES LAN	
PROFIL	ENGEDÉLYEZ
DHCP	KI
IP-CÍM	0 . 0 . 0 . 0
ALHÁLÓZATI MASZK	0 . 0 . 0 . 0

10. A ▼/▲ gombokkal módosítsa a számot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

Az IP-cím következő, jobbra lévő beviteli mezője kékre vált.

11. Az IP-cím beállításához ismételje meg a 10. lépést.

Amikor a jobb szélső beviteli mezőnél megnyomja az ENTER gombot, az IP-cím sora kékre vált.

12. Ugyanezzel az eljárással állíthatja be az [ALHÁLÓZATI MASZK], az [ÁTJÁRÓ], a [DNS] és más hálózati beállítások értékét.

13. A ▼/▲ gombokkal mozgassa a kurzort a [BEÁLLÍTÁS] gombra, majd nyomja meg az ENTER gombot.

Ezzel elmentette a projektorban a hálózati beállításokat.

PROFIL	ENGEDÉLYEZ
DHCP	KI
IP-CÍM	192 . 0 . 0 . 0
ALHÁLÓZATI MASZK	0 . 0 . 0 . 0

PROFIL	ENGEDÉLYEZ
DHCP	KI
IP-CÍM	192 . 168 . 1 . 100
ALHÁLÓZATI MASZK	0 . 0 . 0 . 0
ÁTJÁRÓ	0 . 0 . 0 . 0

VEZETÉKES LAN	
PROFIL	ENGEDÉLYEZ
DHCP	KI
IP-CÍM	192 . 168 . 1 . 100
ALHÁLÓZATI MASZK	255 . 255 . 255 . 0
ÁTJÁRÓ	192 . 168 . 1 . 1
DNS	192 . 168 . 1 . 1
BEÁLLÍTÁS ↶ ↷: MOZGATÁS ENTER: KÖVETKEZŐ EXIT: VISSZA	

7-3. Csatlakozás a projektor HTTP-szerveréhez

Előkészület

- Konfigurálja a projektor hálózati beállításait. (→ 78. oldal)

1. Jelenítse meg és ellenőrizze a projektor IP-címét.

- A projektor menüjében lépjen a [BEÁLLÍTÁSOK(2)] → [HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS] menüpontra.

2. Használja a számítógép vagy a tablet hálózati beállításait.

3. Indítsa el a böngészőt a számítógépen vagy tableten.

Példaképernyő


	BEÁLLÍTÁSOK(2)
	HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS
	HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS
	HÁLÓZATI INFORMÁCIÓ
	MAC CÍM: XX:XX:XX:XX:XX:XX IP-CÍM: 192.168.1.100

4. Írja be a projektor hálózati beállítások képernyőn megjelenő IP-címét a böngésző URL-mezőjébe az alábbiak szerint.

Ha a képernyőn megjelenő IP-cím a „192.168.1.100”

Írja be a „http://192.168.1.100/index.html” szöveget az URL-cím mezőbe.


A böngészőben hamarosan megjelenik a HTTP-szerver képernyő.

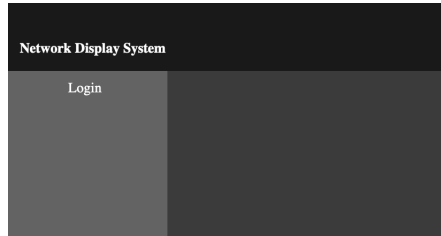

5. Kattintson a képernyő bal felső sarkában lévő [Bejelentkezés] gombra.

Miután első alkalommal rákattintott a [Login] gombra, vagy a projektor menüjében visszaállította a gyári alapbeállításokat, megjelenik a bejelentkezési jelszó beállítására szolgáló képernyő.


- Miután beállította a jelszót, a bejelentkezési jelszó beállítására szolgáló képernyőt a [Login] gombra kattintva jelenítheti meg.



6. Adja meg kétszer a kívánt bejelentkezési jelszót, majd kattintson az [OK] gombra.


Megjelenik a bejelentkezési jelszó beállítására szolgáló képernyő.

- A jelszó megváltoztatható a HTTP-szerver képernyő [General Setup] pontja alatt.



7. Írja be a 6. lépésben megadott jelszót, majd kattintson a [Login] gombra.

Megjelenik a HTTP-szerver képernyő.

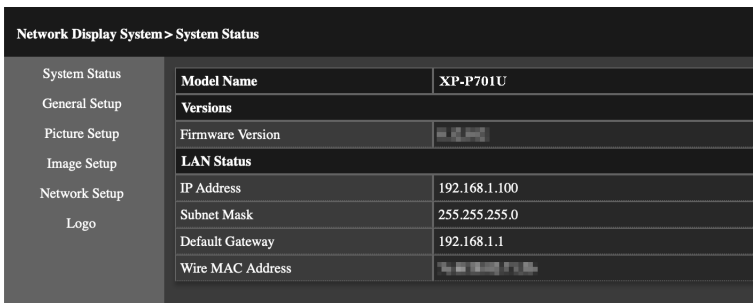

A HTTP-szerver képernyő az alábbi beállításokat tartalmazza:

System Status	Model Name	Megjelenítheti az eszköz modellnevét.	
	Versions	Megjelenítheti a projektor firmware-verzióját.	
	LAN Status	Megjelenítheti a LAN csatlakozási állapotát.	
General Setup	Change Password for Webpage	Módosíthatja a bejelentkezési jelszót.	
	Projector Name	Megadhatja a készülék hálózati vezérlés során használt nevét.	
	Power & Input	Be- és kikapcsolhatja az áramellátást, és átválthatja a jelet.	
Picture Setup	Brightness	Módosíthatja a kivetített kép fényerejét.	
	Contrast	Módosíthatja a kivetített kép kontrasztját.	
	Sharpness	Módosíthatja a kivetített kép élességét.	
	Color Temperature (Red/Green/Blue)	Módosíthatja a kivetített kép színhőmérsékletét.	
Image Setup	Aspect	Átválthatja a kivetített kép képarányát.	
	Freeze	Be- és kikapcsolhatja a képernyő kimerevítését.	
	V Keystone	Korrigálhatja a függőleges trapéztorzítást.	
	H Keystone	Korrigálhatja a vízszintes trapéztorzítást.	
	Corner correction	TopLeft_x	Korrigálhatja a bal felső sarokban jelentkező torzulást.
		TopLeft_y	
		TopRight_x	Korrigálhatja a jobb felső sarokban jelentkező torzulást.
		TopRight_y	
		BottomLeft_x	Korrigálhatja a bal alsó sarokban jelentkező torzulást.
		BottomLeft_y	
		BottomRight_x	Korrigálhatja a jobb alsó sarokban jelentkező torzulást.
		BottomRight_y	
Network Setup	LAN Setup	IP-cím automatikus lekérése	Engedélyezheti és letilthatja a DHCP-t. A DHCP letiltása esetén az alábbiakban megadhatja az IP-címet, az alhálózati maszkot, az átjárót és a DNS-t.
		Használja az alábbi IP-címet.	
		IP Address	
		Subnet	
		Gateway	
	Crestron control	DNS	Megadhatja a Crestron vezérlés beállításait.
		IP Address	
		IP ID	
		PORT	

Network Setup	PJLink Setup	Password Enable	Be- és kikapcsolhatja a jelszóbeállítást.
		Password Disable	
		Input Password	Megadhatja a PJLink jelszavát.
		Confirm Password	A megerősítéshez újra megadhatja a PJLink jelszavát.
	Network Service	AMX Beacon	Beállíthatja, hogy küldjön-e AMX Beacon jelet a rendszer. - Az alapbeállítás az Off (nem küld jelet)
		PJLink	Engedélyezheti és letilthatja a PJLinket. - Az alapbeállítás az On (engedélyezve)
		Crestron	Engedélyezheti és letilthatja a Crestront. - Az alapbeállítás az On (engedélyezve)
		PC Control	Engedélyezheti és letilthatja a projektor RS-232C aljzatának használatát. - Az alapbeállítás az On (engedélyezve)
		Search	Bekapcsolásakor a projektor válaszol a kompatibilis alkalmazások által küldött keresési értesítésekre. Kikapcsolása esetén a projektor nem válaszol keresési értesítésekre. - Az alapbeállítás az On (válaszol)
Logo	Choose File	Kiválaszthatja az emblémaként megjeleníteni kívánt képet.	
	Update	Elküldheti a projektorra a kiválasztott emblémaképet.	

MEGJEGYZÉS:

- Az általános és a hálózati beállítások módosítását követően mindig kattintson az [ALKALMAZÁS] gombra.
- A hálózati szolgáltatások beállításait érintő módosítások a projektor következő bekapcsolásakor lépnek érvénybe.
- A visszaélések megelőzése érdekében a jelszó beírása során ügyeljen arra, hogy a közelben tartózkodók ne lássák a jelszót. Amennyiben illetéktelen használatra gyanakszik, haladéktalanul módosítsa a jelszót.
- A projektor hálózati környezetben történő használata előtt mindig kövesse a rendszergazda beállítások konfigurálására vonatkozó útmutatásait.
- A hálózati környezettől függően előfordulhat, hogy lelassul a megjelenítés sebessége, lassabban reagál a készülék a gombok megnyomására, illetve nem hajt végre bizonyos műveleteket. Ez esetben konzultáljon a rendszergazdával. Ha ilyen helyzetben tovább működteti a gombokat, lefagyhat a projektor. Ez esetben várjon egy darabig, majd ismételje meg a műveletet. Ha rövid várakozást követően még mindig nem reagál a projektor, kapcsolja ki, majd újra be az áramellátását.
- Ha a hálózati beállítások képernyő nem jelenik meg a böngészőben, akkor a Ctrl + F5 billentyűparanccsal frissítse a böngészőt.
- A projektor JavaScriptet és sütiket használ, ezért konfigurálja úgy a böngészőt, hogy engedélyezze ezeket a funkciókat. A beállítás módja a firmware verziójától függően eltérő. Tájékozódjon a súgófájlból vagy a szoftver egyéb ismertetőiben.
- Proxy szerverek
A proxy szerver típusától és beállítási módjától függően előfordulhat, hogy a böngésző nem használható proxy szerveren keresztül. A proxy szerver típusától függően tapasztalhat olyan jelenségeket, hogy a gyorsítótárazás miatt nem érvényesül a beállítások hatása, vagy nem lépnek érvénybe a böngészőn keresztül megadott beállítások. Javasoljuk, hogy lehetőség szerint ne használjon proxy szerveret.


TIPP:

- Ha elfelejtette jelszavát, a projektor menüjének [BEÁLLÍTÁSOK(2)] → [VISSZAÁLLÍTÁS GYÁRI ALAPHELYZETBE] menüpontjában visszaállíthatja a jelszót. A [VISSZAÁLLÍTÁS GYÁRI ALAPHELYZETBE] funkció minden beállítást visszaállít gyári alapértékre.
- Mi az a PJLink protokoll?
A PJLink egy olyan protokollszabvány, amellyel lehetővé válik különböző gyártóktól származó projektorok vezérlése. Ezt a protokollszabványt a Japán Üzleti Gépek és Információs Rendszerek Iparági Szövetsége (JBMA) hozta létre 2005-ben.
- A CRESTRON beállítások csak a CRESTRON ROOMVIEW használatához szükségesek.
További információt a <https://www.crestron.com> címen talál

7-4. Háttérembléma regisztrálása

Lehetősége van arra, hogy számítógépről képet küldjön a projektorra, majd háttéremblémaként regisztrálja a képet.

A projektor HTTP-szerver képernyőjén jelenítse meg a [Logo] fület, majd kattintson a [Choose File] lehetőségre. Ezután válassza ki az embléma képernyőn megjeleníteni kívánt képfájlt, és frissítse a háttéremblémát.



Az emblémaképre vonatkozó követelmények

- * Fájl méret: Kevesebb mint 500 KB
- * Képméret: A projektor felbontásán belül (1920 × 1200 képpont)
- * Fájlformátum: JPEG (teljes szín)

Amennyiben a projektor menüjének [KÉPBEÁLLÍTÁSOK] menüpontjában a [HÁTTÉR] elemet [EMBLÉMA] értékre állította, regisztrálása után az emblémakép jelenik meg a háttérben, ha nincs jel. A projektor felbontásánál kisebb emblémakép közepén jelenik meg, a körülötte lévő terület pedig fekete színű lesz.

MEGJEGYZÉS:

- Mielőtt a „Frissítés” gombra kattintana, győződjön meg arról, hogy a projektor be van kapcsolva. Az emblémakép a projektor alvó vagy készenléti állapotában nem továbbítható.


8. Karbantartás

8-1. A lencse tisztítása



FIGYELMEZTETÉS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki az áramellátást, húzza ki a tápkábelt az aljzatból, majd távolítsa el a lencsét. Ha ugyanis a lencse tisztítása közben a készülék bekapcsol, a lencséből áramló erős fény károsíthatja a szemét. Emellett az ujjait is megégetheti.
 - Ne használjon gyúlékony gázt tartalmazó spray-t a lencsére és más alkatrészekre tapadt por eltávolításához. Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
-
- A projektor lencséje műanyagból készült. Használjon kereskedelemben kapható műanyag lencséhez való tisztító folyadékot.
 - A lencse műanyag felülete sérülékeny, ügyeljen arra, hogy ne karcolja és ne sértse meg.
 - Alkoholt és üveglencse-tisztítót soha ne használjon – ezek ugyanis a műanyag lencse felületének károsodását okozhatják.

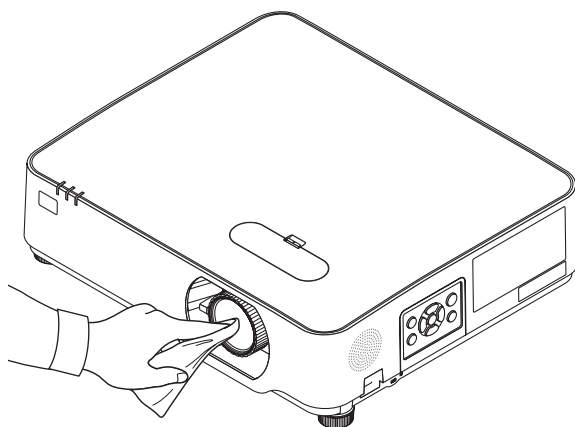

8-2. A készülékház tisztítása




FIGYELMEZTETÉS

- Tisztítás előtt a projektort kapcsolja ki, majd válassza le a hálózati tápforrásról.
- Ne használjon gyúlékony gázt tartalmazó spray-t a készülékházra tapadt por eltávolításához. Ha mégis így tesz, az tüzet okozhat.

Tisztítás előtt a projektort kapcsolja ki, majd válassza le a hálózati tápforrásról.

- A készülékházról száraz, puha törölkendővel törölje le a port.
Ha erősen beszennyeződött, használjon enyhe tisztítószeret.
- Soha ne használjon erős tisztítószeret, illetve olyan oldószereket, mint például az alkohol vagy a hígítók.
- A szellőzőrések és a hangszóró porszívóval való tisztítása során a kefe sörtéit ne nyomja be a résekbe.

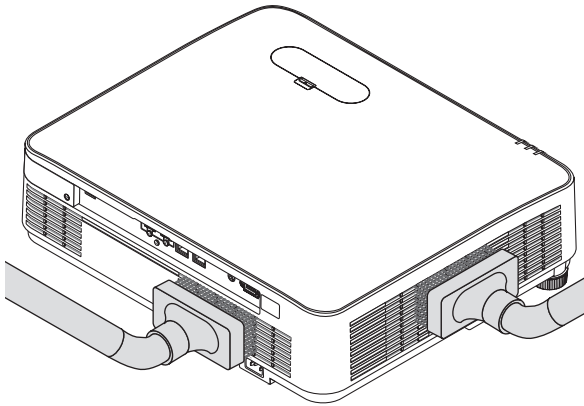

Porszívóval pormentesítse a szellőzőréseket és a hangszórót.

- A szellőzőnyílásokban felhalmozódott por okozta elégtelen szellőzés túlmelegedést és meghibásodást eredményezhet. Rendszeresen tisztítsa meg ezeket a területeket.
- Se körömmel, se más kemény tárggyal ne karcolja és ne üsse meg a készülékházat.
- A projektor belsejének kitisztítását bízza a forgalmazóra.

MEGJEGYZÉS:


- A készülékházra, a lencsére és a képvászonra ne juttasson olyan illékony vegyi anyagokat, mint például a rovarirtók. Ne hagyja huzamosabb időn át gumival vagy műanyaggal érintkezni. Különben a felületének egyenletessége sérülhet vagy a bevonata leválhat.

9. Függelék

9-1. A vetítési felület és a projektor beállítása

Az alábbiak alapján általános képet alkothat arról, hogy a projektor adott pozíciójában milyen méretű lesz a vetítési felület, milyen méretű vetítési felületre lesz szüksége, és milyen távolságból kell vetítenie, hogy biztosítani tudja a kívánt képméretet.

Az élességállítást lehetővé tévő vetítési távolság 0,68 m és 11,47 m közé esik. E tartományon belül helyezze el a projektort.

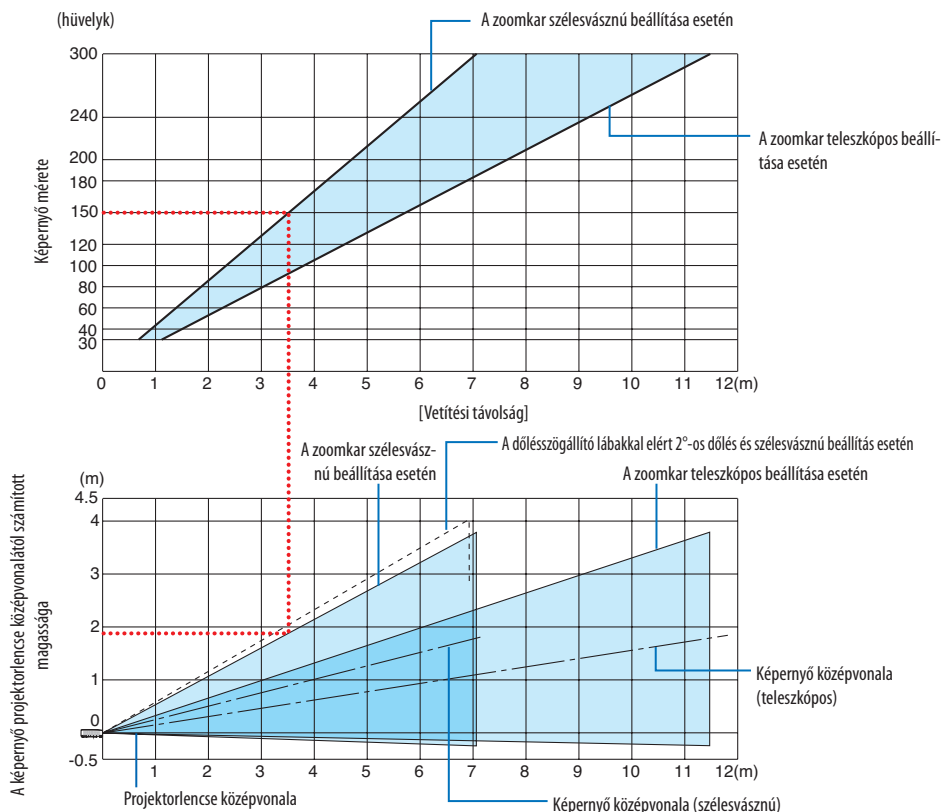


* A vetítési távolságokat tartalmazó táblázatban „a képernyő projektorlencse középvonalától számított magassága” alatt feltüntetett szám adatok 44%-os függőleges lencseeltolás esetén érvényesek.

A táblázat értelmezése

Az oldal felső táblázata alapján, ha szélesvásznú képeket szeretne vetíteni egy 150 hüvelykes képernyőre, helyezze a projektort a vetítési felülettől körülbelül 3,5 méterre.

Az alsó táblázatból pedig leolvasható, hogy a projektorlencse középvonala és a vetítési felület felső széle közötti ideális távolság körülbelül 1,9 m. Ez alapján megállapíthatja, hogy biztosítani tudja-e a projektortól a mennyezetig szükséges távolságot és a vetítőtávon elhelyezéséhez szükséges magasságot. A diagram a vízszintesen elhelyezett projektor vetítési távolságát mutatja. A kivetített kép a lencseeltolás funkció révén fel és le, illetve balra és jobbra is mozgatható. (→ 24. oldal)

Képernyőméretek és -arányok táblázatai

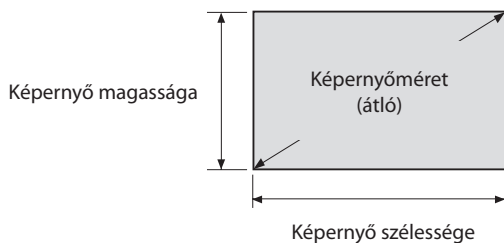


Méret (hüvelyk)	Képernyő szélessége		Képernyő magassága	
	(cm)	(hüvelyk)	(cm)	(hüvelyk)
30	64,6	25,4	40,4	15,9
40	86,2	33,9	53,8	21,2
60	129,2	50,9	80,8	31,8
80	172,3	67,8	107,7	42,4
90	193,9	76,3	121,2	47,7
100	215,4	84,8	134,6	53,0
120	258,5	101,8	161,5	63,6
150	323,1	127,2	201,9	79,5
180	387,7	152,6	242,3	95,4
200	430,8	169,6	269,2	106,0
240	516,9	203,5	323,1	127,2
250	538,5	212,0	336,5	132,5
270	581,6	229,0	363,5	143,1
300	646,2	254,4	403,9	159,0

Példa asztali elhelyezésre

Az alábbi ábra a projektor asztali elhelyezésének egy példáját illusztrálja.

Vízszintes vetítési pozíció: A lencse középvonalától számítva balra és jobbra egyenlő a távolság

Függőleges vetítési pozíció: (lásd az alábbi táblázatban)

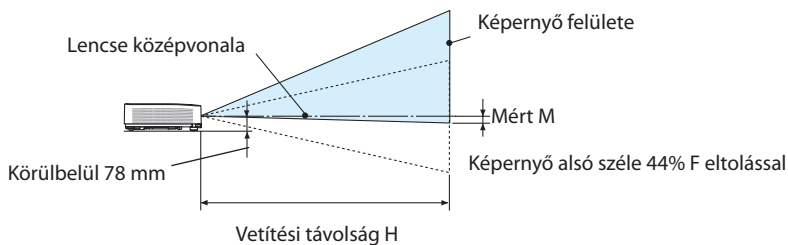

(MEGJEGYZÉS) A lencse középvonalától a képernyő alsó széléig (behúzott dőlésszögállító lábak mellett) számított magasság

Képernyő mérete (hüvelyk)	Vetítési távolság H				Magasság M	
	(m)		(hüvelyk)		(cm)	(hüvelyk)
	Szélesvásznú	Teleszkópos	Szélesvásznú	Teleszkópos	0%F – 44%F	0%F – 44%F
30	0,68	1,12	26,8	44,1	-20,2 – -2,4	-7,9 – -1,0
40	0,92	1,50	36,1	59,2	-26,9 – -3,2	-10,6 – -1,3
60	1,39	2,27	54,7	89,4	-40,4 – -4,8	-15,9 – -1,9
80	1,86	3,04	73,3	119,5	-53,8 – -6,5	-21,2 – -2,5
90	2,10	3,42	82,6	134,6	-60,6 – -7,3	-23,8 – -2,9
100	2,34	3,80	91,9	149,7	-67,3 – -8,1	-26,5 – -3,2
120	2,81	4,57	110,5	179,9	-80,8 – -9,7	-31,8 – -3,8
150	3,52	5,72	138,5	225,1	-101,0 – -12,1	-39,7 – -4,8
180	4,23	6,87	166,4	270,4	-121,2 – -14,5	-47,7 – -5,7
200	4,70	7,63	185,0	300,5	-134,6 – -16,2	-53,0 – -6,4
240	5,65	9,17	222,2	360,9	-161,5 – -19,4	-63,6 – -7,6
270	6,35	10,32	250,1	406,1	-181,7 – -21,8	-71,5 – -8,6
300	7,06	11,47	278,1	451,4	-201,9 – -24,2	-79,5 – -9,5

Lencseeltolási tartomány

A projektor lencseeltolási funkciója (→ 24. oldal) lehetővé teszi a kivetített kép helyzetének tárcsákkal történő beállítását. A lencse az alábbiakban ismertetett tartományon belül tolható el.

MEGJEGYZÉS:

- Amikor a lencseeltolás mértéke meghaladja a lent látható tartományt, elmosódás és árnyék jelenhet meg a kivetített kép szélén.


Jelmagyarázat: A V „Függőleges” a képernyő magasságára, a H „Vízszintes” pedig a képernyő szélességére utal. A lencseeltolási tartományt a magasság és szélesség arányában kifejeztük ki.

Lencseeltolási tartomány:


Függőleges irány: +44%, -0%

Vízszintes irány: $\pm 20\%$

ASZTALI ELŐRE, ASZTALI HÁTRA

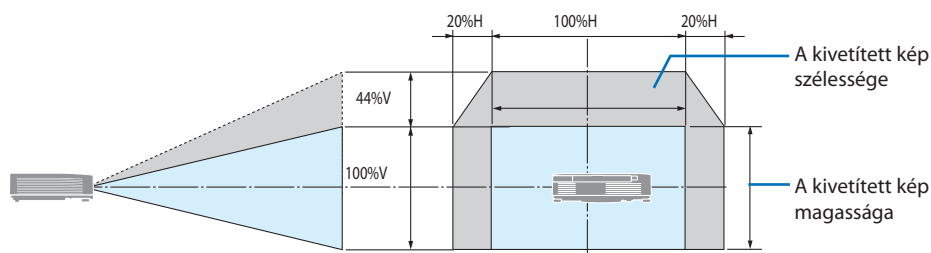

PLAFONRÓL ELŐRE, PLAFONRÓL HÁTRA

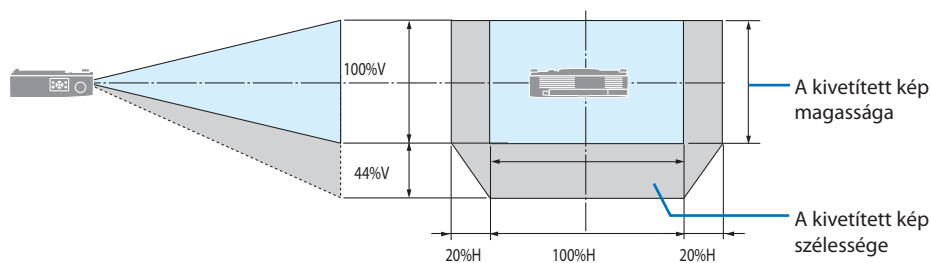

(Példa) Kivetítés 150 hüvelykes képernyőre

A „képernyőméretek és -arányok táblázatai” (→ 88. oldal) szerint: $H = 323,1 \text{ cm}$, $V = 201,9 \text{ cm}$.

Igazítási tartomány függőleges irányban: a kivetített kép mozgatható felfelé: $0,44 \times 79,5''$ ($201,9 \text{ cm}$) $\approx 35,0''$ (89 cm) (amikor a lencse középső helyzetben van).

Igazítási tartomány vízszintes irányban: a kivetített kép mozgatható balra: $0,20 \times 127,2''$ ($323,1 \text{ cm}$) $\approx 25,4''$ (65 cm), jobbra körülbelül: $25,4''$ (65 cm).

* A számítás közelítő jellegű, ezért a kapott értékek a valóságosaktól akár több %-kal is eltérhetnek.

9-2. Kompatibilis bemeneti jelek listája

Jel neve	Felbontás (képpont)	Képarány	Képfrissítési gyakoriság (Hz)
VGA	640 × 480	4 : 3	60
SVGA	800 × 600	4 : 3	60
XGA	1024 × 768	4 : 3	60
HD	1280 × 720	16 : 9	60
WXGA	1280 × 768	15 : 9	60
	1280 × 800	16 : 10	60
	1366 × 768	16 : 9	60
Quad-VGA	1280 × 960	4 : 3	60
SXGA	1280 × 1024	5 : 4	60
SXGA+	1400 × 1050	4 : 3	60
WXGA+	1440 × 900	16 : 10	60
WXGA++	1600 × 900	16 : 9	60
WSXGA+	1680 × 1050	16 : 10	60
Full HD	1920 × 1080	16 : 9	60 ^{*1}
WUXGA	1920 × 1200	16 : 10	60 ^{*1}
UWFHD	2560 × 1080	21 : 9	60
4K UHD	3840 × 2160	16 : 9	30
HDTV (1080p)	1920 × 1080	16 : 9	24/50/60
HDTV (1080i)	1920 × 1080	16 : 9	50/60
HDTV (720p)	1280 × 720	16 : 9	50/60
SDTV (480p)	720 × 480	4:3 / 16:9	60
SDTV (576p)	720 × 576	4:3 / 16:9	50
SDTV (480i)	720 × 480	4:3 / 16:9	60
SDTV (576i)	720 × 576	4:3 / 16:9	50

*1 Eredeti felbontás

Az „eredeti felbontástól” eltérő bemeneti jel esetén a méretezés miatt a karakterek és vonalak vastagsága egyenetlen lehet, a színek pedig elmosódhatnak.

9-3. Műszaki adatok

Ez a szakasz a projektor teljesítményére vonatkozó műszaki adatokat tartalmazza.

Modell neve		P701U-W	P621U-W
Módszer		A három elsődleges színnek megfelelő folyadékkristály-rekeszen alapuló módszer	
A főbb részegységek jellemzői			
	Folyadékkristály-panel		
	Méret	0,64" × 3 (képarány: 16:10)	
	Képpontok (*1)	2 304 000 (1920 képpont × 1200 sor)	
	Vetítőlencse	F = 1,58–2,02, f = 15,3–24,6 mm, zoomarány = 1,6	
	Zoom	Kézi	
	Élességállítás	Kézi	
	Lencseeltolás	Kézi (V: ±20%, F: +44%, –0%)	
	Fényforrás	Foszforos lézerdióda	
Optikai eszköz	Optikai izoláció dikroikus tükörrel, egyesítés dikroikus prizmával		
Fényáram (*2)		7000 lm (*3) 7400 lm (középen)	6200 lm (*3) 6500 lm (középen)
Vetítési felület mérete (vetítési távolság)		30–300 colos (0,7–11,5 m)	
Színreprodukálás		10 bites színfeldolgozás (kb. 1,07 milliárd szín)	
Pásztázási frekvencia			
	Vízszintes	15–100 kHz	
	Függőleges	50–120 Hz	
Bemeneti/kimeneti aljzatok			
	HDMI	Videobemenet	2 db A típusú Deep Color, LipSync, HDCP (*4)
		Hangbemenet	Mintavétel frekvencia: 32/44,1/48 kHz Pásztázási bit: 16/20/24 bit
	HDBaseT	Videobemenet	1 db RJ-45, Deep Color, LipSync, HDCP (*4)
		Hangbemenet	Mintavétel frekvencia: 32/44,1/48 kHz Pásztázási bit: 16/20/24 bit
	Hangkimenet		1 db sztereó mini jack (Minden jel esetén)
	USB		1 db A típusú USB, 5,0 V-os/2,0 A-es tápellátás
	LAN		1 db RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX
Vezérlő aljzatok			
	RS-232C	1 db 9 érintkezős D-Sub	
Beépített hangszóró		16 W (monoaurális)	
Használati környezet (*5)		Üzemi hőmérséklet: 0–45 °C Üzemi páratartalom: 20–80% (lecsapódás nélkül)	
		Tárolási hőmérséklet: -10–50 °C Tárolási páratartalom: 20–80% (lecsapódás nélkül)	
		Üzemeltetési tengerszint feletti magasság: 0–2600 m (Ha a projektort 1600–2600 m közötti tengerszint feletti magasságban használja, állítsa be a [VENTILÁTOR ÜZEMMÓD] [NAGY MAGASSÁGI] értékét)	

Modell neve		P701U-W	P621U-W
Hálózati feszültség		100–240 V AC, 50/60 Hz	
Áramfogyasztás		375 W (100–130 V AC) 365 W (200–240 V AC)	315 W (100–130 V AC) 310 W (200–240 V AC)
Áramfogyasztás (készenléti állapot)			
KÉSZENLÉT	NORMÁL	0,31 W (100–130 V AC)/0,38 W (200–240 V AC)	
	HÁLÓZATI KÉSZENLÉT	0,8 W (100–130 V AC)/1,0 W (200–240 V AC)	
Névleges bemeneti áramerősség		5,0 A (100–130 V AC) – 2,0 A (200–240 V AC)	3,8 A (100–130 V AC) – 1,6 A (200–240 V AC)
Tápkábel műszaki adatai		10 A vagy magasabb	
Külső méretek		18,9" (szélesség) × 4,8" (magasság) × 16" (mélység)/ 480 mm (szélesség) × 122 mm (magasság) × 407 mm (mélység) (a kinyúló részek nélkül)	
		18,9" (szélesség) × 5,6" (magasság) × 16" (mélység)/ 480 mm (szélesség) × 142,5 mm (magasság) × 407 mm (mély- ség) (a kinyúló részekkel)	
Tömeg		9,6 kg	9,4 kg

*1 A ténylegesen működő képpontok aránya 99,99%-nál nagyobb.

*2 Ez a fényerő akkor érvényes, amikor a KÉPKEZELÉS [TELJ. F.ERŐ], a VILÁGÍTÁSI ÜZEMMÓD pedig [NORMÁL: 100%] értékre van állítva.

Más mód beállítása esetén kissé alacsonyabb a fényerő.

*3 Az ISO 21118-2020 szabványnak megfelelően

*4 Adott esetben abból, hogy a HDMI-bemeneten keresztül érkező tartalom nem tekinthető meg, nem feltétlenül lehet a projektor működési hibájára következtetni. A HDCP alkalmazása magával hozza azt az eshetőséget, hogy bizonyos HDCP-technológiával védett tartalmak – a HDCP-közösség (Digital Content Protection, LLC) döntésének, szándékának megfelelően – nem jeleníthetők meg.

Videó: Deep Color, 8/10/12 bit, Lip Sync.

Hang: LPCM; legfeljebb 2 csat., mintavételezési gyakoriság: 32/44,1/48 KHz, mintavételezési bitmélység: 16/20/24 bit

HDMI: Támogatja a HDCP 1.4-es szabványt

HDBaseT: Támogatja a HDCP 1.4-es szabványt

*5 Magas környezeti hőmérséklet esetén előfordulhat, hogy a projektor védelmi funkciója automatikusan csökkenti a fényforrás fényességét (fényerejét).

(Ez az üzemi környezettől függően változik, de jellemzően 33 °C körül fordul elő.)

- Ezek a jellemzők és a termék kialakítása külön értesítés nélkül módosulhatnak.

További információkat a következő webhelyeken talál:

Egyesült Államok: <https://business.sharpusa.com/>


Európa: <https://www.sharpnecdisplays.eu>

Nemzetközi: <https://www.sharp-nec-displays.com/global/>

Opcionális tartozékainkról weboldalunkon vagy brosúránkban tájékozódhat.

9-4. A készülékház méretei

Mértékegység: mm (hüvelyk)

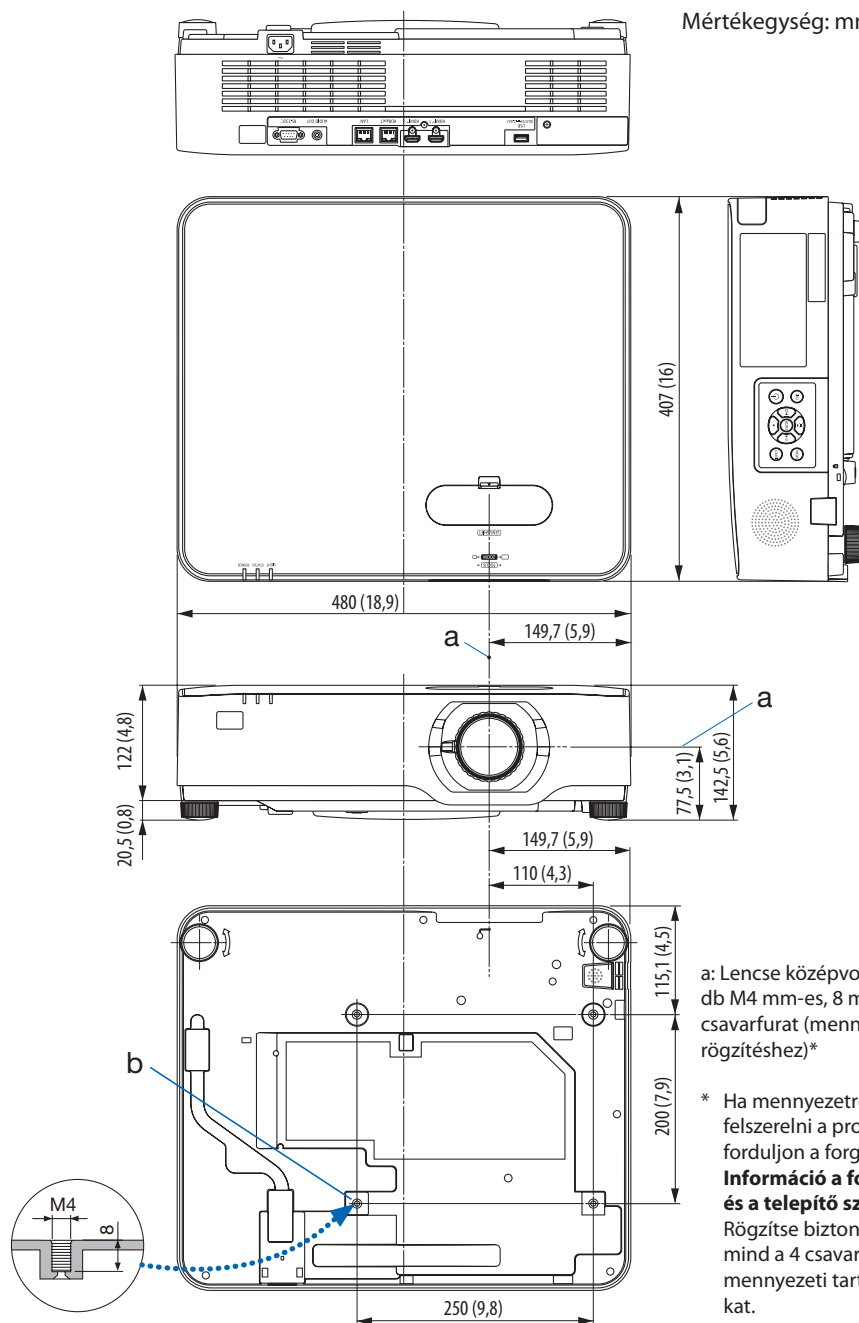


a: Lencse középvonala/b: 4 db M4 mm-es, 8 mm mély csavarfurat (mennyezeti rögzítéshez)*

* Ha mennyezetre szeretné felszerelni a projektort, forduljon a forgalmazóhoz. **Információ a forgalmazó és a telepítő számára**
Rögzítse biztonságosan – mind a 4 csavarfurattal – a mennyezeti tartókonzolkat.


9-5. A fő aljzatok ereinek kiosztása és jeleinek elnevezése

HDMI 1/HDMI 2 aljzat (A típusú)




Érszám	Jel
1	TMDS Adat 2+
2	TMDS Adat 2 árnyékolás
3	TMDS Adat 2–
4	TMDS Adat 1+
5	TMDS Adat 1 árnyékolás
6	TMDS Adat 1–
7	TMDS Adat 0+
8	TMDS Adat 0 árnyékolás
9	TMDS Adat 0–
10	TMDS Órajel +
11	TMDS Órajel árnyékolás
12	TMDS Órajel–
13	CEC
14	Lekapcsolás
15	SCL
16	SDA
17	DDC/CEC földelés
18	+5 V hálózati feszültség
19	Hot plug észlelése

HDBaseT/LAN-port (RJ-45)




Érszám	Jel
1	TxD+/HDBT0+
2	TxD–/HDBT0–
3	RxD+/HDBT1+
4	Lekapcsolás/HDBT2+
5	Lekapcsolás/HDBT2–
6	RxD–/HDBT1–
7	Lekapcsolás/HDBT3+
8	Lekapcsolás/HDBT3–

USB-port (A típusú)



Érszám	Jel
1	V _{BUS}
2	D–
3	D+
4	Földelés

RS-232C port (9 érintkezős D-Sub)

Érszám	Jel
1	Nem használt
2	RxD vételi adat
3	TxD továbbított adat
4	Nem használt
5	Földelés
6	Nem használt
7	RTS átviteli kérelem
8	CTS átvitel engedélyezve
9	Nem használt

9-6. Számítógépes vezérlőkódok és kábelcsatlakozás

Számítógépes vezérlőkódok

Parancsformátum – A

Funkció	Kódadatok							
BEKAPCSOLÁS	02H	00H	00H	00H	00H	02H		
KIKAPCSOLÁS	02H	01H	00H	00H	00H	03H		
HDMI1 BEMENET KIVÁLASZTÁSA	02H	03H	00H	00H	02H	01H	A1H	A9H
HDMI2 BEMENET KIVÁLASZTÁSA	02H	03H	00H	00H	02H	01H	A2H	AAH
HDBaseT BEMENET KIVÁLASZTÁSA	02H	03H	00H	00H	02H	01H	BFH	C7H
USB-A BEMENET KIVÁLASZTÁSA	02H	03H	00H	00H	02H	01H	1FH	27H
KÉP NÉMÍTÁSA BE	02H	10H	00H	00H	00H	12H		
KÉP NÉMÍTÁSA KI	02H	11H	00H	00H	00H	13H		
HANG NÉMÍTÁSA BE	02H	12H	00H	00H	00H	14H		
HANG NÉMÍTÁSA KI	02H	13H	00H	00H	00H	15H		

Parancsformátum – B

Funkció	Kódadatok							
BEKAPCSOLÁS	P	O	W	R	<SP>	<SP>	<SP>	1 <CR>
KIKAPCSOLÁS	P	O	W	R	<SP>	<SP>	<SP>	0 <CR>
HDMI1 BEMENET KIVÁLASZTÁSA	I	R	G	B	<SP>	<SP>	3 1	<CR>
HDMI2 BEMENET KIVÁLASZTÁSA	I	R	G	B	<SP>	<SP>	3 2	<CR>
HDBaseT BEMENET KIVÁLASZTÁSA	I	N	E	T	<SP>	<SP>	5 1	<CR>
USB-A BEMENET KIVÁLASZTÁSA	I	U	S	B	<SP>	<SP>	4 1	<CR>
AV NÉMÍTÁSA KI	I	M	B	K	<SP>	<SP>	<SP>	0 <CR>
AV NÉMÍTÁSA BE	I	M	B	K	<SP>	<SP>	<SP>	1 <CR>
HANG NÉMÍTÁSA KI	M	U	T	E	<SP>	<SP>	<SP>	0 <CR>
HANG NÉMÍTÁSA BE	M	U	T	E	<SP>	<SP>	<SP>	1 <CR>

MEGJEGYZÉS:

- A rendszer automatikusan felismeri az A és B parancsformátumokat.
- A paraméterterületen lévő <SP> ASCII-kódja a „20H”.
A paraméterterületen lévő <CR> ASCII-kódja a „0DH”.
- A számítógépes vezérlőkódok teljes listája kívánság szerint a helyi forgalmazótól szerezhető be.

Kábelcsatlakozás


Kommunikációs protokoll

Átviteli sebesség	38400 bps
Adathossz	8 bit
Paritás	Nincs paritás
Stopbit	Egy bit
X be/ki	Egyik sem
Kommunikációs eljárás	Teljes duplex

MEGJEGYZÉS:

- Az eszköztípus függvényében elképzelhető, hogy nagyobb kábelhossz mellett ajánlott alacsonyabb átviteli sebességet választani.

RS232C aljzat (9 érintkezős D-Sub)

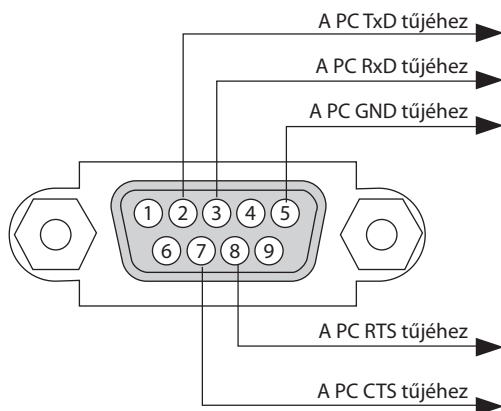

MEGJEGYZÉS:

- Az 1-es, a 4-es, a 6-os és a 9-es ér kihasználatlan.
- A kábelkapcsolat leegyszerűsítése érdekében az „RTS”- és a „CTS”-eret kösse össze a kábel mindkét végén.
- Nagyobb kábelhossz mellett a projektor menüjéből a 9600 bps-os átviteli sebességet ajánlott kiválasztani.

9-7. Az ASCII vezérlőparancsokról

Ez a készülék támogatja a projektor és a monitor vezérlésére való közös ASCII formátumú vezérlőparancsokat.

A parancsra vonatkozó részletes információkért kérjük, látogasson el weboldalunkra.

https://www.sharp-nec-displays.com/dl/en/pj_manual/lineup.html

Csatlakozás külső eszközkhöz

Kétféle módszerrel csatlakoztathatja a projektort külső eszközhöz, például számítógéphez.

1. Csatlakozás soros porton keresztül.

Soros kábellel (keresztkábel) csatlakoztatja a projektort a számítógéphez.

2. Csatlakozás hálózaton keresztül (LAN)

LAN-kábellel csatlakoztatja a projektort a számítógéphez.

A LAN-kábel típusát illetően forduljon a hálózat rendszergazdájához.

Csatlakozási interfész

1. Csatlakozás soros porton keresztül.

Kommunikációs protokoll

Tétel	Információ
Átviteli sebesség	38400/19200/9600/4800 bps
Adathossz	8 bit
Paritás bit	Nincs paritás
Stopbit	1 bit
Adatfolyam-kontroll	Egyik sem
Kommunikációs eljárás	Teljes duplex

2. Csatlakozás hálózaton keresztül

Kommunikációs protokoll (LAN-csatlakozás)

Tétel	Információ
Kommunikációs sebesség	Automatikusan beállítva (10/100 Mbps-ra)
Támogatott szabvány	IEEE802.3 (10BASE-T)
	IEEE802.3u (100BASE-TX, Automatikus egyeztetés)

Parancs továbbítására és fogadására használja a 7142-es számú TCP-portot.

Az eszköz paramétereit

Bemeneti parancs

Bemeneti aljzat	Válasz	Paraméter
HDMI1	hdm11	hdm11 vagy hdm1
HDMI2	hdm12	hdm12
HDBaseT	hdbaset	hdbaset
USB-A	usb-a	usb-a

Állapot parancs

Válasz	Hiba állapot
hiba:hőm.	Hőmérséklet hiba
hiba:ventilátor	Ventilátor probléma
hiba:fény	Fényforrás probléma
hiba:rendszer	Rendszerhiba

9-8. Hibaelhárítás

Ez a szakasz a projektor üzembe helyezése és használata során esetlegesen felmerülő problémák megoldásához nyújt segítséget.

Gyakori problémák és megoldásaik


Probléma	Ellenőrizendő tételek
Nem kapcsol be vagy nem áll le	- Ellenőrizze, hogy csatlakozik-e a hálózati aljzathoz a tápkábel, és megnyomta-e a projektorházon vagy a távirányítón lévő bekapcsológombot. (→ 18. és 20. oldal) - Ellenőrizze, hogy nem melegedett-e túl a projektor. Amennyiben nincs kellő mértékű szellőzés a projektor körül, vagy ha az előadás helyszínénél szolgáló helyiség különösen meleg, helyezze át a projektort egy hűvösebb helyre. - Előfordulhat, hogy a világítási modul nem világít. Várjon egy teljes percet, majd ismét kapcsolja be az áramellátást. - Ha a projektort legalább mintegy 1600 méterrel a tengerszint felett fekvő helyen használja, akkor állítsa a [VENTILÁTOR ÜZEMMÓD] menüpontot a [NAGY MAGASSÁG] értékre. A legalább mintegy 1600 méterrel a tengerszint felett fekvő helyeken a [NAGY MAGASSÁG] üzemmód beállítása nélkül a projektorhasználat túlmelegedéshez, majd a projektor leállításához vezethet. Ilyenkor a projektort néhány perces várakozás után kapcsolja vissza. (→ 54. oldal) Ha a projektort közvetlenül a világítási modul kikapcsolása után kapcsolja be, akkor a ventilátor egy bizonyos ideig anélkül működik, hogy kép jelenne meg, majd ezután kezd meg a projektor a vetítést. Várjon pár percet. - Amennyiben nehezen hihető, hogy a problémát a fenti körülmények valamelyike okozza, húzza ki a tápkábelt a fali aljzathból. Várjon öt percet, mielőtt újra csatlakoztatja. (→ 33. oldal)
Kikapcsol	Beállította a pontos időt a projektor menüjének [TÁPKEZELÉS] menüpontjában? (→ 64. oldal)
Nincs kép	- Ellenőrizze, hogy helyesen választotta-e ki a bemenetet. (→ 22. oldal) Ha még mindig nincs kép, nyomja le újból a SOURCE gombot vagy a bemenetek gombjainak valamelyikét. - Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a kábelek csatlakoztatása. - A menük használatával állítsa be a fényerőt és a kontrasztot. (→ 48. oldal) - Ellenőrizze, hogy nem nyomódott-e meg az AV-MUTE (kép kikapcsolása) gombok valamelyike. - A menü [VISSZAÁLLÍTÁS GYÁRI ALAPHÉLYZETBE] fülén állítsa vissza a beállításokat vagy paramétereket gyári alapértékekre. (→ 68. oldal) - Ha a HDMI 1 IN vagy a HDMI 2 IN jel nem játszható le, próbálja meg a következőket. - Telepítse újra a számítógépbe épített videokártya illesztőprogramját, vagy használjon frissített illesztőprogramot. Az illesztőprogram újratelepítéséről és frissítéséről a videokártya vagy a számítógép felhasználói útmutatójából, valamint a számítógép gyártójának ügyféltámogatási központjában tájékozódhat. A frissített illesztőprogram vagy operációs rendszer telepítésével együtt járó kockázatot Önnek kell vállalnia. Cégünk semmilyen, a telepítésből következő problémaért vagy hibaért nem vonható felelősségre. - A HDBaseT átviteli eszköztől függően előfordulhat, hogy a jelek nem támogatottak. Bizonyos esetekben az RS-232C jelek nem vehetők. - Ha hordozható számítógépet használ, akkor azt a projektorhoz az utóbbi készenléti üzemmódjában és az előbbi kikapcsolt állapota mellett csatlakoztassa. - A legtöbb hordozható számítógép csak akkor ad kimeneti jelet, ha a projektorhoz való csatlakoztatására bekapcsolása előtt kerül sor. * Előfordulhat, hogy a vetített kép a távirányító használata során eltűnik. Ennek egyik lehetséges oka a számítógép képernyővédőjének vagy energiagazdálkodási szoftverének hibája.

Probléma	Ellenőrizendő tételek
A kép hirtelen elsötétül	- Ha túl meleg a helyiség, bekapcsolhat a projektor védelmi funkciója, átmenetileg csökkentve a fényességet (fényerőt). Csökkentse a helyiség hőmérsékletét. - Az ERŐTELJES KONTRASZT funkció bekapcsolt állapotában a megjelenített képtől függően csökkenhet a fényerő. (→ 48. oldal)
A vetítési felületen megjelenő kép nem téglalap alakú	- Pozíciója módosításával állítsa a projektort a vetítési felülethez képest megfelelőbb szögbe. (→ 23. oldal) - A trapézkorrekció funkcióval korrigálja a trapéztorzítást. (→ 29. oldal)
A kép elmosódott	- Állítsa be az élességet. (→ 26. oldal) - Pozíciója módosításával állítsa a projektort a vetítési felülethez képest megfelelőbb szögbe. (→ 23. oldal) - Ellenőrizze, hogy a projektor és a vetítési felület közötti távolság a lencse beállítási tartományán belülre esik-e. (→ 87. oldal) - Nem tolta el a lencsét a garantált tartományon kívülre? (→ 25. oldal) - A hideg állapotban meleg helyre vitt, majd ott bekapcsolt projektor lencséjén pára csapódhat le. Ha így történik, a lecsapódás megszűnéséig hagyja állni a projektort.
A projektor nem vetíti ki megfelelően a HDMI bemeneti jelet	Előfordulhat, hogy nem érzékelhető megfelelően a HDMI-jelszint. Ellenőrizze a HDMI 1 vagy a HDMI 2 bemeneti aljzathoz csatlakozó eszköz jelszintjét, és módosítsa a projektor menüjében elérhető [BEÁLLÍTÁSOK(1)] menüpont [HDMI BEÁLLÍTÁSOK] elemének értékét. (→ 56. oldal)
Nincs hang	- Lehalkította a hangerőt? (→ 32. oldal) - Vagy [BE] értékre állította a projektor menüjének [NÉMÍTÁS] funkcióját? (→ 56. oldal)
A távirányító nem működik	- Íranyítsa a távirányító infravörös jeladóját a projektor távirányítójel-vevője felé. (→ 16. oldal) - Helyezzen be új elemeket. (→ 15. oldal) - Gondoskodjon arról, hogy az Őn és a projektor közötti tér szabad legyen. - Álljon a projektortól 7 m-es távolságon belülre. (→ 16. oldal) - Amennyiben beállította a [VEZÉRLÉS-AZONOSÍTÁS] funkciót, ellenőrizze, hogy a távirányító azonosítója megegyezik-e a projektor azonosítójával. (→ 67. oldal)
A jelzőfények egyike világít vagy villog	Lásd a POWER/STATUS/LIGHT jelzőfényt. (→ 104. oldal)

További információért vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával.

9-9. Jelzőüzenet

Az egyes jelzőfények funkciója

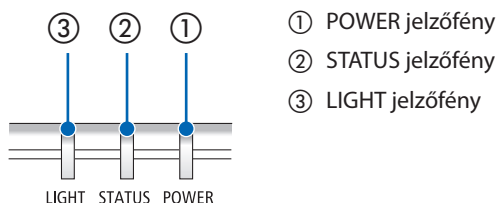

Jelzőfények működése a projektor hibamentes állapotában

POWER	STATUS	LIGHT	A projektor állapota
 KI	 KI	 KI	Az áramellátás ki van kapcsolva
 Narancssárga (Lassan villog)	 KI	 KI	Készenlét ([NORMÁL] készenléti állapot)
 Narancssárga (Világít)	 KI	 KI	Készenlét ([HÁLÓZATI KÉSZENLÉT] készenléti állapot)
 Zöld (Világít)	 KI	 KI	Készenlét ([ALVÁS] készenléti állapot)
 Kék (Világít)	 KI	 Zöld (Világít)	Be van kapcsolva az áramellátás ([NORMÁL] világítási üzemmód)
 Kék (Világít)	 KI	 Zöld (Villog)	Be van kapcsolva az áramellátás ([CSENDES] vagy [HOSSZÚ ÉLETTARTAM] világítási üzemmód)
 Zöld (Gyorsan villog)	 KI	 KI	Lehűlőben van a projektor
 Zöld (Lassan villog)	 KI	 KI	Kész üzemmód (→ 64. oldal)

Jelzőfények működése a projektor rendellenes állapotában

POWER	STATUS	LIGHT	A projektor állapota
 Kék (Világít)	 Narancssárga (Világít)	Egyéb állapotok	Amikor megnyomja a projektor egyik gombját, miközben a vezérlőpult gombjai zárolva vannak
			Amikor nem egyezik a projektor és a távirányító azonosítója
 Piros (Gyorsan villog)	 KI	 KI	A készülék hőmérsékleti hibát érzékelt. Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a bemeneti és a kimeneti szellőzőnyílás.
 Piros (Világít)	Egyéb állapotok	Egyéb állapotok	Hardverhiba. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
 Piros (Gyorsan villog)	Egyéb állapotok	Egyéb állapotok	

Ha a hőmérsékleti védelem aktiválódik:

Amikor a projektor belső hőmérséklete túlságosan magas vagy alacsony, a POWER jelzőfény rövid időközönként piros fénnel villog. Ilyenkor a termikus védelem aktiválódik, és a projektor kikapcsolhat. Ebben az esetben kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:

- Húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a fali aljzatból.
- Helyezze a projektort hűvös helyre, ha korábban magas hőmérsékletű helyen volt.
- Tisztítsa meg a kimeneti szellőzőnyílást, ha por gyűlt fel rajta.
- Hagyja a projektort hűlni körülbelül egy órát, amíg a belső hőmérséklete alacsonyabb nem lesz.

9-10. Hibaelhárító ellenőrzőlista

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a forgalmazók egyikével vagy a szerviz munkatársaival, a használati útmutató „Hibaelhárítás” című szakaszának figyelembevételével feltétlenül haladjon végig az alábbi ellenőrzőlista tételein. Ezzel problémájának hatékonyabb megoldásában segít bennünket.

* Az ellenőrzés céljára nyomtassa ki ezt és a következő oldalt.

Előfordulási gyakoriság:

☐ mindig ☐ néha (Milyen gyakran? _____) ☐ egyéb (_____)

Áramellátás

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Nincs tápellátás (a POWER jelzőfény nem világít kék fénnel). Lásd még „Az állapotjelző (STATUS)” részt. ☐ A tápkábel dugasa szilárdan illeszkedik a fali csatlakozóaljzatba. ☐ A főkapcsoló ON állásban áll. ☐ Még a POWER gomb lenyomása és nyomva tartása után sincs tápellátás. | <ul style="list-style-type: none"> ☐ A projektor működés közben kikapcsol. ☐ A tápkábel dugasa szilárdan illeszkedik a fali csatlakozóaljzatba. ☐ Ki van kapcsolva a [TÁPKEZELÉS] funkció (csak [TÁPKEZELÉS] funkcióval rendelkező modellek esetén). |
|---|--|

Kép és hang

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ A projektor nem jeleníti meg a számítógépről vagy a videóeszköztől érkező képet. <ul style="list-style-type: none"> ☐ A számítógépnek a projektorhoz való csatlakoztatása után végrehajtott bekapcsolását követően sincs kép. ☐ A hordozható számítógépen engedélyezve van a projektorra történő jelküldés. <ul style="list-style-type: none"> • A külső kijelzők funkcióbillentyűk lenyomásával kiadott parancsokkal engedélyezhetők és tilthatók le. A külső kijelző be- és kikapcsolása általában az „Fn” billentyű nyomva tartása mellett a 12 funkcióbillentyű egyikét lenyomva oldható meg. ☐ Nincs kép (kék vagy fekete a háttér, nincs megjelenítés). ☐ A kép még a projektor [ALAPHELYZET] menüjéből kiadott parancs hatására sem jelenik meg. ☐ A jelkábel dugasa és a bemeneti aljzat közötti csatlakozás teljesen szilárd. ☐ Üzenet jelenik meg a képernyőn.
(_____) ☐ A projektorhoz csatlakoztatott bemeneti forrás aktív és elérhető. ☐ Még a fényerő és/vagy a kontraszt beállítása után sincs kép. ☐ A bemeneti forrás felbontását és frekvenciáját támogatja a projektor. ☐ A kép túl sötét. <ul style="list-style-type: none"> ☐ Még a fényerő és/vagy a kontraszt beállítása után sem történik változás. ☐ A kép torz. <ul style="list-style-type: none"> ☐ A kép trapéz alakúnak látszik (nem következik be változás a [TRAPEZKORREKCIÓ] kiigazító funkció alkalmazása után sem). | <ul style="list-style-type: none"> ☐ A kép egyes részei nem láthatók. <ul style="list-style-type: none"> ☐ Még a projektor [ALAPHELYZET] menüből kiadott parancs hatására sem következik be változás. ☐ A kép függőlegesen vagy vízszintesen elcsúszik. <ul style="list-style-type: none"> ☐ A bemeneti forrás felbontását és frekvenciáját támogatja a projektor. ☐ Néhány képpont elvész. ☐ A kép vibrál. <ul style="list-style-type: none"> ☐ Még a projektor [ALAPHELYZET] menüből kiadott parancs hatására sem következik be változás. ☐ A számítógépről érkező jel képe villog, vagy a színek eltolódnak. ☐ Még a [VENTILÁTOR ÜZEMMÓD] menüpont [NAGY MAGASSÁG] értékének [AUTO] üzemmódra való átváltása után sincs változás. ☐ A kép elmosódott, vagy nem lehet beállítani az élességét. <ul style="list-style-type: none"> ☐ Még azután sincs változás, hogy a számítógépen ellenőrizte a jel felbontását, és beállította a projektor eredeti felbontásának megfelelő értékét. ☐ Még a fókusz beállítása után sincs változás. ☐ Nincs hang. <ul style="list-style-type: none"> ☐ A hangkábel megfelelően csatlakozik a projektor hangbemenetébe. ☐ Még a hangerő átállítása után sincs változás. ☐ Az audioszöveg csatlakozik az AUDIO OUT aljzathoz (csak AUDIO OUT aljzattal rendelkező modellek esetén). |
|--|---|

Egyéb

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ A távirányító nem működik. <ul style="list-style-type: none"> ☐ A projektor érzékelője és a távirányító közötti tér szabad. ☐ A projektor az infravörös távirányító működését megzavaró fénycső közelében van elhelyezve. ☐ Megegyezik a projektor és a távirányító azonosítója. | <ul style="list-style-type: none"> ☐ A projektor készülékhezán található gombok nem használhatók (csak [VEZÉRLŐPULT LEZÁRÁSA] funkcióval ellátott modellek esetén). ☐ Nincs bekapcsolva a [VEZÉRLŐPULT LEZÁRÁSA] funkció, vagy le van tiltva a menüben. |
|--|---|

Az alábbi keretben írja le részletesen a problémát.

A projektor használatára és környezetére vonatkozó információk

Projektor

Modellszám:

Sorozatszám:

Vásárlás dátuma:

A világítási modul eltelt üzemóráinak száma (óra):

VILÁGÍTÁSI ÜZEMMÓD: ☐ NORMÁL ☐ CSENDES
☐ HOSSZÚ ÉLETTARTAM

A bemeneti jel adatai:

Vízszintes szinkronfrekvencia [] kHz

Függőleges szinkronfrekvencia [] Hz

Szinkronpolaritás H ☐ (+) ☐ (-)


V ☐ (+) ☐ (-)

Jelzőfény:

Világít []

Villog [] gyakorisággal

Távírányító modellszáma:

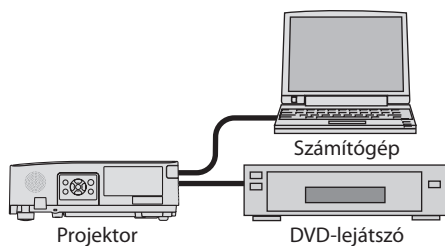

Jelkábel

Normál SHARP, vagy más gyártótól származó?

Modellszám: Hossz: hüvelyk/m

Jelerősítő

Modellszám:

Videojel-átalakító

Modellszám:

Adapter

Modellszám:

Üzemeltetési környezet

Képernyő mérete: hüvelyk

Képernyő típusa: ☐ Fehér maszk ☐ Gyöngy ☐ Polarizáció
☐ Széles látószög ☐ Nagy kontraszt

Vetítési távolság: láb/hüvelyk/m

Vetítési irány: ☐ Mennyezetre szerelt ☐ Asztali

Csatlakozás az elektromos hálózati kimenethez:

☐ Közvetlen csatlakozás a fali aljzathoz

☐ Hosszabbítón vagy más elosztón keresztüli csatlakozás (a csatlakoztatott eszközök száma: _____)

☐ Kábelcsévélés hosszabbítón vagy más elosztón keresztüli csatlakozás (a csatlakoztatott eszközök száma: _____)

Számítógép

Gyártó:

Modellszám:

Hordozható PC ☐/Asztali ☐

Eredeti felbontás:

Képfrissítési gyakoriság:

Videokártya:

Egyéb:

Videóeszköz

Videomagnó, DVD-lejátszó, videokamera, videojáték vagy egyéb

Gyártó:

Modellszám:

