


This is Why

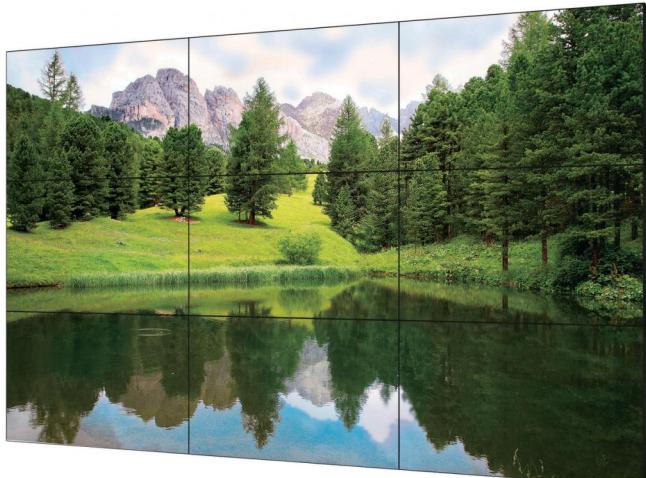

- ▶ DIAGONALE ÉCRAN 60" (152 CM)
- ▶ RÉSOLUTION 1.366 X 768
- ▶ RATIO DE CONTRASTE 2.400 : 1
- ▶ CADRE SEULEMENT 4,1 ET 2,4 MM
- ▶ 24/7 OPÉRATION
- ▶ POIDS 45 KG
- ▶ 5 X 5 MULTI-SCREEN
- ▶ MODUL SLOT SYSTEM

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

- Technologie du panneau: **TFT-LCD**
- Résolution native (Pixels): **1366 x 768**
- Taille diagonale (cm): **60/152,4**
- Rapport d'aspect: **16:9**
- Technologie de rétro-éclairage: **LED. Direct array**
- Luminosité (cd/m²): **700**
- Taux de contraste: **2400:1**
- Couleurs d'affichage: **16,7 million**
- Temps de réponse (moy. gris à gris) ms: **6**
- Angle de vue (H/L)0 CR >10: **176/176**

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

- Fonctionnement 24/7 certifié: ✓
- Entrée ordinateur - Plug and Play: ✓
- Gestion de l'alimentation: ✓
- DéTECTEUR de luminosité: ✓
- Fonction multi-écrans - Mode de mur vidéo (Fonction d'élargissement): ✓
- Fonction de correction du bâton: ✓
- Gestion à distance: ✓
- Affichage en série (mode miroir): ✓
- Diagnostic matériel: ✓
- Assistance logicielle de réglage de l'écran: ✓

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

- Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz): **100-240/50-60**
- Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX): **480**
- Température de fonctionnement (oC): **0-40**
- Humidité (%): **20-80**

POIDS ET MESURES

- Taille du bâton (G/D) mm: **4,1/2,4**
- Taille du bâton (H/B) mm: **4,1/2,4**
- Bâton du mur vidéo (Contenu au contenu) mm: **6,5**
- Dimensions du produit (L/H/P) mm: **1.335,9 x 754,2 x 149,3**
- Poids du produit sans le pied (Kg): **45**

INSTALLATION

- Paysage: ✓
- Portrait: ✓
- Horizontal: ✓
- Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

- HDMI: **1**
- DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- VGA: **1**
- Composante: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Composite: **1 (OPT PN-ZB02)**
- S-Vidéo: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Entrée audio 3.5mm: **1**
- Audio RCA G-D: **2 (OPT PN-ZB02)**

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

- DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Audio RCA G-D: **1**
- Enceintes externes: **10W + 10W (OPT PN-ZB02)**

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

- Entrée RS232C: **1**
- Sortie RS232C: **1**
- Port réseau: **1 (OPT PN-ZB02)**

www.sharp.ch

SHARP

SHARP ELECTRONICS (SCHWEIZ) AG
MOOSSTRASSE 2A
8803 RÜSCHLIKON
TELEFON 044 846 61 11
FAX 044 846 62 50
WWW.SHARP.CH