


55" Ecran d'affichage dynamique

Sharp/ NEC MultiSync® UN552S

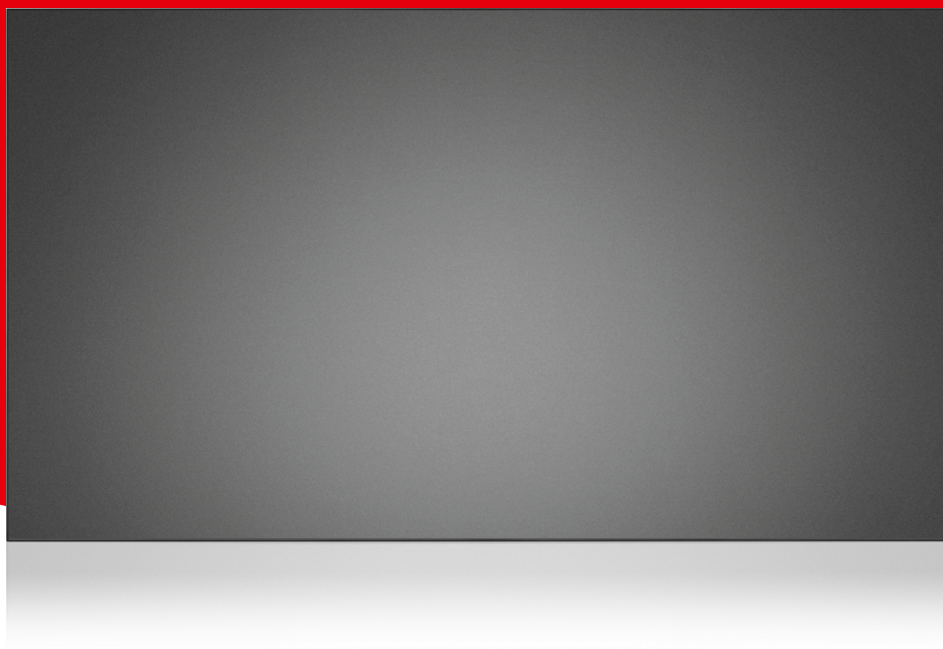

- Installation facile – configurez sans effort votre affichage mural avec Auto TileMatrix et les calibrations exploitables immédiatement. Gagnez du temps en appliquant des préréglages d'image prêts à l'emploi.
- Performances d'imagerie accrues – réglages avancés de tous les paramètres visuels pertinents pour contrôler intégralement la luminosité, la couleur, la gamme chromatique et l'uniformité via SpectraVie
- Fiabilité et longévité éprouvées des murs vidéo – La gestion de la chaleur unique de NEC permet à l'utilisateur de contrôler et de réguler la température à l'intérieur de l'écran.
- Couleur réaliste et cohérente – vous pouvez vous attendre à une reproduction des couleurs à la sensation authentique grâce à la technologie de dalle IPS, le summum pour la cohérence des couleurs. Avec
- Intégration media intelligente – intégrez sans coup férir la source media de votre choix dans le mur d'affichage vidéo. Utilisez l'ample palette de PC enfichables OPS NEC et de modules informatiques R

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	S-IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	1920 x 1080
Taille diagonale (cm)	55 / 138.8
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	LED direct
Luminosité (cd/m2)	700
Taux de contraste	> 1700:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Taille de pixel (mm H x L)	0.630
Angle de vue (H/L) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Haze Level [%]	28

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	420
Température de fonctionnement (°C)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 à 60
Humidité (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 à 90

INSTALLATION

Paysage	•
Portrait	•
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4; 400 x 400 (FDMI)

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

HDMI	1
DisplayPort	1
Entrée audio/casque 3.5mm	1

ACCESSOIRES

Shipping Content	Affichage; Câble HDMI; Cordon d'alimentation; Câble DisplayPort; Câble LAN (RJ45)
Émetteur de la télécommande	Yes
Cordon d'alimentation	Yes
Support de montage	Optional
Pied de bureau	Optional

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Special Characteristics

Auto ID assignment; Auto tiling function; Automatic Alarm E-Mails; DICOM Simulation; Frame Comp; HTTP Server; Image flip; Intelligent Wireless Data (based on NFC); NaViSet Administrator 2; PJLink Support; TileMatrix; USB Media Player; User input priority definition; User readable log function

Fonctionnement 24/7 certifié
Garantie limitée du fabricant (ans)
Entrée ordinateur - Plug and Play
Couleur du boîtier
Colour Versions
Détecteur de température

-
- 3
-
- Noir
- Faces avant / arrière Noires
-

POIDS ET MESURES

Dimensions du produit (L/H/P) mm	1,210.5 x 681.2 x 98.6
Poids du produit sans le pied (Kg)	25.8

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	2
DVI-D	1
DisplayPort	2
VGA	1
Composite	1
Entrée audio 3.5mm	2

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	5

