


98" Écrans d'affichage dynamique

Sharp/ NEC MultiSync® M981 AirServer

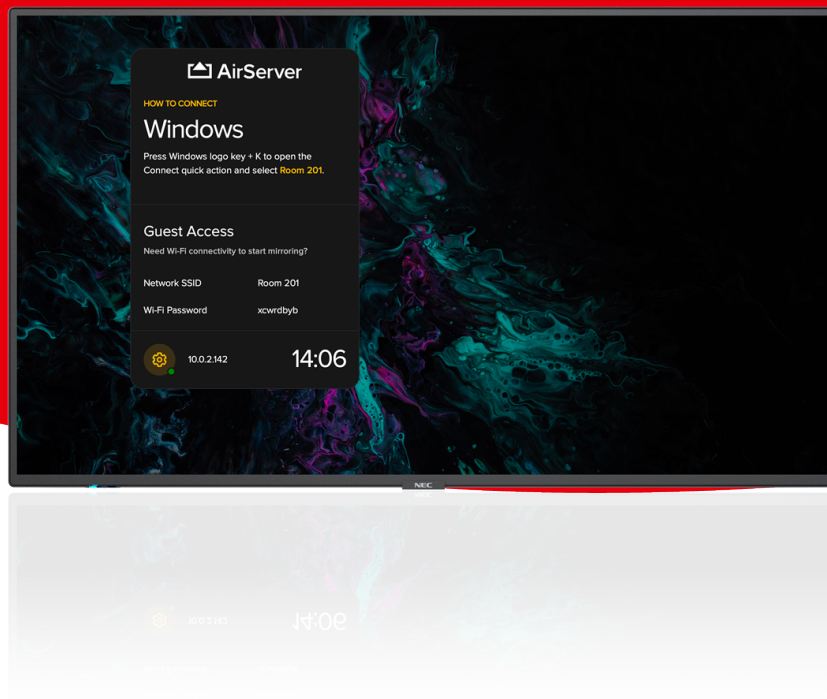

- Unhindered readability – no reflections from windows or other light sources means no disruption to the visibility of signage content or meeting room presentation.
- Secure remote management – control your devices remotely and securely using NEC NaviSet Administrator 2; proactively manage maintenance requirements saving time and resources.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.
- Enhanced imaging performance – advanced settings of visual parameters allow full control of brightness, colour, gamma and uniformity via the SpectraView Engine for precise, natural images.
- Mission-critical 24/7 ready operation – the selection of industrial-grade components and careful design focused on demanding usage scenarios accompany an impressive and continuous viewer experience.

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Taille diagonale (cm)	98 / 248.92
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	LED direct
Luminosité (cd/m2)	500
Taux de contraste	≥ 8000:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Angle de vue (H/L) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (28)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	340 shipping
Température de fonctionnement (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 à 60
Humidité (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 à 80

INSTALLATION

Paysage	•
Portrait	•
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4; 600 x 400 (FDMI)

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

HDMI	1
DisplayPort	1
Entrée audio/casque 3.5mm	1

AIRSERVER EMBEDDED SCREEN MIRRORING SOLUTION

Airplay	Code et mot de passe; iOS, iPadOS et macOS; miroir d'écran et partage de contenu; étendre l'affichage de macOS
Google Cast	Android, Chrome OS et Google Chrome; miroir d'écran et diffusion à partir d'applications avec DRM; sécurité immédiate
Miracast	Android et Windows; Miracast sur l'infrastructure; miroir d'écran; support du retour tactile et du stylo; étendre le bureau de Windows 10 / 11
Guest Connectivity	Contrôle d'accès (appareil uniquement, Internet uniquement ou Internet / LAN); point d'accès Wi-Fi; sécurité WPA2; sélection du canal GHz 2.4 et 5
Video Output	Jusqu'à Full HD (1920 x 1080) à 60fps
No. of Connections Networking	1 802.11 ac / b / g / n Wi-Fi; 802.1X sécurité; 1 x Gigabit LAN; IPv6 adresses; Proxy
Automatic Updates	Fournit de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de la sécurité

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Special Characteristics	Simulation DICOM ; HDMI ARC ; port USB alimenté (10 W) ; logo amovible
Fonctionnement 24/7 certifié	•
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Gradation locale	•
Enceintes intégrées (W)	10W + 10W
Gestion de l'alimentation	•
Couleur du boîtier	Noir
Détecteur de température	•
Détecteur de luminosité	•

POIDS ET MESURES

Taille du biseau (G/D) mm	14.3
Taille du biseau (H/B) mm	14.3 / 14.8
Dimensions du produit (L/H/P) mm	2,194.7 x 1,250.2 x 84.3
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	2,350 x 1,400 x 310
Poids du produit sans le pied (Kg)	67
Poids d'expédition (kg)	98.7

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	2
DisplayPort	2
Entrée audio 3.5mm	1

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	3

ACCESSOIRES

Shipping Content	2x batteries AAA; Affichage; Cable HDMI; Cordon d'alimentation; Manuel de configuration; Télécommande
Émetteur de la télécommande	Yes
Cordon d'alimentation	Yes
Support de montage	Optional
Pied de bureau	Optional
Pile	Yes
Autre	3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4 + 5 année(s) d'extension de garantie

