


75" Écrans d'affichage dynamique

Sharp/ NEC MultiSync® M751 AirServer

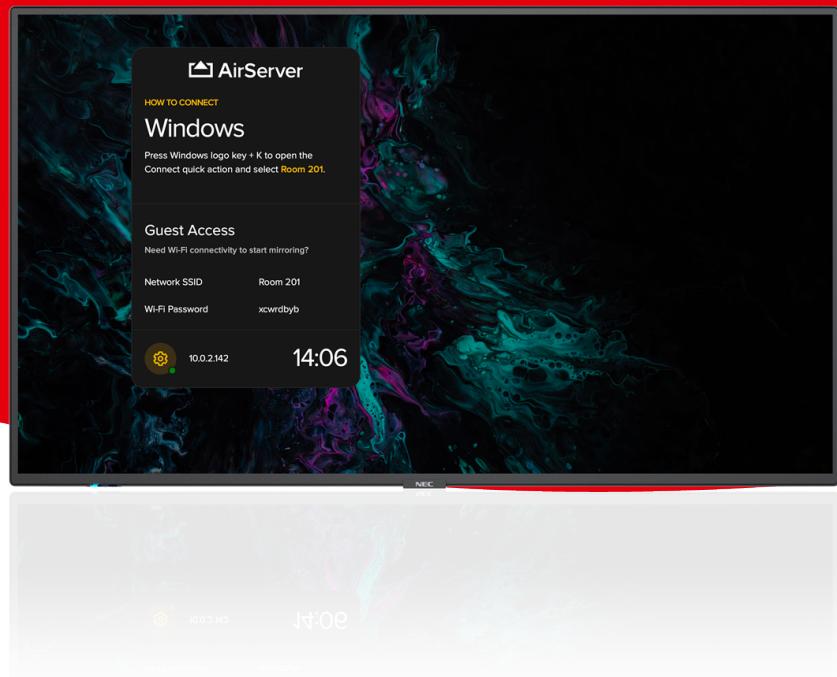

- Lisibilité illimitée – aucun reflet des fenêtres ou autres source lumineuse donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.
- Télégestion sécurisée – télécommandez vos dispositifs en toute sécurité grâce à NEC NaviSet Administrator 2 ; gérez proactivement vos exigences de maintenance en économisant du temps et des ressources
- Connectivité évolutive – caractérisée par de multiples entrées de signal numériques et analogiques standard pour une intégration flexible aux infrastructures AV.
- Performances d'imagerie accrues – réglages avancés de tous les paramètres visuels pertinents pour contrôler intégralement la luminosité, la couleur, la gamme chromatique et l'uniformité via SpectraVie
- Fonctionnement 24 heures/24 et 7 jours/7 dans le cadre d'applications critiques – la sélection méticuleuse de composants de qualité industrielle et la conception rigoureuse répondent à des scénarios d

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Taille diagonale (cm)	75 / 189.3
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	LED direct
Luminosité (cd/m ²)	500
Taux de contraste	≥ 8000:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Angle de vue (H/L) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (25)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	205 shipping
Température de fonctionnement (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 à 60
Humidité (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 à 80

INSTALLATION

Paysage	.
Portrait	.
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4; 600 x 400 (FDMI)

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

HDMI	1
DisplayPort	1
Entrée audio/casque 3.5mm	1

AIRSERVER EMBEDDED SCREEN MIRRORING SOLUTION

Airplay	Code et mot de passe; iOS, iPadOS et macOS; miroir d'écran et partage de contenu; étendre l'affichage de macOS
Google Cast	Android, Chrome OS et Google Chrome; miroir d'écran et diffusion à partir d'applications avec DRM; sécurité immédiate
Miracast	Android et Windows; Miracast sur l'infrastructure; miroir d'écran; support du retour tactile et du stylet; étendre le bureau de Windows 10 / 11
Guest Connectivity	Contrôle d'accès (appareil uniquement, Internet uniquement ou Internet / LAN); point d'accès WiFi; sécurité WPA2; sélection du canal GHz 2.4 et 5
Video Output	Jusqu'à Full HD (1920 x 1080) à 60fps
No. of Connections	1
Networking	802.11 ac / b / g / n Wi-Fi; 802.1X sécurité; 1 x Gigabit LAN; IPv6 adresses; Proxy
Automatic Updates	Fournit de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de la sécurité

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Special Characteristics	Simulation DICOM ; HDMI ARC ; port USB alimenté (10 W) ; logo amovible
Fonctionnement 24/7 certifié	•
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Gradation locale	•
Enceintes intégrées (W)	10W + 10W
Gestion de l'alimentation	•
Couleur du boîtier	Noir
Détecteur de température	•
Détecteur de luminosité	•

POIDS ET MESURES

Taille du bâzel (G/D) mm	14.3
Taille du bâzel (H/B) mm	14.3 / 14.8
Dimensions du produit (L/H/P) mm	1,682.3 x 961.1 x 83.2
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1,830 x 1,070 x 225
Poids du produit sans le pied (Kg)	38
Poids d'expédition (kg)	51.5

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	2
DisplayPort	2
Entrée audio 3.5mm	1

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	3

ACCESOIRES

Shipping Content	2x batteries AAA; Affichage; Cable HDMI; Cordon d'alimentation; Manuel de configuration; Télécommande
Émetteur de la télécommande	Yes
Cordon d'alimentation	Yes
Support de montage	Optional
Pied de bureau	Optional
Pile	Yes
Autre	3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4 + 5 année(s) d'extension de garantie

