


65" Écran Tactile Interactif

Sharp PN-L652B

La solution idéale pour collaborer, présenter et animer

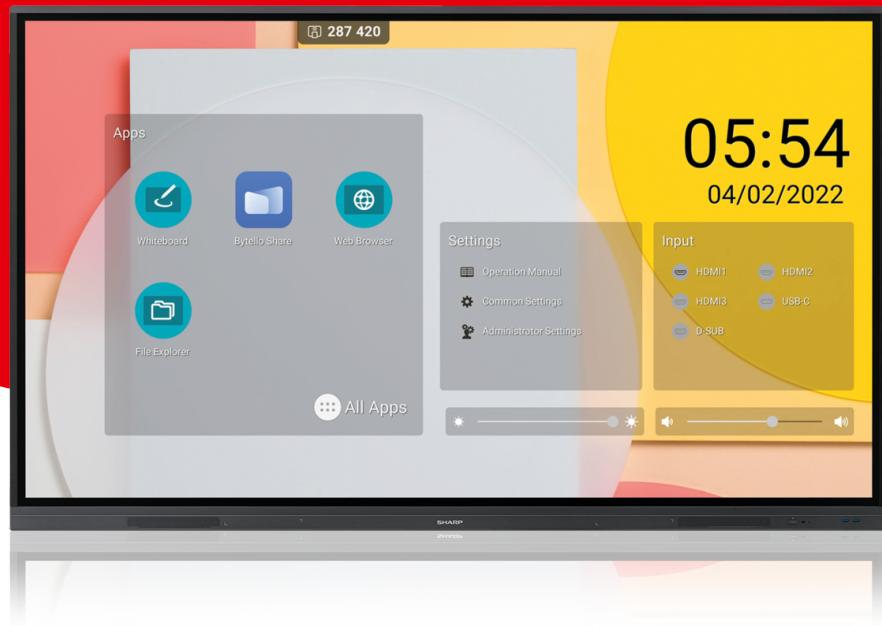

- Ecran tactile Sharp, "Big Pad", développé pour les espaces de réunion, de présentation et de formation ainsi que les salles de conseil
- Expérience multitactile avancée avec ses 20 points de contacts et sa technologie Pen-on-Paper
- SoC Android intégré offrant des applications nativement installées telles qu'un Tableau Blanc
- Annotation, prise de notes et dessin intuitifs grâce au logiciel inclus Sharp Pen Software
- 65" (soit 163.9cm de diagonale) avec 3840 x 2160 pixels
- Ecriture et lecture en qualité 4K
- Interactivité maximale avec les périphériques mobiles de différentes plateformes pour un usage BYOM optimal
- Large angle de vision pour une visibilité optimale en tout lieu

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	LCD
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Taille diagonale (cm)	65 / 163.9
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	VA avec rétro-éclairage LED direct
Luminosité (cd/m ²)	350
Taux de contraste	4000:1
Couleurs d'affichage	1.07B
Angle de vue (H/L)0 CR >10	178 x 178

SPÉCIFICATIONS DE L'INTERFACE TACTILE

Technologie	PrecisionTouch
Nombre de points de contact	20
Revêtement / Filtre	AR
Dureté de l'écran (H)	8H
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10 / 11, Mac OSX
Palm Rejection	Non
Data Interface	USB-HID
Windows Ink	Oui

POIDS ET MESURES

Taille du bâzel (G/D) mm	14.6 / 14.6
Taille du bâzel (H/B) mm	14.6 / 43.5
Dimensions du produit (L/H/P) mm	1488.4 x 896.6 x 85.5
Poids du produit sans le pied (Kg)	36.5

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	3
USB-C	1 x USB-C (avec HDCP, 65 W)
VGA	1
Entrée audio 3.5mm	1

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	4

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Operating Time	16 / 7
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Entrée ordinateur - Plug and Play	•
Gestion de l'alimentation	•
Couleur du boîtier	Noir
Refroidissement passif	•

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240 / 50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	330
Consommation énergétique (W) (Veille)	0.5
Température de fonctionnement (oC)	5-35
Humidité (%)	20-80
Dissipation de la chaleur (BTU/h) MAX	1126

INSTALLATION

Paysage	•
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4 / 600mm x 400mm

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

Entrée audio/casque 3.5mm	1
Enceintes externes	10W + 10W

ACCESOIRES

Logiciel	SHARP Pen Software, SHARP Touch Viewing Software
Stylet intelligent	2x
Shipping Contents	1x 300 cm USB Cable; 2 x Stylus; 2x batteries AAA; Affichage; Cable Clamps; Cordon d'alimentation; Manuel utilisateur; Supoprt pour caméra; Supoprt pour mini PC; Télécomande