


# NB-JD570

570 W

Die Projektlösung

Bifazial

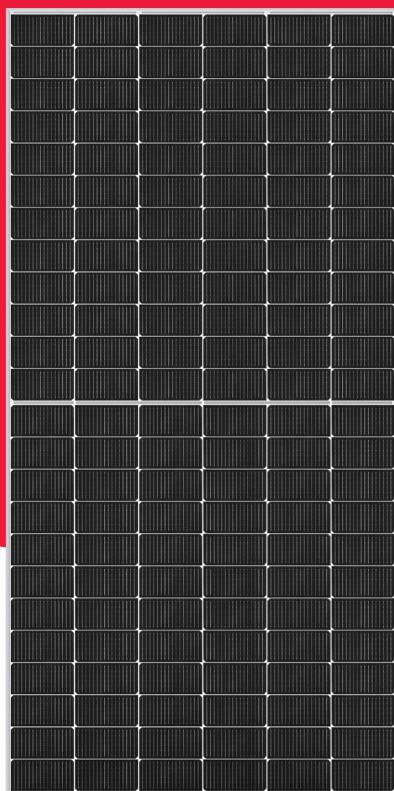

N-Type TOPCon

## Leistungsstarke Produkteigenschaften

Max. Systemspannung 1.500 V  
Geringere BOS-Kosten durch längere Stränge

Multi-Busbar Technologie (MBB)  
Verbesserte Zuverlässigkeit  
Höhere Effizienz  
Verringelter Serienwiderstand

Getested und zertifiziert  
VDE, IEC/EN61215, IEC/EN61730

Moduleffizienz 22,07 %  
N-Type TOPCon monokristalline Silizium  
Photovoltaik Module

Halbzellen  
Verbessertes Verschattungsverhalten  
Geringere interne Verluste

Schutzklasse II, CE

Garantierte positive  
Leistungstoleranz (0/+5 %)

Bifaziales Modul  
Zusätzliche Leistungssteigerung auf der Rückseite

Robustes Produktdesign  
PID-Widerstandsprüfung bestanden  
Salznebeltest bestanden (IEC61701)  
Ammoniaktest bestanden (IEC62716)  
Sand-Test bestanden (IEC60068)

## Ihr Solarpartner fürs Leben

60 Jahre Solarerfahrung

Lineare Leistungsgarantie

Produktgarantie

Lokale Kundenbetreuung in  
Europa

50 Millionen PV-Module installiert

Tier 1 - BloombergNEF



Energy Solutions

**SHARP**  
Be Original.

\* Gilt für Module, die in der EU und weiteren aufgelisteten Ländern installiert sind.

Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf die Garantiebedingungen für Ihre Region.

## Elektrische Daten (STC, NMOT)

		NB-JD570 (STC)	NB-JD570 (NMOT)	
Nennleistung	P <sub>max</sub>	570	425,63	W <sub>p</sub>
Leerlaufspannung	U <sub>oc</sub>	52,13	48,75	V
Kurzschlussstrom	I <sub>sc</sub>	13,91	11,23	A
Spannung bei maximaler Leistung	U <sub>mpp</sub>	42,80	39,89	V
Strom bei maximaler Leistung	I <sub>mpp</sub>	13,32	10,67	A
Wirkungsgrad Modul	η <sub>m</sub>	22,07		%
Bifazialitätsfaktor		80 ±5		%

STC = Standard-Testbedingungen: Einstrahlung 1.000 W/m<sup>2</sup>, AM 1,5, Zelltemperatur 25 °C. Die elektrischen Eigenschaften liegen innerhalb von ±10 % des angegebenen Wertes für I<sub>sc</sub>, U<sub>oc</sub>, 0 bis +5 % für P<sub>max</sub>. Der Rückgang des Modulwirkungsgrads bei einer Änderung der Einstrahlung von 1.000 W/m<sup>2</sup> auf 200 W/m<sup>2</sup> (TModul = 25 °C) beträgt weniger als 3 %.  
NMOT = Nennbetriebsmodultemperatur: 45 °C, Einstrahlung 800 W/m<sup>2</sup>, Lufttemperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s.

## Bifaziale Erzeugungsdaten (STC)

		NB-JD570					
Leistungszuwachs Rückseite		5	10	15	20	25	%
Nennleistung	P <sub>max</sub>	598,77	627,02	655,69	683,94	712,62	W <sub>p</sub>
Leerlaufspannung	U <sub>oc</sub>	52,13	52,13	52,13	52,13	52,13	V
Kurzschlussstrom	I <sub>sc</sub>	14,61	15,30	16,00	16,69	17,39	A
Spannung bei maximaler Leistung	U <sub>mpp</sub>	42,80	42,80	42,80	42,80	42,80	V
Strom bei maximaler Leistung	I <sub>mpp</sub>	13,99	14,65	15,32	15,98	16,65	A

## Mechanische Daten

Länge	2.278 mm
Breite	1.134 mm
Tiefe	30 mm
Gewicht	32,5 kg


## Temperatur-Koeffizient

P <sub>max</sub>	-0,300 %/°C
U <sub>oc</sub>	-0,248 %/°C
I <sub>sc</sub>	0,047 %/°C

## Grenzwerte

Maximale Systemspannung	1.500 V DC
Rückstrombelastbarkeit	30 A
Betriebstemperatur	-40 bis 85 °C
Max. mech. Belastung (Schnee/Wind)	2.400 Pa
Getestete Schneelast (IEC61215 Testbedingungen*)	5.400 Pa

## Maße (mm)

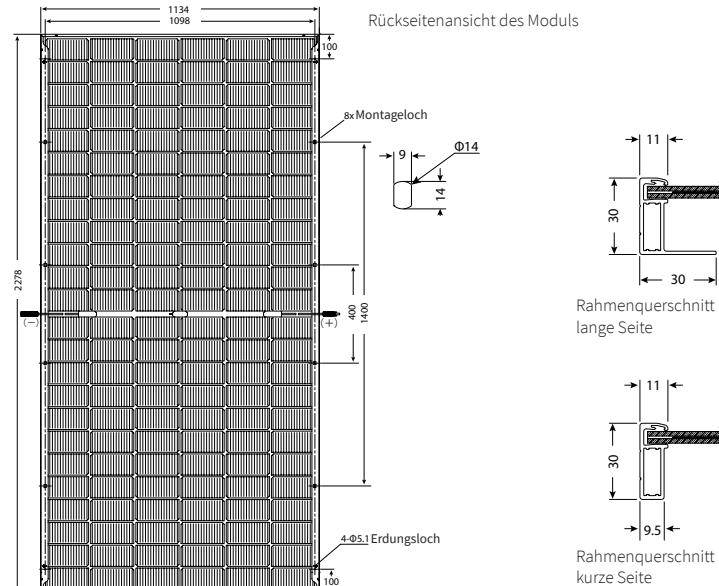

\*Siehe SHARPs Installationsanleitung für weitere Angaben.

## Verpackung

Module pro Palette	36 Stück
Abmaße (L × B × H)	2,31 m × 1,12 m × 1,25 m

\*\*Spezielle Entladeanforderungen, siehe QR-Code oder:

[www.sharp.eu/NBJD-offloading](http://www.sharp.eu/NBJD-offloading)



## Allgemeine Daten

Zellen	Halbzelle mono, 182 mm × 91 mm, MBB, 2 Stränge mit 72 Zellen in Reihe
Frontglas	Hochtransparentes, eisenarmes, gehärtetes Weißglas mit Antireflexions-Beschichtung, 2 mm
Rückseitenglas	Gehärtetes Weißglas, 2 mm
Modulrahmen	Aluminium eloxiert, silber
Kabel	Ø 4,0 mm <sup>2</sup> , Länge (+) 400 mm, (-) 200 mm
Anschlussdose	IP68 Schutzart, 3 Bypass-Dioden
Stecker	C1, IP68

Hinweis: Änderungen der technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Bitte fordern Sie vor der Verwendung von SHARP Produkten die aktuellsten Datenblätter von SHARP an. SHARP trägt keine Verantwortung für Schäden an Geräten, die anhand von nicht abgesicherten Informationen mit SHARP Produkten bestückt wurden. Die Spezifikationen können geringfügig abweichen und sind ohne Garantie, Montage- und Betriebsanleitungen finden Sie in den entsprechenden Handbüchern, oder sie können von [www.sharp.eu](http://www.sharp.eu) heruntergeladen werden. Dieses Modul sollte nicht direkt mit einer Last verbunden werden.