


Displeje Sharp Signage

# VIDEO-STĚNA SHARP MULTISYNC® UN553V LCD 55"

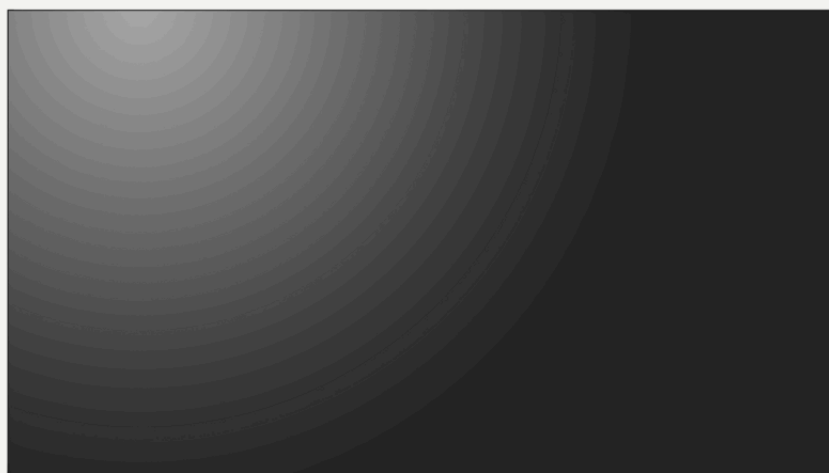

Pozdvihněte vizuální dojem o úroveň výše díky modulární řadě Sharp MultiSync® UN, která byla speciálně navržena s ultraúzkými rámečky pro vytvoření video-stěn s vysokým rozlišením a minimálním narušením obrazu.

- Snadná instalace – snadné nastavení pomocí funkce Auto TileMatrix a kalibrace ihned po vybalení. Přednastavené obrazové předvolby připravené k použití šetří čas při předem definovaných uživatelských scénářích.
- Vylepšená kvalita zobrazení – pokročilé nastavení všech příslušných parametrů obrazu umožňuje úplnou kontrolu jasu, barev, gammy a rovnoměrnosti podsvícení prostřednictvím nástroje SpectraView Engine, který přináší přesný a přirozený obraz.
- Živé a konzistentní barvy – zažijte věrné podání barev díky IPS technologii panelu. Rovnoměrná viditelnost obsahu je zachována jak v horizontální, tak vertikální orientaci, stejně jako při širokých úhlech pohledu, když sledující procházejí kolem.
- Zabezpečená spolehlivost a dlouhá životnost – kovový rám napomáhá přirozenému odvodu tepla, zatímco jedinečný systém teplotního řízení umožňuje uživatelům sledovat a regulovat vnitřní teploty, čímž chrání komponenty před postupným nárůstem teplot.
- Úsporná správa zařízení – ušetřete námahu při správě všech připojených zařízení Sharp a starších zařízení z ústředního bodu pomocí softwarového nástroje NaViSet Administrator 2.

# Specifikace

Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Colour Versions	Zadní část skříň v černé barvě, Přední rámečky v černé barvě
Plug & Play	VESA DDC/CI
Safety & Ergonomics	TÜV S, BSMI, EMC Class B, FCC, PSB, RoHS, TÜV GS, UL/C-UL or CSA, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), CE, EAC, SASO, VCCI, RCM, REACH
Omezená záruka výrobce (roky)	Volitelné prodloužení záruky o 4. až 5. rok od zakoupení, [additional-services-available], 3 roky záruka včetně záruky na podsvícení
Na výšku	True
Na šířku	True
Na šířku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 400 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6
Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixels)	1920 x 1080
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m2)	500
Rozsah kontrastu	3500:1
Viewing Angle [°]	178
Response Time (typ.) [ms]	8
Energy Efficiency	Human sensor, LED backlight technology, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, Energy consumption: 122 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, DVI-D
Analog	VGA
Output Control	LAN 100Mbit
Velikost lůžka (L/P) mm	3
Velikost lůžka (H) mm	2
Velikost lůžka (S) mm	1
Horizontal Frequency [kHz]	26 - 134
Vertical Frequency [Hz]	23 - 86
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Special Characteristics	Frame Comp, USB Media Player, User input priority definition, User readable log function, Naviset Administrator 2, PJLink Support, TileMatrix, Simulace DICOM, Auto tiling function, Automatic Alarm E- Mails, HTTP Server, Image flip
Provoz 24/7 ověřen	True
Vestavěné reproduktory (W)	15 + 15
Snímač teploty	True
Operating Time	24/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 5000 x 5000, PNG (interlace, alpha channel), JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK), Max. resolution 4000 x 4000
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Přes AC adaptér	True
Provozní napětí (DCV)	100-240
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Síťový pohotovostní režim)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO pohotovostní režim)
<b>Příslušenství</b>	
[AVSpecificationAccessories]	[calibration-kit], [feet], [remote- control-kit], [speaker], [wall- mount]
Shipping Content	Napájecí kabel, LAN kabel (RJ45), HDMI kabel, DisplayPort kabel, Displej
Supported Resolution	1280 x 768, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 3840 x 2160, 1360 x 768
Úhlopříčka (palce / cm)	55
Úhlopříčka (palce / cm)	139
Colour Gamuts	72% NTSC
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1213
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	684
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	106
Spotřeba energie v režimu zapnutí (IEC62087:2012)	140 (shipping)
Power Supply	100-240 V
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	29
Haze Level [%]	Pro 25



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett\_x0002\_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Video-stěna Sharp MultiSync® UN553V LCD 55", 23/6/2026