


86" Digital Signage Display

Sharp/NEC C860Q

Erstklassige Bilder für Digital-Signage-Lösungen und Präsentationen

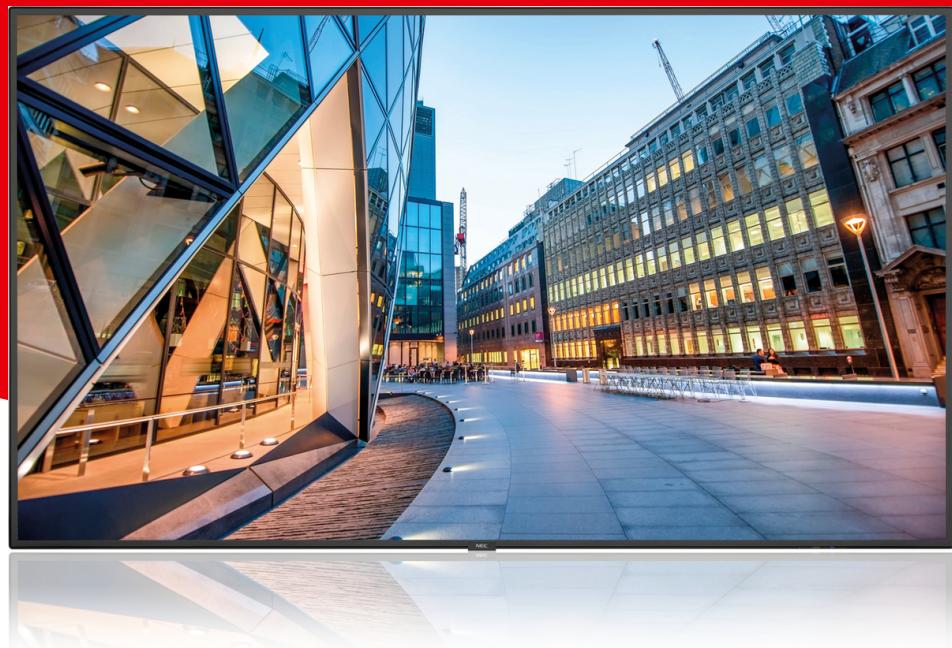

- Bereichern Sie Ihre Beiträge bei Besprechungen und Konferenzen mit hochauflösenden UHD-Bildern. Entscheiden Sie sich für hochwertige Qualität und Betriebssicherheit bei niedrigen Gesamtbetriebskosten.
- Haze Level der Profiklasse und eine Helligkeit von bis zu 350 cd/m² sorgen für eine perfekte Erkennbarkeit der Inhalte ohne störende Reflexionen.
- Schlanke Rahmen und ein zeitgemäßes Erscheinungsbild harmonieren mit moderner Architektur und fügen sich perfekt in die Raumgestaltung ein.
- Die automatische Aktivierung, sobald eine Verbindung besteht, ist nur eine von zahlreichen Funktionen, die zu mehr Effizienz bei Besprechungen beiträgt.
- Der Sharp/NEC C860Q eignet sich für souveräne Präsentationen bei Besprechungen mit bis zu 12 Teilnehmern.
- Zukunftsorientiert, dank Erweiterung mittels OMi (Open Modular Intelligence) – Sie können die Leistungsfähigkeit Ihres Displays jederzeit erhöhen.
- Für den Dauerbetrieb (24/7) in anspruchsvollen Anwendungsbereichen – hochwertige Komponenten und das sorgfältige Design sind auf einen Einsatz in anspruchsvollen Anwendungsbereichen ausgelegt.
- Anwenderfreundlichkeit – Intelligente Installations-, Betriebs- und Wartungsfunktionen gewährleisten über die gesamte Lebensdauer des Displays hinweg eine präzise Leistung und sparen Zeit.
- Zukunftssichere Anschlussmöglichkeiten und Verarbeitung – zahlreiche Eingänge mit nativer UHD-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 60 Hz, darunter DisplayPort und HDMI.
- Ressourcensparendes Gerätemanagement – alle angeschlossenen Geräte von NEC lassen sich von einem zentralen Standort aus verwalten.

Technische Daten

DISPLAY

Bildschirmtechnologie	IPS with Edge LED backlights
Native Auflösung (Pixel)	3840 x 2160
Diagonale (Zoll / cm)	86 / 217
Seitenverhältnis	16:9
Helligkeit (cd/m²)	350, 250 (shipment setting)
Kontrastverhältnis	1200:1
Reaktionszeit [ms]	8
Pixelabstand (mm H/V)	0.364
Betrachtungswinkel (H/V) 0 CR> 10	178 / 178 (at contrast ratio > 10:1)

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.)	230 shipping
Betriebstemperatur (°C)	0 to 40
Feuchtigkeit (%)	20 to 80

INSTALLATION

Querformat	.
Hochformat	.
Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm)	4; 400 x 400 (FDMI); 600 x 400 (FDMI)

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

Audio/Kopfhörer 3,5-mm-Buchse	1
--------------------------------------	---

ZUBEHÖR

Fernbedienungssender	Yes
Netzkabel	Yes
Befestigungskonsole	Optional
Tischstativ	Optional

ECKWERTE

24/7 Dauerbetrieb (Zertifiziert)	.
begrenzte Herstellergarantie (in Jahren).	3
Integrierte Lautsprecher (W)	10W + 10W
Power-Management	.
Gehäusefarbe	Schwarz
Temperaturfühler	.
Helligkeitssensor	.

MAßE UND GEWICHE

Bezel-Größe (L/R) mm	15.3
Bezel-Größe (U/L) mm	15.3
Produktabmessungen (B/H/T) mm	1,928 x 1,099 x 74
Versandkarton-Abmessungen (B/H/T) mm	2,157 x 1,290 x 320
Produktgewicht mit Stativ (kg)	57.8
Versandgewicht (kg)	73.4

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

HDMI	2
DisplayPort	1
Audio 3,5-mm-Buchse	1

KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

RS232C Eingang	1
LAN-Anschluss	1
USB	1

