


Ecran 22" Bureautique

Sharp/NEC MultiSync® E224F

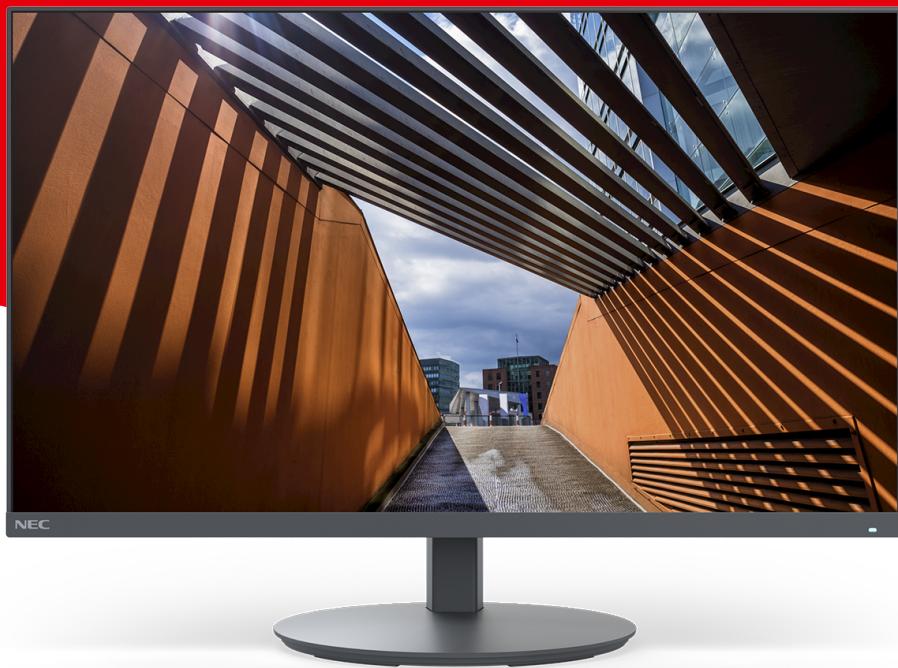

- Fonctionnement économique et rapide – basé sur une conception OSD intuitive qui simplifie la configuration.
- Variations de couleurs noir et blanc – le blanc est considéré comme permettant de réduire l'impression de vision de tunnel lorsqu'il est placé devant un fond blanc tel que les murs d'un bureau.
- Au sommet de la forme et de la fonctionnalité – un design prêt pour l'avenir avec le cadre ultrafin à 3 côtés de disponible en noir ou blanc pour compléter un intérieur de bureau professionnel rénové.
- Bureau ergonomique – Le réglage sur toute la hauteur (120 mm) articulé, orientable et inclinable pour une ergonomie parfaite et personnalisée.
- Bien-être de l'utilisateur protégé – la technologie Low Blue Light Plus intégrée filtre les émissions dangereuses de lumière bleue alors que la technologie sans scintillement élimine tout scintillemen

Specifications

DISPLAY

Panel Technology	VA TFT avec rétroéclairage W-LED
Screen Size [inch/cm]	22 / 55
Pixel Pitch [mm]	0.249
Brightness (typ.) [cd/m²]	250
Contrast Ratio (typ.)	3000:1
Viewing Angle [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Response Time (typ.) [ms]	6
Colours [Mio.]	16.77
Screen Aspect Ratio	16:9

RESOLUTION

Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz
---------------------------	----------------------

ELECTRICAL

Power Consumption on Mode [W]	10 (Eco Mode 2); 14 (typ.)
Power Savings Mode [W]	0.22
Power Supply	Alimentation électrique intégrée

ERGONOMICS

Screen Tilt [°]	-5 to 25
Height adjustable stand [mm]	120
Screen Swivel [°]	170 to -170
Screen Rotate [°]	-90 à 90 (mode portrait)

MECHANICAL

Bezel Width [mm]	16,8 (bas); 2,5 (gauche / droit / haut)
Dimensions (W x H x D) [mm]	Dimensions mode paysage 493,2 x 363,4 - 483,4 x 233,2
Weight [kg]	Poids Avec pied: 5,2; Poids Sans pied: 3,1
VESA Mounting [mm]	100 x 100

SYNCHRONISATION RATE

Vertical Frequency [Hz]	50 - 75
--------------------------------	---------

CONNECTIVITY

Digital	1 x DisplayPort; 1 x HDMI
Analog	1 x D-sub 15 pin

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Operating Temperature [°C]	+5 to +35
Operating Humidity [%]	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 85
Storage Temperature [°C]	-10 to 60

ADDITIONAL FEATURES

Special Characteristics	Flicker Free; Low Blue Light
Colour Versions	Faces avant / arrière Noires; Façade blanc, Boîtier blanc
Cable Management	.
Kensington security slot	.
Plug and Play	VESA DDC2Bi
Audio	1 + 1 W (De-activateable); prise casque jack
Shipping Content	Cordon d'alimentation; Cordon DisplayPort; Guide de configuration
Safety and Ergonomics	EnergyStar 8.0; Ergonomie TÜV; Flicker-free; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); Low Blue Light; RoHS; TCO 9.0; TÜV GS; WEEE
Warranty	3 ans y compris rétro-éclairage
GREEN FEATURES	
Energy Efficiency	Compteur empreinte carbone / Compteur d'économie de carbone; Mode Éco
Ecological Standards	RoHS compliant

