


NU-AC Serie

310W

Der Hochleister

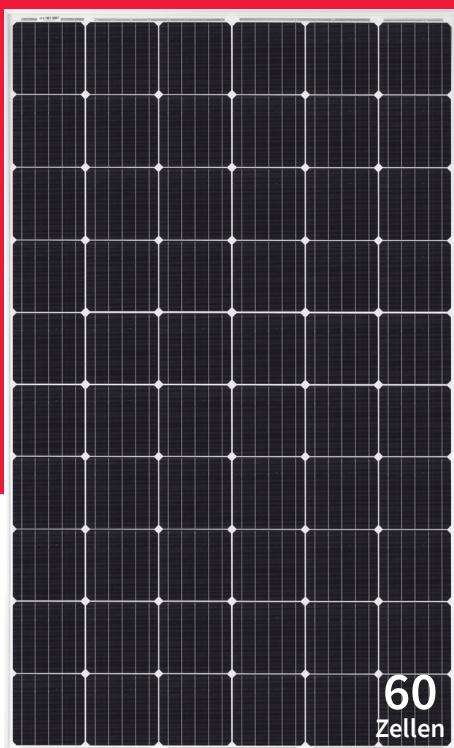

Leistungsstarke Produkteigenschaften



Garantierte positive Leistungstoleranz (0/+5%)



Getestet und zertifiziert
VDE, IEC/EN61215, IEC/EN61730



Hochkant- oder Quermontage



Monokristalline Silizium-
Photovoltaikmodule



Schutzklasse II/CE
Anwendungsklasse A
Feuerwiderstandsklasse C



Technologie mit
5-Sammelschienen
Verbesserte Zuverlässigkeit
Höhere Effizienz
Verringter Serienwiderstand



Robustes Produktdesign



PERC-Technologie
Hohe Moduleffizienz 18,9%

Ihr Solarpartner fürs Leben



60 Jahre Solarerfahrung



25
YEARS
Lineare Leistungsgarantie



15*
YEARS
Produktgarantie



Lokale Kundenbetreuung in
Europa



50
MIO
50 Millionen PV-Module installiert



Top PV Brand Award



Energy Solutions

SHARP
Be Original.

* Gilt für Module, die in der EU und weiteren aufgelisteten Ländern installiert sind.

Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf die Garantiebedingungen für Ihre Region.

Elektrische Daten (STC)

NU-AC310			
Nennleistung	P _{max}	310	W _p
Leerlaufspannung	V _{oc}	40,82	V
Kurzschlussstrom	I _{sc}	9,89	A
Spannung bei maximaler Leistung	V _{mpp}	33,18	V
Strom bei maximaler Leistung	I _{mpp}	9,35	A
Wirkungsgrad Modul	η _m	18,9	%

STC = Standard-Testbedingungen: Einstrahlung 1.000 W/m², AM 1,5, Zelltemperatur 25 °C.

Die elektrischen Eigenschaften liegen innerhalb von $\pm 10\%$ der angegebenen Werte für I_{sc}, V_{oc}, und 0 bis $\pm 5\%$ für P_{max} (Messgenauigkeit der Leistung $\pm 3\%$).

Der Rückgang des Modulwirkungsgrads bei einer Änderung der Einstrahlung von 1.000 W/m² auf 200 W/m² (T_{modul} = 25 °C) beträgt weniger als 3%.

Elektrische Daten (NMOT)


NU-AC310			
Nennleistung	P _{max}	226,1	W _p
Leerlaufspannung	V _{oc}	36,29	V
Kurzschlussstrom	I _{sc}	7,75	A
Spannung bei maximaler Leistung	V _{mpp}	30,64	V
Strom bei maximaler Leistung	I _{mpp}	7,38	A

Elektrische Daten bemessen unter Nennbetriebsbedingungen des Moduls: 800 W/m² Einstrahlung, Lufttemperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s. NMOT: 45 °C (Nennbetriebsmodultemperatur).

Mechanische Daten

Länge	1.650 mm
Breite	992 mm
Tiefe	35 mm
Gewicht	18,5 kg

Maße (mm)

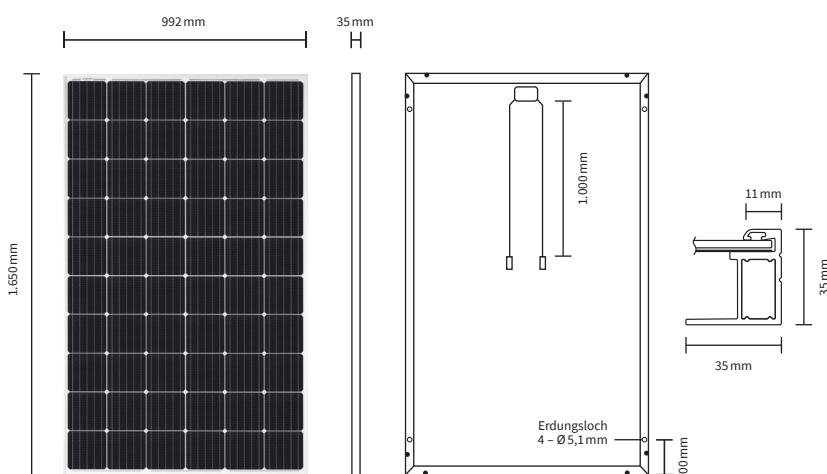

Grenzwerte

P _{max}	-0,375%/ ^o C
V _{oc}	-0,273%/ ^o C
I _{sc}	0,037%/ ^o C

Getestete Schneelast (IEC61215 Testbedingungen*) 5.400 Pa

*Siehe Sharps Installationsanleitung für weitere Angaben.

Verpackung

Module pro Palette	30 Stück
Abmaße (L × B × H)	1,705 m × 1,055 m × 1,250 m
Gewicht	Ca. 600 kg

Allgemeine Daten

Zellentyp	Monokristallines Silizium, 157 mm × 157 mm, 60 Zellen in Reihe
Frontglas	Entspiegeltes, hochgradig lichtdurchlässiges, eisenarmes, vergütetes Weißglas, 3,2 mm
Modulrahmen	Aluminium eloxiert, silberfarben
Rückseitenfolie	Weiß
Anschlussdose	IP67 Rating, 3 Bypass-Dioden
Anschlusskabel	Durchmesser 4,0 mm ² , Länge 1.000 mm
Stecker	MC4 (Multi Contact, Stäubli Electrical Connectors AG)

Hinweis: Änderungen der technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Bitte fordern Sie vor der Verwendung von Sharp Produkten die aktuellsten Datenblätter von Sharp an. Sharp trägt keine Verantwortung für Schäden an Geräten, die anhand von nicht abgesicherten Informationen mit Sharp Produkten bestückt wurden. Die Spezifikationen können geringfügig abweichen und sind ohne Garantie. Montage- und Betriebsanleitungen finden Sie in den entsprechenden Handbüchern, oder sie können von www.sharp-eu/solar heruntergeladen werden. Dieses Modul sollte nicht direkt mit einer Last verbunden werden.