


49" Écran d'affichage dynamique

# Sharp/ NEC MultiSync® M491 AirServer

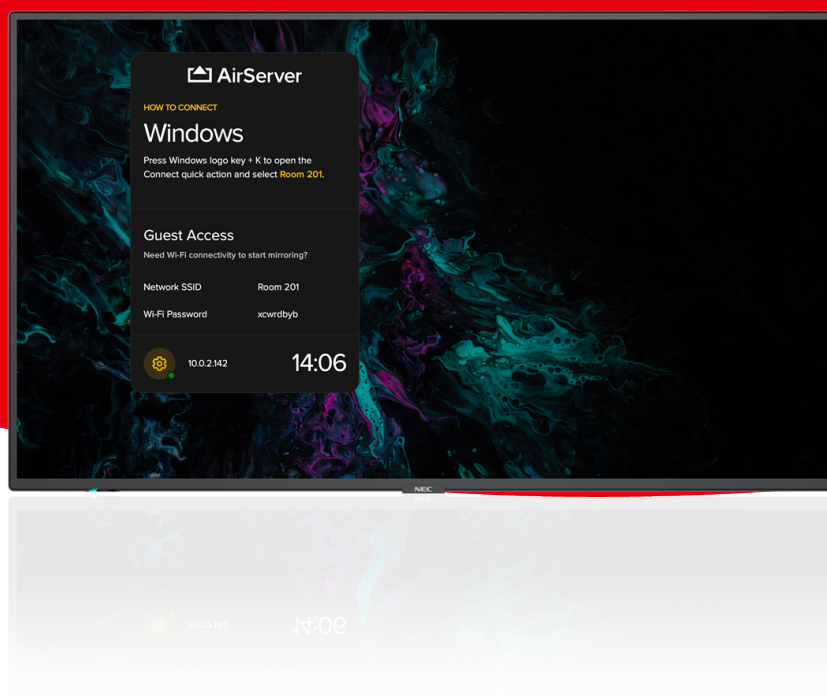

- Modernité et finesse du design – robuste mais élégant, il s'intègre harmonieusement dans tous type d'environnements et d'applications.
- Lisibilité illimitée – aucun reflet des fenêtres ou autres source lumineuse donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.
- Connectivité évolutive – caractérisée par de multiples entrées de signal numériques et analogiques standard pour une intégration flexible aux infrastructures AV.
- Télégestion sécurisée – télécommandez vos dispositifs en toute sécurité grâce à NEC NaviSet Administrator 2 ; gérez proactivement vos exigences de maintenance en économisant du temps et des ressources
- Fonctionnement 24 heures/24 et 7 jours/7 dans le cadre d'applications critiques – la sélection méticuleuse de composants de qualité industrielle et la conception rigoureuse répondent à des scénarios d

# Spécifications

## DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

|                                        |                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Technologie du panneau                 | IPS with Direct LED backlights                              |
| Résolution native (Pixels)             | 3840 x 2160                                                 |
| Taille diagonale (cm)                  | 49 / 123.2                                                  |
| Rapport d'aspect                       | 16:9                                                        |
| Technologie de rétro-éclairage         | LED direct                                                  |
| Luminosité (cd/m2)                     | 500                                                         |
| Taux de contraste                      | ≥ 8000:1                                                    |
| Temps de réponse (moy. gris à gris) ms | 8                                                           |
| Angle de vue (H/L) 0 CR >10            | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
| Colour Depth [bn]                      | 1.076 (10bit)                                               |
| Haze Level [%]                         | Pro (28)                                                    |

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)  | 100-240 V AC; 50 / 60 Hz |
| Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX) | 80 shipping              |
| Consommation énergétique (W) (Veille)             | < 0.5; < 2               |
| Température de fonctionnement (°C)                | 0 to 40                  |
| Storage Temperature [°C]                          | -20 à 60                 |
| Humidité (%)                                      | 20 to 80                 |
| Storage Humidity [%]                              | 10 à 90                  |

## INSTALLATION

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Paysage                                       | •                   |
| Portrait                                      | •                   |
| Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm) | 4; 300 x 300 (FDMI) |

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Entrée audio/casque 3.5mm | 1 |
|---------------------------|---|

## AIRSERVER EMBEDDED SCREEN MIRRORING SOLUTION

|                               |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Airplay                       | Code et mot de passe; iOS, iPadOS et macOS; miroir d'écran et partage de contenu; étendre l'affichage de macOS                                     |
| Google Cast                   | Android, Chrome OS et Google Chrome; miroir d'écran et diffusion à partir d'applications avec DRM; sécurité immédiate                              |
| Miracast                      | Android et Windows; Miracast sur l'infrastructure; miroir d'écran; support du retour tactile et du stylo; étendre le bureau de Windows 10 / 11     |
| Guest Connectivity            | Contrôle d'accès (appareil uniquement, Internet uniquement ou Internet / LAN); point d'accès Wi-Fi; sécurité WPA2; sélection du canal GHz 2.4 et 5 |
| Video Output                  | Jusqu'à Full HD (1920 x 1080) à 60fps                                                                                                              |
| No. of Connections Networking | 1<br>802.11 ac / b / g / n Wi-Fi; 802.1X sécurité; 1 x Gigabit LAN; IPv6 adresses; Proxy                                                           |
| Automatic Updates             | Fournit de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de la sécurité                                                                           |

## SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Special Characteristics             | Simulation DICOM ; HDMI ARC ; port USB alimenté (10 W) ; logo amovible |
| Fonctionnement 24/7 certifié        | •                                                                      |
| Garantie limitée du fabricant (ans) | 3                                                                      |
| Gradation locale                    | •                                                                      |
| Enceintes intégrées (W)             | 10W + 10W                                                              |
| Gestion de l'alimentation           | •                                                                      |
| Couleur du boîtier                  | Noir                                                                   |
| Détecteur de température            | •                                                                      |
| Détecteur de luminosité             | •                                                                      |

## POIDS ET MESURES

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Taille du biseau (G/D) mm            | 12.5                   |
| Taille du biseau (H/B) mm            | 12 / 15.6              |
| Dimensions du produit (L/H/P) mm     | 1,103.4 x 636.2 x 61.1 |
| Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm | 1,298 x 860 x 224      |
| Poids du produit sans le pied (Kg)   | 21.8                   |
| Poids d'expédition (kg)              | 28.7                   |

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

|                    |   |
|--------------------|---|
| HDMI               | 2 |
| DisplayPort        | 1 |
| Entrée audio 3.5mm | 1 |

## CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

|               |   |
|---------------|---|
| Entrée RS232C | 1 |
| Port réseau   | 1 |
| USB           | 1 |

## ACCESSOIRES

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shipping Content            | 2x batteries AAA; Affichage; Cable HDMI; Cordon d'alimentation; Manuel de configuration; Télécommande |
| Émetteur de la télécommande | Yes                                                                                                   |
| Cordon d'alimentation       | Yes                                                                                                   |
| Support de montage          | Optional                                                                                              |
| Pied de bureau              | Optional                                                                                              |
| Pile                        | Yes                                                                                                   |
| Autre                       | 3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4 + 5 année(s) d'extension de garantie                     |

