


Technische Daten

Modell	PN-ZS1P
Abmessungen	Siehe Abbildung unten.
Gewicht	Ca. 6,5 kg (Gewicht beinhaltet zwei Montageschienen und Bolzen)

Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behält sich SHARP das Recht vor, das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern zu können. Die angegebenen Leistungswerte stellen die Nennwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen bei einzelnen Geräten sind möglich.

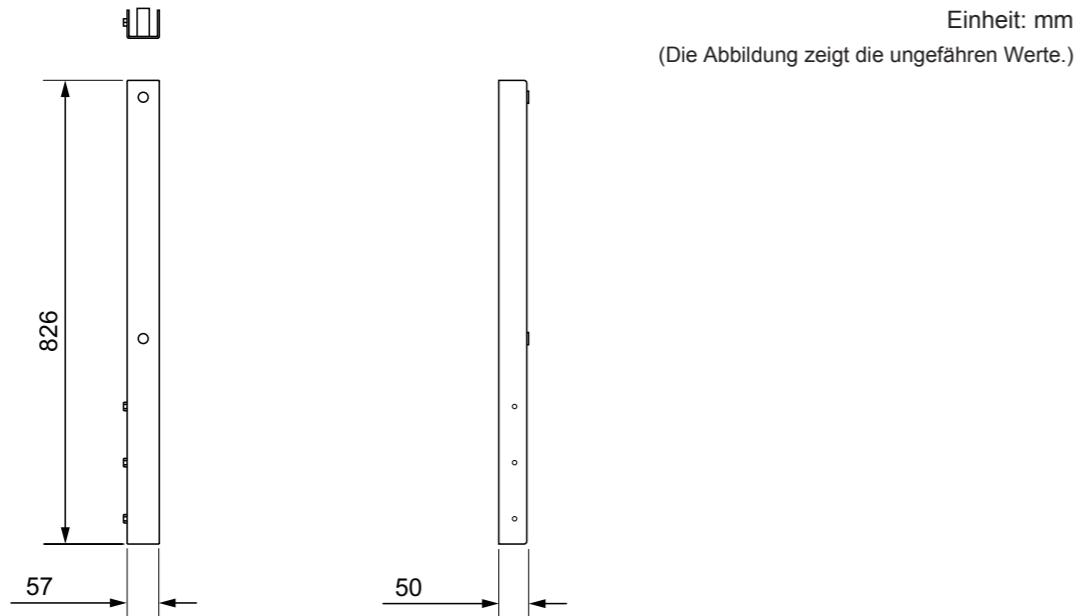

SHARP[®]

SHARP CORPORATION

SHARP[®]

Bedienungsanleitung Montageschiene

Geeignet für die Modelle (ab Juli 2008) | LCD FARBMONITOR LB-1085

PN-ZS1P

● Vielen Dank für den Kauf eines Produkts von SHARP.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Beachten Sie insbesondere das Kapitel "Für eine sichere und sachgemäße Verwendung". Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung nach dem Durchlesen an einem Ort auf, der jederzeit zugänglich ist.

TIPPS

- Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Sharp Corporation über die gesetzlich anerkannte Leistungshaftung hinaus keine Haftung für Fehler übernimmt, die sich aus der Verwendung durch den Kunden oder einen Dritten ergeben, und auch nicht für sonstige Funktionsstörungen oder Schäden, die während der Verwendung am Gerät entstehen.
- Dieses Produkt einschließlich Zubehör kann ohne vorherige Benachrichtigung verbessert und erweitert werden.

Für eine sichere und sachgemäße Verwendung

In der vorliegenden Bedienungsanleitung und auf dem Produkt werden verschiedene Symbole und Warnhinweise verwendet, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten. Missachtung dieser Symbole und Warnhinweise und eine unsachgemäße Verwendung des Produkts können zu unten beschriebenen Folgen führen.

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen zu Warnsymbolen und -hinweisen aufmerksam durch, bevor Sie die Anleitung weiterlesen, und stellen Sie sicher, dass alle Anweisungen genauestens befolgt werden.

⚠ Achtung: Die Missachtung dieser Anweisungen kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder zum Tod führen.

- **Die Montage darf nur von ausgebildetem Servicepersonal vorgenommen werden.**
Bei falscher Montage kann der Monitor herunterfallen oder umkippen, was zu Verletzungen führen kann.
- **Sichern Sie den Ständer mit den Ankerbolzen, bevor Sie diese Teile zusammenbauen.**
Andernfalls könnte der Monitor umkippen und Verletzungen verursachen.
- **Verwenden Sie das Zubehör nur für die angegebenen Modelle. Führen Sie keine Änderungen am LCD-Farbboxmonitor oder am Zubehör aus.**
Andernfalls kann der Monitor herunterfallen oder umkippen, was zu Verletzungen führen kann.

⚠ Vorsicht: Die Missachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zu Sachbeschädigung führen.

- **Ziehen Sie alle Schrauben und Bolzen vollständig und sicher fest.**
Bei mangelhafter Befestigung kann der Monitor herunterfallen oder umkippen, was zu Verletzungen führen kann.
- **Sollten Sie Verformungen oder Risse am Gerät feststellen, verwenden Sie den LCD-Farbboxmonitor bitte nicht weiter.**
Bei weiterem Gebrauch des Monitors, ohne das Problem repariert zu haben, kann der Monitor herunterfallen oder umkippen, was zu Verletzungen führen kann.

Mitgeliefertes Zubehör

Vergewissern Sie sich, dass das folgende Zubehör mit dem Produkt mitgeliefert wurde.

- Montageschiene x 2
- M8 Bolzen x 4
- M8 Federring x 4
- M8 Unterlegscheibe x 4
- Bedienungsanleitung (vorliegende Anleitung)

Sicherheitshinweise zum Gebrauch

- Installation, Abbau oder Transport des LCD-Farbmonitors muss von ausgebildetem Servicepersonal durchgeführt werden. Der LCD-Farbmonitor ist groß und schwer. Die Montage erfordert spezielle Kenntnisse und Qualifikationen.
- Der Käufer sollte nicht versuchen, den LCD-Farbmonitor selbst zu montieren, abzubauen oder zu transportieren.
- SHARP übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle oder Schäden, die aufgrund falscher Montage oder unsachgemäßer Behandlung entstanden sind.

Montageanleitung


Vorsicht

- Der LCD-Farbmonitor ist groß und schwer. Er muss mit einer Hebevorrichtung bewegt werden (Flaschenzug, etc.).
- Zur Montage werden mindestens vier Personen benötigt.

1 Vergewissern Sie sich, dass der Ständer des LCD-Farbmonitors mit Ankerbolzen gesichert ist.


2 Setzen Sie die Haken der Hebevorrichtung in die ÖSENSCHRAUBEN des LCD-Farbmonitors ein und heben Sie den Monitor leicht an.

- Heben Sie den Monitor an, bis die Hubketten gespannt sind.




3 Entfernen Sie auf der Rückseite die Bolzen zur Montage am Ständer und lösen Sie den LCD-Farbmonitor vom Ständer.

- Lockern Sie die 8 Bolzen allmählich und gleichmäßig. Sind die Bolzen schwer zu lösen, heben Sie den Monitor mithilfe der Hebevorrichtung leicht an, um die Last auf den Bolzen zu verringern.
- Überprüfen Sie während des Anhebens ständig den Zustand, damit der LCD-Farbmonitor nicht herunterfällt.



4 Montieren Sie die Montageschienen an den Ständer.


- Verwenden Sie für die Montage die mitgelieferten M8 Bolzen.
- Die Montageschienen können auf zwei verschiedenen Höhen montiert werden.

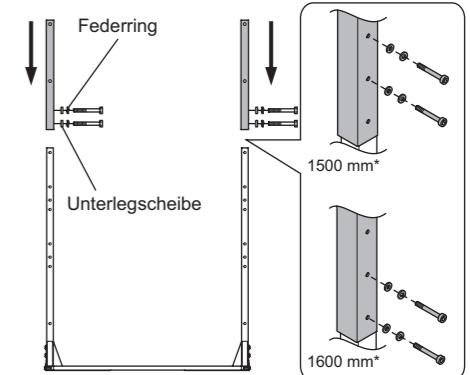

*Höhe entspricht Mitte des LCD-Farbmonitors

5 Heben Sie den LCD-Farbmonitor auf die Höhe, auf der er montiert werden soll.

6 Montieren Sie den LCD-Farbmonitor mit den in Schritt 3 entfernten Bolzen an den Ständer (und die Montageschienen).

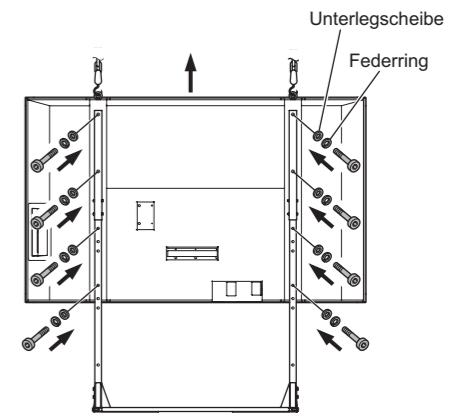

7 Vergewissern Sie sich, dass der LCD-Farbmonitor sicher montiert ist, und entfernen Sie anschließend die Haken der Hebevorrichtung.