

# MX-C304W/MX-C303W

Leistungsstarke Office-MFPs mit fortschrittlicher Sicherheit und intuitiver Bedienung



Abb. MX-C304W

- Ausgabegeschwindigkeit max. 30 S./Min. in Farbe und SW
- 17,7 cm-Farb-LCD-Touchscreen mit Easy UI-Modus für einfache, intuitive Bedienung
- 100-Blatt DSPF-Originaleinzug (MX-C304W), 50-Blatt RSPF-Original-Wende-Einzug (MX-C303W)
- Beim Abrufdruck fungiert ein Primär-MFP als Druckerserver, weitere Geräte lassen sich clustern. Der Bediener entscheidet, wo er drucken möchte.
- Direktdruck von MS-Office-Dateien (opt. für MX-C303W)
- OCR ermöglicht die Konvertierung von gescannten Dokumenten in bearbeitbare Microsoft® Office-Dateien und durchsuchbare PDFs (opt. für MX-C303W)


- QR Code® sorgt für eine einfache, direkte Verbindung zwischen MFP und mobilem Gerät, um das mobile Drucken und Scannen zu erleichtern
- Visitenkartenscan und Kartenbeilage (Multi), d. h. Vorder- und Rückseite von bis zu 4 Karten auf eine Seite scannen und in 4 Dateien ablegen (MX-C303W nur mit einseitigen VK)
- Einfacher Zugriff auf Public Cloud Storage Services, einschließlich Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box und Dropbox (MX-C303W opt. mit MX-AMX2)
- Dank innovativem „Self Healing System“ wird eine Masterkopie der MFP-Firmware erstellt und bei Bedarf aktiviert
- Umweltfunktionen wie Eco-Recommendation und Einstellung von Nutzungszeiten

# Konfigurationsmöglichkeiten

Einsatz als:  
Desktop-Version



Einsatz als:  
Standsystem

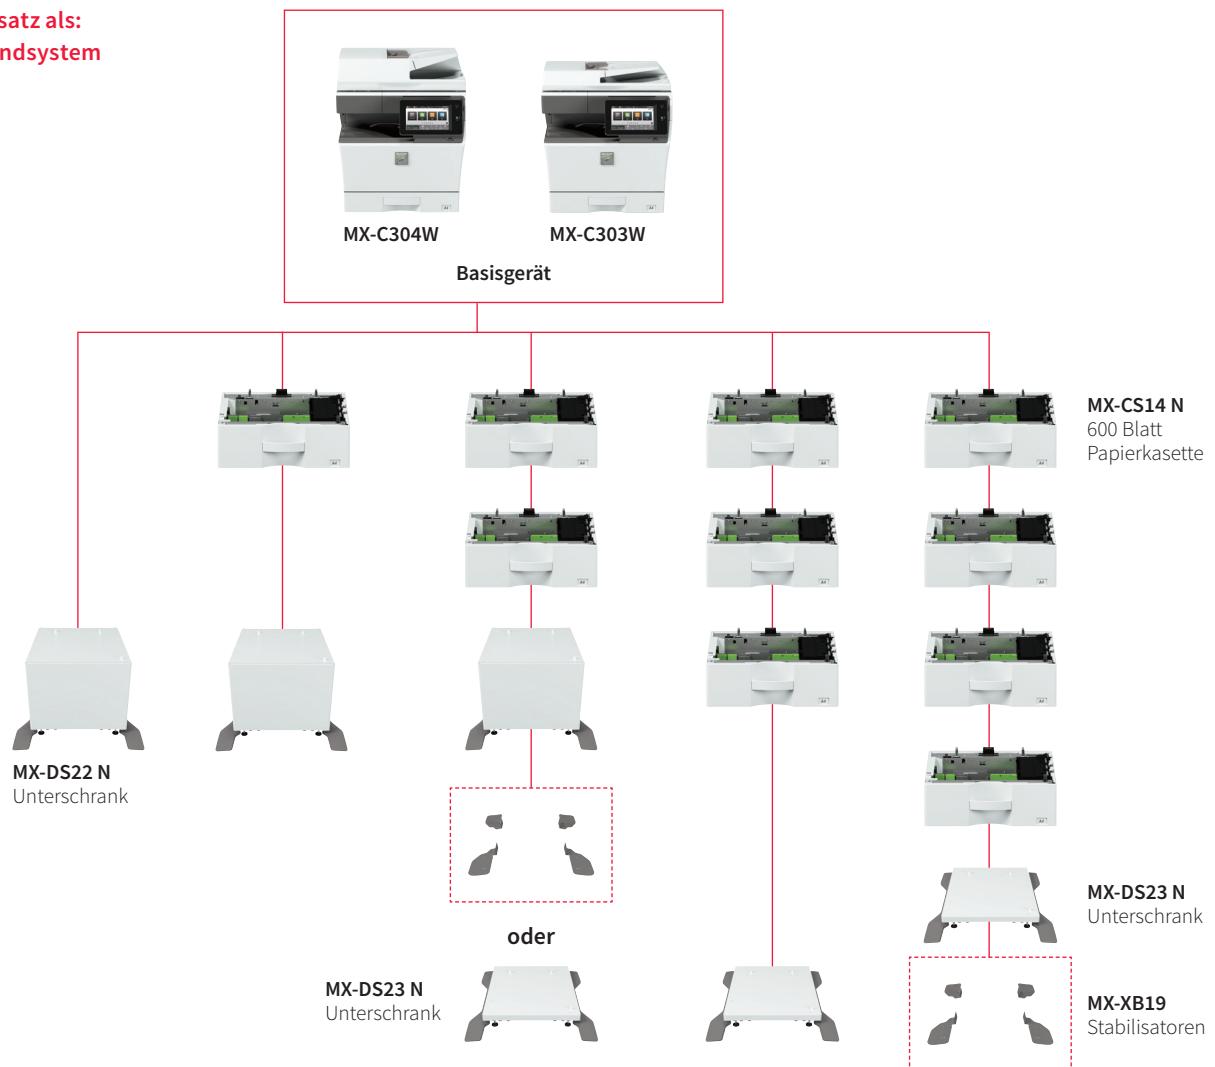

MX-C304W	Optionen	Höhe Standsystem*	MX-C303W	Optionen	Höhe Standsystem*
Konfiguration 1	MX-DS22 N	923 mm	Konfiguration 1	MX-DS22 N	874 mm
Konfiguration 2	MX-DS22 N, MX-CS14 N	1.066 mm	Konfiguration 2	MX-DS22 N, MX-CS14 N	1.017 mm
Konfiguration 3	MX-DS22 N, 2 x MX-CS14 N	1.209 mm	Konfiguration 3	MX-DS22 N, 2 x MX-CS14 N	1.160 mm
Konfiguration 4	MX-DS23 N, 2 x MX-CS14 N	924 mm	Konfiguration 4	MX-DS23 N, 2 x MX-CS14 N	875 mm
Konfiguration 5	MX-DS23 N, 3 x MX-CS14 N	1.067 mm	Konfiguration 5	MX-DS23 N, 3 x MX-CS14 N	1.018 mm
Konfiguration 6	MX-DS23 N, 4 x MX-CS14 N	1.210 mm	Konfiguration 6	MX-DS23 N, 4 x MX-CS14 N	1.161 mm

\* Gesamthöhe gemessen bis zur Oberkante des Originaleinzugs

# Basis-Systeme

## **MX-C304W**

30 S./Min. 4in1 MFP inkl. DSPF-Einzug

### **Kassette:**

Kapazität: 250 Blatt\*1

Formate: A4, B5, A5, A6

Grammaturen: 60 – 105 g/m<sup>2</sup>

### **Semi-Magazin:**

Kapazität: 50 Blatt\*1

Formate: A4, B5, A5, A6

Grammaturen: 55 – 220 g/m<sup>2</sup>

### **DSPF-Originaleinzug:**

Kapazität: 100 Blatt (80g/m<sup>2</sup>)

Scangeschwindigkeit: einseitig 70 S./Min., doppelseitig 110 S./Min.

## **MX-C303W**

30 S./Min. 4in1 MFP inkl. RSPF-Original-Wende-Einzug

### **Kassette:**

Kapazität: 250 Blatt\*1

Formate: A4, B5, A5, A6

Grammaturen: 60 – 105 g/m<sup>2</sup>

### **Semi-Magazin:**

Kapazität: 50 Blatt\*1

Formate: A4, B5, A5, A6

Grammaturen: 55 – 220 g/m<sup>2</sup>

### **RSPF-Original-Wende-Einzug:**

Kapazität: 50 Blatt (80g/m<sup>2</sup>)

Scangeschwindigkeit: einseitig 40 S./Min., doppelseitig 18 S./Min

# Optionen

## **MX-DS22 Unterschrank**

Unterschrank groß, inkl. Türen und Stauraum

## **MX-CS14 600 Blatt Papierkassette**

Kapazität: 600 Blatt\*1

Formate: A4, B5, A5

Grammaturen: 55 – 220 g/m<sup>2</sup>

## **MX-DS23 Unterschrank**

Unterschrank klein

## **MX-XB19**

Stabilisatoren

# weitere Optionen

## **Drucken**

### **MX-PF10 Barcode Font Kit**

Ermöglicht das Drucken von Barcodes.

### **Internet-Faxbetrieb**

### **MX-FWX1 Internet-Fax-Erweiterungskit**

### **Sharp OSA**

### **MX-AMX1 Modul zur Einbindung von Anwendungen**

### **Sicherheit**

### **MX-FR61U Data Security Kit**

# weitere Optionen

für MX-C303W

## **Drucken**

### **MX-PU10**

Direct Print Expansion Kit

### **Scannen**

### **MX-EB19**

Enhanced Compression Kit

### **MX-EB20**

OCR Expansion Kit

### **Sharp OSA**

### **MX-AMX2 Modul zur Kommunikation mit Anwendungen**

### **MX-AMX3 Modul für externe Konten**



Qualcomm® DirectOffice™

\*1 Alle Angaben zur Blattanzahl beziehen sich auf 80 g/m<sup>2</sup> Papierge wicht, A4-Papier

# Technische Daten

## Allgemeines

<b>Maschinengeschwindigkeit A4*</b>	30 S./Min. (max)
<b>Bedienfeld</b>	17,7 cm Farb-LCD Touchscreen (7")
<b>Papierformat (min – max)</b>	A6 – A4
<b>Papierge wicht</b>	
Kassette 1	60 – 105 g/m <sup>2</sup>
Kassette 2 – 5	55 – 220 g/m <sup>2</sup>
Semi-Magazin	55 – 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierkapazität (std – max)</b>	
Blatt	300 – 2.700
Kassetten/Magazine	1 – 5 (plus Semi-Magazin)
<b>Aufwärmzeit**3</b>	47 Sek.
<b>Speicher</b>	
Kopierer/Drucker (gem.)	5 GB
HDD*4	500 GB
<b>Netzanschluss</b>	lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10 %, 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme (max)</b>	1,84 kW (220 bis 240V)
<b>Abmessungen*5 (B x T x H)</b>	
MX-C304W	491 x 568*6 x 565 mm
MX-C303W	491 x 568*6 x 516 mm
<b>Gewicht (ca.)</b>	
MX-C304W	38 kg
MX-C303W	35 kg

## Kopierer

<b>Original-Papiergröße (max)</b>	A4	
<b>Erstkopiezeit*</b>	<b>Farbe</b>	<b>SW</b>
MX-C304W	6,7 Sek.	5,5 Sek.
MX-C303W	7,4 Sek.	6,3 Sek.
<b>Fortlaufendes Kopieren (max)</b>	9.999	
<b>Druckauflösung</b>		
Scannen	600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi	
<b>Abstufungen</b>	256	
<b>Zoombereich</b>	25 – 400 % (25 – 200 mit RSPF/DSFP) in 1%-Schritten	
<b>Voreinstellungen</b>	10 (5 Verkleinerungen / 5 Vergrößerungen)	

## WLAN

<b>Eingehaltene Norm</b>	IEEE802.11n/g/b
<b>Zugriffsmodus</b>	Infrastrukturmodus, Software AP Modus
<b>Sicherheit</b>	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP <sup>8</sup> , WPA2 PSA, WPA2 EAP <sup>8</sup>

## Netzwerkscanner

<b>Scan-Methode</b>	Push-Scan (über Bedienfeld) Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)	
<b>Scan-Geschwindigkeit*9 (max)</b>	<b>einseitig</b>	<b>doppelseitig</b>
MX-C304W	70 ipm	110 ipm
MX-C303W	40 ipm	18 ipm
<b>Auflösung (max)</b>		
Push-Scan	100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi	
Pull-Scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi	
	50 bis 9.600 dpi über Benutzereinstellungen	
<b>Dateiformate</b>	TIFF, PDF, PDF/A-1a <sup>10</sup> , PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF <sup>11+12</sup> , JPEG <sup>10</sup> , XPS, durchsuchbare PDFe <sup>10</sup> , Microsoft® Office <sup>10</sup> (pptx, xlsx, docx), Text (TXT) <sup>10</sup> , Rich Text (RTF) <sup>10</sup>	
<b>Scan-Ziele</b>	Scan-to-E-Mail, FTP-Server, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher	

## Dokumentenarchivierung

Dokumentenarchivierungs-kapazität <sup>13</sup>	Seiten	Dateien
Haupt- u. benutzerdef. Ordner	20.000	3.000
Schnellablage-Ordner	10.000	1.000
<b>Gespeicherte Jobs<sup>14</sup></b>		Kopieren, Drucken, Scannen, Faxübertragung
<b>Speicherverzeichnisse</b>		Schnellablage-Ordner, Hauptordner, benutzerdefinierter Ordner (max. 1.000)
<b>Vertrauliche Speicherung</b>		Passwortschutz (für Haupt- u. benutzerdef. Ordner)

## Netzwerkdrucker

<b>Auflösung</b>	600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi
<b>Schnittstelle</b>	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Unterstützte OS</b>	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP (IPv4, IPv6)
<b>Druckprotokolle</b>	LPR, Raw TCP (Port 9100), POP3 (E-Mail-Ausdruck), HTTP, FTP für den Download von Dateien, IPP, SMB, WSD
<b>PDL</b>	PCL 6 Emulation, Adobe® PostScript®3 <sup>TM</sup>
<b>Verfügbare Schriften</b>	80 Schriftarten für PCL, 139 Schriftarten für Adobe® PostScript®3 <sup>TM</sup>

## Fax

<b>Kompressionsverfahren</b>	MH/MR/MMR/JBIG
<b>Kommunikationsprotokoll</b>	Super G3
<b>Übermittlungszeit<sup>15</sup></b>	2 Sek.
<b>Modemgeschwindigkeit</b>	33.600 – 2.400 bps mit automatischem Fallback
<b>Aufzeichnungsbreite</b>	A4 – A5
<b>Speicher</b>	1 GB (integriert)

Stand: 10/20, Update: 01/22 | Art. DB MX-C304W-C303W

\*1 Zufuhr über lange Kante. \*\*Die Aufwärmzeit wird unter der folgenden Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23°C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren. \*\*Beim Starten des MFPs über den Netzschalter, 58 Sek. beim Start des MFPs über den Hauptnetzschalter. \*\*HDD Kapazität abhängig von Verfügbarkeit. \*Inkl. Einstellvorrichtungen und Auszügen. \*588 mm, wenn sich das Bedienfeld in horizontaler Position befindet. \*Zufuhr der A4 Blätter über die lange Kante, aus der ersten Papierkassette, vom Vorlagenglas, ohne autom. Farbwahl und autom. Farbmodus, MFP in voller Bereitschaft. Abweichungen in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen möglich. \*6 Gilt nicht für den Software AP Modus. \*\*Die Scan-Geschwindigkeit ist abhängig vom Original und den Scan-Einstellungen. Basierend auf dem Sharp Standard-Chart, Nutzung des Original-Einzugs, Original über kurze Seite und die Nutzung der Standard-Einstellungen. \*\*Für MX-C303W ist opt. MX-EB19 erforderlich. \*\*Farbe/n Graustufen. \*\*Für MX-C303W ist opt. MX-EB20 erforderlich. \*\*Farbe/n Graustufen. \*\*Für MX-C303W ist opt. MX-EB19 erforderlich. \*\*Die Speicherkapazität kann je nach Art des Dokuments und Scan-Einstellungen variieren. \*\*Für einige Funktionen sind Optionen erforderlich. \*\*Basiert auf der Sharp-Standardgrafik mit ca. 700 Zeichen (A4-Zufuhr über lange Kante) bei Standardauflösung im Super G3 Modus, 33.600 bps, JBIG Komprimierung. | Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Microsoft, Windows Server und Windows sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation im Verzeichnis USA und/oder andere Länder. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED, in Japan und anderen Ländern. Gmail und Android sind Marken von Google LLC. Mac ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert. PCL ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Qualcomm ist eine Marke von Qualcomm Incorporated, eingetragen in den USA und anderen Ländern. DirectOffice ist eine Marke von CSR Imaging US, LP, registriert in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Firmennamen, Produktnamen und Logos sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Sharp Corporation. Alle Marken werden anerkannt. E&OE.

**SHARP ELECTRONICS (SCHWEIZ) AG**

Moosstrasse 2a  
CH-8803 Rüschlikon  
Tel.: +41 44 846 61 11  
www.sharp.ch

**SHARP**  
Be Original.