


49" Écran d'affichage dynamique

Sharp / NEC MultiSync® E498

La fonctionnalité nécessaire au prix souhaité.

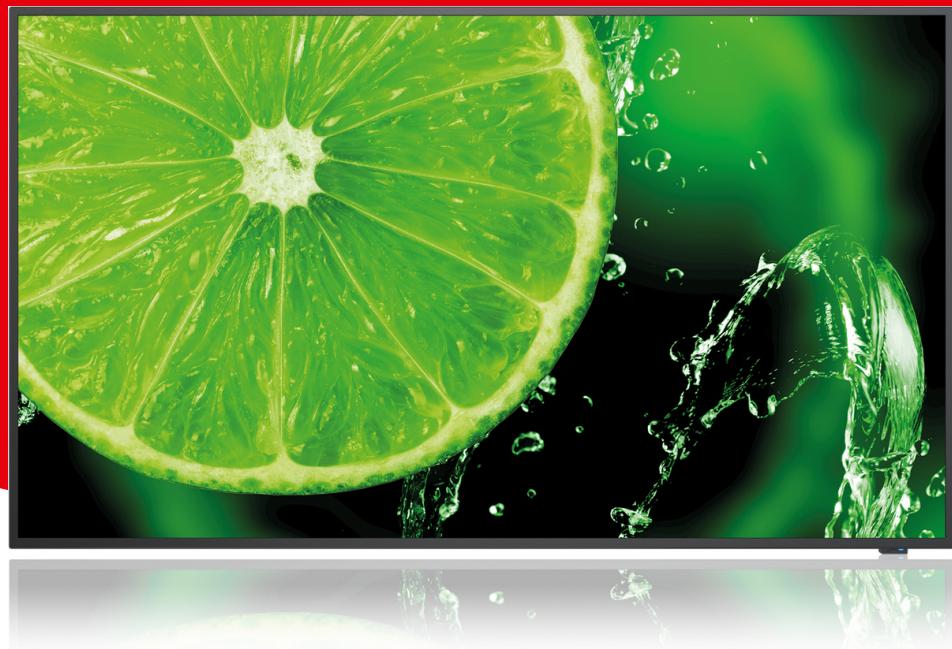

- Design fin et haut-parleurs intégrés – le design esthétique est agréable à l'œil et permet une installation facile et à coûts réduits.
- Lecture de contenu sans effort – le lecteur media intégré prend en charge différents formats de fichiers vidéo et image pour assurer une lecture des contenus sans effort et autonome.
- Fonctionnement autonome – L'écran est conçu pour être utilisé de manière parfaitement autonome grâce à son lecteur media USB, ses haut-parleurs et sa fonction programmation intégrés.
- Connectivité évolutive – caractérisée par de multiples entrées de signal numériques et analogiques standard pour une intégration flexible aux infrastructures AV.
- Intégration professionnelle – améliorée par l'incontournable fonctionnalité RS232, l'infrarouge et le bouton de verrouillage, ainsi que par la sortie audio numérique S/PDIF, l'écran s'intègre facilement

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Taille diagonale (cm)	48,5 / 123,2
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	LED direct
Luminosité (cd/m2)	350
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Taille de pixel (mm H x L)	0.280
Angle de vue (H/L)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	Standard

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	185
Température de fonctionnement (°C)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-10 à +60
Humidité (%)	10 to 80
Storage Humidity [%]	5 à 85

INSTALLATION

Paysage	.
Portrait	.
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4 / 400mm x 200mm

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

Entrée audio/casque 3.5mm	1
---------------------------	---

ACCESOIRES

Shipping Content	2x batteries AAA; Affichage; Cable HDMI; Cordon d'alimentation; Manuel de configuration; Télécommande
Émetteur de la télécommande	Yes
Cordon d'alimentation	Yes
Support de montage	Yes

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Special Characteristics

Capteur de lumière ambiante; CEC Support; compatible Mac et Windows; Display Browser Control; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); Mode image pour commerces de détail; Mode image économie d'énergie; Mode température de couleur; NaViSet Administrator 2 - free download; Powered USB-Port; Programmateur; Réglages audio avec égaliseur; SNMP Support; USB Media Player

3

10W + 10W

Noir

Faces avant / arrière Noires

•

Garantie limitée du fabricant (ans)

Enceintes intégrées (W)

Couleur du boîtier

Colour Versions

Détecteur de température

POIDS ET MESURES

Taille du bâzel (G/D) mm	37.9
Taille du bâzel (H/B) mm	36.7
Dimensions du produit (L/H/P) mm	726.6 x 422.3 x 67.1
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	0.813 x 0.512 x 0.142 m
Poids du produit sans le pied (Kg)	5.3

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	3
VGA	1
Composante	1
Composite	1
Entrée audio 3.5mm	1

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	1

