



- see more.**

DIGITAL
PICTURE BY
DLP
CINEMA[®]
TEXAS INSTRUMENTS

NEC NC800

Warum Digital?

- Einfache Direktwahl für gespeicherte Titel
- Unübertroffene Qualität: keine Materialverschleiß durch mehrfaches Abspielen von Filmmaterial
- Flexibel und einfach: Verwalten von Playlists, Laden und Abspielen von Filmen

Innovativ und benutzerfreundlich

- Speicherfunktion für Objektiv (Zoom, Position/Fokus) und Lampenhelligkeit
- Lampenwechsel von der Rückseite des Projektors aus
- Direktwahltasten für 8 gespeicherte Titel
- Optionale Kontrollmöglichkeit über Touch-Panel
- Automatik für konstante Lampenhelligkeit
- Lens Shift Funktion
- Modulares, kompaktes Lampengehäuse
- Einfacher Transport ohne Entnahme der Lampe möglich

Minimaler Wartungsaufwand

- DMD Shielding verhindert das Absetzen von Staubpartikeln auf der DMD-Oberfläche
- Spezielles Luftkühlsystem mit Staubschutz durch elektrostatischen Filter

Standard-Zubehör

- IR-Fernbedienung
- Kabel für Fernbedienung (4 m, 16 m)
- Benutzerhandbuch
- Netzkabel

Optionales Zubehör

- Lampengehäusemodul mit neuer Lampe
- Anamorphische Linse 1,25 und manuelle Halterung
- Multimedia-Scaler für alternativen Content (inkl. Video-Eingang und Analog-RGB Eingang)
- Optionale Eingangsboards für Multimedia-Scaler
 - o HD/SDI Eingangsboard
 - o Analoges RGB Eingangsboard
 - o Video Input Board

Ein-/Ausgangs-Anschlüsse

Typ	Bezeichnung	Beschreibung	Anzahl
Signaleingang	HDSDI Eingang	BNC	2
	DVI Eingang	DVI-digital	2
Externe Kontroll-möglichkeit	PC Karte	Für Kompakt-Flash Memory-Karte oder Wireless LAN Karte	1
	LAN Eingang	RJ-45	2
	USB Eingang	Type A	1
	Serieller Eingang (RS-232C)	D-sub (9-pin)	1
	Allgemeiner Ein-/Ausgang	D-sub (37-pin)	1
	Eingang Fernbedienung	Stereo mini	1


NC800 – Abmessungen

Projektor:


670 (B) x 752 (H) x 423 (T)

Ohne Optik und Griff.

Inklusive Füße. Sockel wird nicht von NEC angeboten.

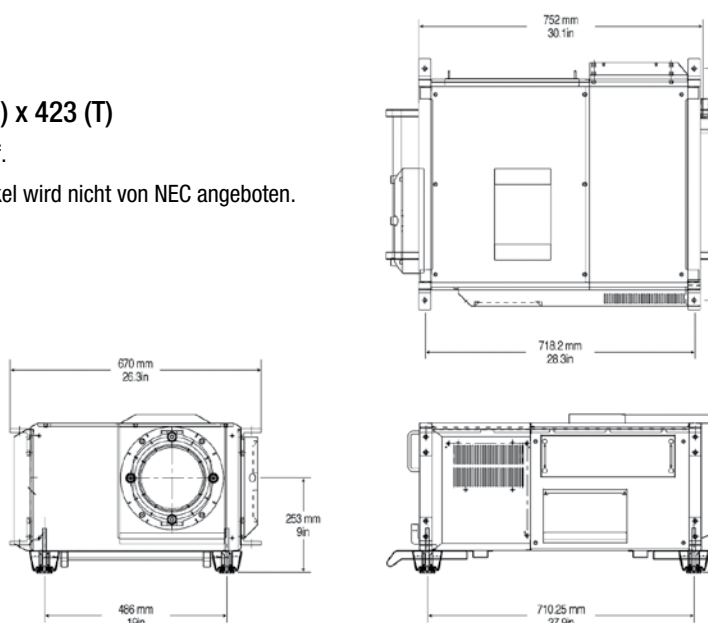

NC800 – Systemkonfiguration

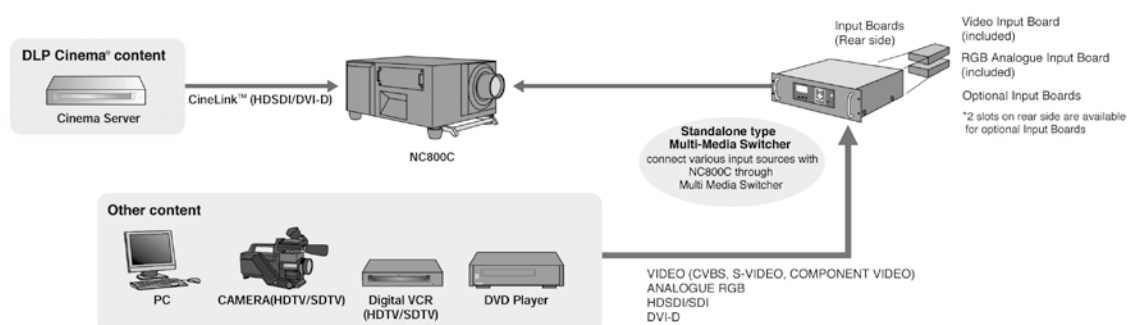

[illegible]

Wiedergabetechnik	3-chip DLP® chip reflection method
DLP® Chip Spezifikationen	1,2“, 12° Projektionswinkel, 2048 x 1080 Pixel
Leuchtstärke	6.400 Lumen*1
Unterstützte Bildschirmgrößen	bis zu 10 m*1
Kontrastumfang	2.000:1 oder höher (voll ein/aus)
Primärlinsen	1,25 - 1,45:1 Zoom 1,45 - 1,8:1 Zoom (Anm: Auswahl entsprechend der Größe der Installationsumgebung) 1,8 - 2,4:1 Zoom 2,0 - 3,0:1 Zoom 3,0 - 4,3:1 Zoom
Lampe	• Hochleistungs-Xenonlampe: NEC 1,25 kW Lampe
DLP Cinema® Funktionen	CineLink™, CineCanvas™, CinePalette™, CineBlack™
Linseneinstellung	Motorisierter Fokus / Zoom, horizontaler/vertikaler Lens Shift*, Shutter (Douser) *Umfang der motorisierten Shift-Funktion ist abhängig von der eingesetzten Linse
Kühlmethode	• Luftkühlsystem mit Staubschutz durch elektrostatischen Filter • Wärmeableitung: 7766BTU • Projektorabluft: 50CFM (Kubikfuß pro Minute)
Stromversorgung	100 - 120 V oder 200 - 240 V AC, 50/60 Hz, einphasig
Nenn-Eingangsstrom	12 A max. (100 - 120 V) 8,5 A max. (200 - 240 V)
Stromverbrauch	1.200 - 1.440 W (100 - 120 V) 1.700 W (200 - 240 V)
Umgebungstemp.	5° C bis 35° C (41° F - 95° F), Luftfeuchtigkeit: 10% bis 85% (nicht kondensierend)
Betriebstemperatur	-10° C bis 50° C (14° - 122° F), Luftfeuchtigkeit: 10% bis 85% (nicht kondensierend)
Lagertemperatur	
Sicherheit/Ergonomie	USA: UL60950-1, FCC Class A; Kanada: CSA60950-1, ICES-003 Class A Europa: EN60950-1, EN55022 Class A, EN55024 Ozeanien: IEC60950-1, AS/NZS CISPR.22 Class A Japan: J60950, VCCI Class A, Asien: IEC60950-1, CISPR.22
Abmessungen	Projektor: 670 (B) x 752 (H) x 423 (T) (mm) – ohne Optik und Griff
Gewicht	Projektor: ca. 68 kg / 150 lb – ohne Optik und Griff

DLP® (Digital Light Processing), DLP® Cinema und deren entsprechende Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Texas Instruments. CineLink™, CineCanvas™, CinePalette™ und CineBlack™ sind Warenzeichen von Texas Instruments. Alle weiteren Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ausgabe September 2008.

Tel. +49 (0)89 99 699-0, Fax +49 (0)89 99 699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 018 0-524 25 21 (0,21 Euro/Min.)