


55" Ecran d'affichage dynamique

Sharp/ NEC MultiSync® UN552

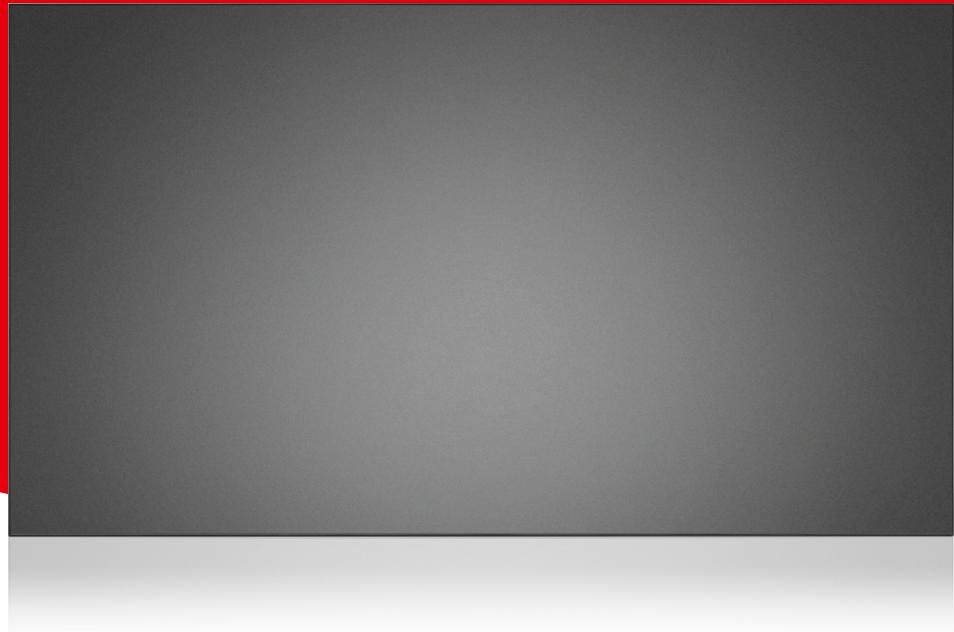

- Installation facile – configurez sans effort votre affichage mural avec Auto TileMatrix et les calibrations exploitables immédiatement. Gagnez du temps en appliquant des préréglages d'image prêts à l'emploi.
- Fiabilité et longévité éprouvées des murs vidéo – La gestion de la chaleur unique de NEC permet à l'utilisateur de contrôler et de réguler la température à l'intérieur de l'écran.
- Couleur réaliste et cohérente – vous pouvez vous attendre à une reproduction des couleurs à la sensation authentique grâce à la technologie de dalle IPS, le summum pour la cohérence des couleurs.
- Performances d'imagerie accrues – réglages avancés de tous les paramètres visuels pertinents pour contrôler intégralement la luminosité, la couleur, la gamme chromatique et l'uniformité via SpectraVie
- Intégration media intelligente – intégrez sans coup férir la source media de votre choix dans le mur d'affichage vidéo. Utilisez l'ample palette de PC enfichables OPS NEC et de modules informatiques R.

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	S-IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	1920 x 1080
Taille diagonale (cm)	55 / 138.8
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	LED direct
Luminosité (cd/m ²)	700
Taux de contraste	> 1700:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Taille de pixel (mm H x L)	0.630
Angle de vue (H/L) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Haze Level [%]	Pro (28)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	380
Température de fonctionnement (°C)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 à 60
Humidité (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 à 90

INSTALLATION

Paysage	•
Portrait	•
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4; 400 x 400 (FDMI);

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

HDMI	1
DisplayPort	1
Entrée audio/casque 3.5mm	1

ACCESOIRES

Shipping Content	Affichage; Câble HDMI; Cordon d'alimentation; Câble DisplayPort; Câble LAN (RJ45)
Émetteur de la télécommande	Yes
Cordon d'alimentation	Yes
Support de montage	Optional
Pied de bureau	Optional

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Special Characteristics

Auto ID assignment; Auto tiling function; Automatic Alarm E-Mails; DICOM Simulation; Frame Comp; HTTP Server; Image flip; Intelligent Wireless Data (based on NFC); NaViSet Administrator 2; PJLink Support; TileMatrix; USB Media Player; User input priority definition; User readable log function

Fonctionnement 24/7 certifié

•

Garantie limitée du fabricant (ans)

3

Entrée ordinateur - Plug and Play

•

Couleur du boîtier

Noir

Colour Versions

Faces avant / arrière Noires

Détecteur de température

•

POIDS ET MESURES

Dimensions du produit (L/H/P) mm	1,213.4 x 684.2 x 103.8
Poids du produit sans le pied (Kg)	25.5

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	2
DVI-D	1
DisplayPort	2
VGA	1
Composite	1
Entrée audio 3.5mm	2

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	2
USB	5

