

NEC MultiSync® V321

Artikelnummer: 60002914, 60003004 (BK)

NEC LCD 32" Public Display

Public Displays der V-Serie von NEC sind hervorragend für Anwender geeignet, die ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis mit Eigenschaften wie Zuverlässigkeit und Langlebigkeit verbinden möchten. Nicht zuletzt das integrierte LAN-Interface zur Überwachung und Steuerung in Kombination mit einer volldigitalen HDMI-Schnittstelle machen aus diesen Public Displays absolut hochwertige Produkte mit einer Vielzahl von Innovationen und modernsten Funktionen.

Eine ideale Lösung für Digital Signage-Anwendungen im Einzelhandel, für Tagungsräume, Videokonferenzen und andere Anwendungen, die keinen durchgehenden 24/7-Betrieb erfordern.

KLARE VORTEILE

Digital Signage – - leicht gemacht mit NEC Digital Signage Software.

Aktuellste Schnittstellenstandards – - um sicherzustellen, dass selbst neue Signale oder Schnittstellen genutzt werden können.

NEC Public Displays - entwickelt, um Ihre Umweltschutzanforderungen durch Minimierung von Energieverbrauch und Abfall zu erfüllen.

Produkte der V-Serie – - für langanhaltenden und störungsfreien Betrieb entwickelt. Sie verfügen über klassenbeste Steuerungs- und Überwachungsfunktionen.


Gut strukturiertes OSD und intuitive Steuerung – - senken die Installationskosten und daher die allgemeine Total Cost of Ownership (TCO).

Installation und Betrieb leicht gemacht – - kostenlose LAN-Steuerungssoftware für zentralisierte, komfortable und kostengünstige Instandhaltung und Steuerung. Automatische Warn-E-Mails benachrichtigen den Anwender über möglicherweise auftretende Probleme.



LEISTUNGSMERKMALE

- **HDMI mit LAN-Schnittstelle** für die Bildschirmsteuerung. In dieser Kombination einmalig für ein Public Display und ein Garant für die hohe Zukunftssicherheit Ihrer Investition.
- **Effizientes Produktdesign und hochqualitative Komponenten** sorgen für einen ausgesprochen niedrigen Stromverbrauch.
- **Kostenlose Digital Signage Software.** Für die Displays der V-Serie ist eine kostenfreie - per Download erhältliche - Digital Signage Software verfügbar.
- **OSD.** Die via OSD abrufbaren Informationen über die Innentemperatur und die anwenderseitige Lüftersteuerung sind einzigartig und beweisen die unvergleichbare Verlässlichkeit. Die Displays sind zudem in der Lage, mit Hilfe der kostenfreien LAN-Software von NEC via E-Mail Warnmeldungen zu versenden, falls dies - was sehr unwahrscheinlich ist - einmal notwendig sein sollte.

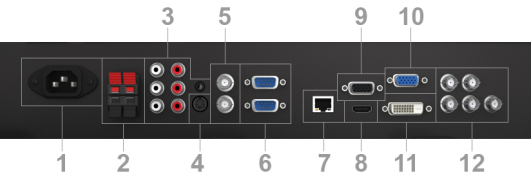

- 1. Power (AC in)
- 2. External speaker
- 3. Audio in / out
- 4. S- Video in
- 5. Video in / out Composite
- 6. External Control RS-232 in / out
- 7. LAN (RJ-45)
- 8. HDMI
- 9. RGB out
- 10. RGB in
- 11. DVI in (DVI-D)
- 12. RGB / HV in Component

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

Anbringung eines Schutzglases möglich, Temperaturfühler per OSD lesbar, Überhitzungsschutz mit steuerbaren Lüftern



Materialeinsparungen optionale Standfüsse

Ökologische Normen Energy Star 5.0; ErP kompatibel

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN NEC MultiSync® V321	
DISPLAY	
Panel Technologie	S-PVA
Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm]	697,7 x 392,3
Größe [Zoll/cm]	31,5 / 80
Pixelabstand [mm]	0,511
Helligkeit (Lieferung) [cd/m²]	450
Kontrastverhältnis (typ.)	3000:1
Betrachtungswinkel [°]	178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Farben [Mio.]	16,77
Reaktionszeit (typ.) [ms]	8 (grey-to-grey)
SYNCHRONISATIONSRATE	
Horizontalfrequenz [kHz]	31,5 - 91,1 (analog und digital)
Bildfrequenz [Hz]	50 - 85
AUFLÖSUNG	
Native Auflösung	1366 x 768 bei 60 Hz
Kann an digitale und analoge Eingänge angeschlossen werden (Computer)	1366 x 768; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 832 x 624
KONNEKTIVITÄT	
Analoger Videoeingang	1 x D-sub 15 pin; 1 x S-Video; Component (BNC); Composite (BNC); RGBHV (BNC)
Digitaler Videoeingang	1 x DVI-D (mit HDCP); 1 x HDMI
Analoger Audioeingang	2 x Cinch (RCA); 1 x 3,5 mm jack
Analoger Videoausgang	1 x D-sub 15 pin; 1 x BNC Composite Ausgang
Fernbedienung	LAN; RS-232C (9-Pin D-sub) Eingang und Ausgang; D-sub 15 und DVI-D (DDC/Ci); Fernbedienung IR
ELEKTRISCH	
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	75 (typ.); 125 (max.)
Stand-by-Modus [W]	< 2
Power Management	VESA DPMS
Power Requirements	100-120 V/220-240 V; 1,4 A/0,6 A; Interne Stromversorgung
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	Betriebstemperatur: +5 bis +40 Querformat +5 bis +35 Hochformat
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	20 bis 80
MECHANISCH	
Abmessungen (B x H x T) [mm]	Ohne Standfuß: 789 x 476,3 x 133
Gewicht [kg]	Ohne Standfuß: 14,3
Rahmenbreite [mm]	44,2 (links und rechts); 40,5 (oben und unten)
VESA Mounting [mm]	400 x 200 (FDMI); 12 Löcher / 100 mm Abstand
VERFÜGBARE OPTIONEN	
Wandhalterungen	Optional: PDW 32-70 L
Standfuß	Optional
ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN	
Versionen	Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz
Sicherheit und Ergonomie	CE; EuP; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC Class B; UL/C-UL oder CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Plug & Play	VESA DDC2B
Audio	Optional Speakers (7 W + 7 W)
Lieferumfang	Display; Netzkabel; Fernbedienung (IR); CD-ROM Bedienungsanleitungen Signalkabel: VGA-VGA
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung
TV UND VIDEO	
Unterstützte TV-Standards (kein Tuner)	NTSC; PAL; SECAM
Videomodi (kein Tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 und 60 Hz); 2 x 1080i (50 und 60 Hz)