

NEC MultiSync® P551


Codice Prodotto: 60003026

NEC LCD 55" Public Display

I Public Display NEC MultiSync® della Serie P

forniscono un'affidabilità senza compromessi insieme alle ultimissime tecnologie come Display Port e LAN. Con un consumo energetico minimo reso disponibile grazie al sensore di luce ambientale, il prodotto sposa le necessità delle applicazioni 24/7 per il settore dei trasporti e le sale di controllo.

La soluzione ideale per il Retail Signage, sale riunioni, video conferenza, trasporti e applicazioni per le sale controllo.

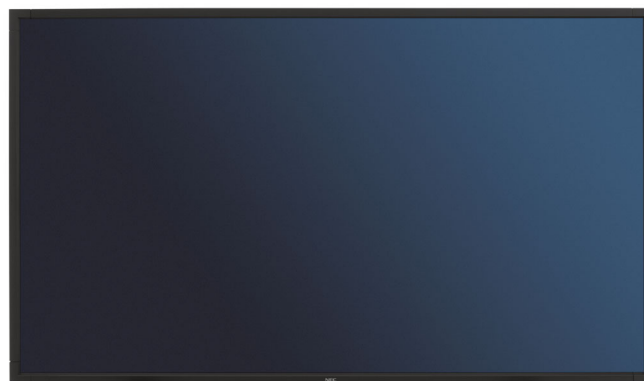

VANTAGGI REALI

Funzionalità e scalabilità - attraverso l'option slot incorporato STv2 con standard Intel OPS si evita di dover aggiungere unità esterne.

Standard di Interfacce più Recenti - per garantire che perfino segnali o interfacce nuovi possano essere usati.

NEC Public Displays - progettati per soddisfare le Vostre esigenze ambientali minimalizzando il consumo e la perdita d'energia.


Prodotti Serie P - progettati per durare ed offrire un funzionamento senza problemi. Caratteristiche di controllo e monitoraggio sono all'avanguardia nel settore.

Funzione Intelligent Power Management - per bassi costi di gestione.

Serie P - offrono riproduzione colori precisa e curva di gamma DICOM.

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- <p>**Medioplayer et PC integrato.** NEC offre con moduli slot opzionali un medioplayer e un PC integrato come playback devices, oltre alla scheda HDSDI, DVI-Daisy Chain e CAT 5.
- <p>**DisplayPort e interfaccia HDMI** insieme all'interfaccia LAN per il controllo remoto sono uniche in un Public Display e garantiscono la durata dell'investimento.
- <p>**Sensore di luce ambientale.** Con il sensore di luce ambientale e la qualità dei componenti usati viene garantito il minimo consumo di energia.
- <p>**OSD.** Le informazioni della temperatura interna del monitor visualizzate su OSD e il controllo delle ventole sono aspetti unici e aumentano la credibilità. Il display può inviare email di allarme attraverso il software gratuito di gestione LAN in caso di rilevamento di eventuali malfunzionamenti.

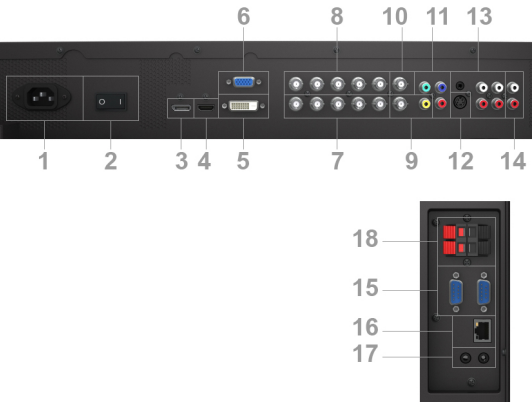

- 1. Connettore AC IN
- 2. Interruttore principale di alimentazione
- 3. Connettore DISPLAYPORT
- 4. Connettore HDMI
- 5. DVI IN (DVI-D)
- 6. VGA IN (mini D-Sub a 15 pin)
- 7. RGB/HV IN [R, G, B, H, V] (BNC)
- 8. RGB/HV OUT (BNC)
- 9. Connettore VIDEO IN (BNC e RCA)
- 10. Connettore VIDEO OUT (BNC)
- 11. Connettore DVD/HD (RCA)
- 12. Connettore S-VIDEO IN (Mini DIN a 4 pin)
- 13. AUDIO IN 1, 2, 3
- 14. AUDIO OUT
- 15. CONTROLLO ESTERNO (Connettore a 9 pin d-sub)
- 16. Porta di rete (RJ-45)
- 17. REMOTE IN/OUT
- 18. TERMINALE DEGLI ALTOPARLANTI ESTERNI

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Carbon Footprint Meter, Funzione pianificatore (con RTC), Mediaplayer e pc Integrato, modalità rapida cambio input, nomi input definiti dall'utente, PIP con 2 PC inputs, priorità input definita, protezione antisurriscaldamento innovativa, rotazione OSD per modalità funzionamento verticale, Sensore Illuminazione Ambiente, ventilatori controllabili dall'utente con aggiustamenti velocità e soglia



SPECIFICHE TECNICHE NEC MultiSync® P551	
DISPLAY	
Tecnologia schermo	TFT S-PVA
Area schermo attivo (l x a) [mm]	1.209,6 x 680,4
Dimensioni schermo [inch/cm]	55 / 138,8
Rapporto di formato schermo	16:9
Dimensioni pixel [mm]	0,63
Luminosità (spedizione) [cd/m²]	500 (impostazione fabbrica), 700 picco
Rapporto di contrasto (tip.)	3000:1
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Colori [milioni]	16,77
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8 (grigio-grigio)
Frequenza d'Aggiornamento [Hz]	120
RAPPORTO DI SINCRONIZZAZIONE	
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogico e digitale)
Frequenza verticale [Hz]	50 - 85
RISOLUZIONE	
Risoluzione nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1360 x 768; 1440 x 1050; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 832 x 624
CONNETTIVITÀ	
Input Video Analogo	1 x Dsub 15; 1 x S-Video; 5 x BNC, componente, composito (tramite BNC e Cinch)
Input Video Digitale	1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI; 1 x Porta Display
Input Audio Analogo	2 x Cinch (RCA); 1 x 3,5 mm jack
Output Video Analogo	1 x BNC composito out; 5 x BNC per RGBHV, Componente e Composito
Controllo da remoto	Ethernet; Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin) + uscita; Dsub 15 e DVI-D (DDC/CI); Telecomando IR
ELETTRICITÀ	
Requisiti energetici per modalità [W]	280 (tip.); 530W max. (con altoparlanti e PC 100% carico di lavoro integrato)
Modo Stand-by [W]	< 2
Gestione energetica	VESA DPMS
Power Requirements	100-120 V/220-240 V; 5,3 A/2,2 A; alimentazione corrente interna
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	+5 to +40 (influenza sulla luminosità max)
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
MECCANICO	
Dimensioni (l x a x p) [mm]	Senza supporto: 1.250,2 x 721 x 150
Peso [kg]	Senza supporto: 40
Larghezza cornice [mm]	18,5 sinistra/destra; 18,5 (alto e basso)
Montaggio VESA [mm]	400 x 400; 4 fori; M6
OPZIONI DISPONIBILI	
Option Slot	CAT 5 receiver; DVI daisy chain board; HD-SDI board; Media Player; pc integrato
Display, supporto	Opzionale
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	
Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Sicurezza ed ergonomia	CE; EuP; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC classe B; UL/C-UL o CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Audio	Optional Speakers (15 W + 15 W)
Contenuto dell'imballo	display; Cavo elettrico; Telecomando (IR); CD-ROM (guide per l'operatore/manuali); coperchio dei terminali Cavo segnale: VGA-VGA
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione
TV E VIDEO	
modi video Modes (niente tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 e 60 Hz); 2 x 1080i (50 e 60 Hz); 2 x 1080p (50 e 60 Hz)