


Ecran d'affichage dynamique

# NEC MultiSync M551 PCAP

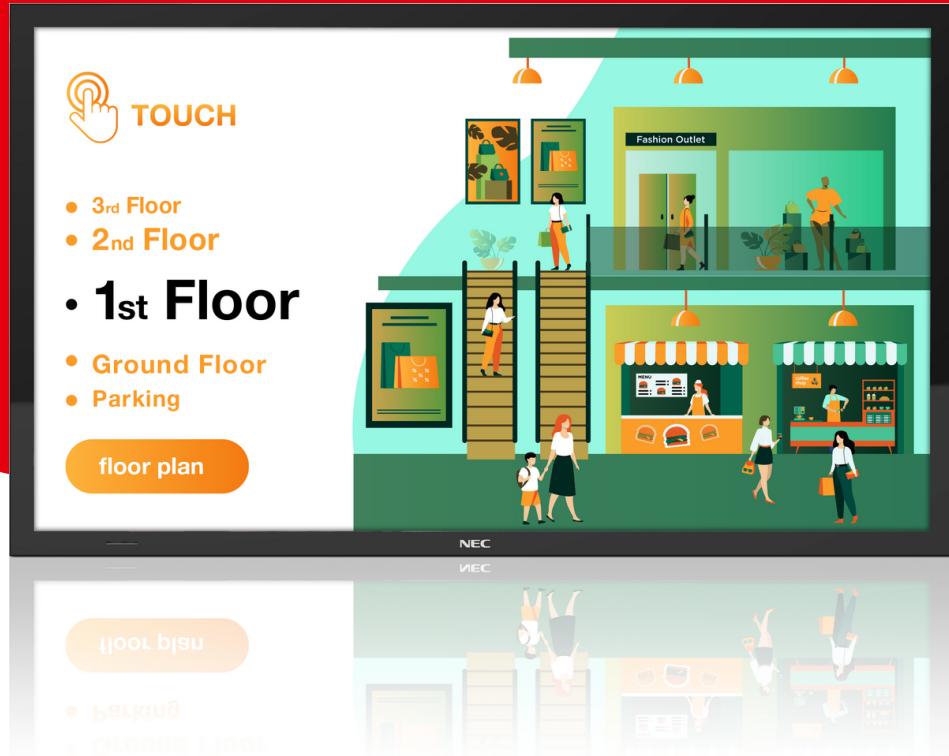

- Design moderne et facile à nettoyer – bord à bord assurant une intégration imperceptible dans tout environnement et application.
- Llisibilité illimitée – aucun reflet des fenêtres ou autres source lumineuse donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.
- Télégestion sécurisée – télécommandez vos dispositifs en toute sécurité grâce à NEC NaviSet Administrator 2 ; gérez proactivement vos exigences de maintenance en économisant du temps et des ressources
- Performances tactiles exceptionnelles – offrant jusqu'à 20 points tactiles, la technologie PCAP assure une réponse tactile excellente au doigt comme avec un stylo
- Fonctionnement 24 heures/24 et 7 jours/7 dans le cadre d'applications critiques – la sélection méticuleuse de composants de qualité industrielle et la conception rigoureuse répondent à des scénarios d

# Spécifications

## DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	IPS with Edge LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Taille diagonale (cm)	55 / 138.8
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	LED
Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )	500
Taux de contraste	> 8000:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Angle de vue (H/L) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,076 (10bit)

## SPÉCIFICATIONS DE L'INTERFACE TACTILE

Technologie	PCAP
Nombre de points de contact	20
Revêtement / Filtre	Anti-glare
Dureté de l'écran (H)	6
Systèmes d'exploitation compatibles	Android; Linux; Raspberry Pi; Windows
Light Transmission [%]	85 (+/- 5 %)
Haze Level [%]	5 ~ 10
Touch Method	Conductive Passive Stylus; Finger
Data Interface	USB-HID
Palm Rejection	No
Windows Ink	No

## POIDS ET MESURES

Taille du bâzel (G/D) mm	18.95
Taille du bâzel (H/B) mm	20
Dimensions du produit (L/H/P) mm	1,275.8 x 746.8 x 67.8
Poids du produit sans le pied (Kg)	36.4

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	2
DisplayPort	1
Entrée audio 3.5mm	1

## CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	1

## SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Special Characteristics	HDMI ARC; Powered USB Port (10 W)
Fonctionnement 24/7 certifié	•
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Gestion de l'alimentation	•

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	110 shipping
Température de fonctionnement (oC)	0 to 35
Humidité (%)	20-80

## INSTALLATION

Paysage	•
Portrait	•
Horizontal	•
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	300 x 300 (FDMI); 4 holes

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

Entrée audio/casque 3.5mm	1
---------------------------	---

## ACCESOIRES

Shipping Contents	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual; USB cable
-------------------	---