

SHARP

ER-A440S/A450S

Zusätzliche Bedienungsanleitung

EAN Pressecode

und

VMP (Verkaufstägliche Marktbeobachtung am Point-Of-Sale) Datei

ER-A440S/A450S

EAN Pressecode und VMP Datei

Seite 1 / 5

Inhaltsverzeichnis Seite

Pressecode Programmierung

PGM2 Modus

Job #2035 Pressecode Funktions-Programmierung	2
Erfassung von ausländischen Presseerzeugnissen in der VMP Datei	3
Besonderheit der ISBN/ISSN Codes	3
Erfassung der Pressecodes/EAN Codes in den VMP Dateien	3

VMP Datei Programmierung

PGM2 Modus

Job #2135 VMP Dateinummer-Programmierung	4
--	---

Online Kommunikations-Programmierung

PGM2 Modus

Job #6150 Online Passwort-Programmierung für normale Dateien	4
Job #6151 Online Passwort-Programmierung für VMP Dateien	5
Job #6152 VMP EHASTRA (Einzelhandelsstrukturanalyse) Nummer-Programmierung	5

EAN Pressecode und VMP (Verkaufstägliche Markbeobachtung am Point-Of-Sale) Datei


Diese zusätzliche Bedienungsanleitung beschreibt die notwendigen Programmierungen im Zusammenhang mit den EAN Pressecodes und der VMP Datei.

Pressecode Programmierung

PGM2 Modus

Job #2035

Pressecode Funktions-Programmierung

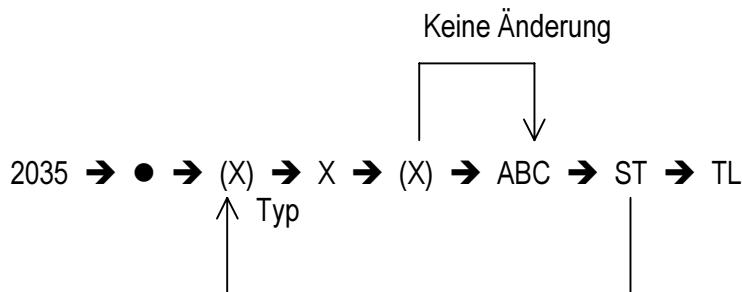

X: Typ des Prefix Codes

- | | |
|--|------------|
| 1: Deutscher Prefix Typ 1 | (434, 439) |
| 2: Grossbritannien | (988, 989) |
| 3: Frankreich | (378, 379) |
| 4: Schweden | (7388) |
| 5: Deutscher Prefix Typ 2
EURO Währung ab
01.01.2002 codiert | (414, 419) |

A: Art des Codes Pressecode/Normaler EAN Code = 1/0

- | | |
|---|-----|
| B: Methode der Preiseingabe für Pressecodes | |
| Preiseingabe zwingend | = 2 |
| Verwendung des programmierten Preise in der EAN Datei | = 1 |
| Verwendung des codierten Preises | = 0 |

Hinweis

Die obige Auswahl ist nur gültig, wenn unter A: „Pressecode“ als Art des Codes gewählt wurde.

C: Label (Schlüssel) der Datensätze in der EAN Datei
Präfix Code + Artikelcode/Nur Präfix Code = 1/0

Voreingestellter Wert für ABC = 001

- Fortsetzung auf der nächsten Seite -

ER-A440S/A450S EAN Pressecode und VMP Datei

Seite 3 / 5

Hinweis

Je nach erfolgter Auswahl unter C: „Label (Schlüssel) der Datensätze in der EAN Datei“ werden die Datensätze in der EAN Datei wie folgt kreiert:

Präfix Code + Artikelcode	434XXXXX00000
	439XXXXX00000
	988XXXXX00000
	989XXXXX00000
	378XXXXX00000
	379XXXXX00000
	7388XXXX00000
	414XXXXX00000
	419XXXXX00000

Nur Präfix Code	43400000000000
	43900000000000
	98800000000000
	98900000000000
	37800000000000
	37900000000000
	73880000000000
	41400000000000
	41900000000000

Erfassung von ausländischen Presseerzeugnissen in der VMP Datei

Das Anlegen der Pressecodes für ausländischen Presseerzeugnisse muß in der EAN Datei unter PGM #1000 erfolgen.

Unter PGM #1010 wird diesen Pressecodes der Einzelpreis in „DM“ zugewiesen.

Beim Scannen dieser Pressecodes wird der Einzelpreis aus der EAN Datei aufgerufen.

Besonderheit der ISSN/ISBN Codes

Diese Codes weisen einen Präfix Code von „977, 978, 979“ auf.

Um auch hier den hinterlegten Einzelpreis in der EAN Datei beim Scannen dieser Codes aufzurufen, muß unter dem PGM #2616 x : 13 die zwingende Preiseingabe nach dem Lesen dieser Codes gesperrt werden. Andererseits ist es jedesmal nach dem Scannen dieser Codes notwendig einen Preis über die Tastatur einzugeben.

Erfassung der Pressecodes/EAN Codes in den VMP Dateien

Es stehen insgesamt 3 VMP Dateien zur Verfügung.

Diese Dateien können z.B herangezogen werden für die

1. Erfassung Presseartikelverkäufe für den Pressegrossisten
2. Erfassung Tabakwaren-/Raucherutensilienverkäufe für den Tabakwarengroßhändler
3. Erfassung Süßwarenverkäufe für den Süßwarengroßhändler


Möchten Sie diese Dateien verwenden, wenden Sie sich bitten an Ihren Kassenfachhändler.

VMP Datei Programmierung

PGM2 Modus

Job #2135

VMP Dateinummer-Programmierung

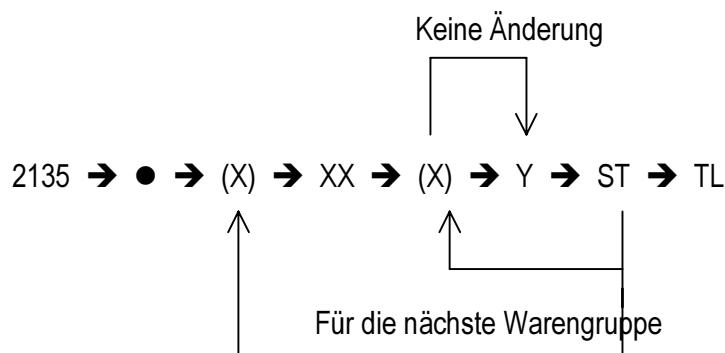

XX: Warengruppennummer (01 bis max. 50)

Y: VMP Dateinummer (0 bis 3)

0: Kein VMP Datensatz

1: EAN Datensatz in VMP Datei 1

2: EAN Datensatz in VMP Datei 2

3: EAN Datensatz in VMP Datei 3


Wenn der Warengruppe eine VMP Datei zugeordnet wird, wird der EAN Code, der dieser Warengruppe zugeordnet wurde in der entsprechenden VMP Datei erfasst.

Online Kommunikations-Programmierung

PGM2 Modus

Job #6150

Online Passwort-Programmierung für normale Dateien

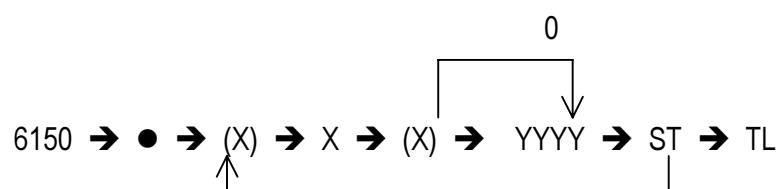

X: Art des Passwortes

1 = Passwort für normale Dateien (nicht VMP Dateien)

YYYY: Passwort (max. 4 Stellen)

0 = Kein Passwort

Voreingestellter Wert für YYYY = 0000

Diese Programmierung dient zum Schutz des Online-Zugriffes auf normale in der Kasse befindliche Dateien.

ER-A440S/A450S


EAN Pressecode und VMP Datei

Seite 5 / 5

PGM2 Modus

Job #6151

Online Passwort-Programmierung für VMP Dateien

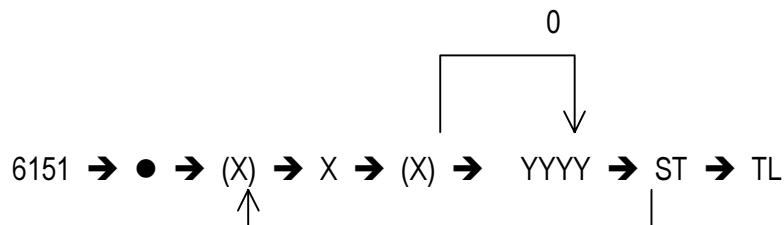

X: VMP Dateinummer

1 = Passwort für VMP Center 1 (VMP Datendatei 1)

2 = Passwort für VMP Center 2 (VMP Datendatei 2)

3 = Passwort für VMP Center 3 (VMP Datendatei 3)

YYYY: Passwort (max. 4 Stellen)

0 = Kein Passwort


Voreingestellter Wert für YYYY = 0000

Diese Programmierung dient zum Schutz des Online-Zugriffes auf die VMP Dateien.

PGM2 Modus

Job #6152

VMP EHASTRA (Einzelhandelsstrukturanalyse) Nummer-Programmierung

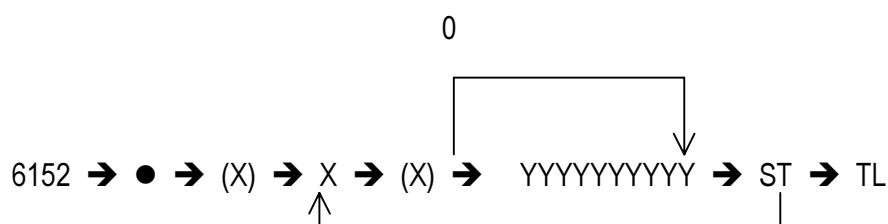

X: VMP Dateinummer

1 = Für VMP Center 1 (VMP Datendatei 1)

2 = Für VMP Center 2 (VMP Datendatei 2)

3 = Für VMP Center 3 (VMP Datendatei 3)

YYYYYYYYYYYY: EHASTRA-Nummer (max. 10 Stellen)

Voreingestellter Wert für YYYYYYYYYY = 0000

Hinweis:

Die EHASTRA-Nummer wird durch den beliefernden Pressegrossisten vergeben.