


MX-M6071 / MX-M5071

Sichere Office-MFPs für vernetzte Büros.



- Ausgabegeschwindigkeiten von max. 60 S./Min. (MX-M6071), bzw. 50 S./Min. (MX-M5071) in SW
- Kommunikationsleuchten zeigen den MFP-Status an
- 150 Seiten DSFP für gleichzeitiges Scannen der Vorder- und Rückseite
- Leicht bedienbares 25,6 cm-Bedienfeld (10,1 Zoll) mit individuell einstellbarer Startseite für schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen
- Große Vielfalt an Endbearbeitungsoptionen, u.a. Sattelheftung, manuelle Heftung und klammerlose Heftung
- Direktdruck von Microsoft® Office Dateien von USB-Speichern
- Beim Abrufdruck fungiert ein Primär-MFP als Druckerserver, weitere Geräte lassen sich clustern. Der Bediener entscheidet, wo er drucken möchte.
- OCR-Dokumentenkonvertierung ohne Rechner: MFP erstellt durchsuchbare PDF- oder MS-Office Dateien
- Durch einmalige Anmeldung erhalten Sie einen einfachen Zugang zu Cloud-Diensten u. a. zu Google Drive™, OneDrive®, SharePoint®, Microsoft Online und Box
- Anbindung an Mobilgeräte über WLAN mit SharpdeskMobile – Userauthentifizierung einstellbar
- Hohe MFP-Datensicherheit: u.a. Verschlüsselung, Benutzerauthentifizierung und Zugriffsbeschränkungen
- Dank innovativem „Self Healing System“ wird eine Masterkopie der MFP-Firmware erstellt und bei Bedarf aktiviert
- Umweltfunktionen: Eco-Recommandation, Einstellung von Nutzungszeiten und Systemaktivierung durch Bewegungssensor

Konfigurationsmöglichkeiten

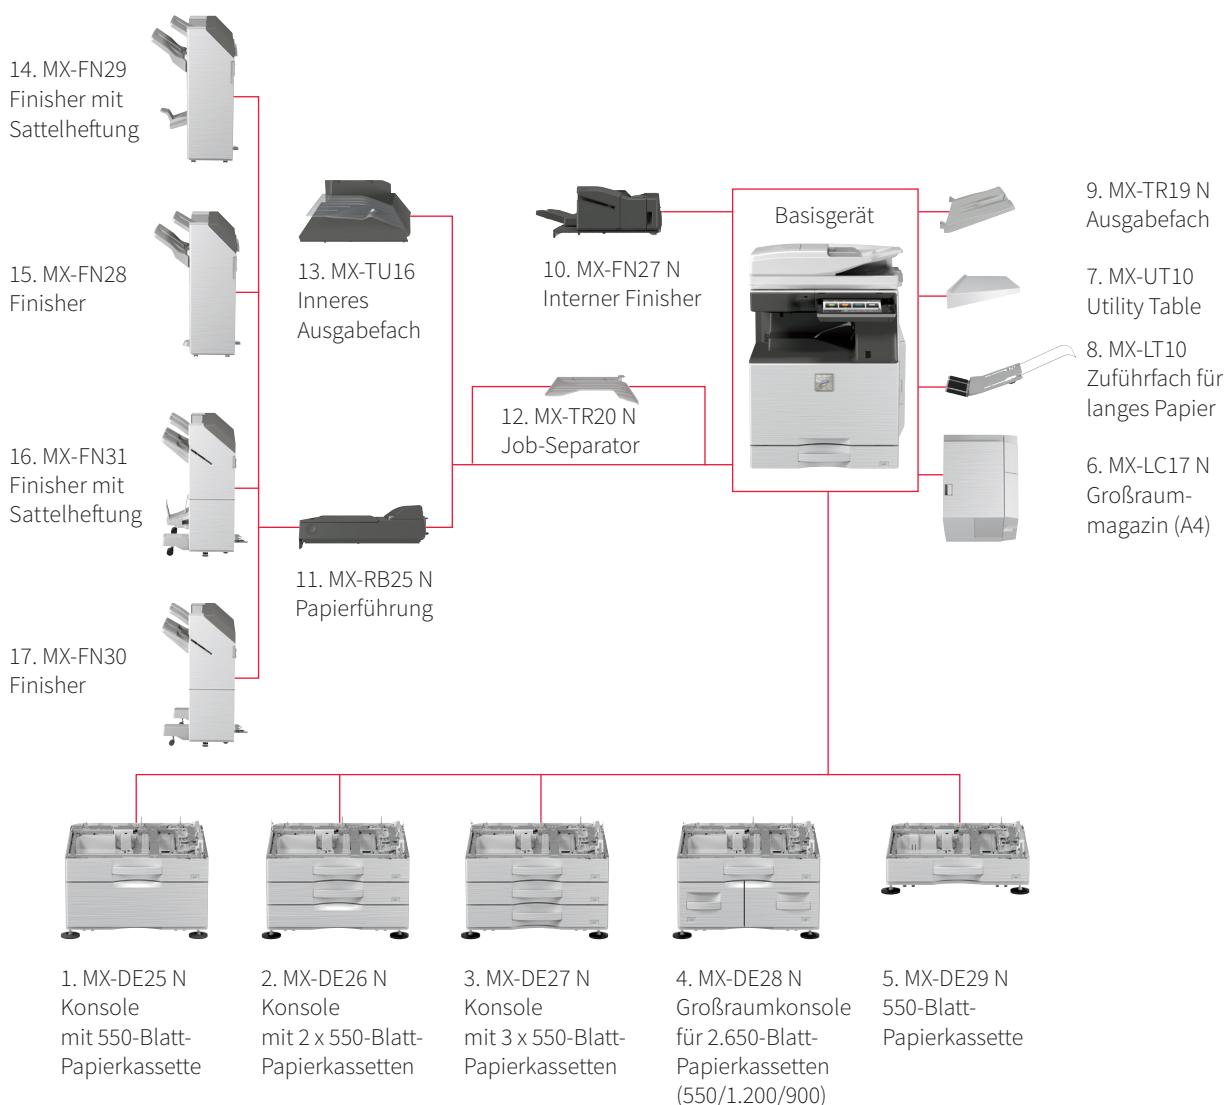

Optionen

Basisgerät

1. MX-DE25 N Konsole mit 550-Blatt-Papierkassette

A3W–A5R (60–300 g/m²), 550 Blatt^{*1}

2. MX-DE26 N Konsole mit 2 x 550-Blatt-Papierkassetten

A3W–A5R (60–300 g/m²), jeweils 550 Blatt^{*1} für untere u. obere Kassetten

3. MX-DE27 N Konsole mit 3 x 550-Blatt-Papierkassetten

A3W–A5R (60–300 g/m²), jeweils 550 Blatt^{*1} für untere u. obere Kassetten

4. MX-DE28 N Großraumkonsole für 2.650 Blatt

Obere Kassette: A3W – A5R, 550 Blatt (300 g/m²)
Untere Kassette (links) A4, 1.200 Blatt (60 – 105 g/m²)
Untere Kassette (rechts) A4 – B5, 900 Blatt (60 – 105 g/m²)

5. MX-DE29 N 550-Blatt-Papierkassette

A3W–A5R (60–300 g/m²), 550 Blatt

6. MX-LC17 N Großraummagazin (A4)

A4–B5 (60–220 g/m²), 3.000 Blatt^{*1}

7. MX-UT10 Utility Table

Ablage

Finishing

8. MX-LT10 Zuführfach für langes Papier

Empfohlen für Banner-Druck.

9. MX-TR19 N Ausgabefach

10. MX-FN27 N Interner Finisher

A3 – B5 (Versatz/Heftung), A3W – A5R (kein Versatz)

Versatzfach: Papierkapazität von max. 500 Blatt^{*1}.

Hefterkapazität: max. 50-Blatt-Multipositions-Heftung^{*1}.

Heft-Position: 3 Positionen (vorne, hinten oder 2-Punkt-Heftung).

Manuelles Heften: 1-Punkt an Rückseite (flach), 45 Blatt (64 g/m²), 40 Blatt (80 g/m²),

Kapazität für klammerlose Heftung: max. 5 Blatt (64 g/m²), 4 Blatt (65 – 81 g/m²),

3 Blatt (81 – 105 g/m²). Position für klammerlose Heftung: 1-Punkt

hinten (schräg), A3 – B5

Optionale Locheinheit für MX-FN27 N

MX-PN14C – 2/4fach-Locheinheit

^{*1} Alle Angaben zur Blattanzahl beziehen sich auf 80 g/m² Papierge wicht, A4-Papier

Optionen

11. MX-RB25 N Papierführung

Erforderlich bei Verwendung von MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 und MX-FN31

12. MX-TR20 N Job-Separator

Erfordert inneres Ausgabefach MX-TU16

13. MX-TU16 Inneres Ausgabefach

14. MX-FN29 Finisher mit Sattelheftung (1.000 Blatt)

A3W – A5R (Versatz/Heftung), A3W – A5R (kein Versatz)

Versatzfach: max. Papierkapazität von 1.000 Blatt^{*1}

Hefterkapazität: max. 50-Blatt-Multipositions-Heftung^{*1}

Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (flach), 1-Punkt-Heftung hinten (flach),

2-Punkt-Heftung^{*1}. Sattelheftungsfach (unten): 7 Sätze (11–15 Blatt),

10 Sätze (6–10 Blatt), 20 Sätze (1–5 Blatt). Maximal 15 Blatt pro Satz.

Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz/Heftung)

15. MX-FN28 Finisher (1.000 Blatt)

A3W – A5R (Versatz/Heftung), A3W-A5R (kein Versatz)

Versatzfach: max. Papierkapazität von 1.000 Blatt^{*1}

Hefterkapazität: max. 50-Blatt-Multipositions-Heftung^{*1}

Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (flach), 1-Punkt-Heftung hinten (flach),

2-Punkt-Heftung^{*1}. Ausgabefach oben: max. 250 Blatt

(ohne Versatz/Heftung)

Optionale Locheinheit für MX-FN29 und MX-FN28

MX-PN15C – 2/4fach-Locheinheit

16. MX-FN31 Finisher mit Sattelheftung (3.000 Blatt)

A3 – B5 (Versatz/Heftung), A3W – A5R (kein Versatz)

Versatzfach: max. Papierkapazität von 3.000 Blatt^{*1}

Hefterkapazität: max. 65-Blatt-Multipositions-Heftung^{*1}

Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (schräg), 1-Punkt-Heftung hinten (schräg),

2-Punkt-Heftung^{*1}. Manuelles Heften: 1-Punkt an Rückseite (flach), 45 Blatt (64 g/m²),

40 Blatt (80 g/m²). Kapazität für klammerlose Heftung: max. 5 Blatt (64 g/m²),

4 Blatt (65 – 81 g/m²), 3 Blatt (81 – 105 g/m²). Position für klammerlose Heftung:

1-Punkt hinten (schräg), A3 – B5, Sattelheftungsfach (unten): 10 Sätze (11–15 Blatt),

15 Sätze (6–10 Blatt), 25 Sätze (1–5 Blatt), max. 20 Blatt pro Satz.

Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz/Heftung)

17. MX-FN30 Finisher (3.000 Blatt)

A3 – B5 (Versatz/Heftung), A3W - A5R (kein Versatz)

Versatzfach: max. Papierkapazität von 3.000 Blatt^{*1}

Hefterkapazität: max. 65-Blatt-Multipositions-Heftung^{*1}

Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (schräg), 1-Punkt-Heftung hinten (schräg),

2-Punkt-Heftung^{*1}. Manuelles Heften: 1-Punkt an Rückseite (flach), 45 Blatt (64 g/m²),

40 Blatt (80 g/m²). Kapazität für klammerlose Heftung: max. 5 Blatt (64 g/m²),

4 Blatt (65 – 81 g/m²), 3 Blatt (81 – 105 g/m²). Position für klammerlose Heftung:

1-Punkt hinten (schräg), A3 – B5. Ausgabefach oben: max. 250 Blatt

(ohne Versatz/Heftung)

Optionale Locheinheit für MX-FN31 und MX-FN30

MX-PN16C – 2/4fach-Locheinheit

Drucken

MX-PF10 Barcode Font Kit

Ermöglicht das Drucken von Barcodes.

Faxbetrieb

MX-FX15 Fax-Erweiterungskit

MX-FWX1 Internet-Fax-Erweiterungskit

Scannen

AR-SU1 Stempelinheit

Markiert bereits gescannte Dokumente zur Überprüfung.

Sharp OSA

MX-AMX1 Modul zur Einbindung von Anwendungen

Sicherheit

MX-FR64U Data Security Kit

Stellplatz-Breite nach Konfigurationsart

Basisgerät* ² MX-M6071 / MX-M5071	Breite (mm)
Basisgerät + Finisher (MX-FN28/FN29)	616
Basisgerät + Finisher (MX-FN30/FN31)	1.276
Basisgerät + Finisher (MX-FN30/FN31)	1.246
Basisgerät + Finisher (MX-FN28/FN29) + Großraummagazin (MX-LC17 N)	1.651
Basisgerät + Finisher (MX-FN30/FN31) + Großraummagazin (MX-LC17 N)	1.651
Basisgerät + Finisher (MX-FN28/FN29) + Ausgabefach rechts (MX-TR19 N)* ³	1.691
Basisgerät + Finisher (MX-FN30/FN31) + Ausgabefach rechts (MX-TR19 N)* ³	1.691

*² Mit ausgeklapptem Semi-Magazin 1.009 mm Breite *³ Die Breite ist identisch, wenn zusätzlich MX-LC17 installiert wird.



www.blauer-engel.de/uz219

- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig



SAP® Printer Vendor Solution

cITRIX®

*¹ Alle Angaben zur Blattanzahl beziehen sich auf 80 g/m² Papierge wicht, A4-Papier

Technische Daten

Allgemeines

Maschinengeschwindigkeit (max)	A4 ¹	A3	A3W
MX-M6071	60 S./Min.	28 S./Min.	26 S./Min.
MX-M5071	50 S./Min.	24 S./Min.	23 S./Min.
Bedienfeld-Display			25,6 cm Farb-LCD Touchscreen (10,1")
Papiergröße² (min – max)			A5 ² – A3W
Papierge wicht			
Kassette	60 – 300 g/m ²		
Semi-Magazin	55 – 300 g/m ²		
Papierkapazität (Std – max)			
Blatt	650 – 6.300		
Kassetten/Magazine	1 – 5 (plus Semi-Magazin)		
Aufwärmzeit³			
MX-M6070	18 Sek.		
MX-M5070	16 Sek.		
Speicher			
Kopierer/Drucker (gem.)	5 GB		
HDD ⁴	500 GB		
Netzanschluss			
lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10%, 50/60 Hz			
Leistungsaufnahme (max)			
1,84 kW (220 bis 240V)			
Abmessungen (B x T x H)			
616 x 660 x 838 mm			
Gewicht			
72 kg			

Netzwerkdrucker

Auflösung	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (std.) Secondary LAN Support (opt.)
Unterstützte OS	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Druckprotokolle	LPR, Raw TCP (Port 9100), POP3 (E-Mail-Ausdruck), HTTP, FTP für den Download von Dateien, IPP, SMB, WSD
PDL	PCL 6 Emulation, Adobe® PostScript®3™
Verfügbare Schriften	80 Schriftarten für PCL, 139 Schriftarten für Adobe® PostScript®3™
Dokumentenablage⁵	Seiten Dateien
Haupt- u. benutzerdef. Ordner	20.000 3.000
Schnellablage-Ordner	10.000 1.000
Gespeicherte Jobs ⁶	Kopieren, Drucken, Scannen, Faxübertragung

Netzwerkscanner

Scan-Methode	Push-Scan (über Bedienfeld) Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)	
Scan-Geschwindigkeit⁷ (ipm max)	einseitig 110	doppelseitig 220
Auflösung (max)		
Push-Scan 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi		
Pull-Scan 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi		
50 bis 9.600 dpi über Benutzereinstellungen		
Dateiformate		TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1ba, Encrypted PDF, Compact PDF ⁸ , JPEG ⁸ , XPS, durchsuchbare PDFe, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RTF)
Scan-Ziele		Scan-to-E-Mail, FTP-Server, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher, Festplatte

Kopierer

Original-Papiergröße (max)	A3
Erstkopiezeit⁹	
MX-M6070	3,5 Sek.
MX-M5070	3,7 Sek.
Fortlaufendes Kopieren (max)	9.999
Auflösung	
Scannen	600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi, 600 x 300 dpi
Drucken	600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi (je nach Kopiermodus)
Zoombereich	25 – 400 % (25 – 200 mit DSPF) in 1%-Schritten
Voreinstellungen	5 Verkleinerungen / 5 Vergrößerungen

Fax (optional MX-FX15 erforderlich)

Kompressionsverfahren	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3/G3
Übermittlungszeit¹⁰	< 3 Sek.
Modemgeschwindigkeit	33.600 – 2.400 bps mit automatischem Fallback
Übertragungsauflösung	203,2 x 97,8 dpi (Std) / 406,4 x 391 dpi (Ultra Fine)
Aufzeichnungsbreite	A3 – A5
Speicher	1 GB (integriert)

WLAN

Eingehaltene Norm	IEEE802.11n/g/b
Zugriffsmodus	Infrastrukturmodus, Software AP Modus
Sicherheit	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP ¹¹ , WPA2 PSA, WPA2 EAP ¹¹

Stand: 10/20, Update: 01/22 | Art. DB MX-M6071-M5071

*¹ Zufuhr über lange Kante. *² Bei A5 Papier nur Zufuhr über kurze Kante. *³ Die Aufwärmzeit wird unter der folgenden Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren. *⁴ HDD Kapazität abhängig von Verfügbarkeit. *⁵ Die Speicherkapazität kann je nach Art des Dokuments und Scan-Einstellungen variieren. *⁶ Für einige Funktionen sind Optionen erforderlich. *⁷ Basierend auf der Sharp A4 Standardtabelle, mit Papiereinzug und Zufuhr über lange Kante. Nutzung der Werks-Standardeinstellungen bei ausgeschalteter automatischer Farbauswahl. Die Scangeschwindigkeit kann je nach Art des Dokuments und der Scan-Einstellungen variieren. *⁸ Farbe/nur Graustufen. *⁹ Zufuhr der A4 Blätter über die lange Kante, aus der ersten Papierkassette, vom Vorlagenglas, ohne autom. Farbwahl und autom. Farbmodus, MFP in voller Bereitschaft. Abweichungen in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen möglich. *¹⁰ Basierend auf der Sharp-Standardgrafik mit ca. 700 Zeichen (A4-Zufuhr über lange Kante) bei Standardauflösung im Super G3 Modus, 33.600 bps, JBIG Komprimierung. *¹¹ Gilt nicht für den Software AP Modus. | Design und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum Zeitpunkt des Drucks waren alle Daten korrekt. Windows NT, Windows Vista und Windows XP sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken-, Produktnamen und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. ©Sharp Corporation. Alle eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. E&O.