


NEC MultiSync® LCD225WNX

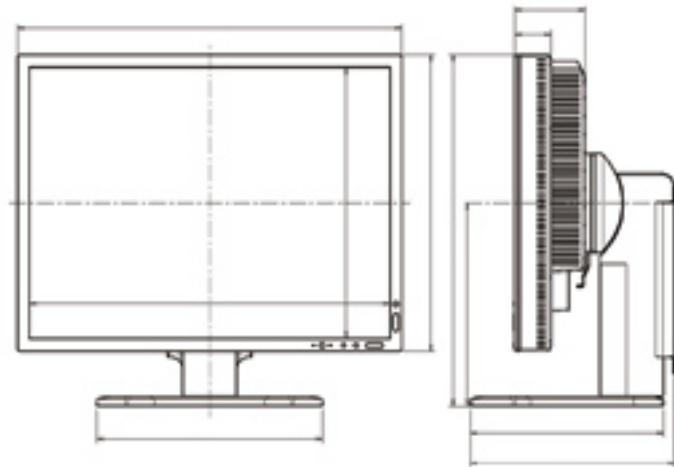

Preliminary Data - Image is not yet available

Entry-Level Wide (16:10 Format) Office Displays mit herausragenden ergonomischen Details – für ein hohes Maß an Flexibilität.

- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inkl. ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Ständer (110 mm), Schwenkbereich (340°) und Hochformat (90°)
- Investitionssicherheit durch Analog-/Digital-Schnittstelle
- Vielseitige Installation (VESA-Standard) mit integrierten Lautsprechern (1+1 W)
- Stabile und hochwertige Bildqualität durch NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)

see more.

NEC Display Solutions

LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs

Panel Technologie	TN+ film TFT
Größe [Zoll/cm]	22,0 / 55,9
Punktabstand [mm]	0,282
Betrachtungswinkel [°]	176 horizontal / 176 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 5:1) 160 horizontal / 160 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Kontrastverhältnis (typ.)	1000:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	300
Response Time (typ.) [ms]	5 (1 hell/dunkel; 4 dunkel/hell)
Farben [Mio.]	16,7
Zeilenfrequenz [kHz]	31,5 - 81,1
Bildfrequenz [Hz]	56,0 - 75,0
Optimale Auflösung	1680 x 1050 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Anschlüsse	Digital: 1 x DVI-D; Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Einstellungen	Auto Adjust; Farbtemperaturkontrolle; Fine Adjust (analog); Helligkeit; Kontrast; Lautstärke; Menüsprache; Monitorinformation; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD), sperrbar
Sicherheit und Ergonomie	CE; TCO 03; TÜV-Ergonomie; TÜV GS; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL oder CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Fehlerklasse II); MPR II/ MPR III; RoHS
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	48 (typ.)
Leistungsverbrauch im Sparmodus [W]	2
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 0,65 A/0,3 A; Interne Stromversorgung
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +35
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	30 bis 80
VESA Mounting [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Fuß [mm]	110
Bildschirm neigbar / drehbar [°]	340 bis
Bildschirmneigung / -drehpunkt / -drehung	-5 bis +20; 0 bis 90 (Landschafts- bis Porträtmodus)
Abmessungen (B x H x T) [mm]	506,0 x 385,0 x 260,0
Rahmenbreite [mm]	15,0
Gewicht [kg]	8,3
Cable Management	ja
Kensington Lock	ja
Vorteile	16:10 wide format; NaViSet® und NaViSet® Administrator kompatibel; Rapid Response Technologie; TORO™ Design
Audio Funktionen	Integrierte Lautsprecher (1 W + 1 W); Kopfhörerbuchse
Versionen	Silberne Frontblende, weiße Gehäuserückseite Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; Signalkabel DVI-D - DVI-D; Signalkabel VGA-VGA; Audio Kabel; CD-ROM; Händlerliste; Benutzerhandbuch
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung



NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)